

CARRELAGES LITHOIDES MOSAIQUES

ET GRANITÉS

EN PORTLAND GRAPPIER

DE L'ARDECHE

Jean Sautel

FABRICANT

44, RUE DE L'ABATTOIR, 44,

& RUE MERCORAN

BÉZIEERS.

39 plates

G/6218

NOTICE

Les Carrelages en ciment ont reçu dans certaines régions des dénominations différentes qui n'ajoutent rien à leur solidité et ne peuvent servir de garanties.

C'est à la matière employée et au genre de fabrication adoptée qu'il faut demander cela. Les améliorations et les innovations successives que j'ai apportées dans ma fabrication me permettent d'assurer que mes carrelages sont bien supérieurs sous tous les rapports, à beaucoup de produits similaires qui n'ont la plupart du temps, qu'une fausse apparence de solidité.

En outre de la solidité et de la beauté qui sont acquises à mon carrelage, mes produits offrent également deux avantages sérieux qui sont : *l'économie et la salubrité.*

ECONOMIE. — Que mes clients prennent en considération le temps illimité que peut durer un dallage fait avec mes carreaux et qu'ils fassent la différence de mes prix avec ceux des marbres même les plus communs, et ils se convaincront facilement qu'il y a un immense avantage et une grande économie à ne se servir que de mes produits.

Je ne parlerai pas des terres cuites ordinaires dont les nombreux et graves inconvénients sont connus de tout le monde.

SALUBRITE. — On doit encore à mon système de fabrication l'avantage d'obtenir des produits tellement massifs qu'ils n'absorbent pas l'humidité

et cette même massivité les rend par suite si durs qu'ils ne peuvent donner aucune poussière ; car il est prouvé depuis longtemps, par l'usage que mes produits ne s'usent presque pas au frottement. Conséquemment, étant à l'abri de l'humidité et de la poussière, on est donc sûr d'être également à l'abri des maladies occasionnées par ces deux ennemis de nos organes les plus essentiels.

Conditions générales pour obtenir une bonne pose

SOL. -- Un bon béton de 6 à 10 centimètres d'épaisseur, fait à la chaux hydraulique et ayant bien le niveau que l'on désire donner au carrelage, est de première nécessité

A cause de l'élasticité qu'il pourrait avoir, il est bon d'attendre quatre ou cinq jours après qu'il est achevé pour commencer la pose.

POSE. -- Tout carrelage doit être commencé autant que possible par l'axe longitudinal de l'appartement à carreler ; cet axe s'obtient facilement au moyen de cordeaux.

L'appareil à sec fait au préalable d'une partie du carrelage est très utile pour se rendre compte du dessin à poser.

La pose de tout carrelage en ciment doit se faire avec un mortier composé exclusivement d'un volume de ciment à prise lente ou demi-lente, et d'un volume égal de sable bien pur et surtout bien fin. J'insiste sur cette dernière qualité ; car, si le sable contenait des graviers, quelques fins qu'ils fussent,

la pose ne pourrait se faire convenablement et, au bout de quelques jours, on répèterait ce qui s'est trop dit jusqu'à ce jour, que les joints commencent à paraître par suite du retrait des carreaux.

A ce sujet, je mets au défi n'importe quel praticien de me démontrer la possibilité du retrait dans un carreau ayant séjourné le temps voulu dans mes magasins, tandis que j'assure, au contraire, que si on a affaire à un poseur consciencieux qui pose avec une bonne matière tamisée et très fine qu'il ne fera pas remonter entre les carreaux, j'assure, dis-je, qu'on aura un carrelage parfait sous tous les rapports et dont la ligne de jonction des carreaux ne sera que ce qu'elle doit être c'est-à-dire un trait dont la légère apparence fait l'ornement d'un carrelage.

Cependant il faut aussi que le fabricant, de son côté, soit autant consciencieux que le poseur, c'est-à-dire qu'il ne livre que des carreaux ayant au moins trois mois de séjour en magasin, au lieu de les livrer au bout de quelques jours, ainsi que beaucoup le font, ne pouvant faire mieux.

Pour la tranquillité de ma clientèle, mes magasins lui sont ouverts, et on peut chaque jour venir voir le nombre imposant de chaque espèce de carreaux que je puis mettre à sa disposition dans les meilleures conditions voulues.

Manière de Couper les carreaux

Pour couper les carreaux il est bon au préalable de tracer au crayon le trait que l'on doit suivre, et, au

moyen de la petite scie dite chemin de fer emmanchée grossièrement dans un morceau de bois. on fait une incision de 2 millimètres au-dessus et de 3 ou 4 millimètres au-dessous du carreaux, et, donnant ensuite un coup sec sur l'angle d'une pierre ou d'un corps dur dans le sens du trait, on obtient presque toujours une coupure franche.

ENTRETIEN

L'entretien du carrelage est encore une condition à laquelle sont subordonnées la beauté, la vivacité des couleurs, et, en un mot la conservation d'un dallage.

Le plus facile, le plus économique et le meilleur entretien est l'entretien journalier qui se fait en promenant sur le dallage un chiffon fixé au bout d'un balai, que l'on trempe dans l'eau claire et, à quelques jours d'intervalle, dans l'eau savonneuse, et sécher ensuite en opérant de la même manière avec un chiffon sec et un peu de sciure de bois blanc.

L'entretien par l'encaustique à la cire blanche donne aussi un excellent résultat, seulement il est plus coûteux

Conditions de Vente et d'Expédition

Mes produits sont vendus pris dans mes magasins ou sur wagons.

Mes factures sont payables dans Béziers et je ne suis pas censé renoncer à ce droit en faisant traite sur un acheteur ou en acceptant tout autre mode de règlement.

Les expéditions se font en vrac ou en caisses.

Mais je dois prévenir mes clients que l'expédition en vrac est toujours préférable, au point de vue surtout de la constatation facile du bon état de la marchandise à son arrivée que doit faire le destinataire, car je n'accepte aucune responsabilité des avaries que peut subir la mar-

chandise en route.

Il n'y a que deux cas où l'emballage en caisses est indispensable :

1° Quand l'expédition est à destination étrangère à la France ou qu'elle doit prendre la mer ;

2° Quand l'importance de l'envoi n'atteint pas 10 mètres carrés.

Le prix de l'emballage est fixé à 1 franc par mètre carré et il est toujours exempt de tout escompte ou réduction.

Poids et Epaisseurs des carreaux

Les carreaux dont la largeur est de :

0,25 cent.	ont une épaisseur moyenne de 26 m/m	et pèsent environ 50 k.	le m. carr
0,20 ou 0,225	» » 23 » » »	46 » »	
0,17 ou 0,18	» » 18 » » »	35 » »	

ENVOI D'ALBUMS FRANCO

et d'Échantillons sur Demande Affranchie

Il est expressement recommandé, pour éviter des erreurs, de désigner exactement :

- 1° -- Le Numéro de l'Album.
- 2° -- La forme et dimension des carreaux.
- 3° -- Dans le cas d'un encadrement avec bordure adresser un plan côté de la salle à carrelé.

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	X	Y


N° 6 Carré de 0^m 20

40 centimes la lettre


A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	X	Y

N° 7 Carré de 0^m 20

40 centimes la lettre

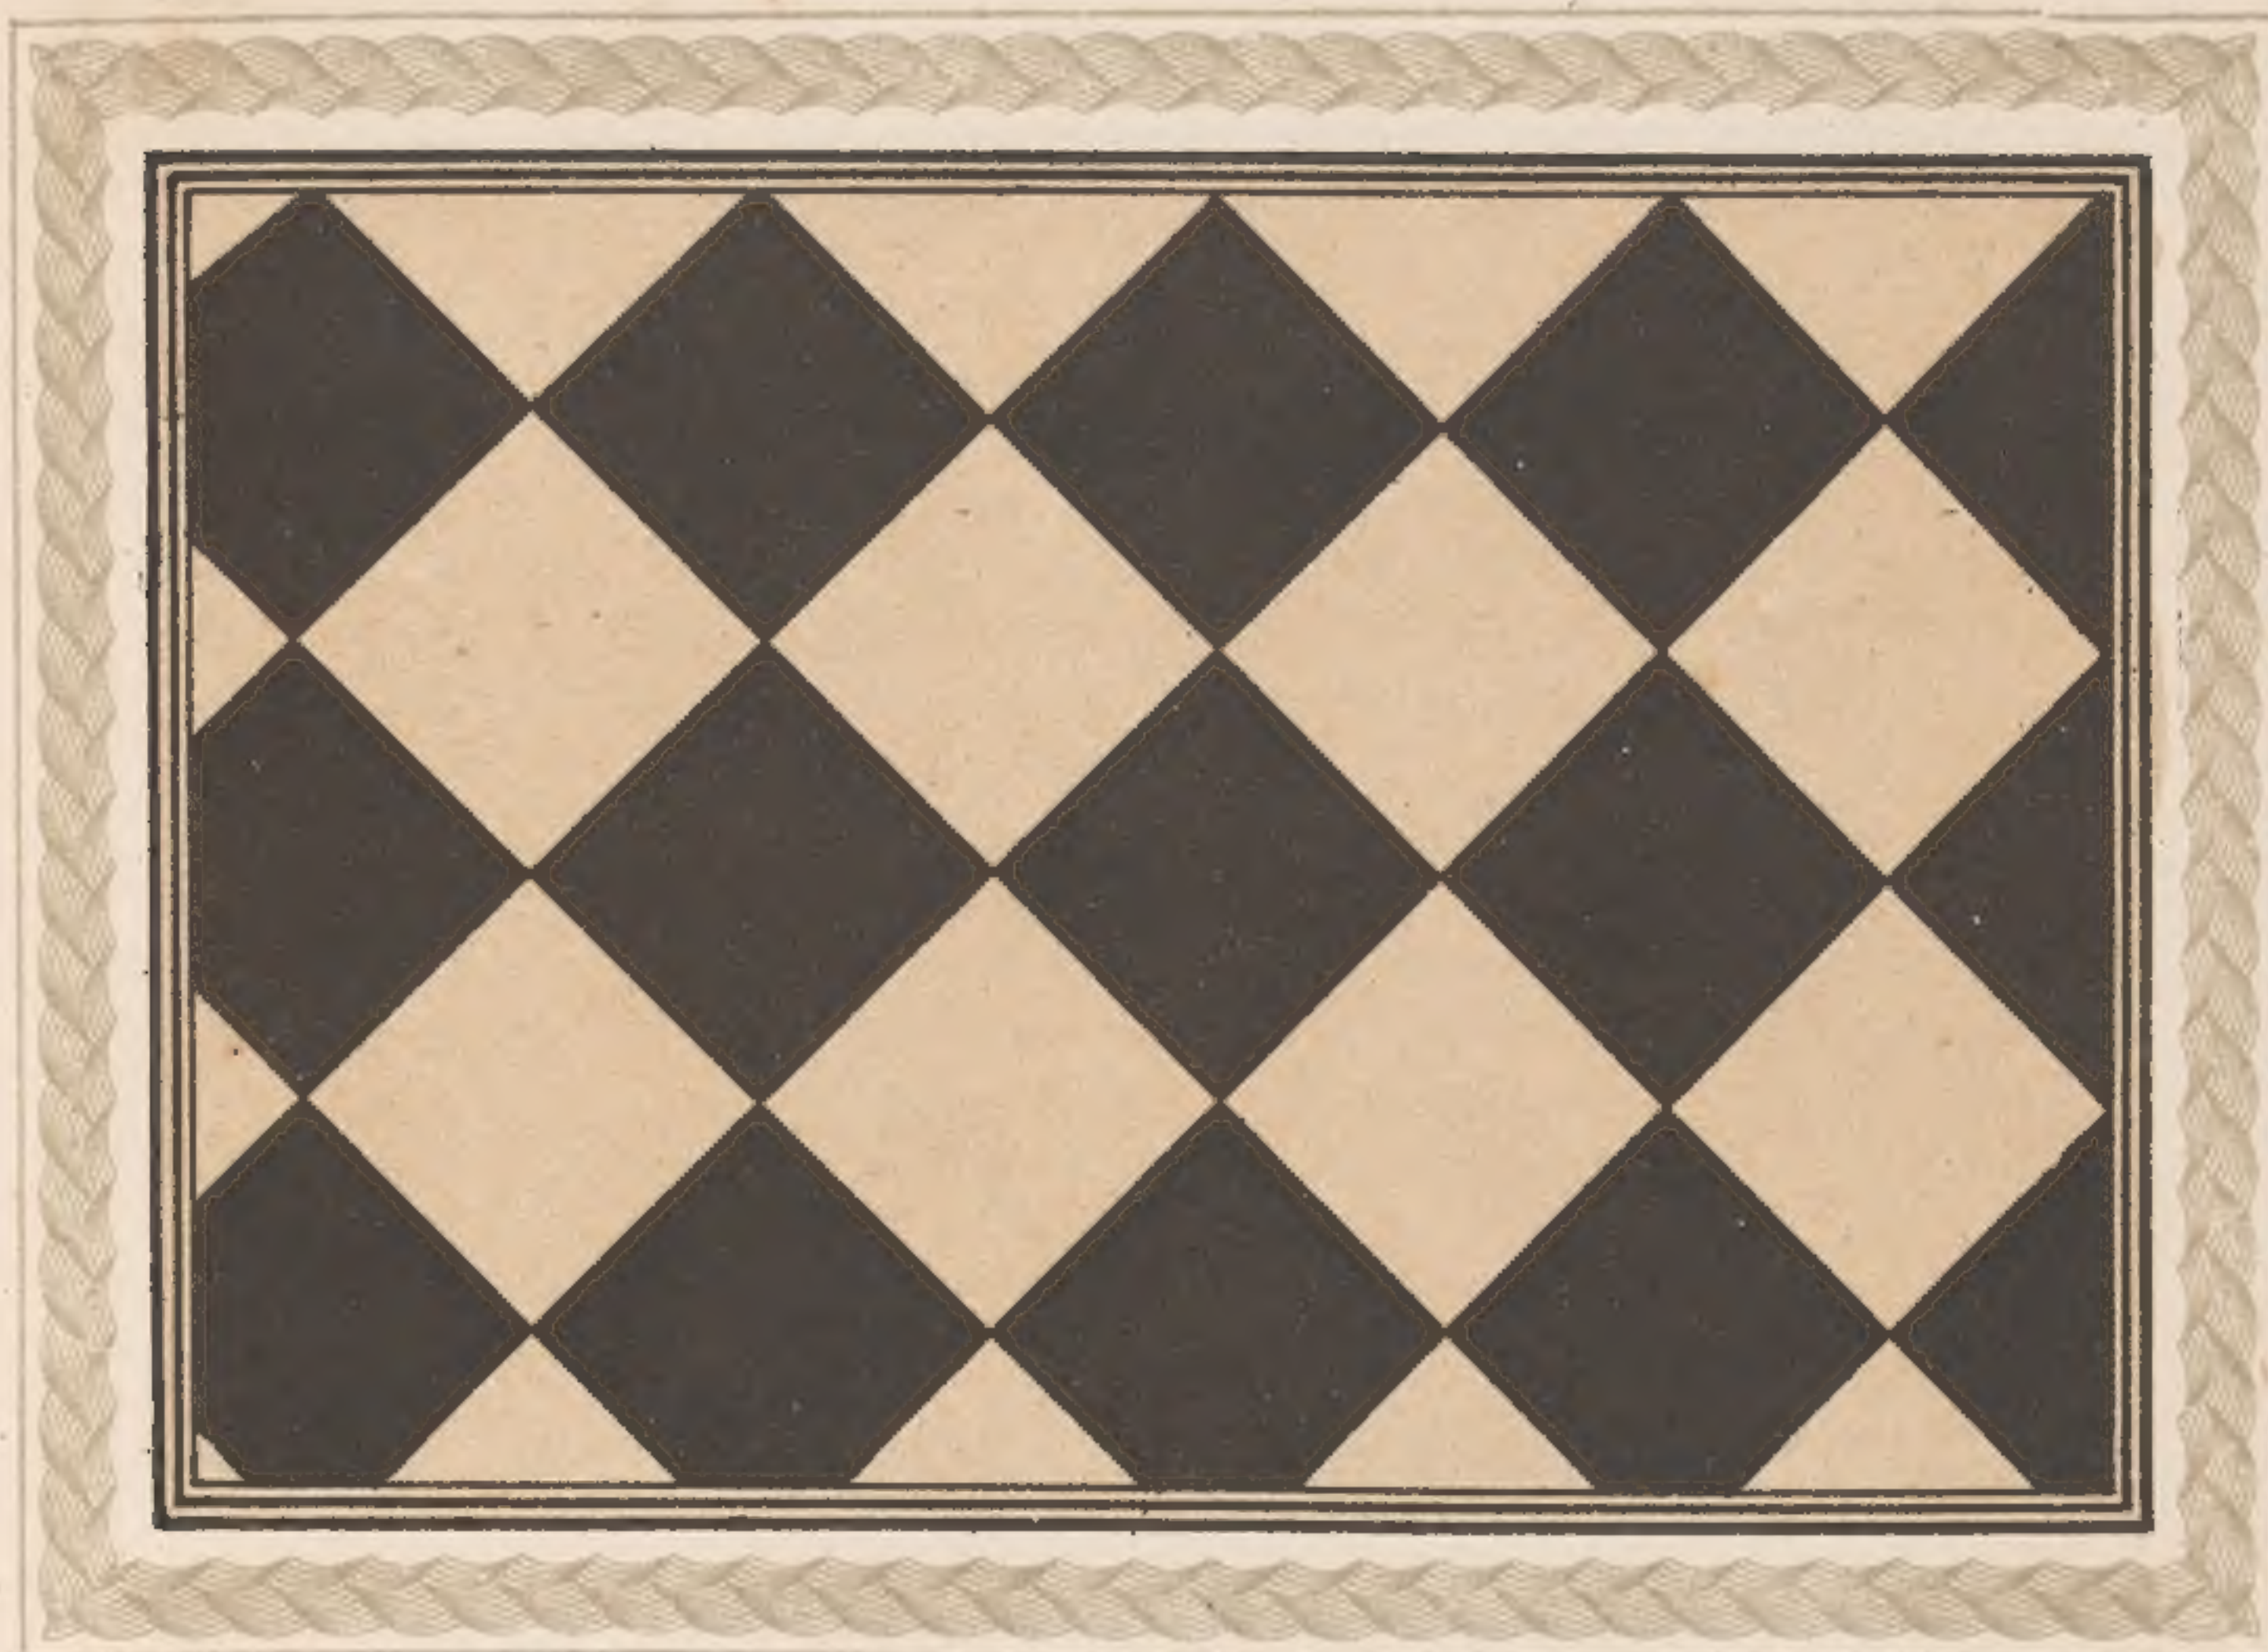

N°12 Carré de 0.20, 5 fr. le mètre carré. Se fait en 0.25, 5 fr. 50 le mètre carré.

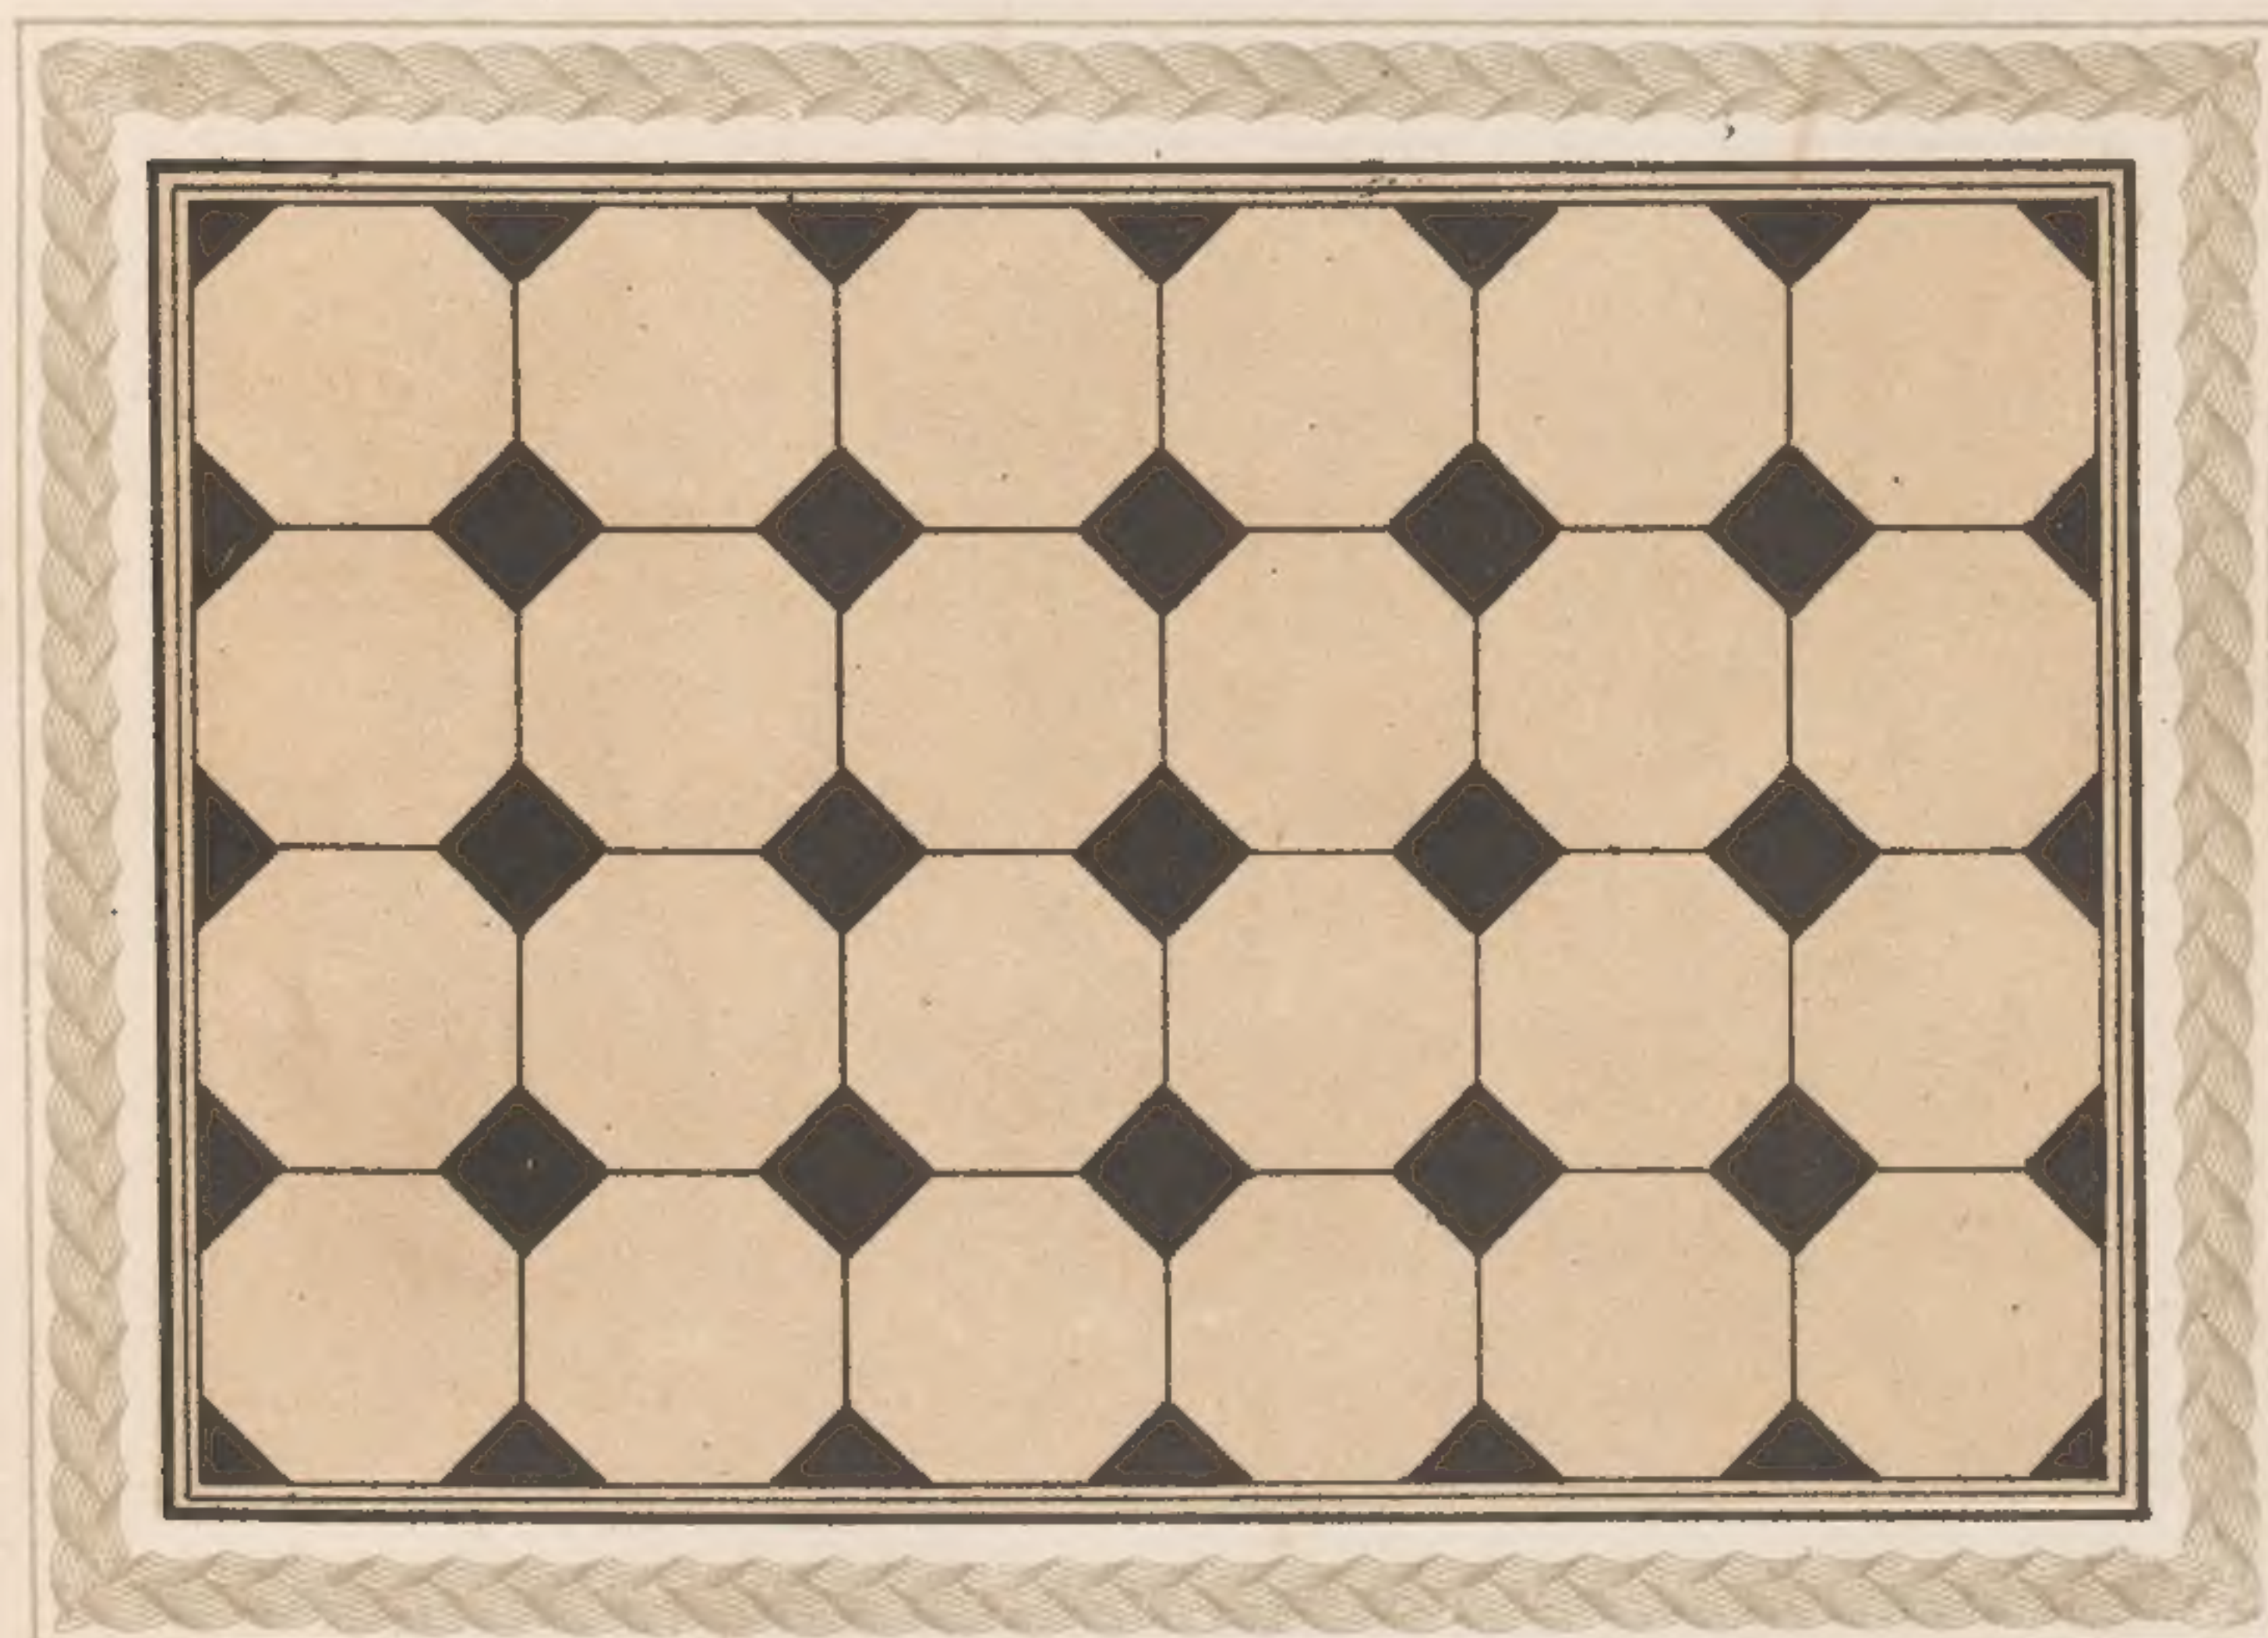


N°13 Octogone 0.24 et petit carré de 0.10 5 fr. 50 le mètre carré




N^o 78 Hexagone de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

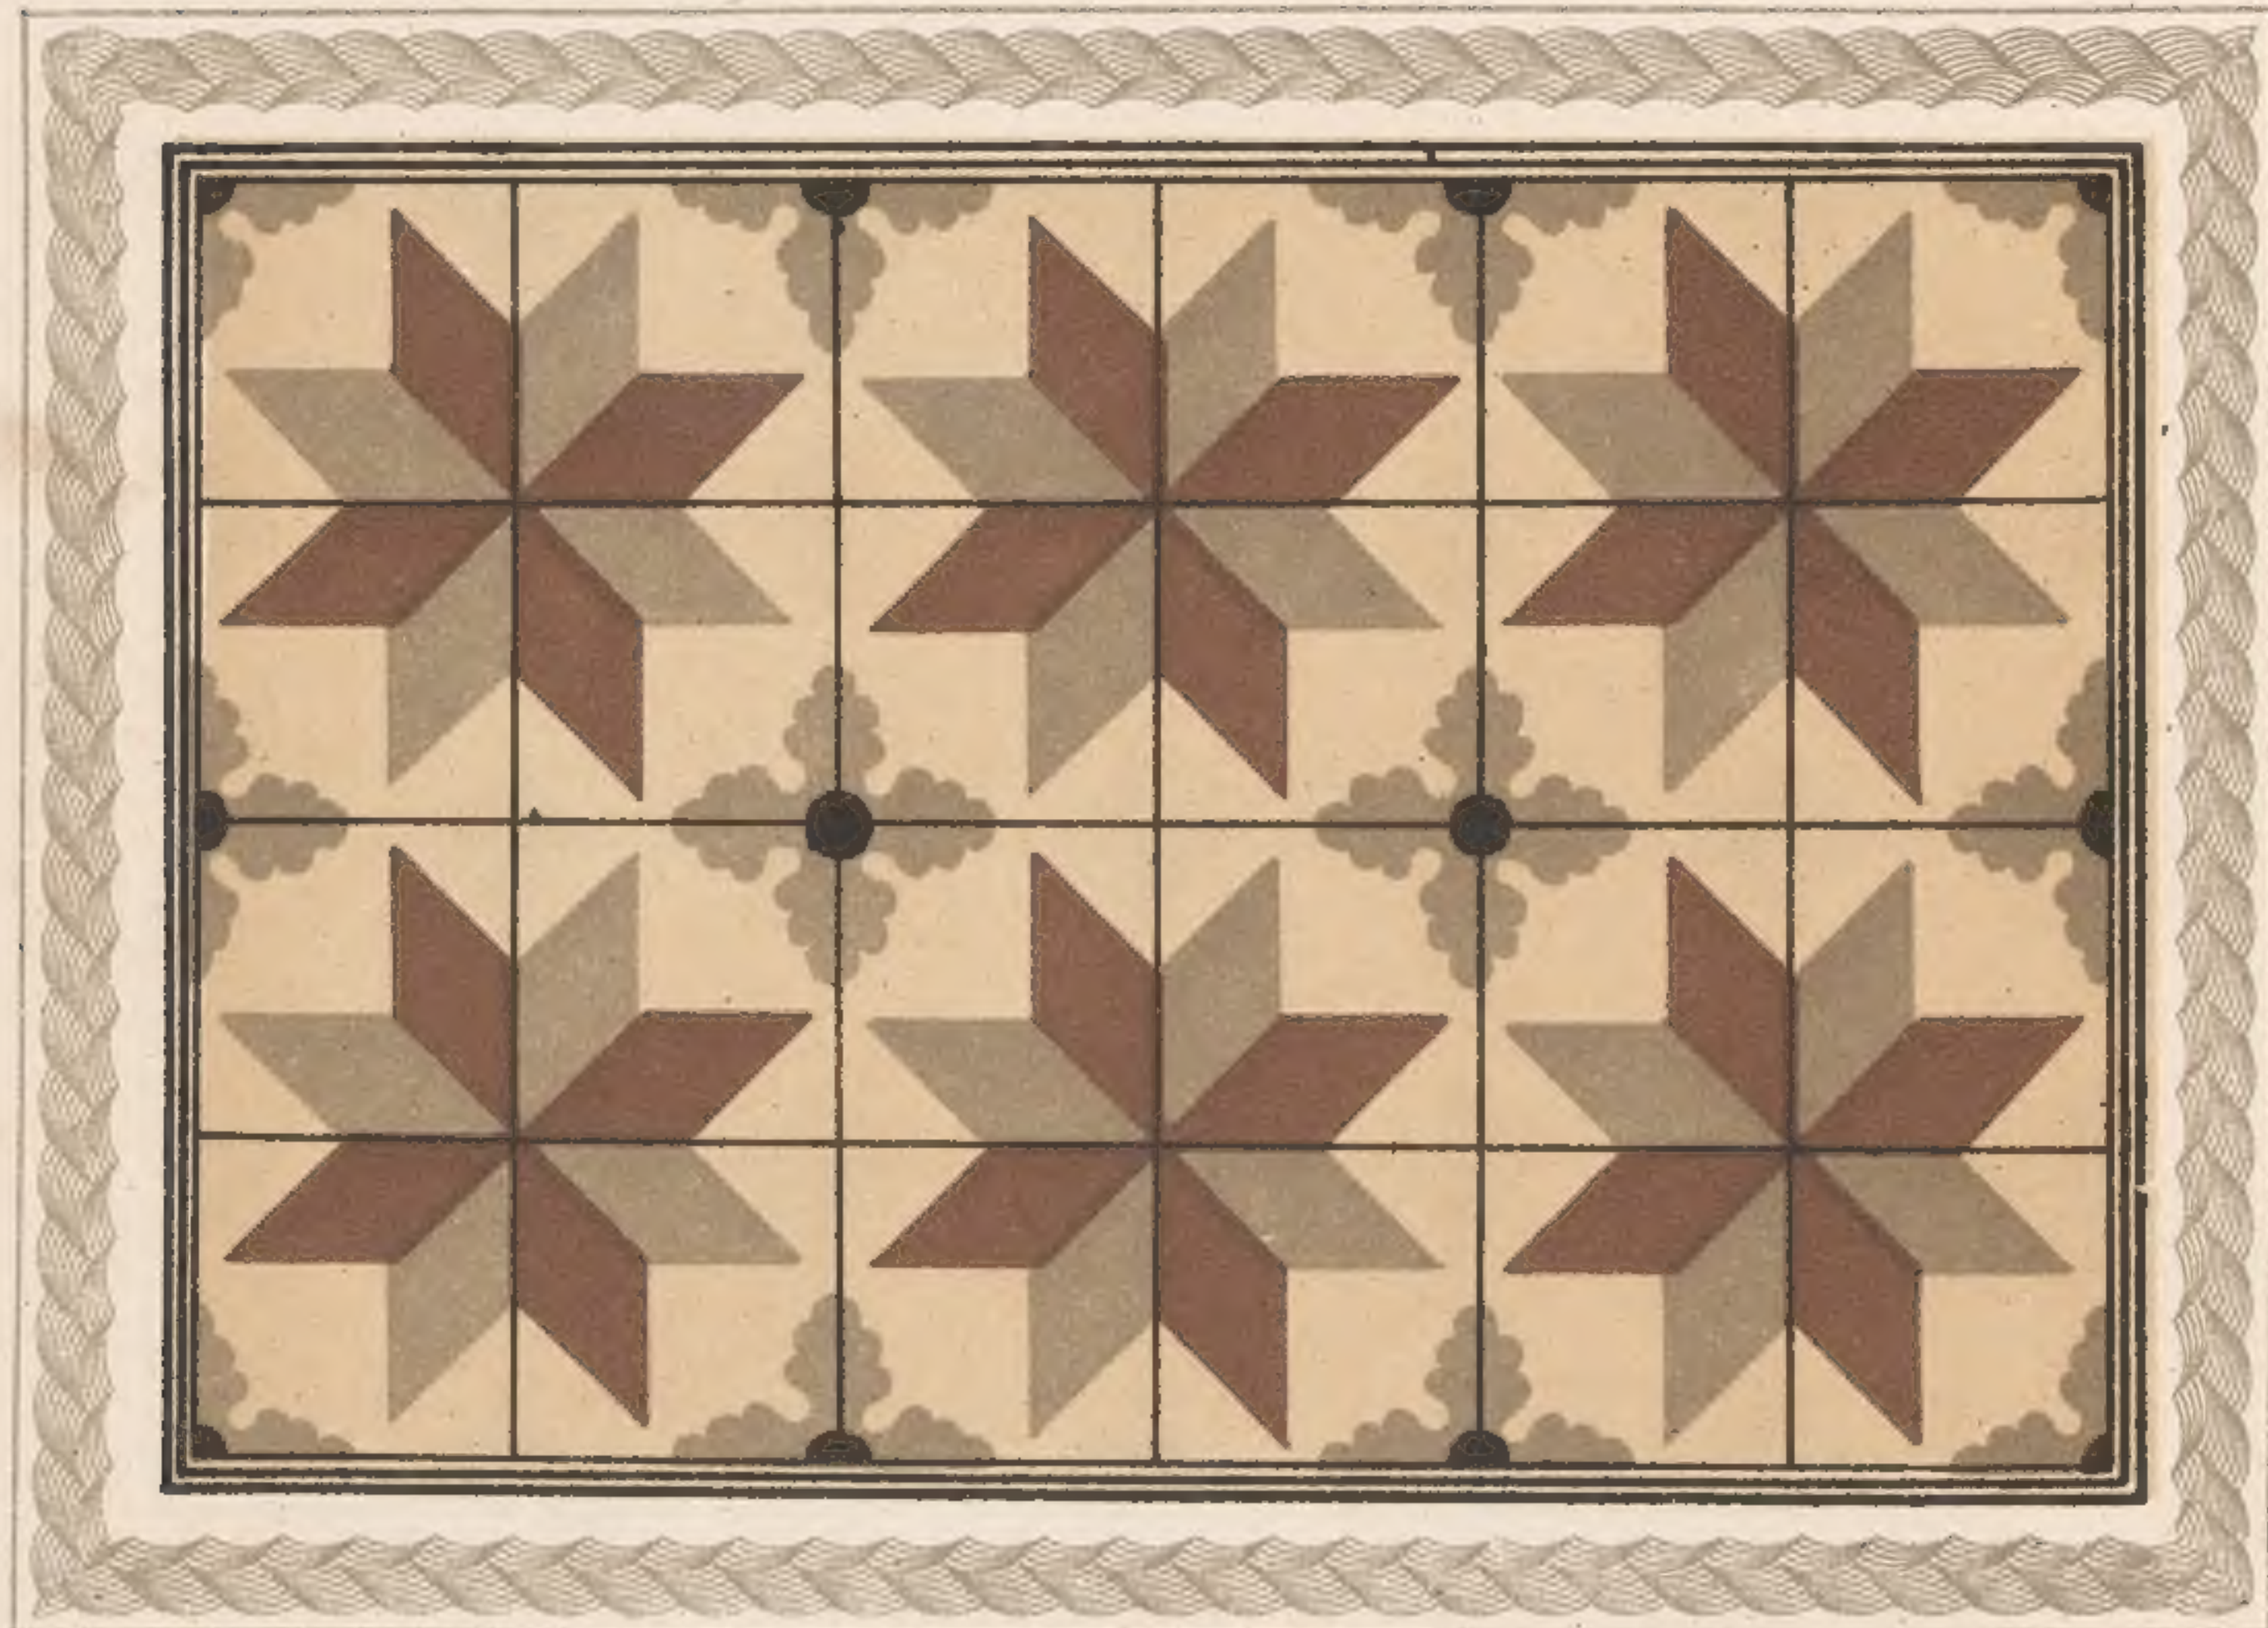

N^o 83 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

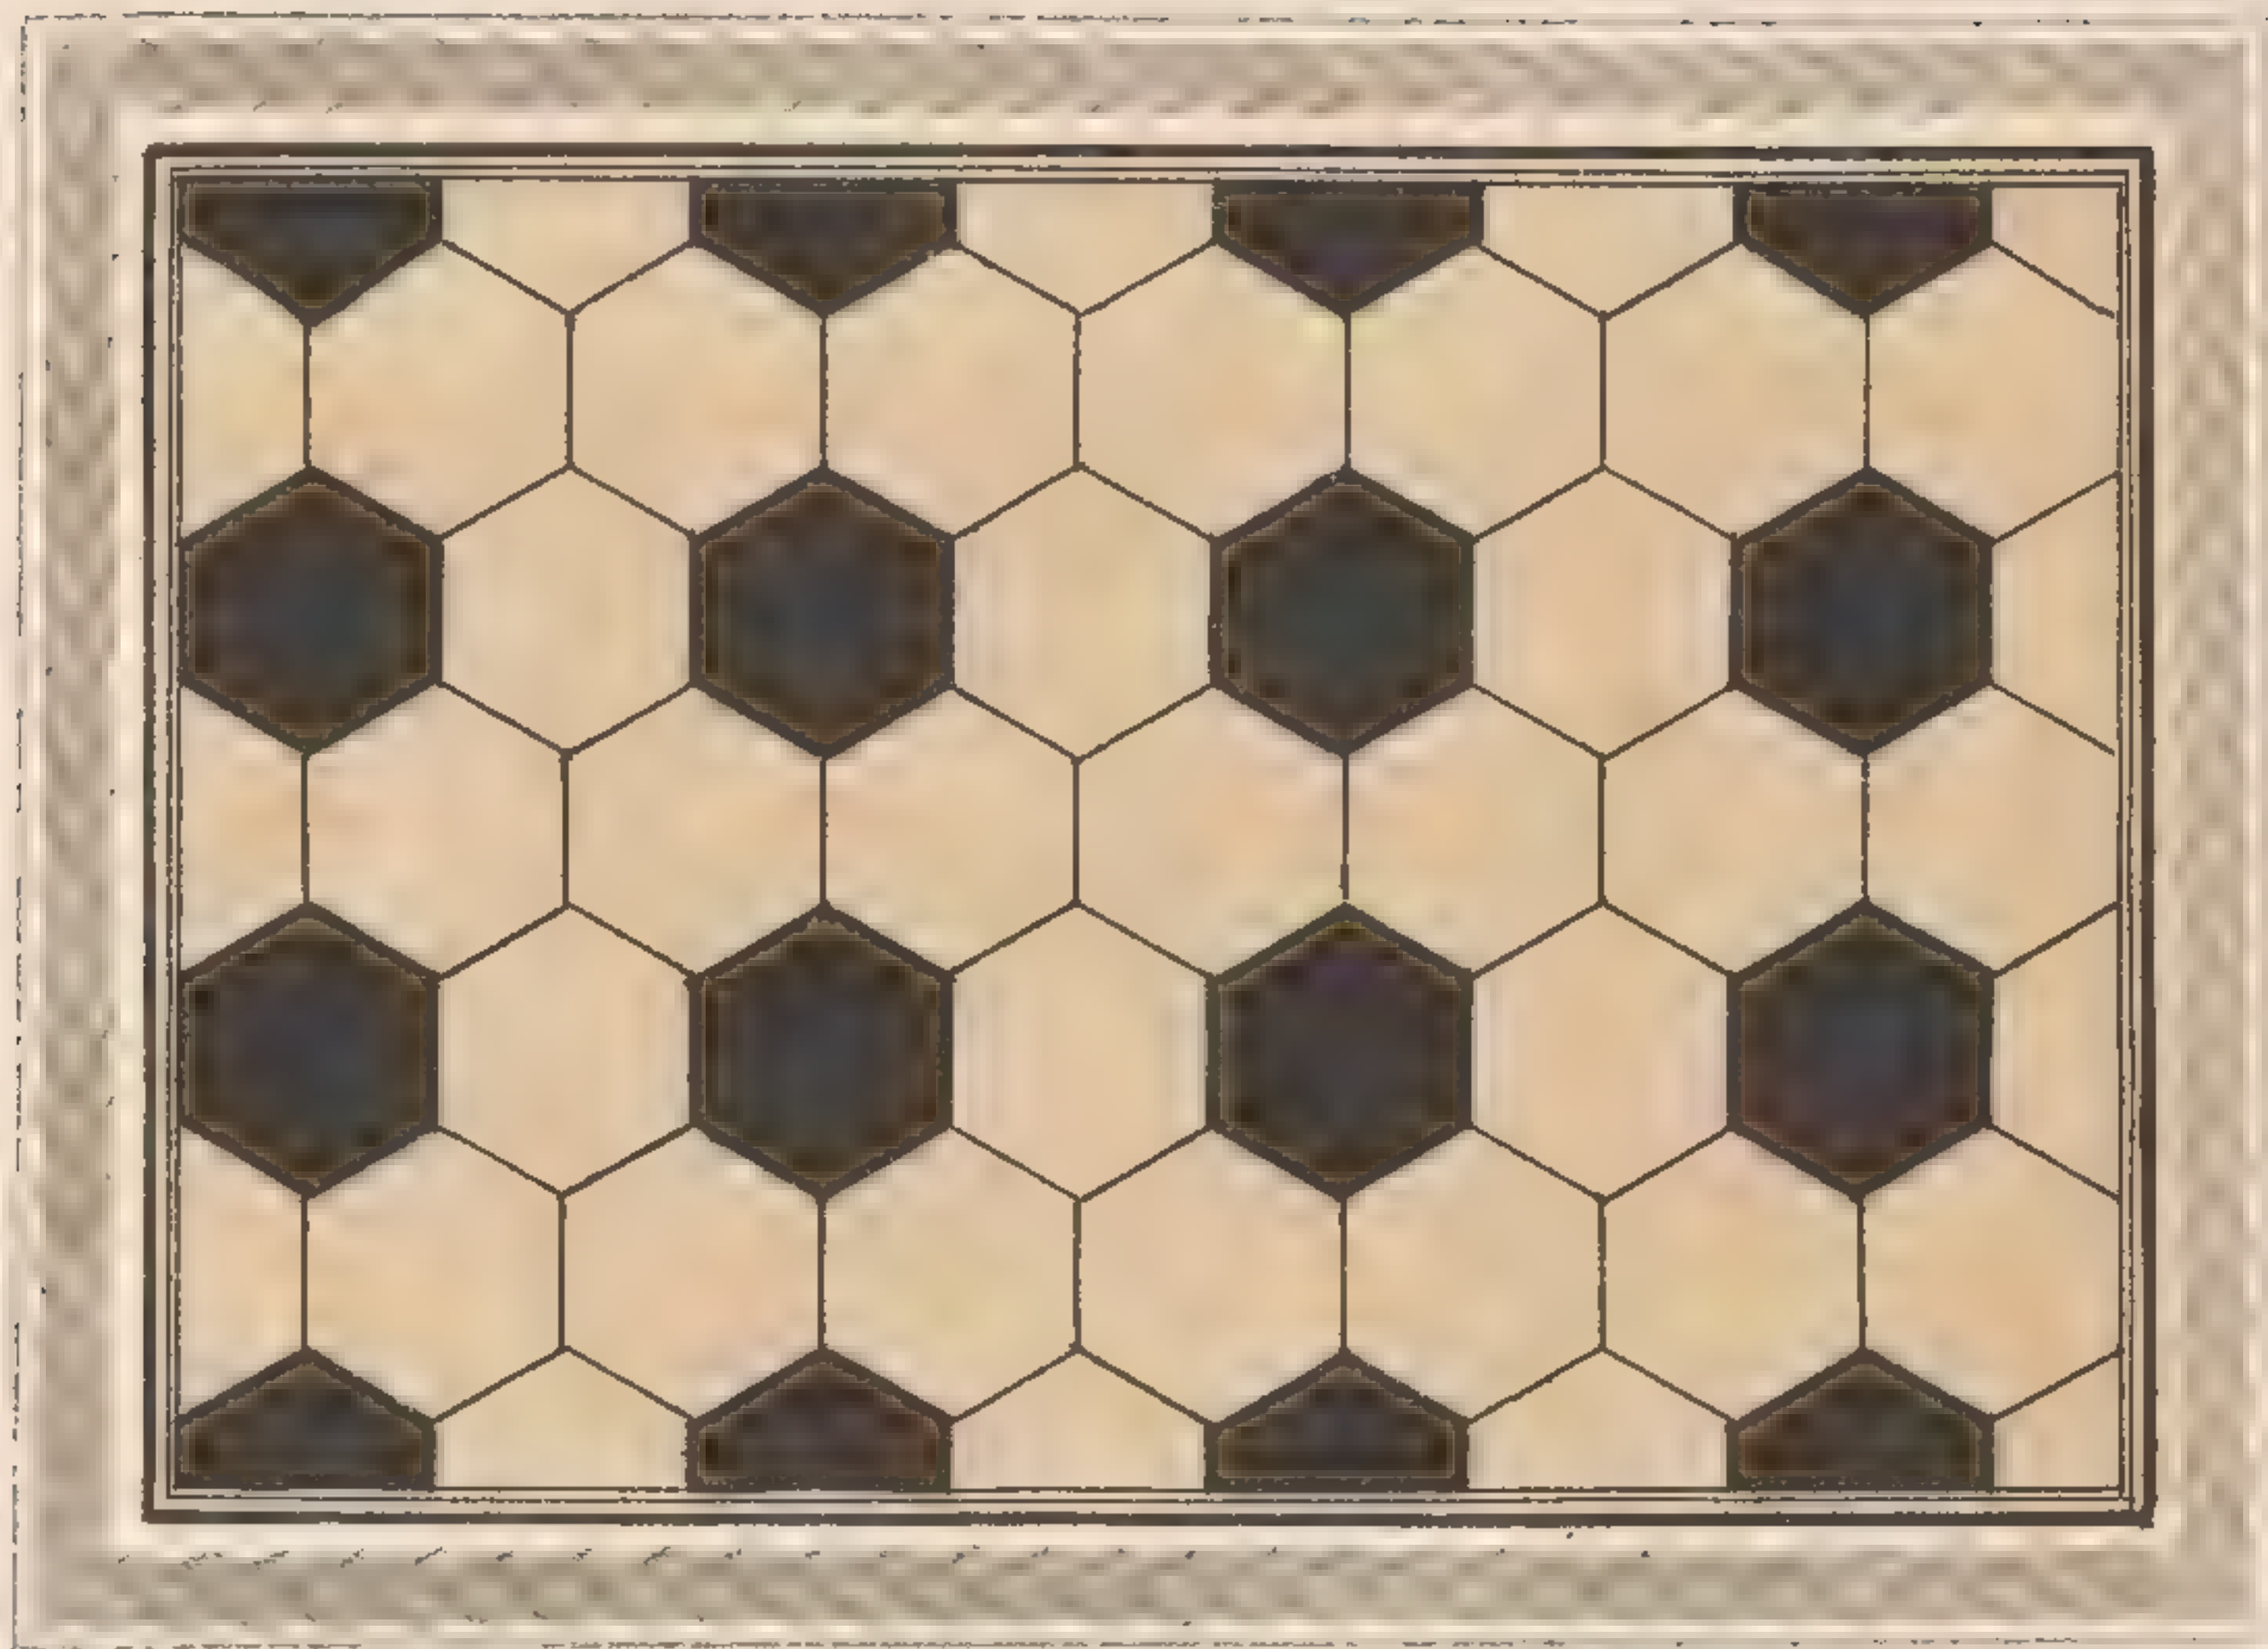


N° 35 Hexagone de 0^m 20

5 fr. le mètre carré



N° 94 Hexagone de 0^m 20

5 fr. le mètre carré

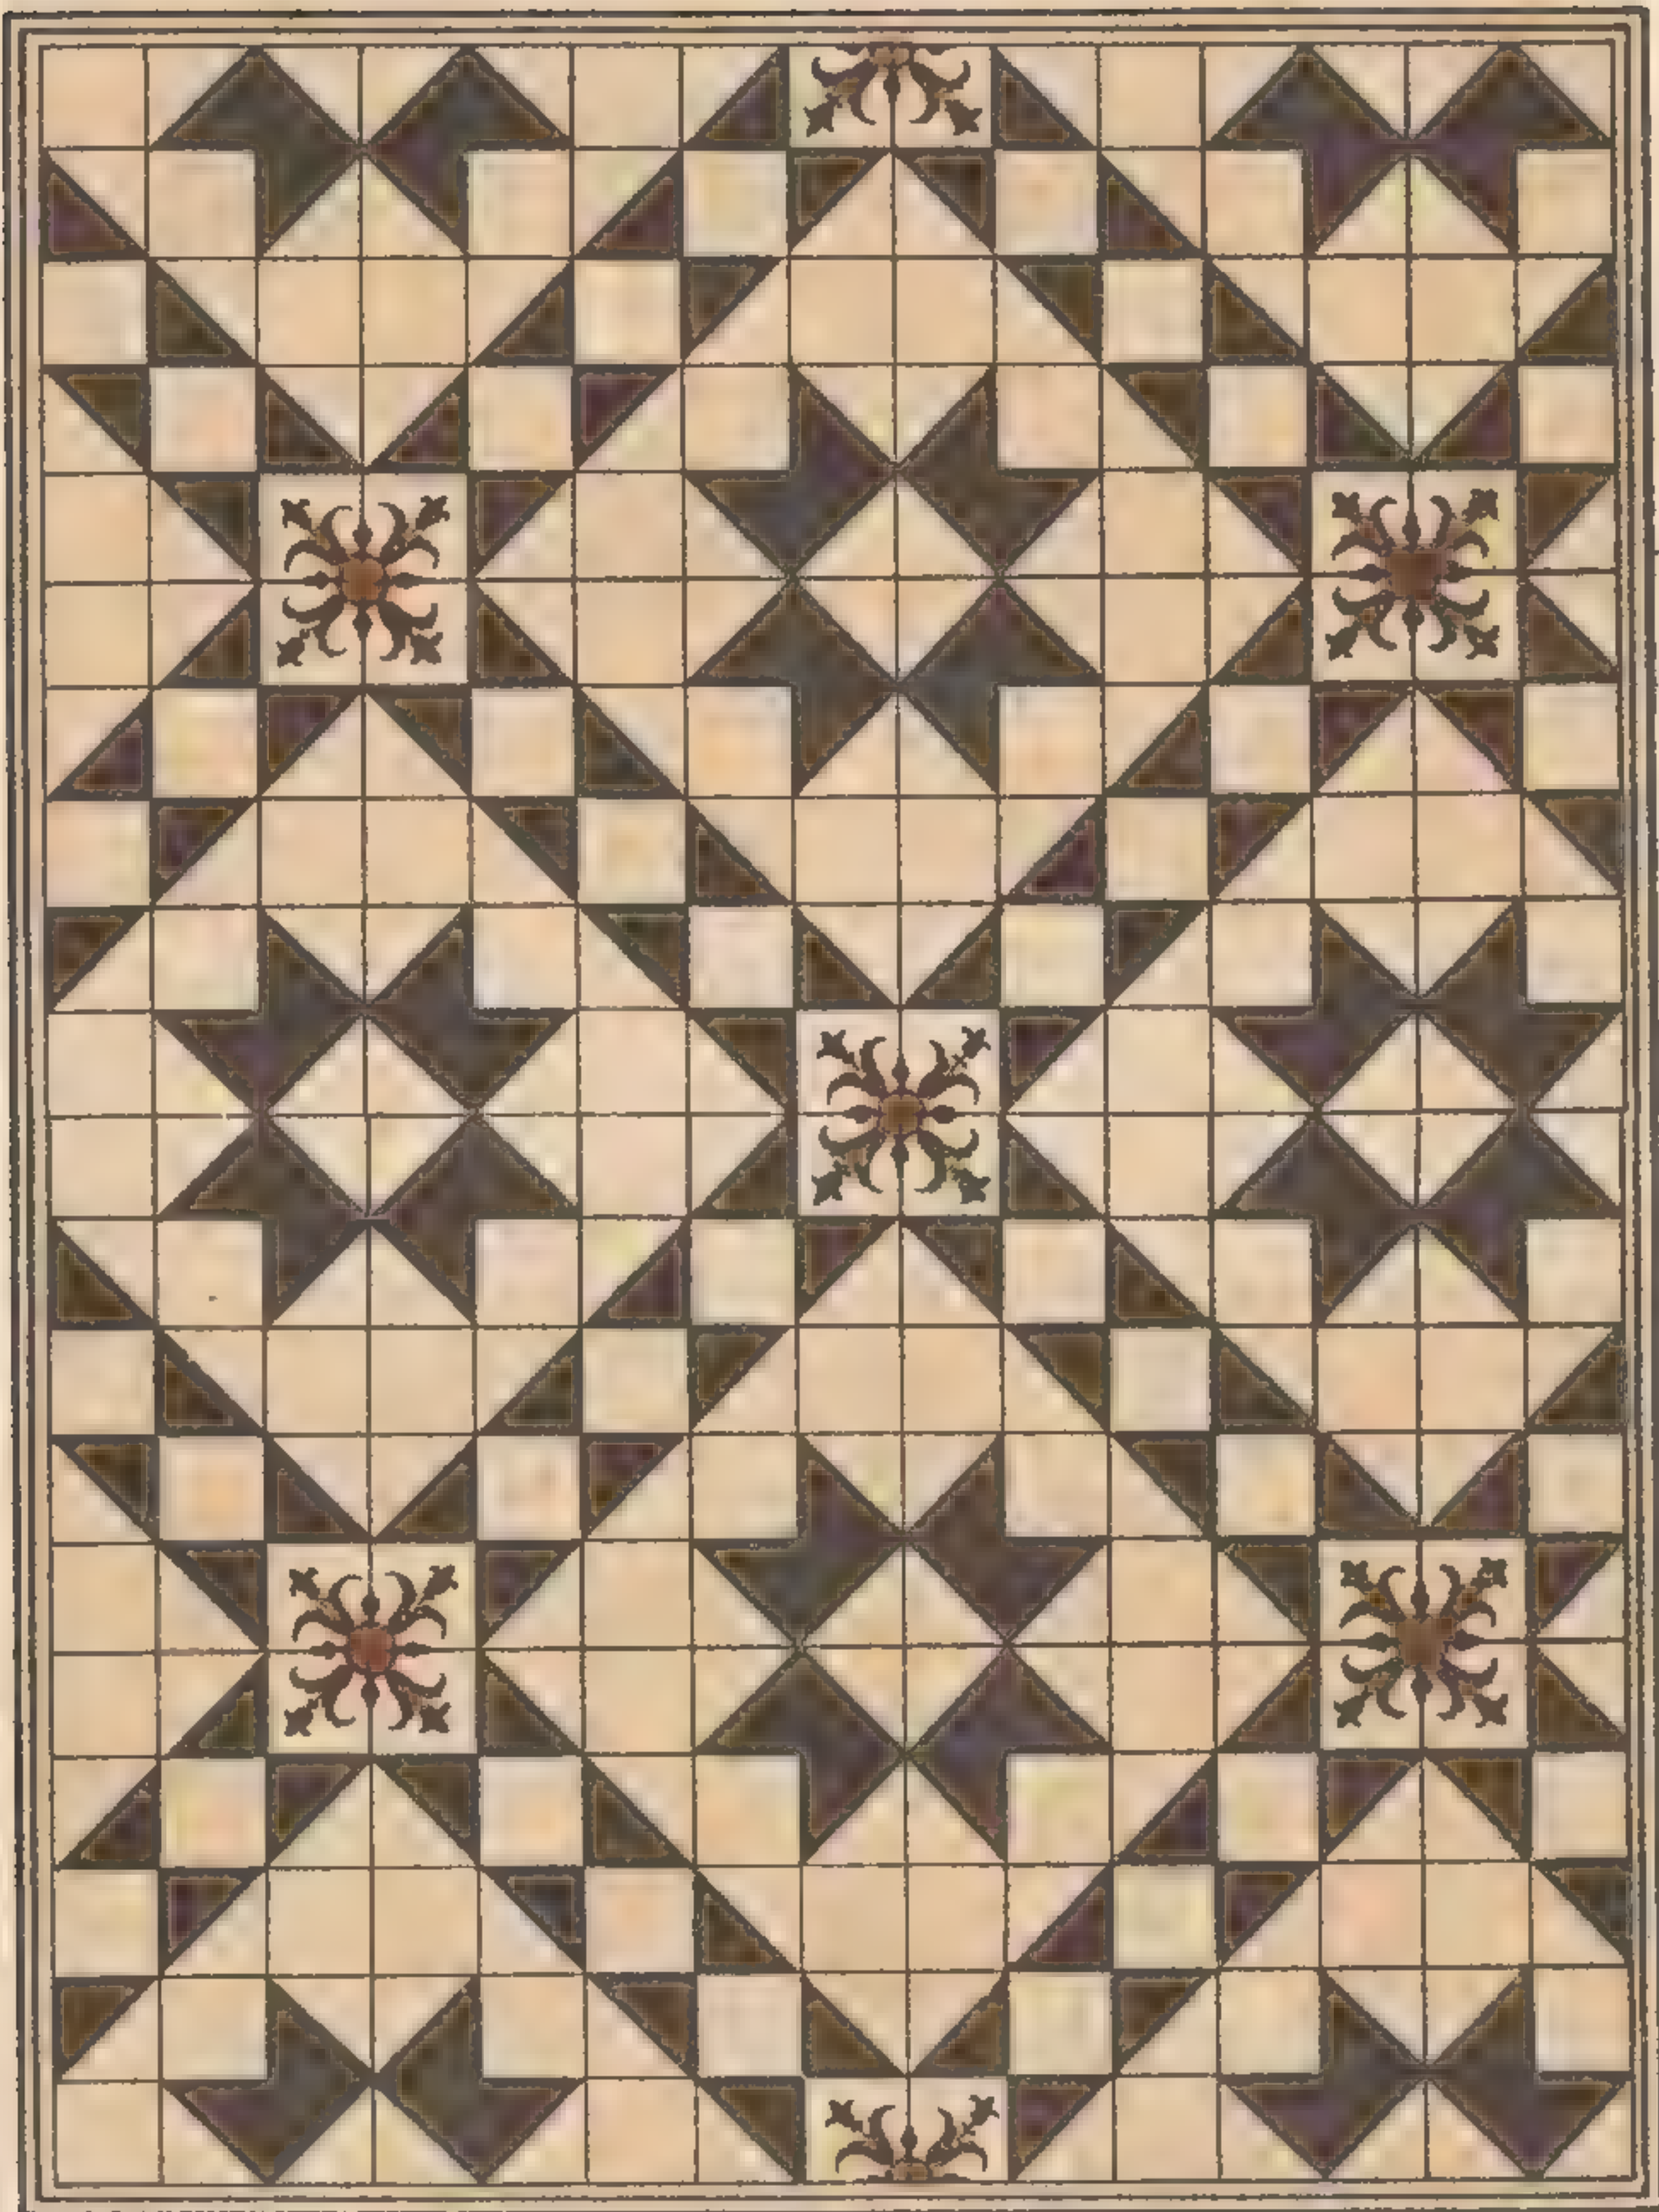

N° 16 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré




N° 101 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré



N° 29 Hexagone de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

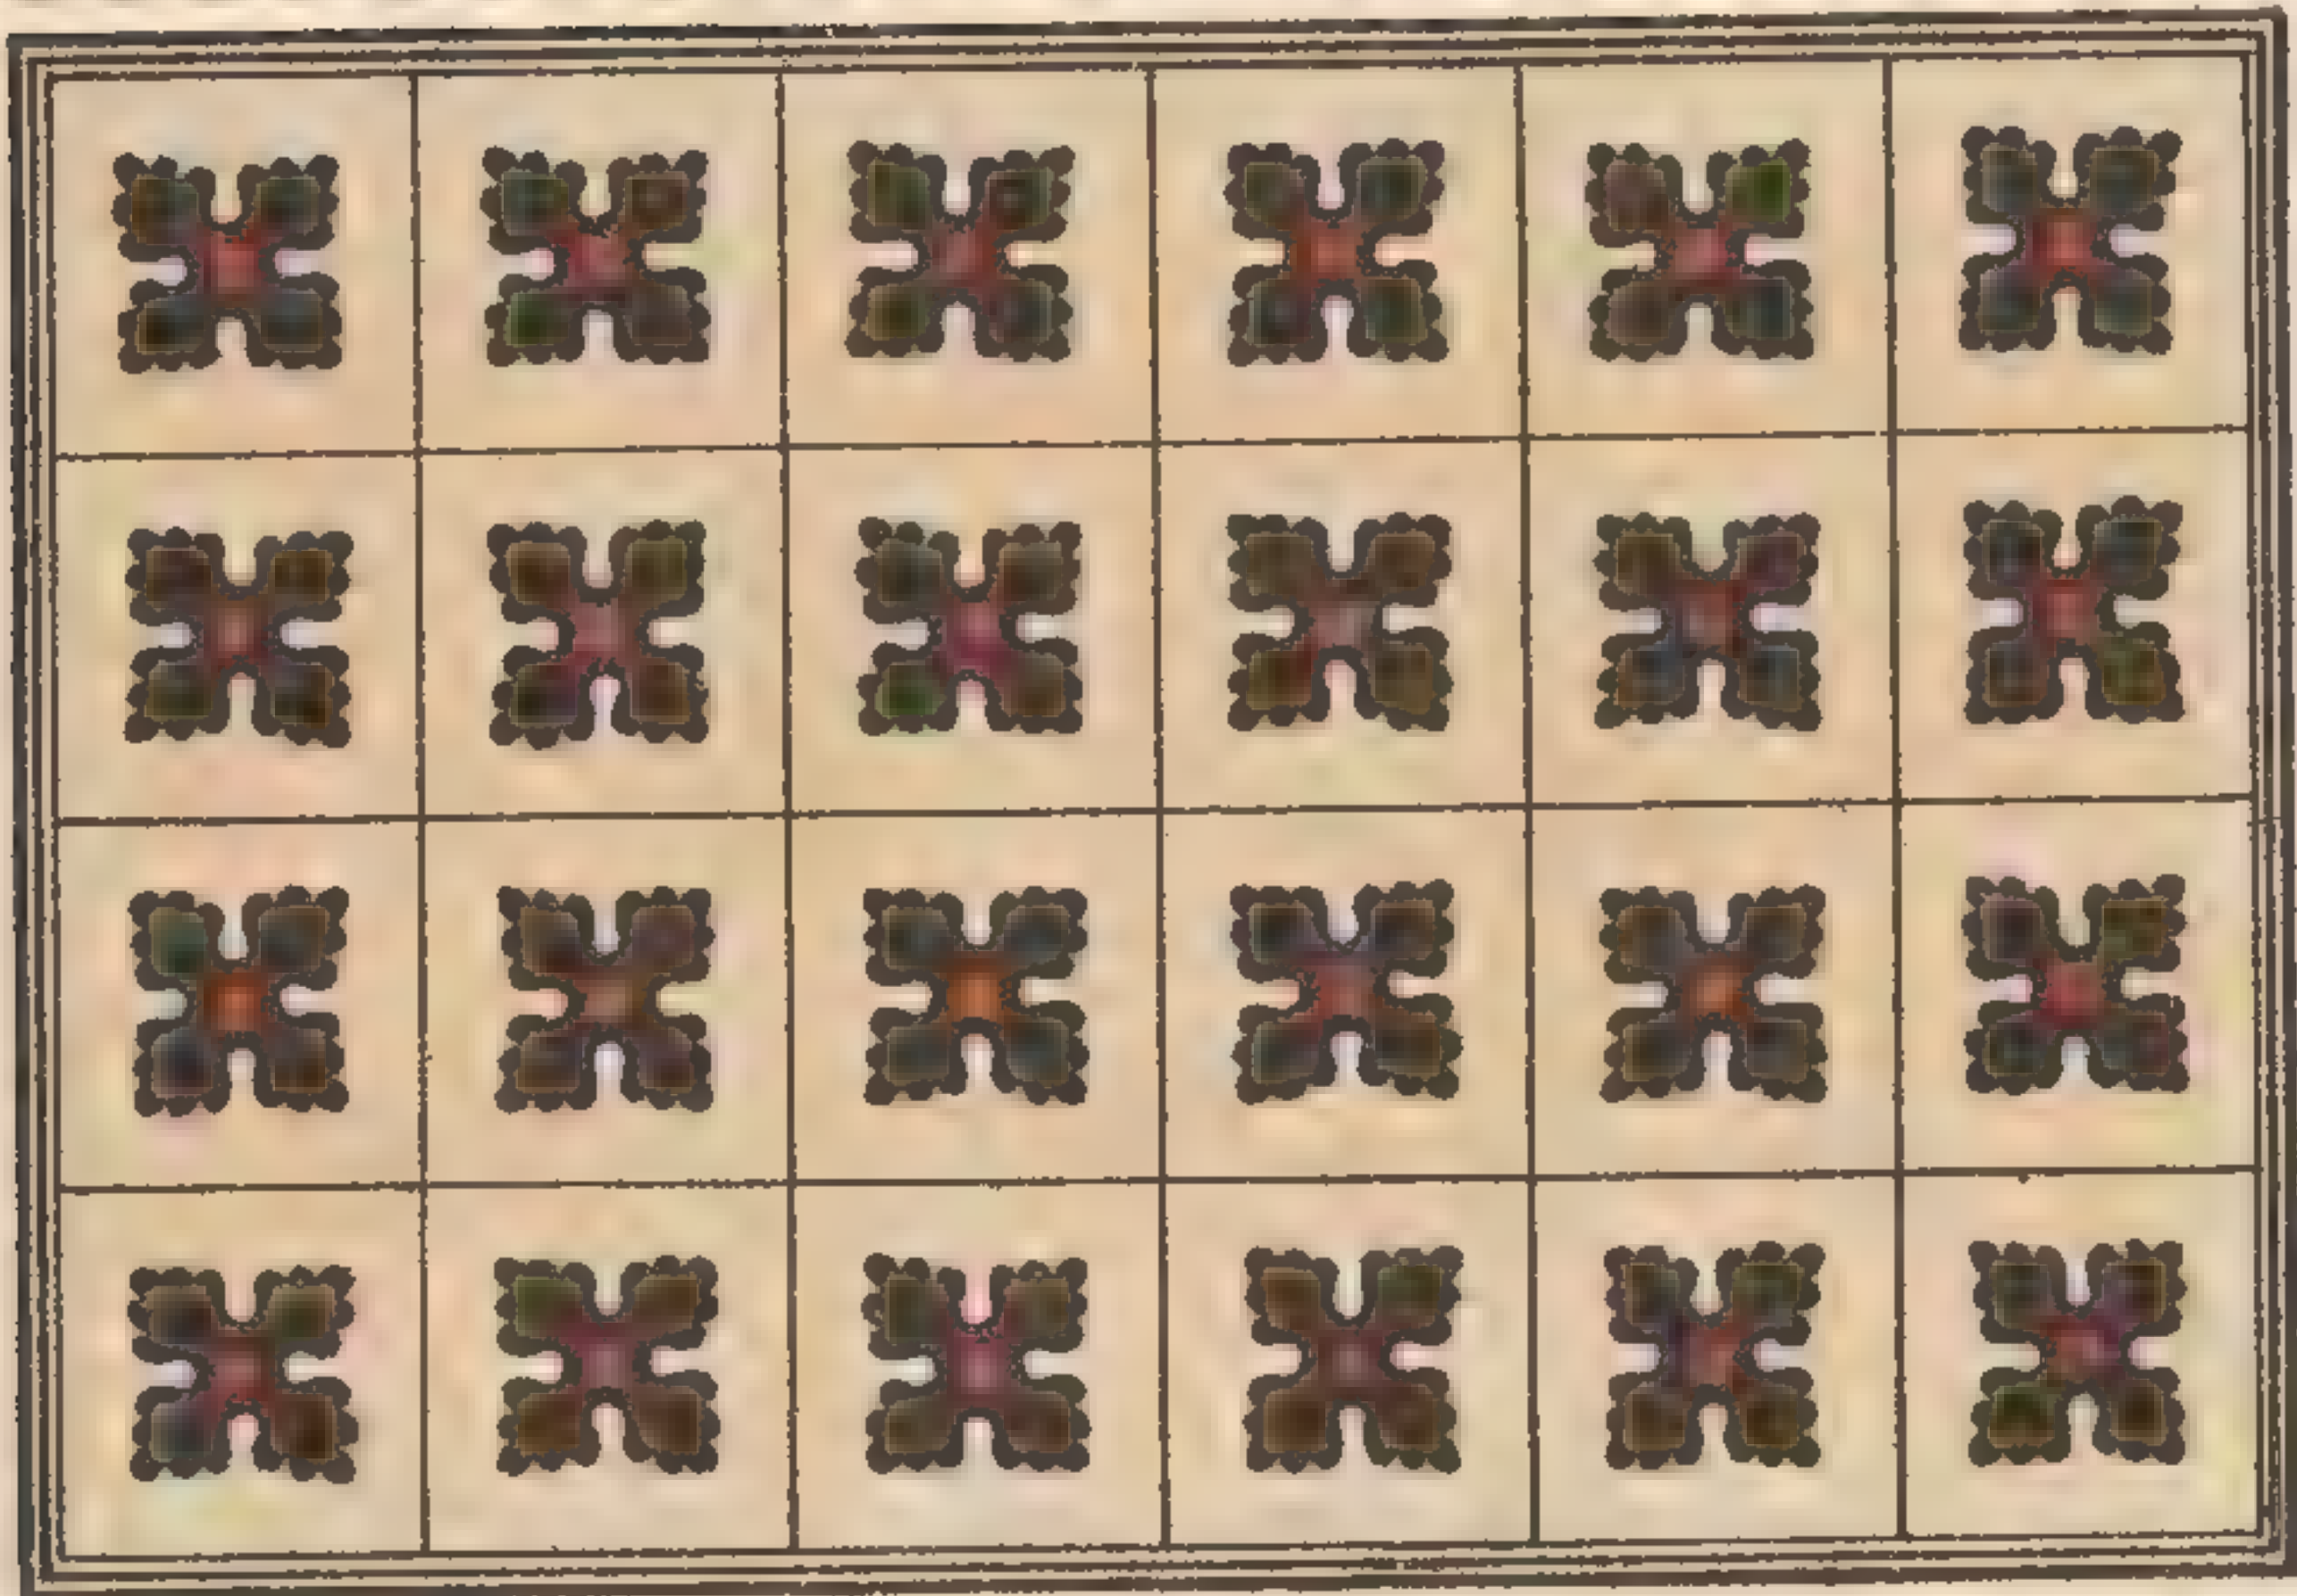


N° 92 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré



N° 21 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

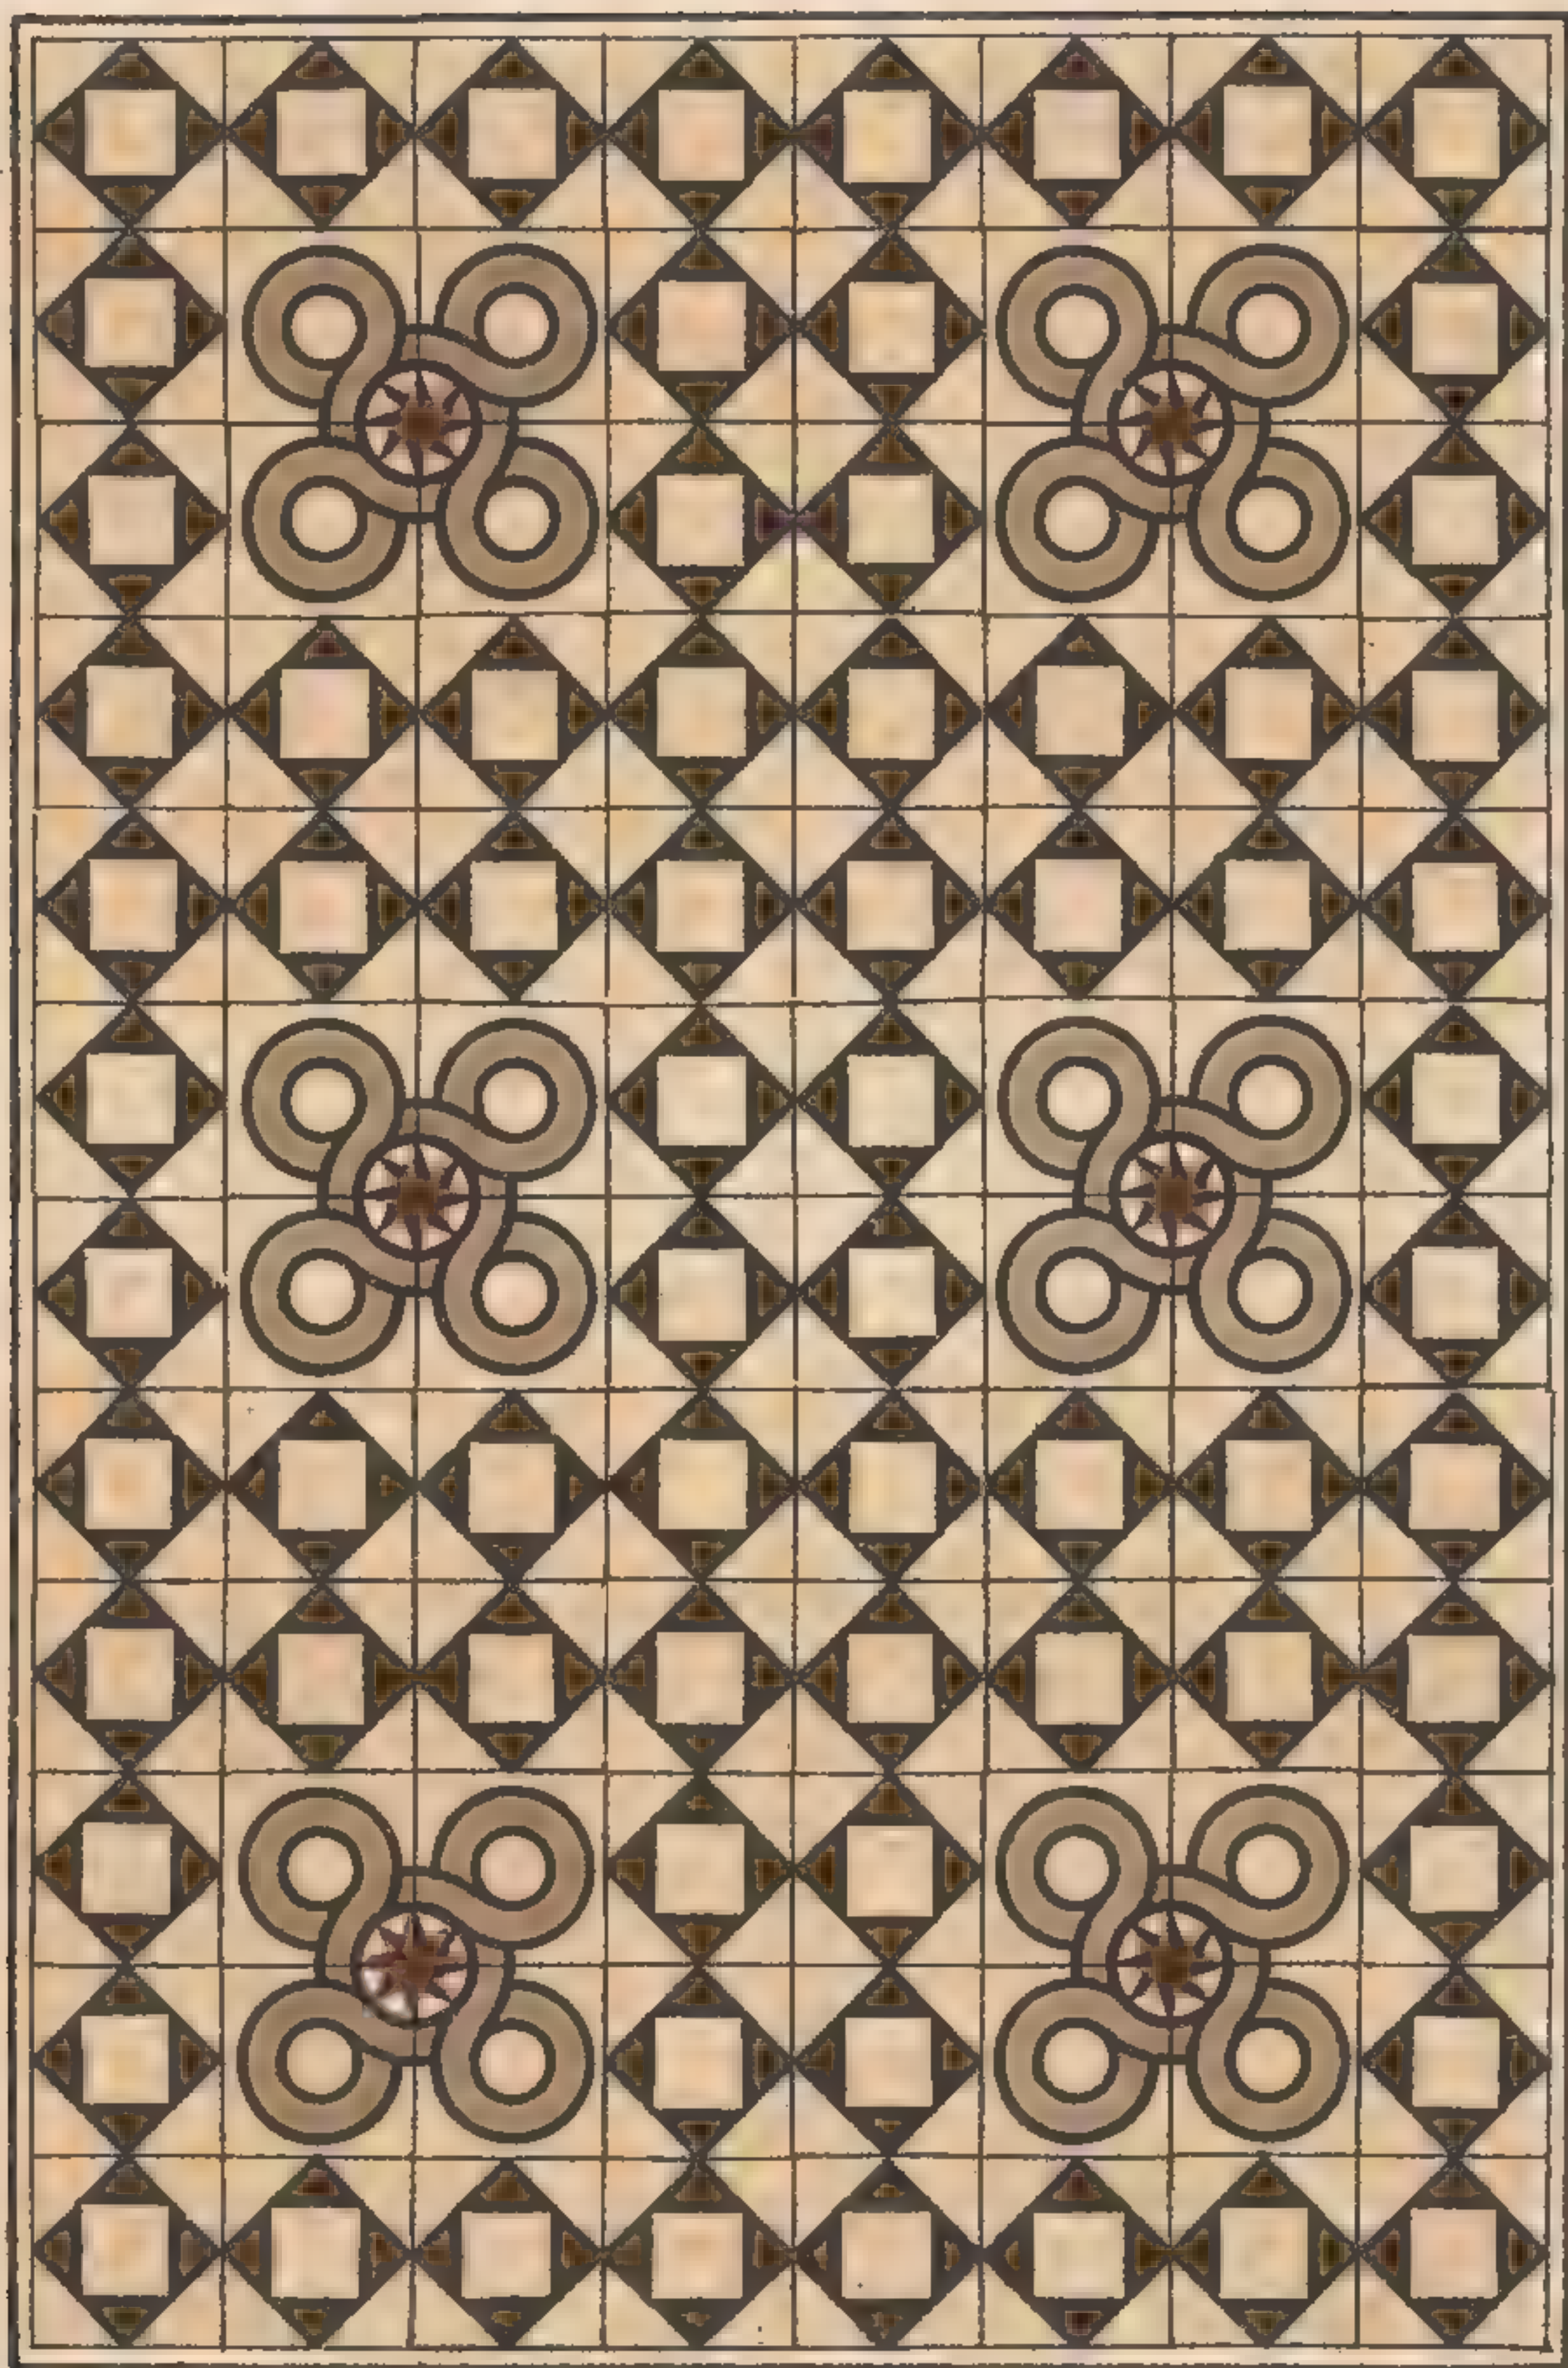


N° 51 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré




N° 95 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

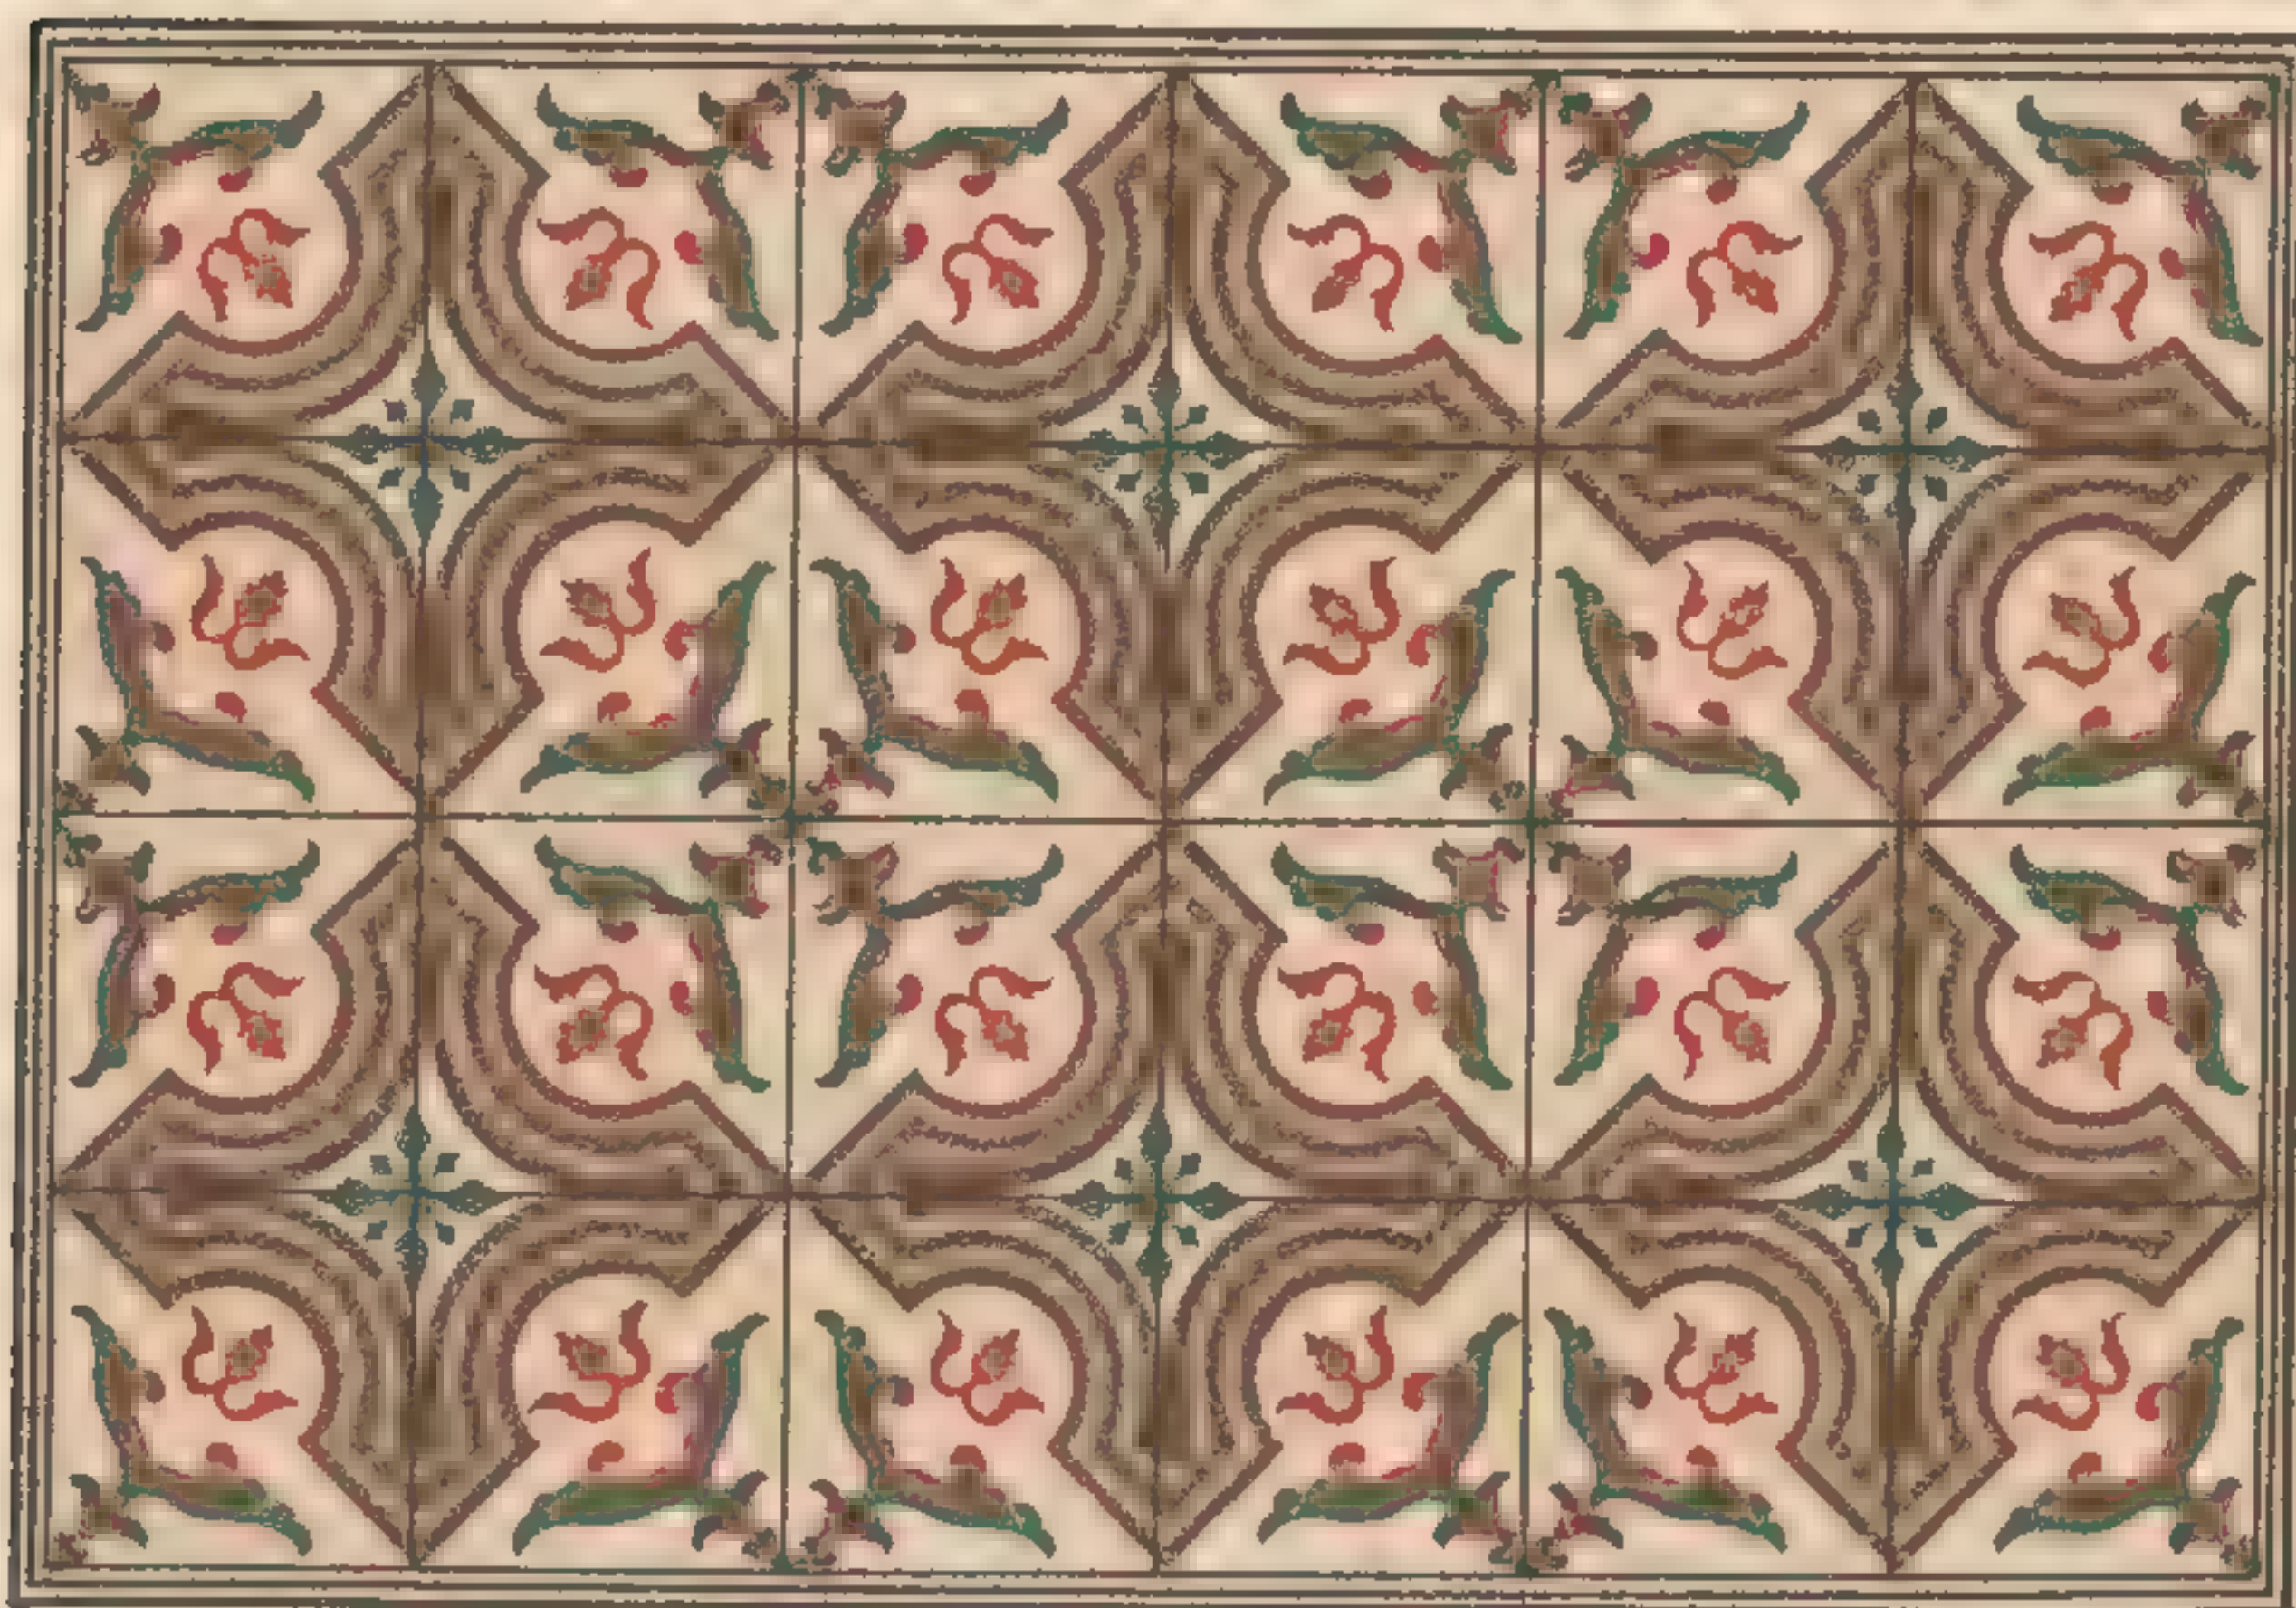


N° 93 Carré de 0^m 20

8 fr. le mètre carré

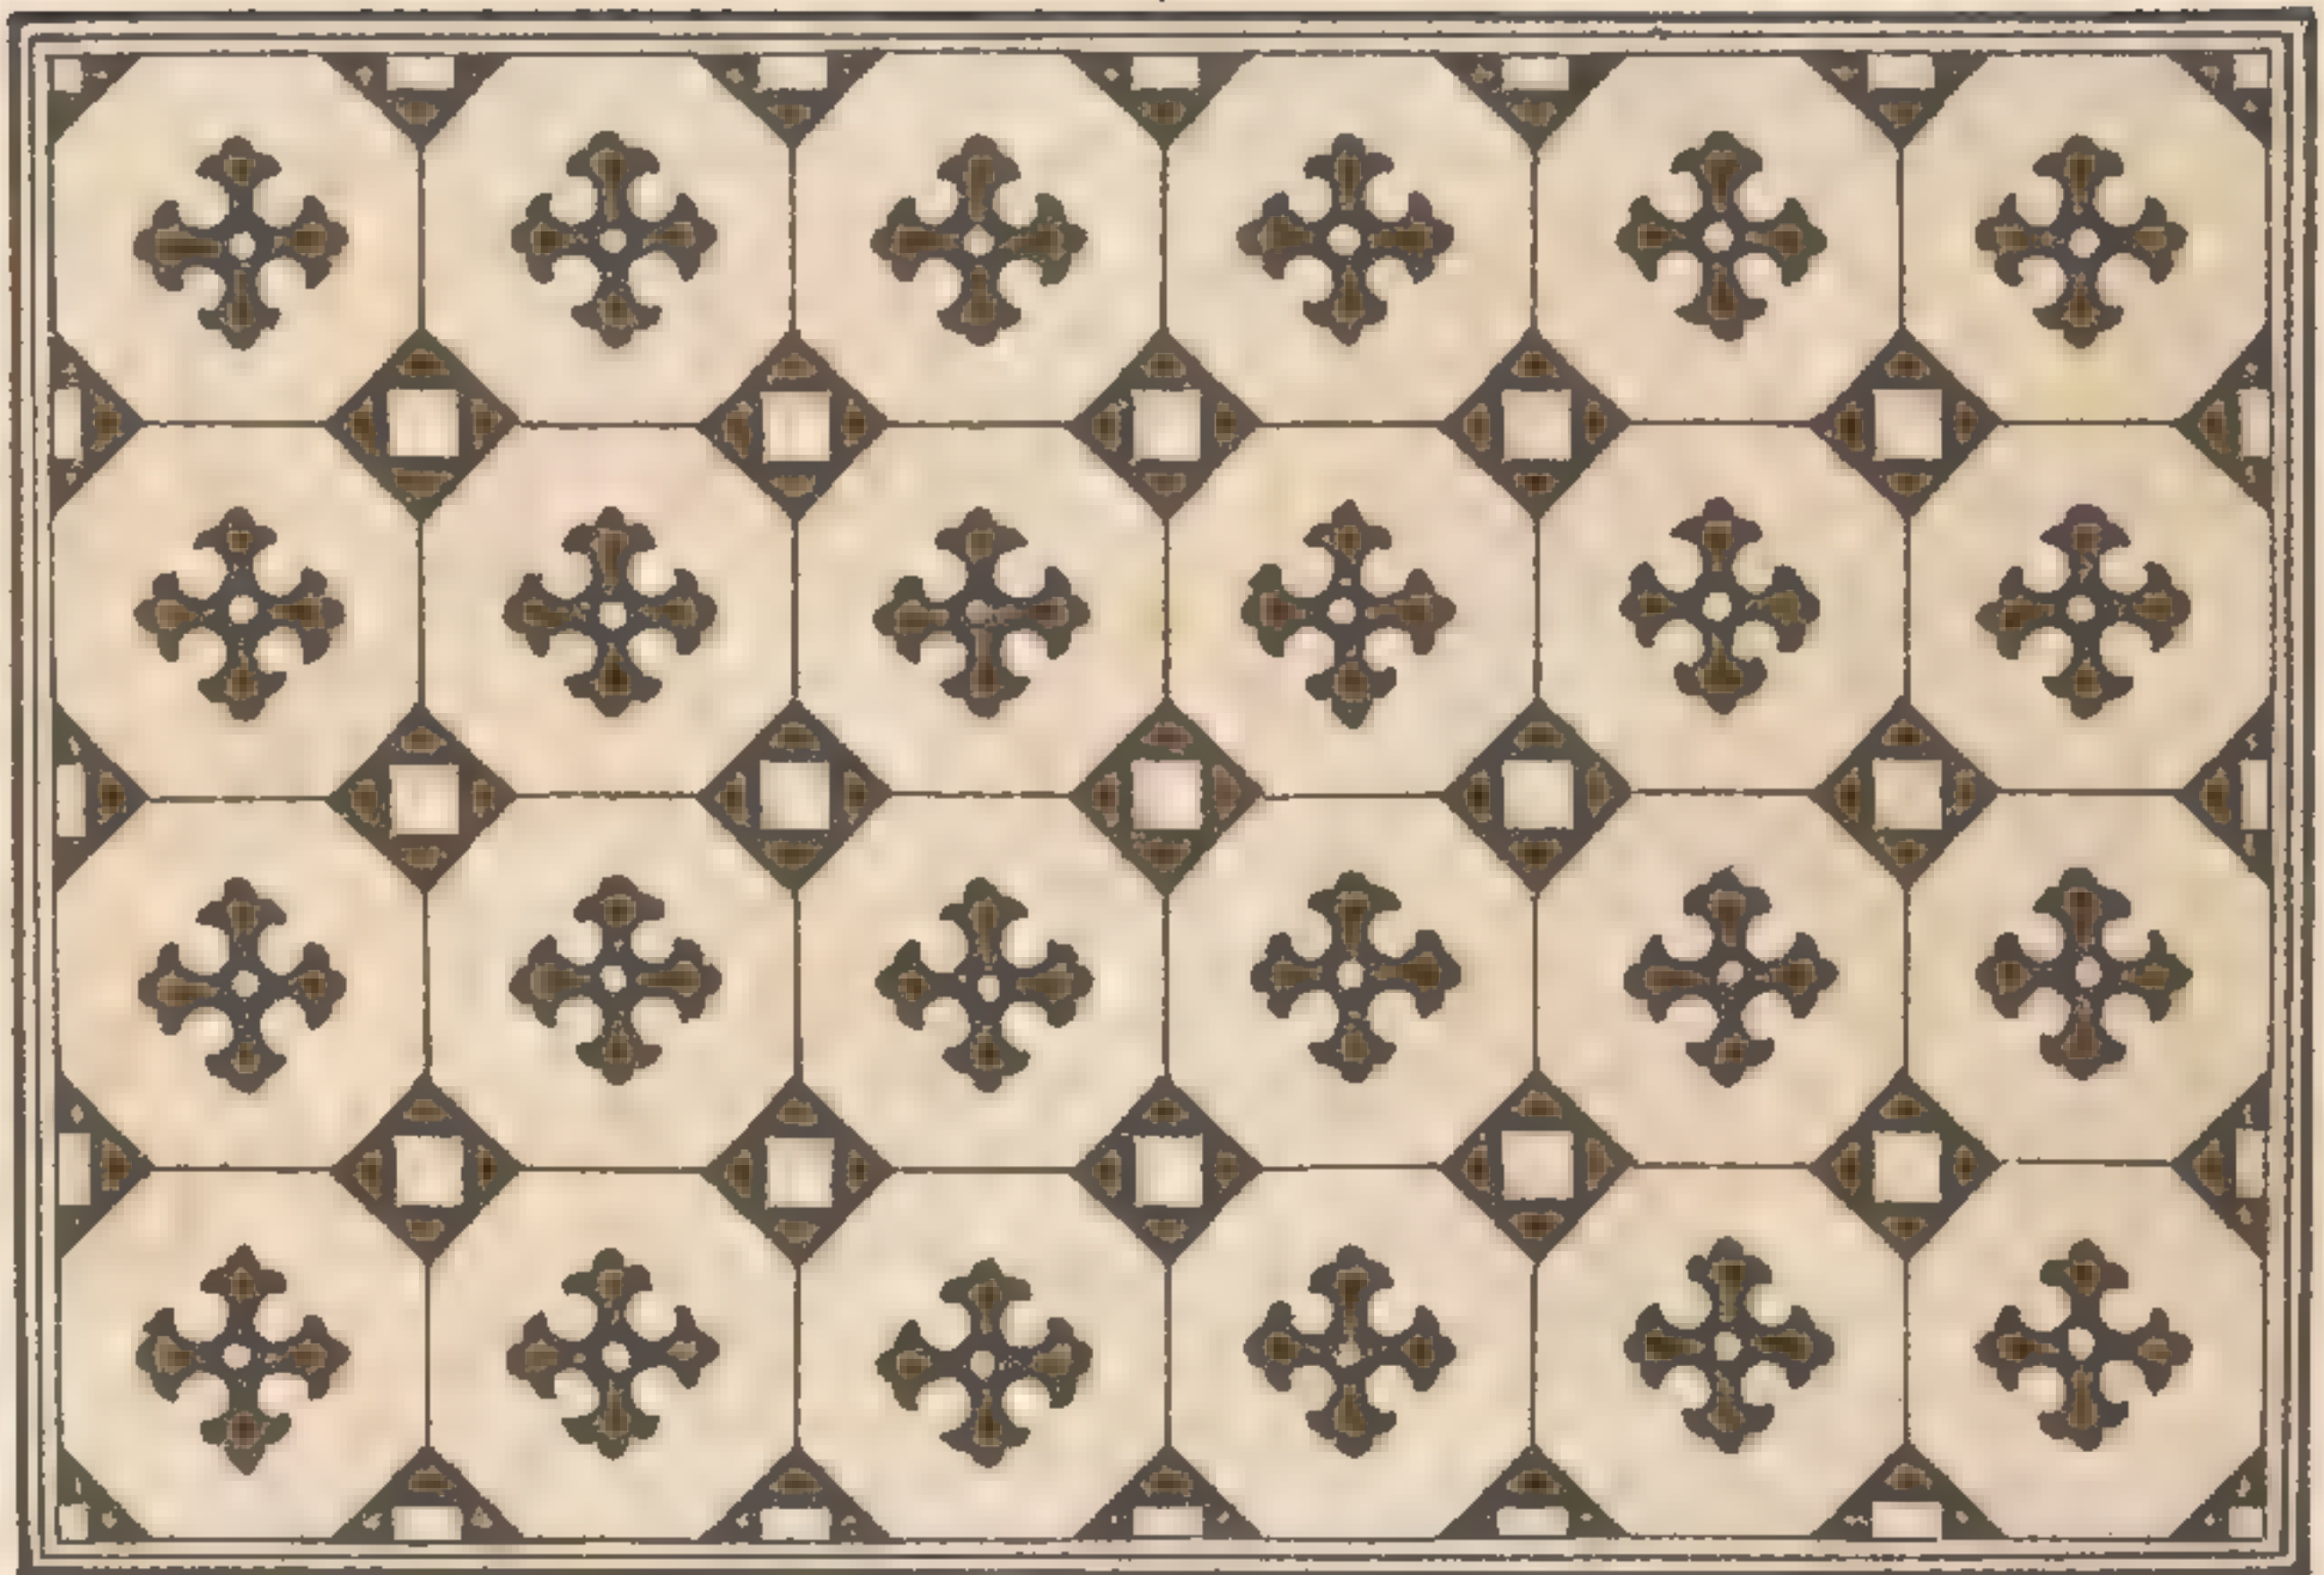


N° 37 Octogone de 0^m 24 et carré de 0.10. 6 fr. 50 le mètre carré

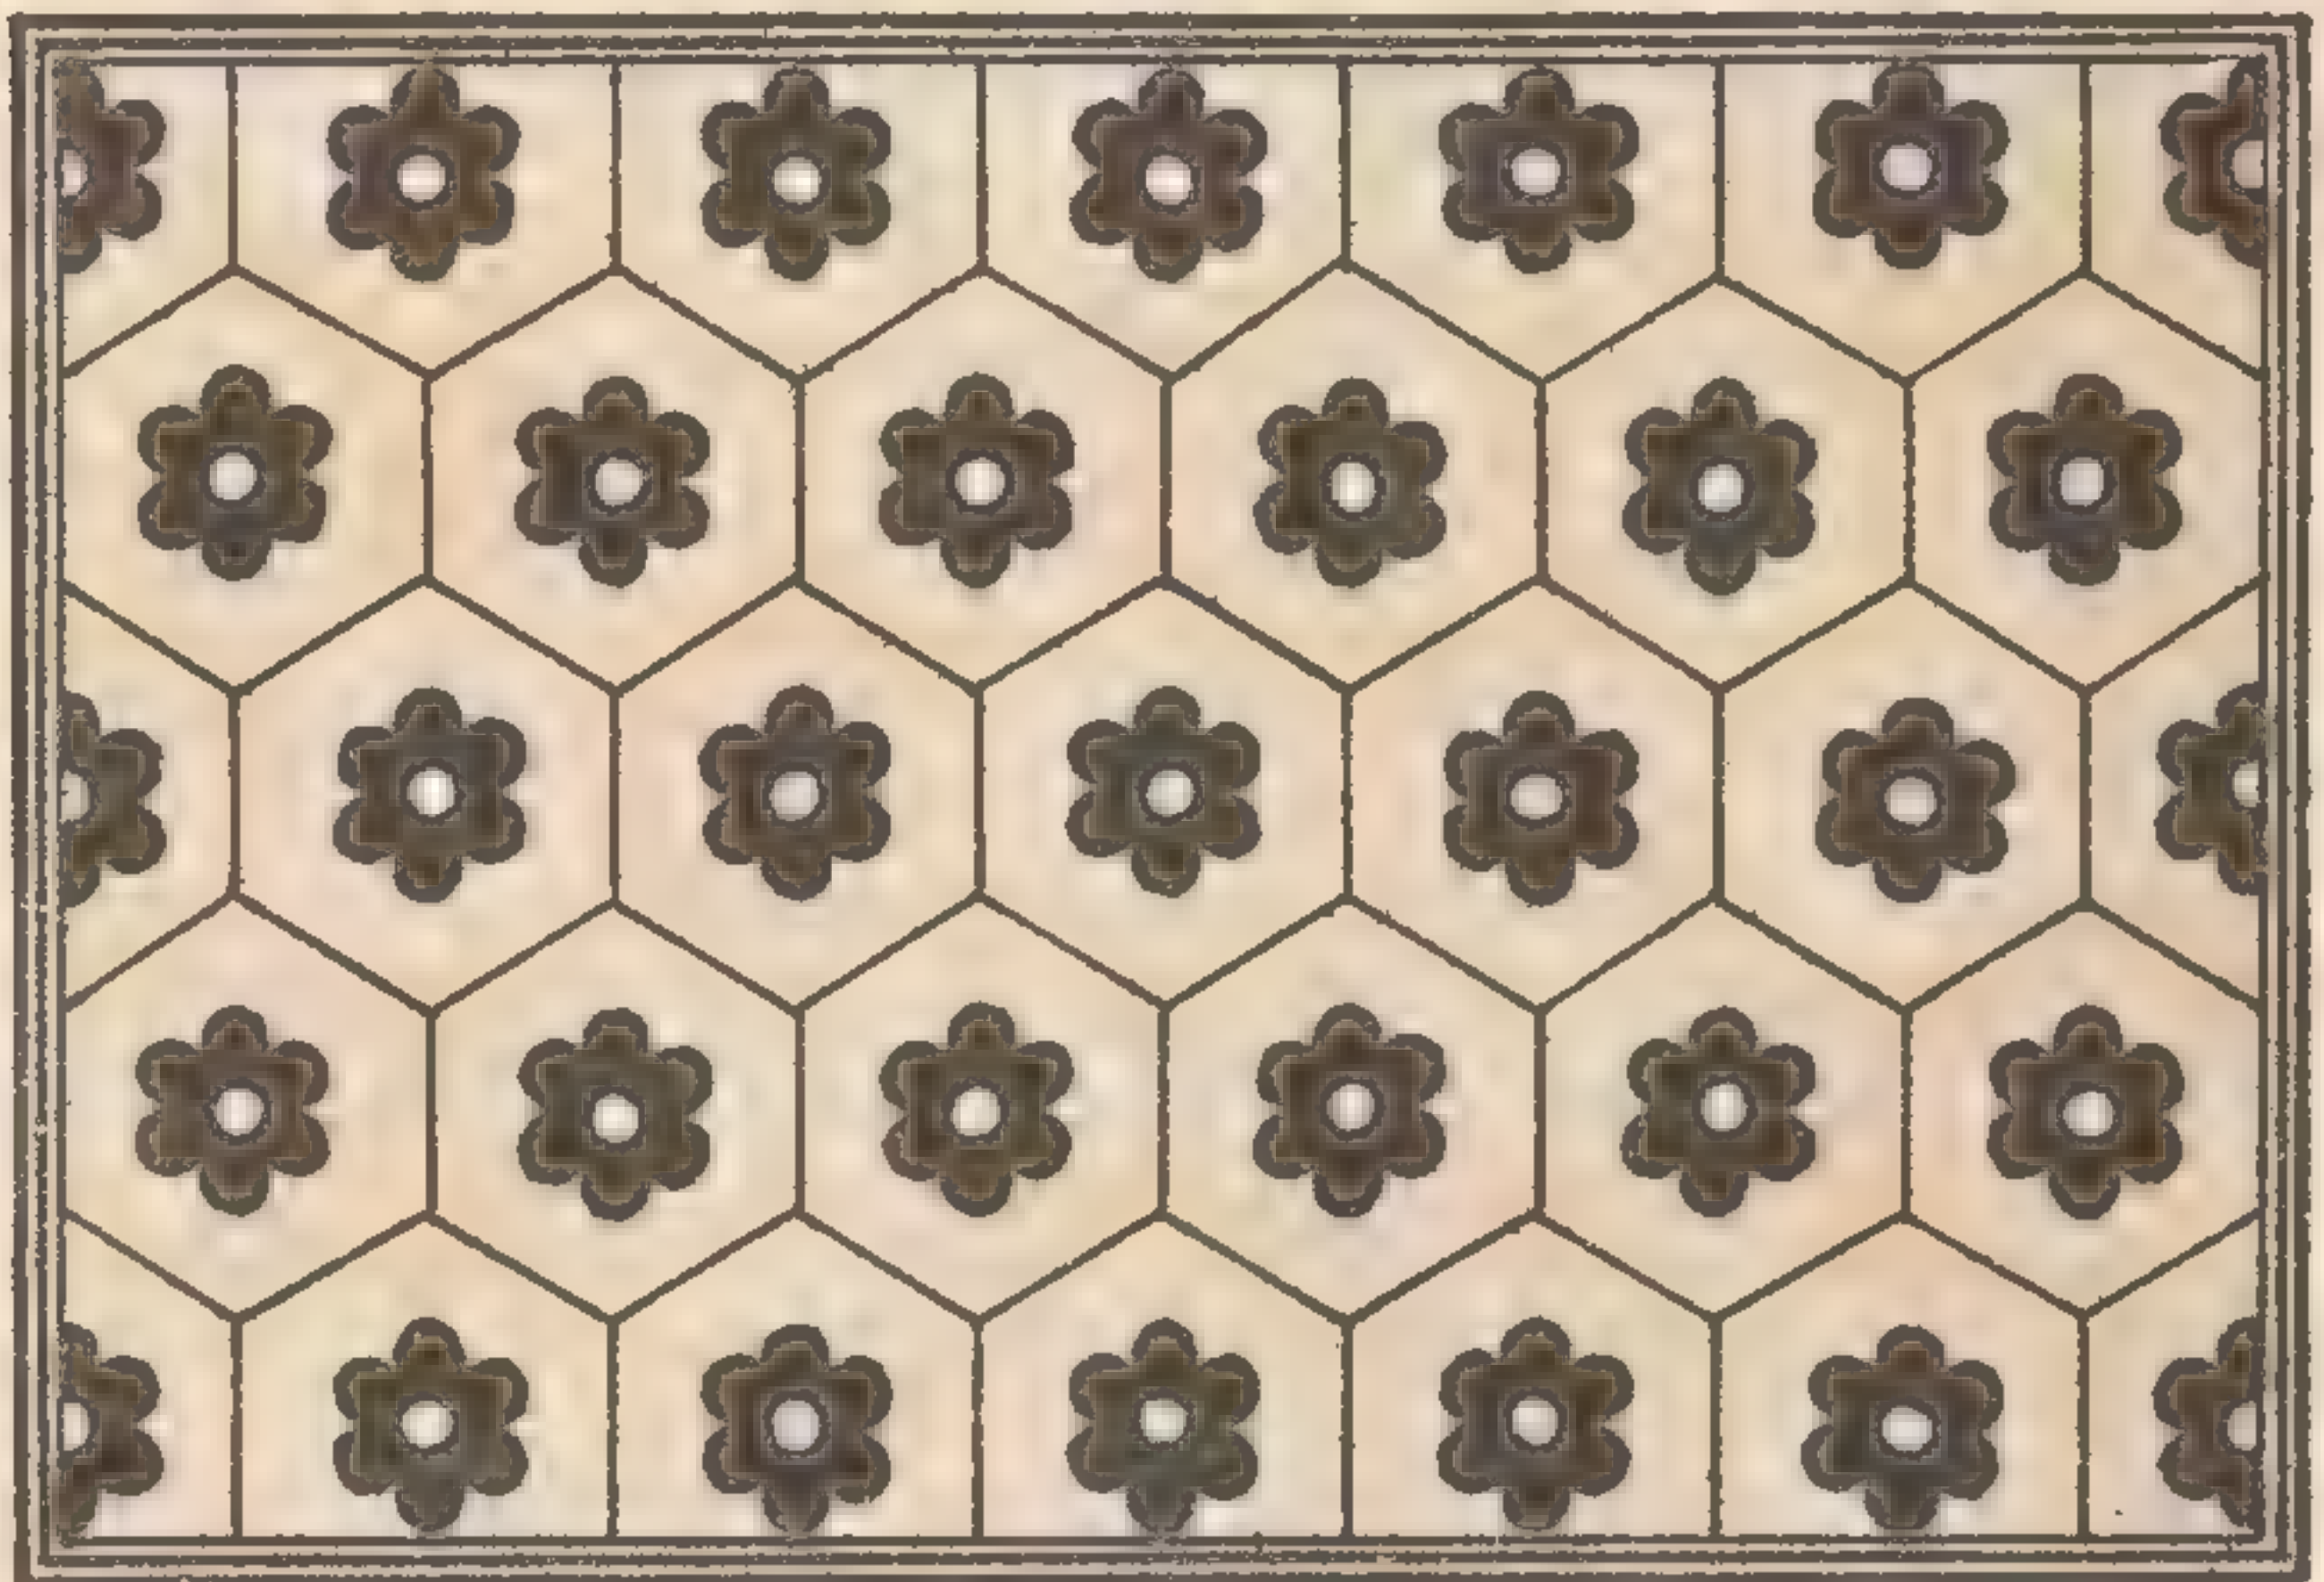

N° 48 Hexagone de 0^m 20

5 fr. le mètre carré

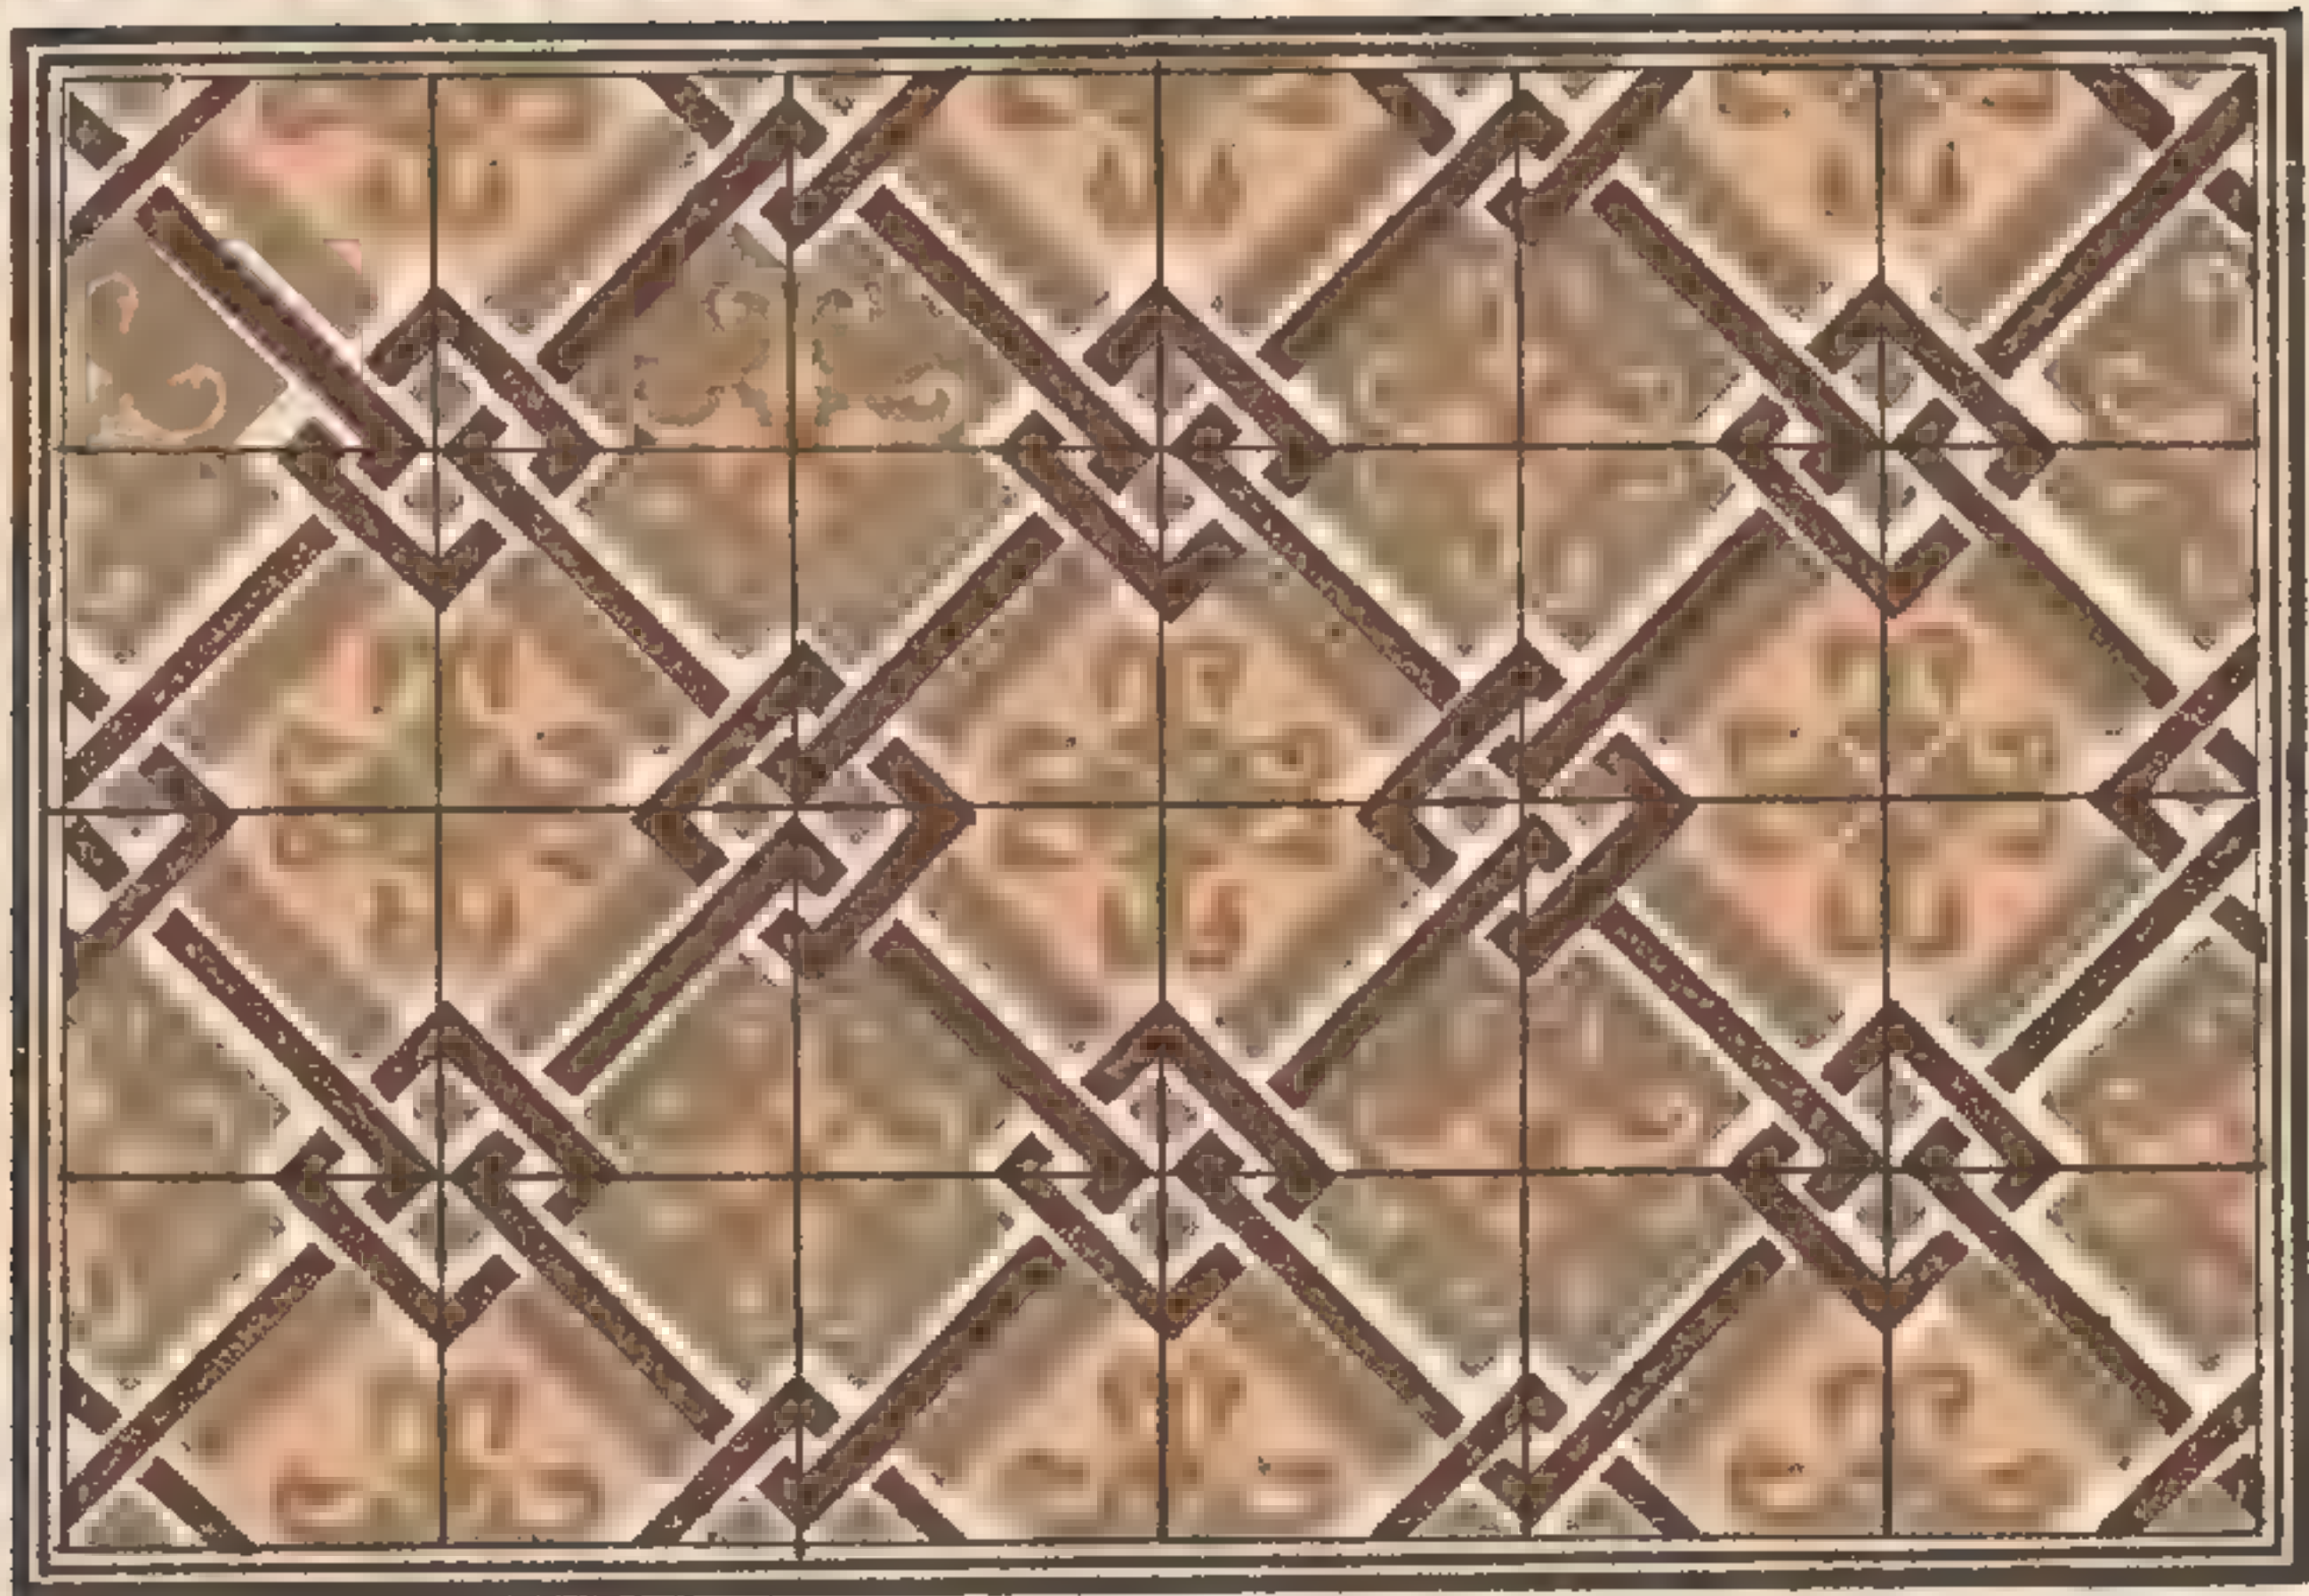


N° 70 Carré de 0^m 20

7 fr. le mètre carré



N° 73 Carré de 0^m 20

7 fr. le mètre carré

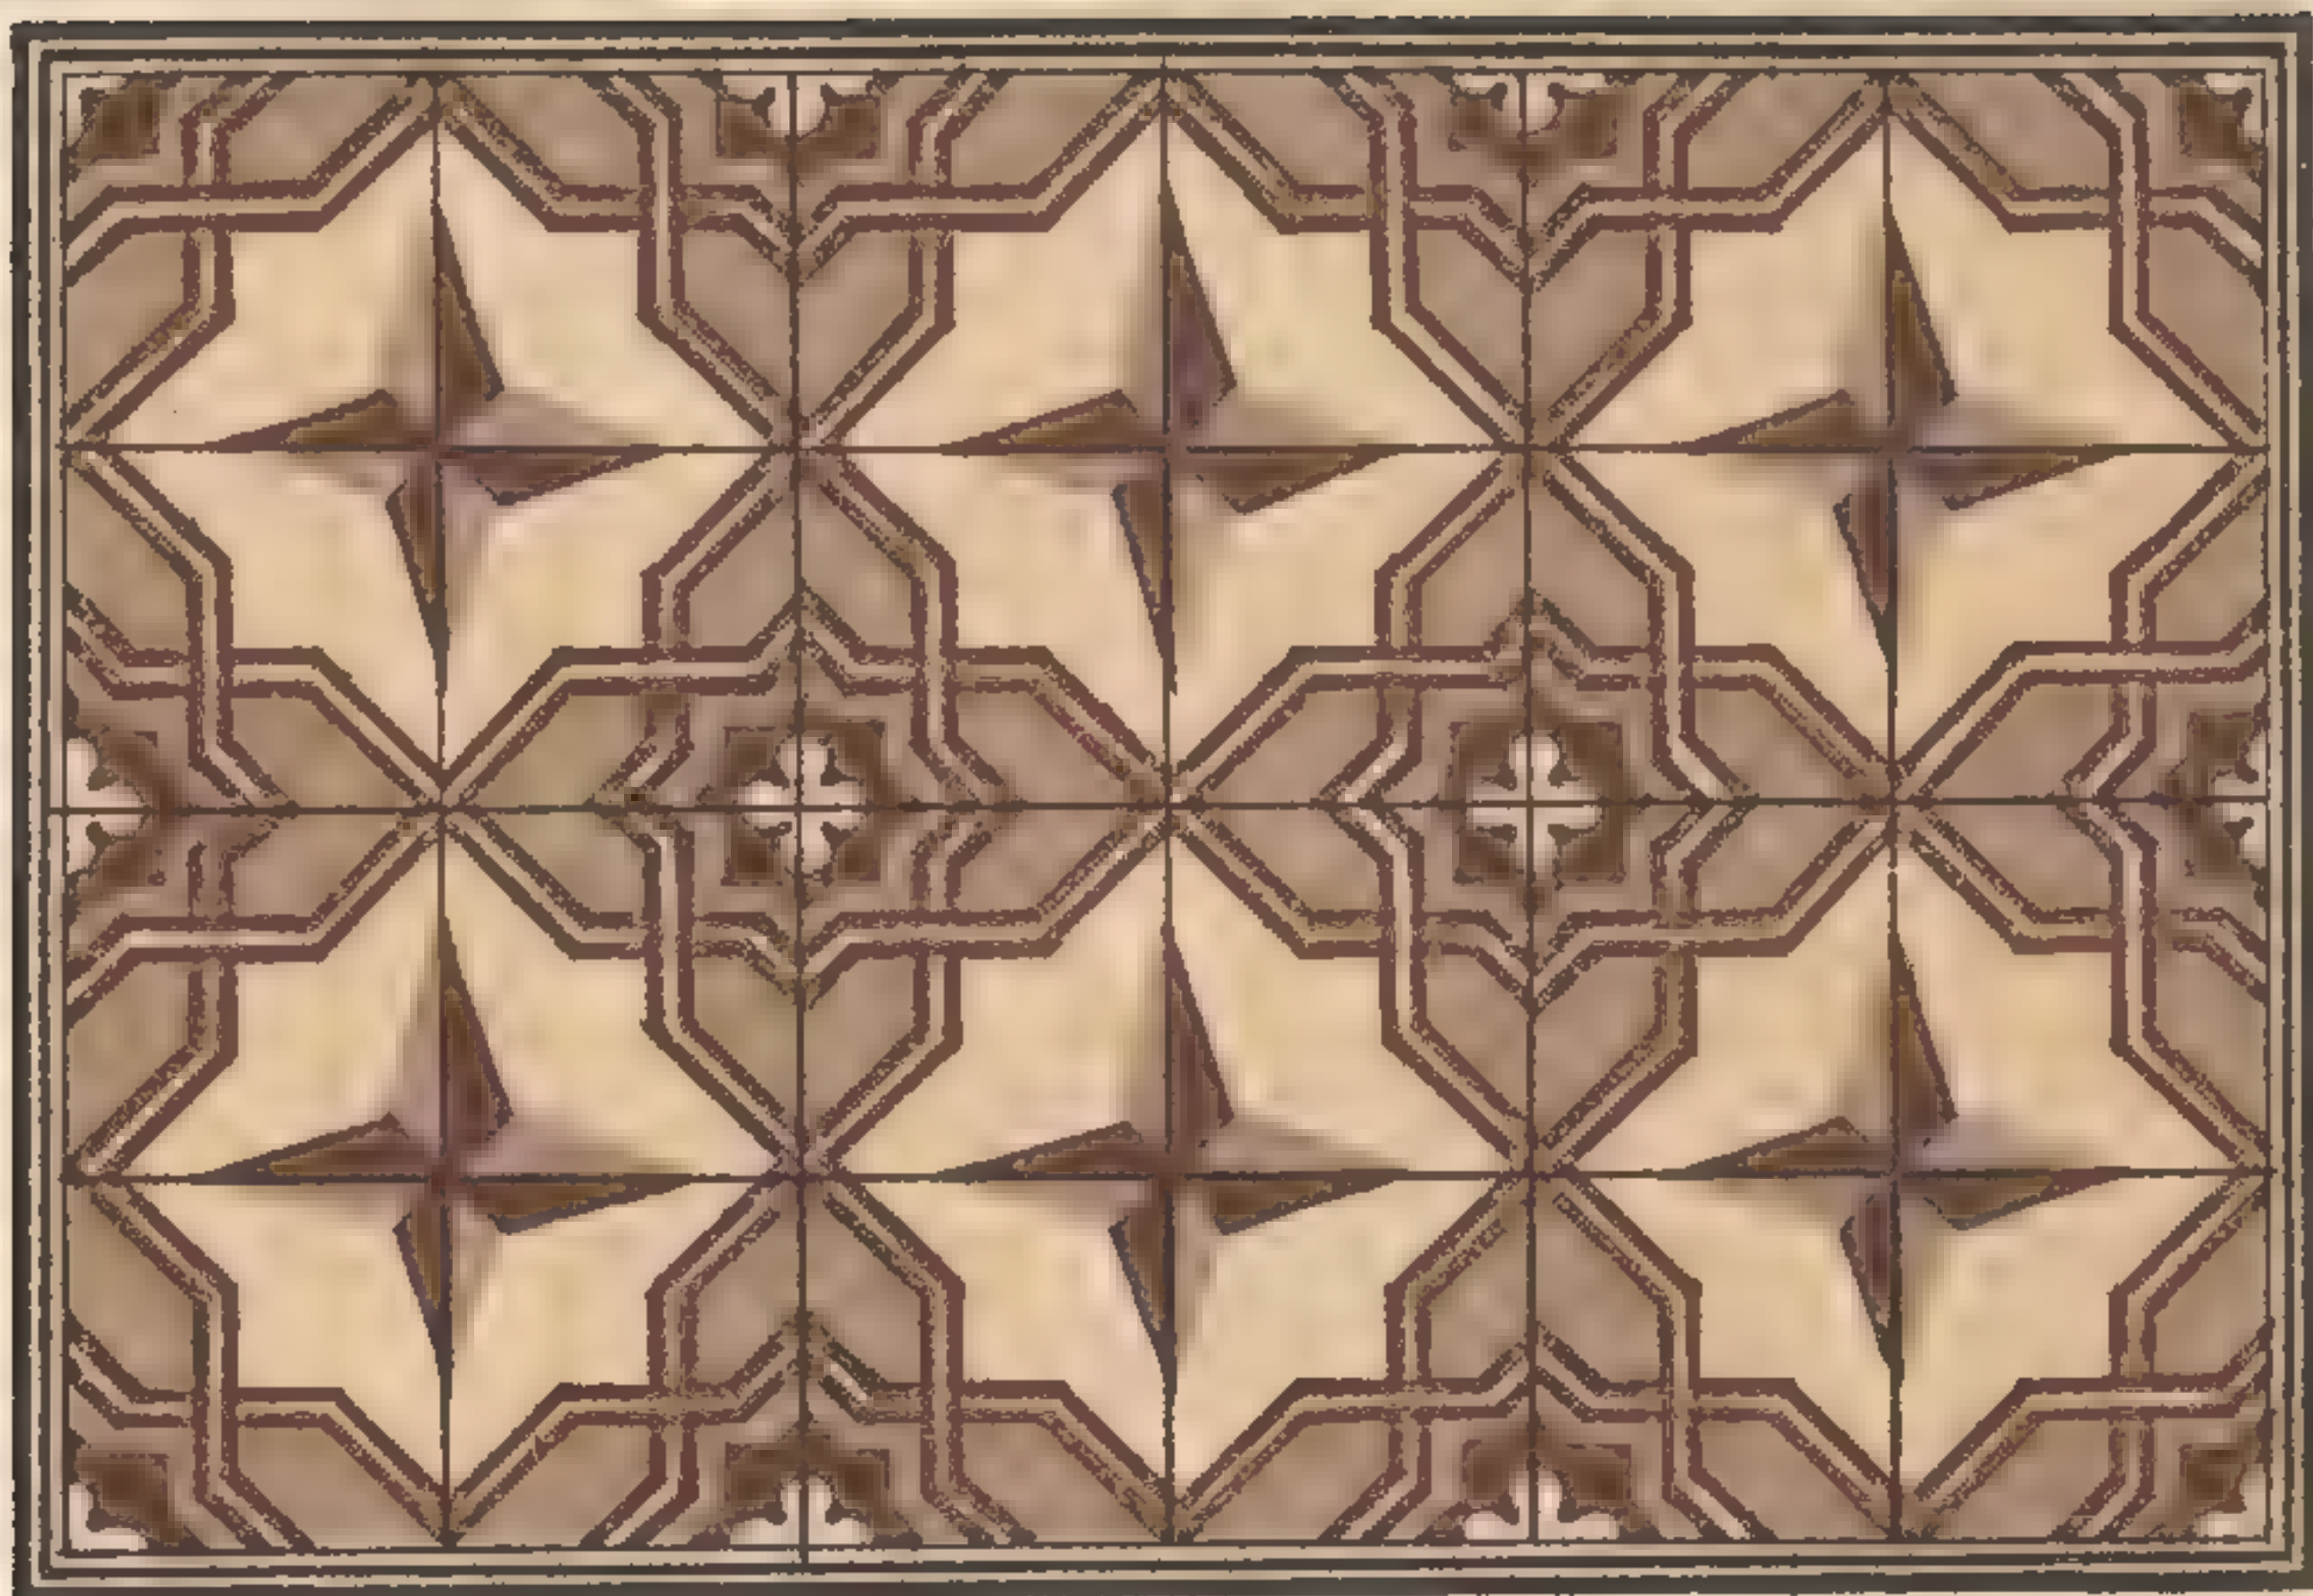

N° 71 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré




N° 36 Carré de 0^m 20

7 fr. le mètre carré




N° 107 Carré de 0^m 20 (déposé)

6 fr. 50 le mètre carré

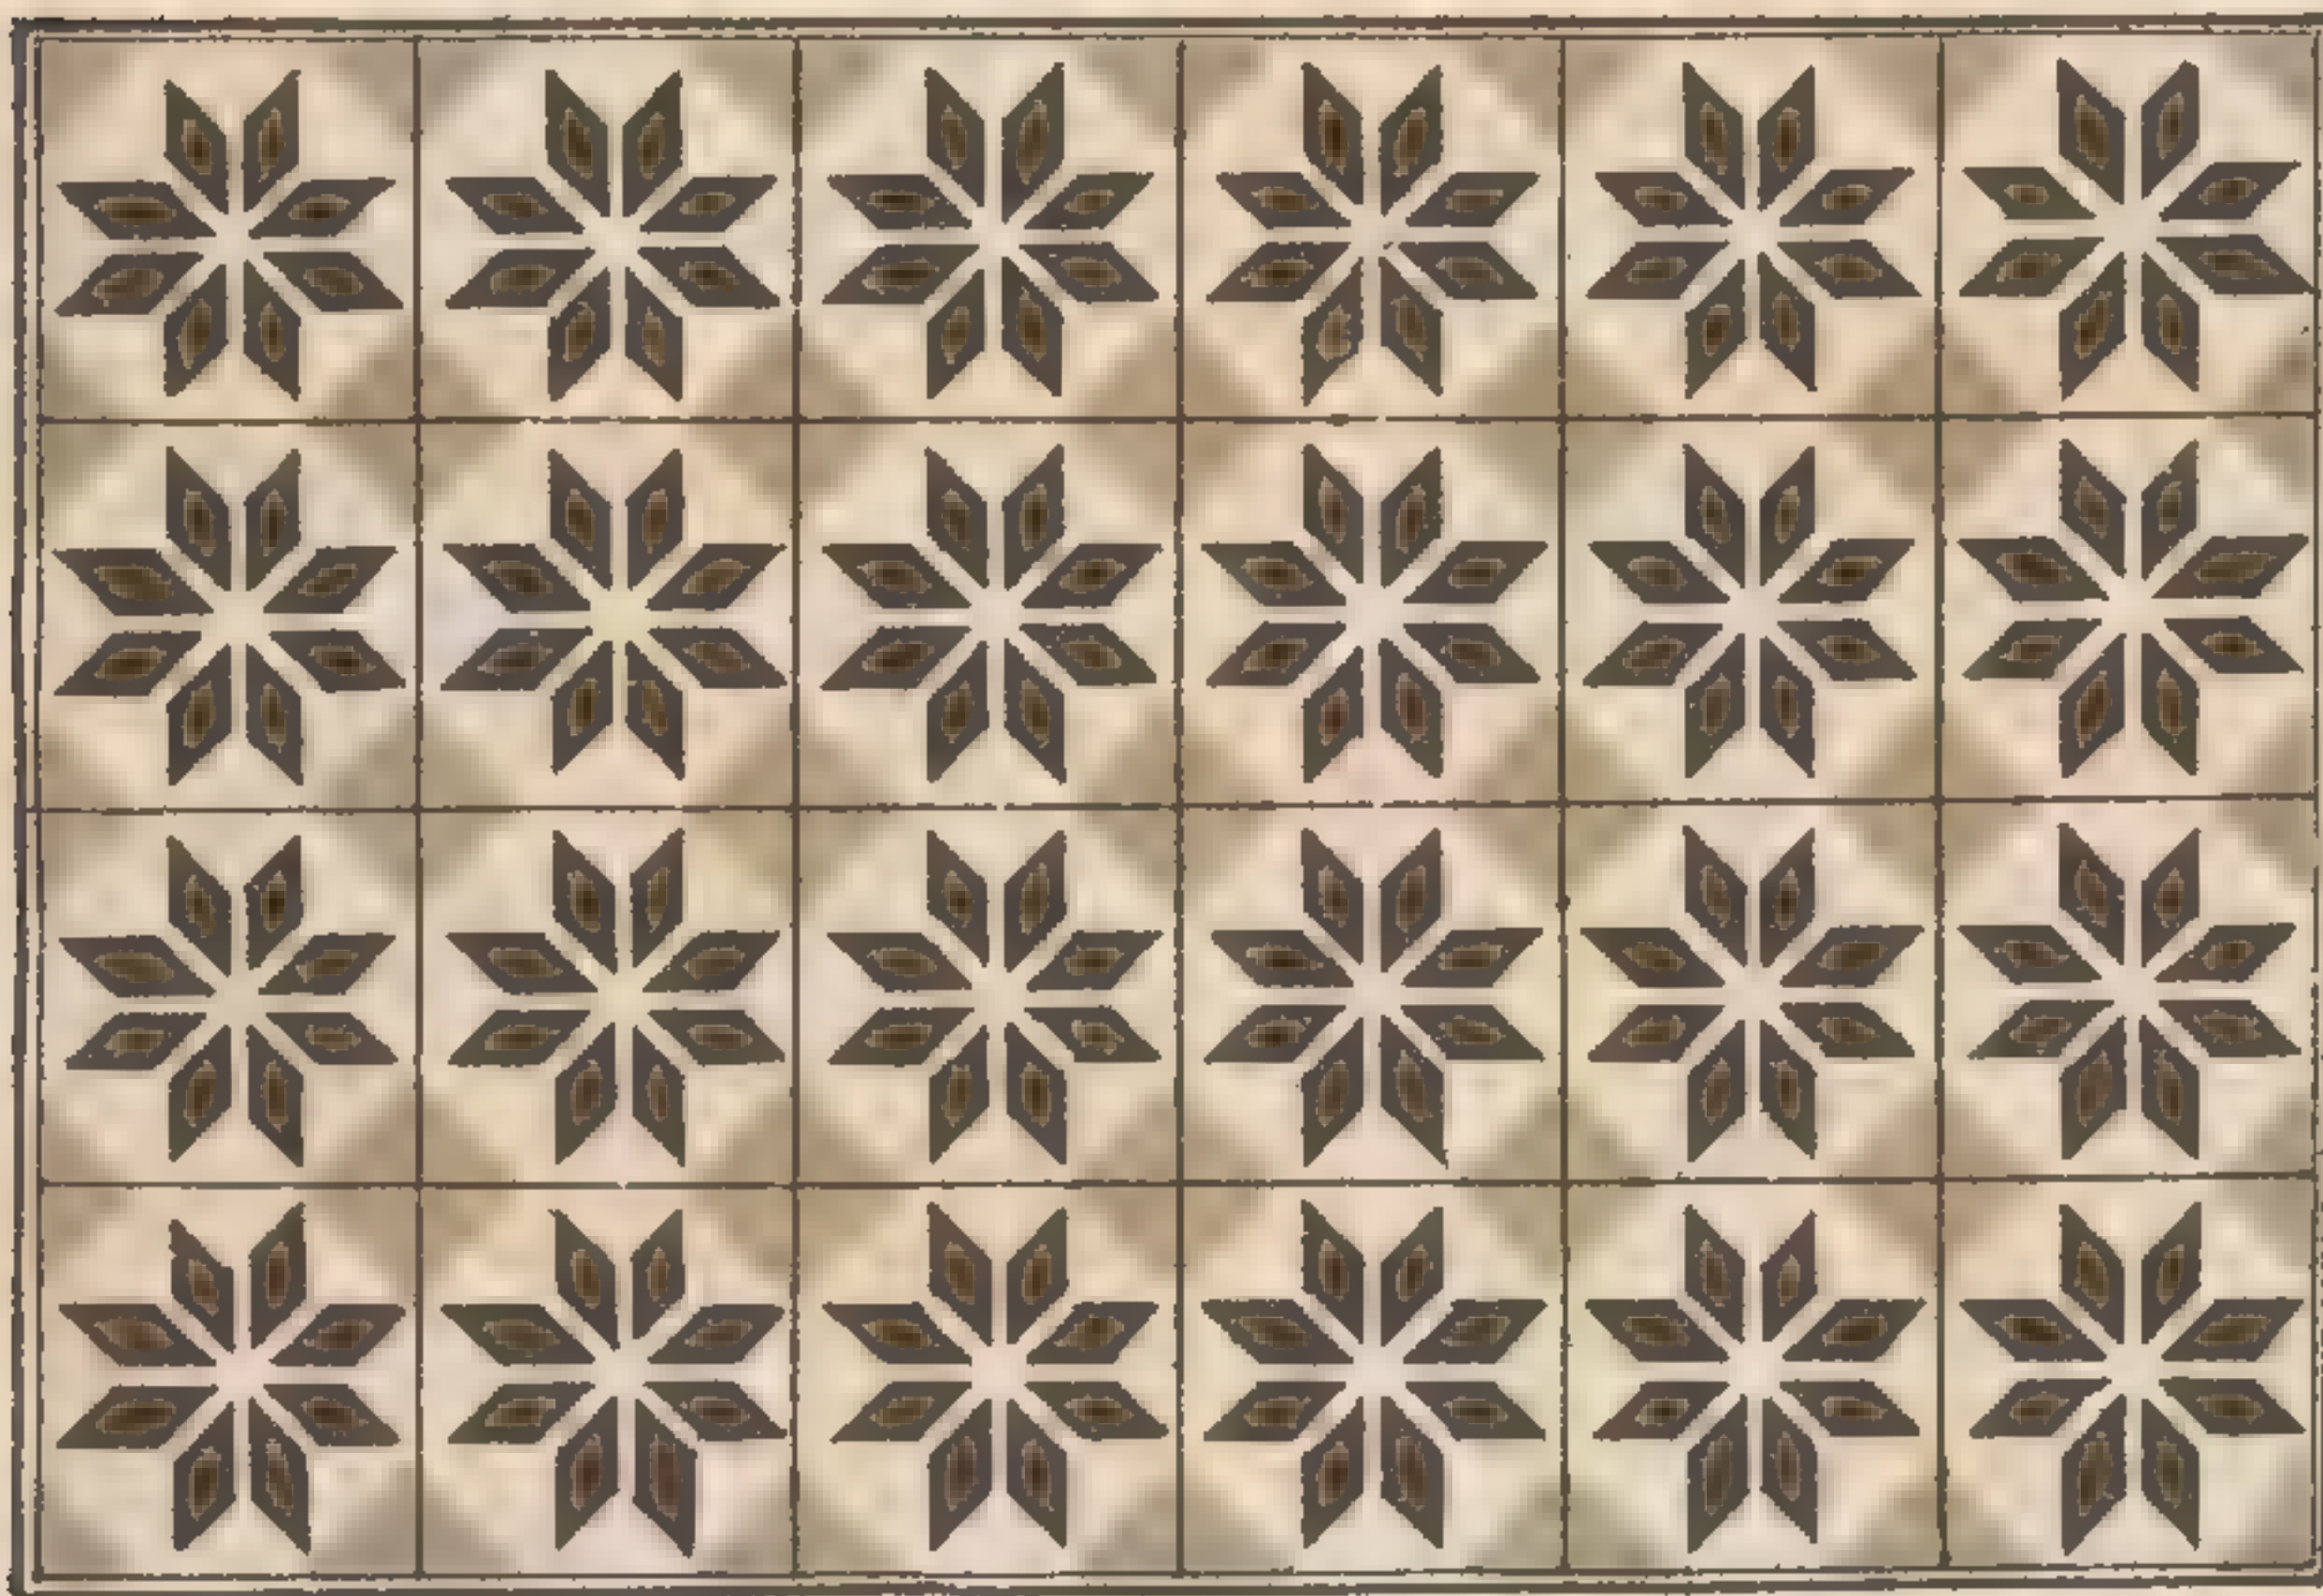


N° 102 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

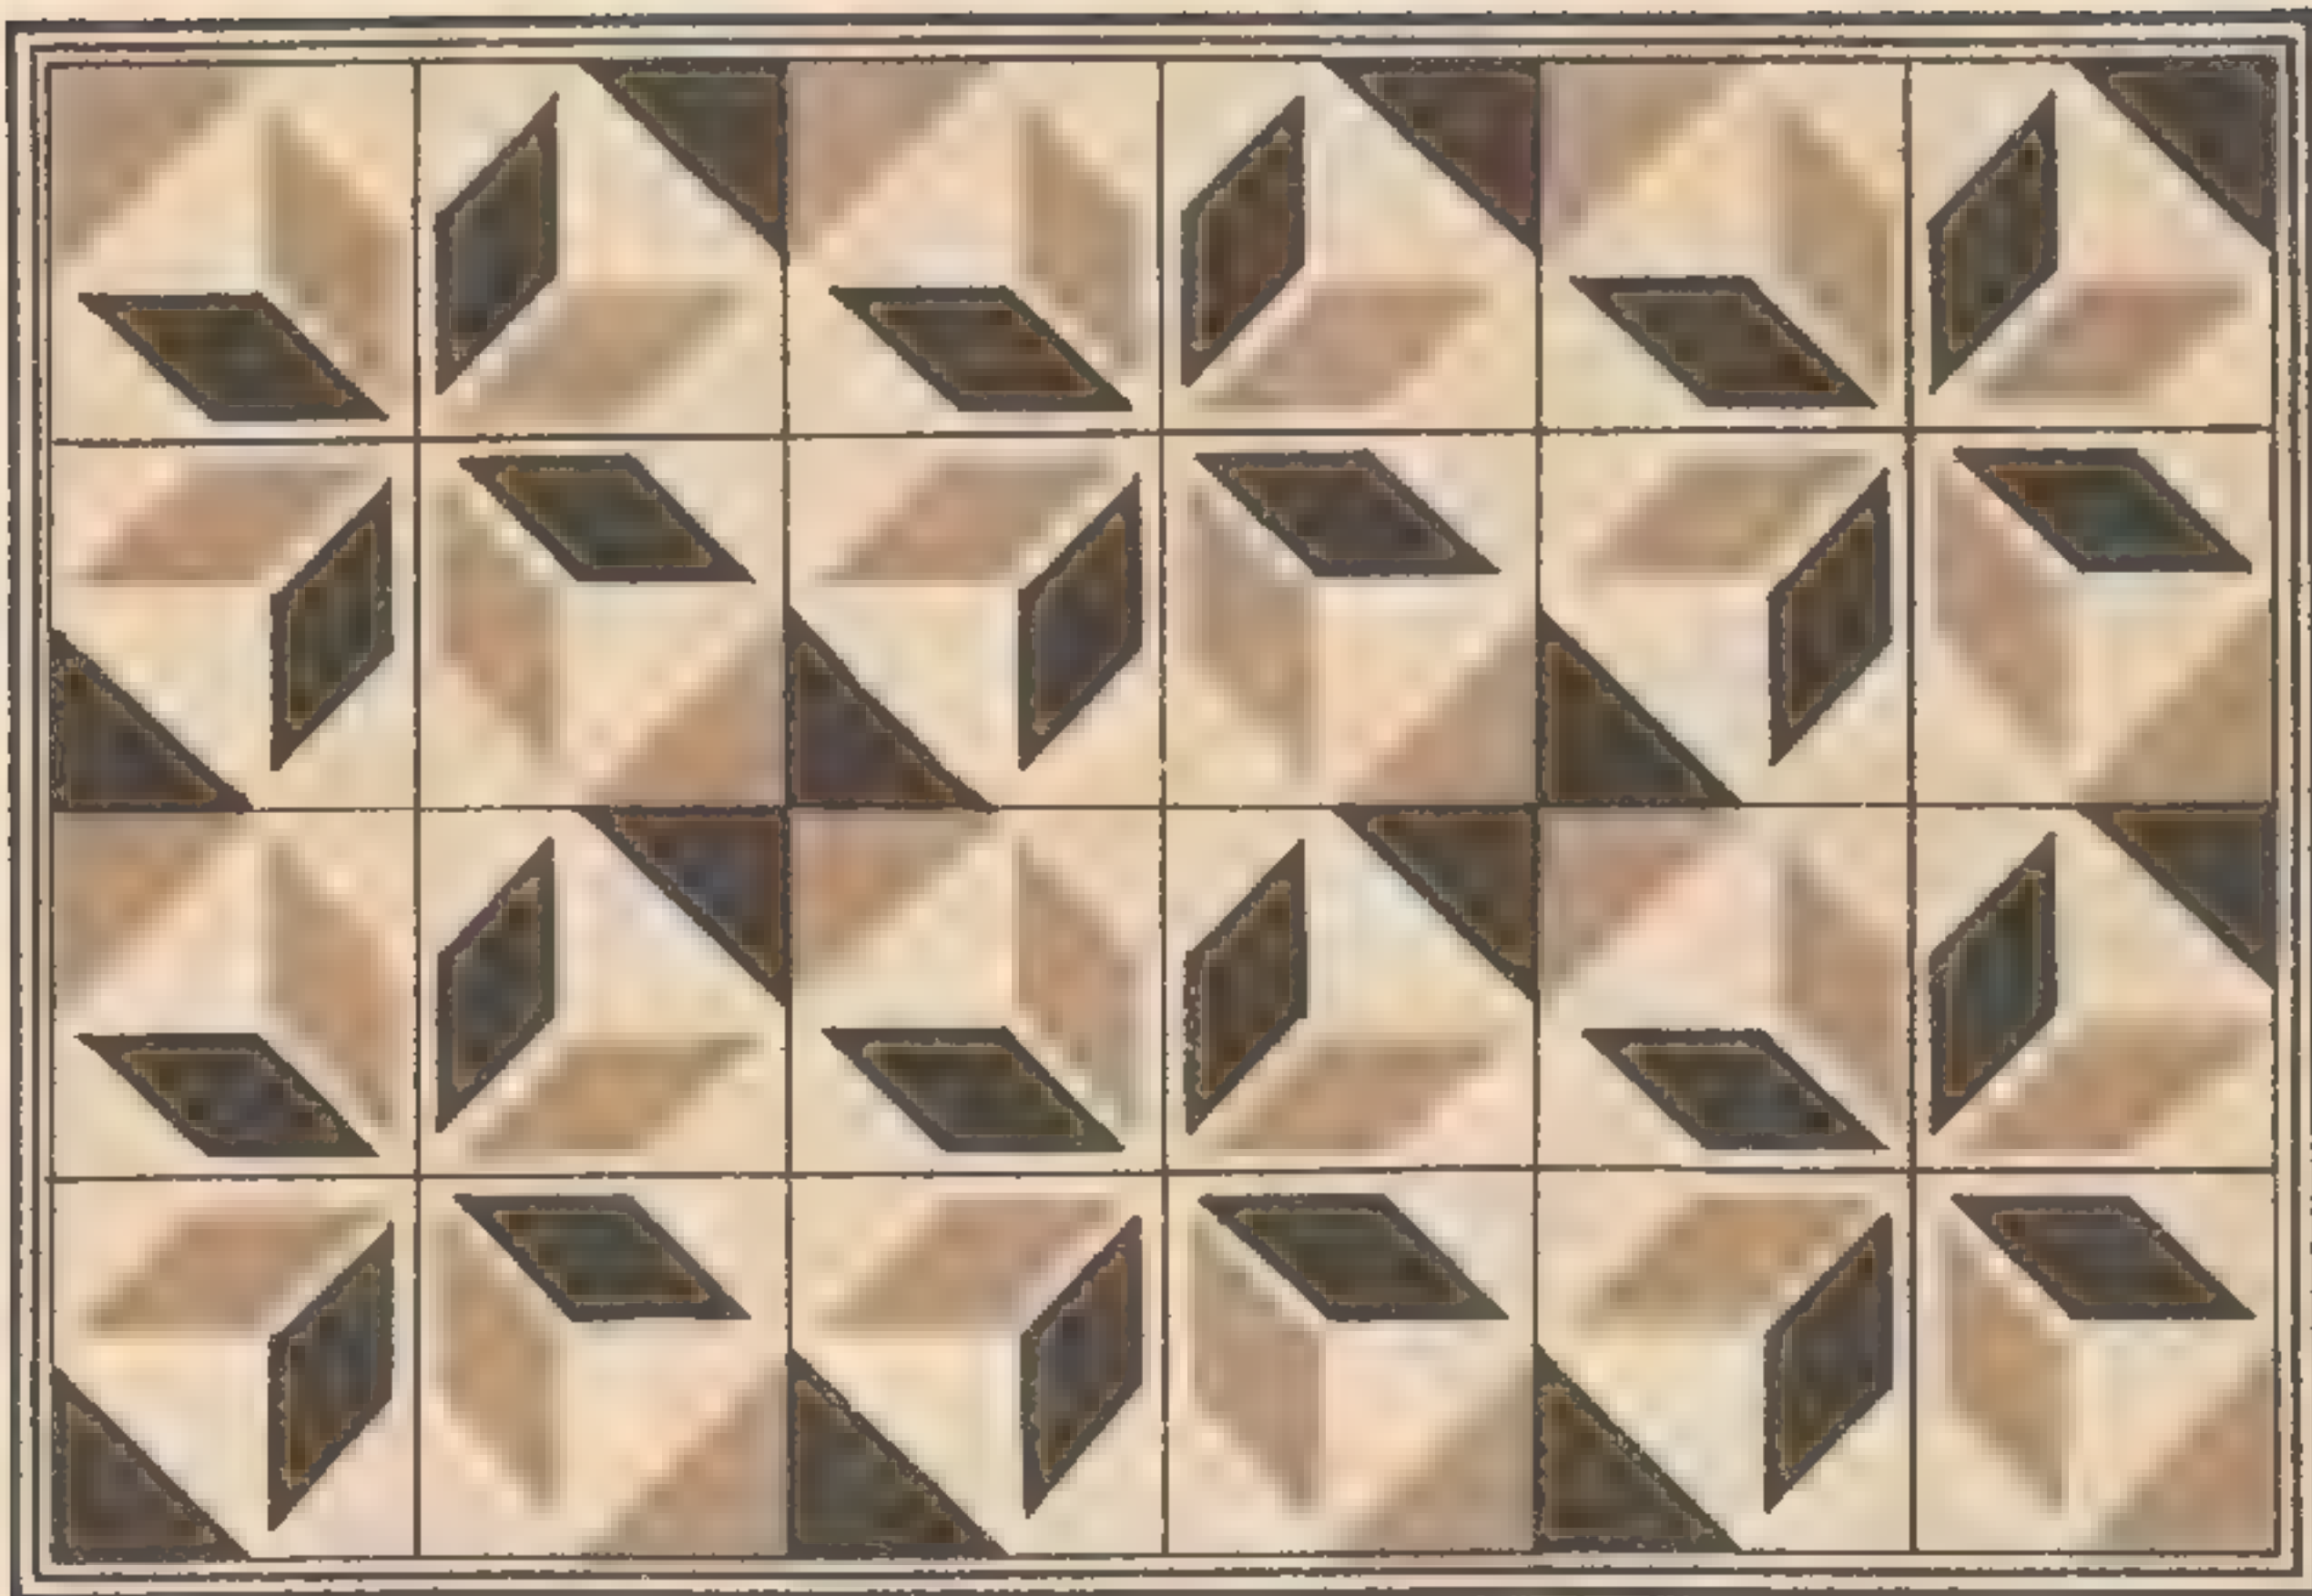

N° 42 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

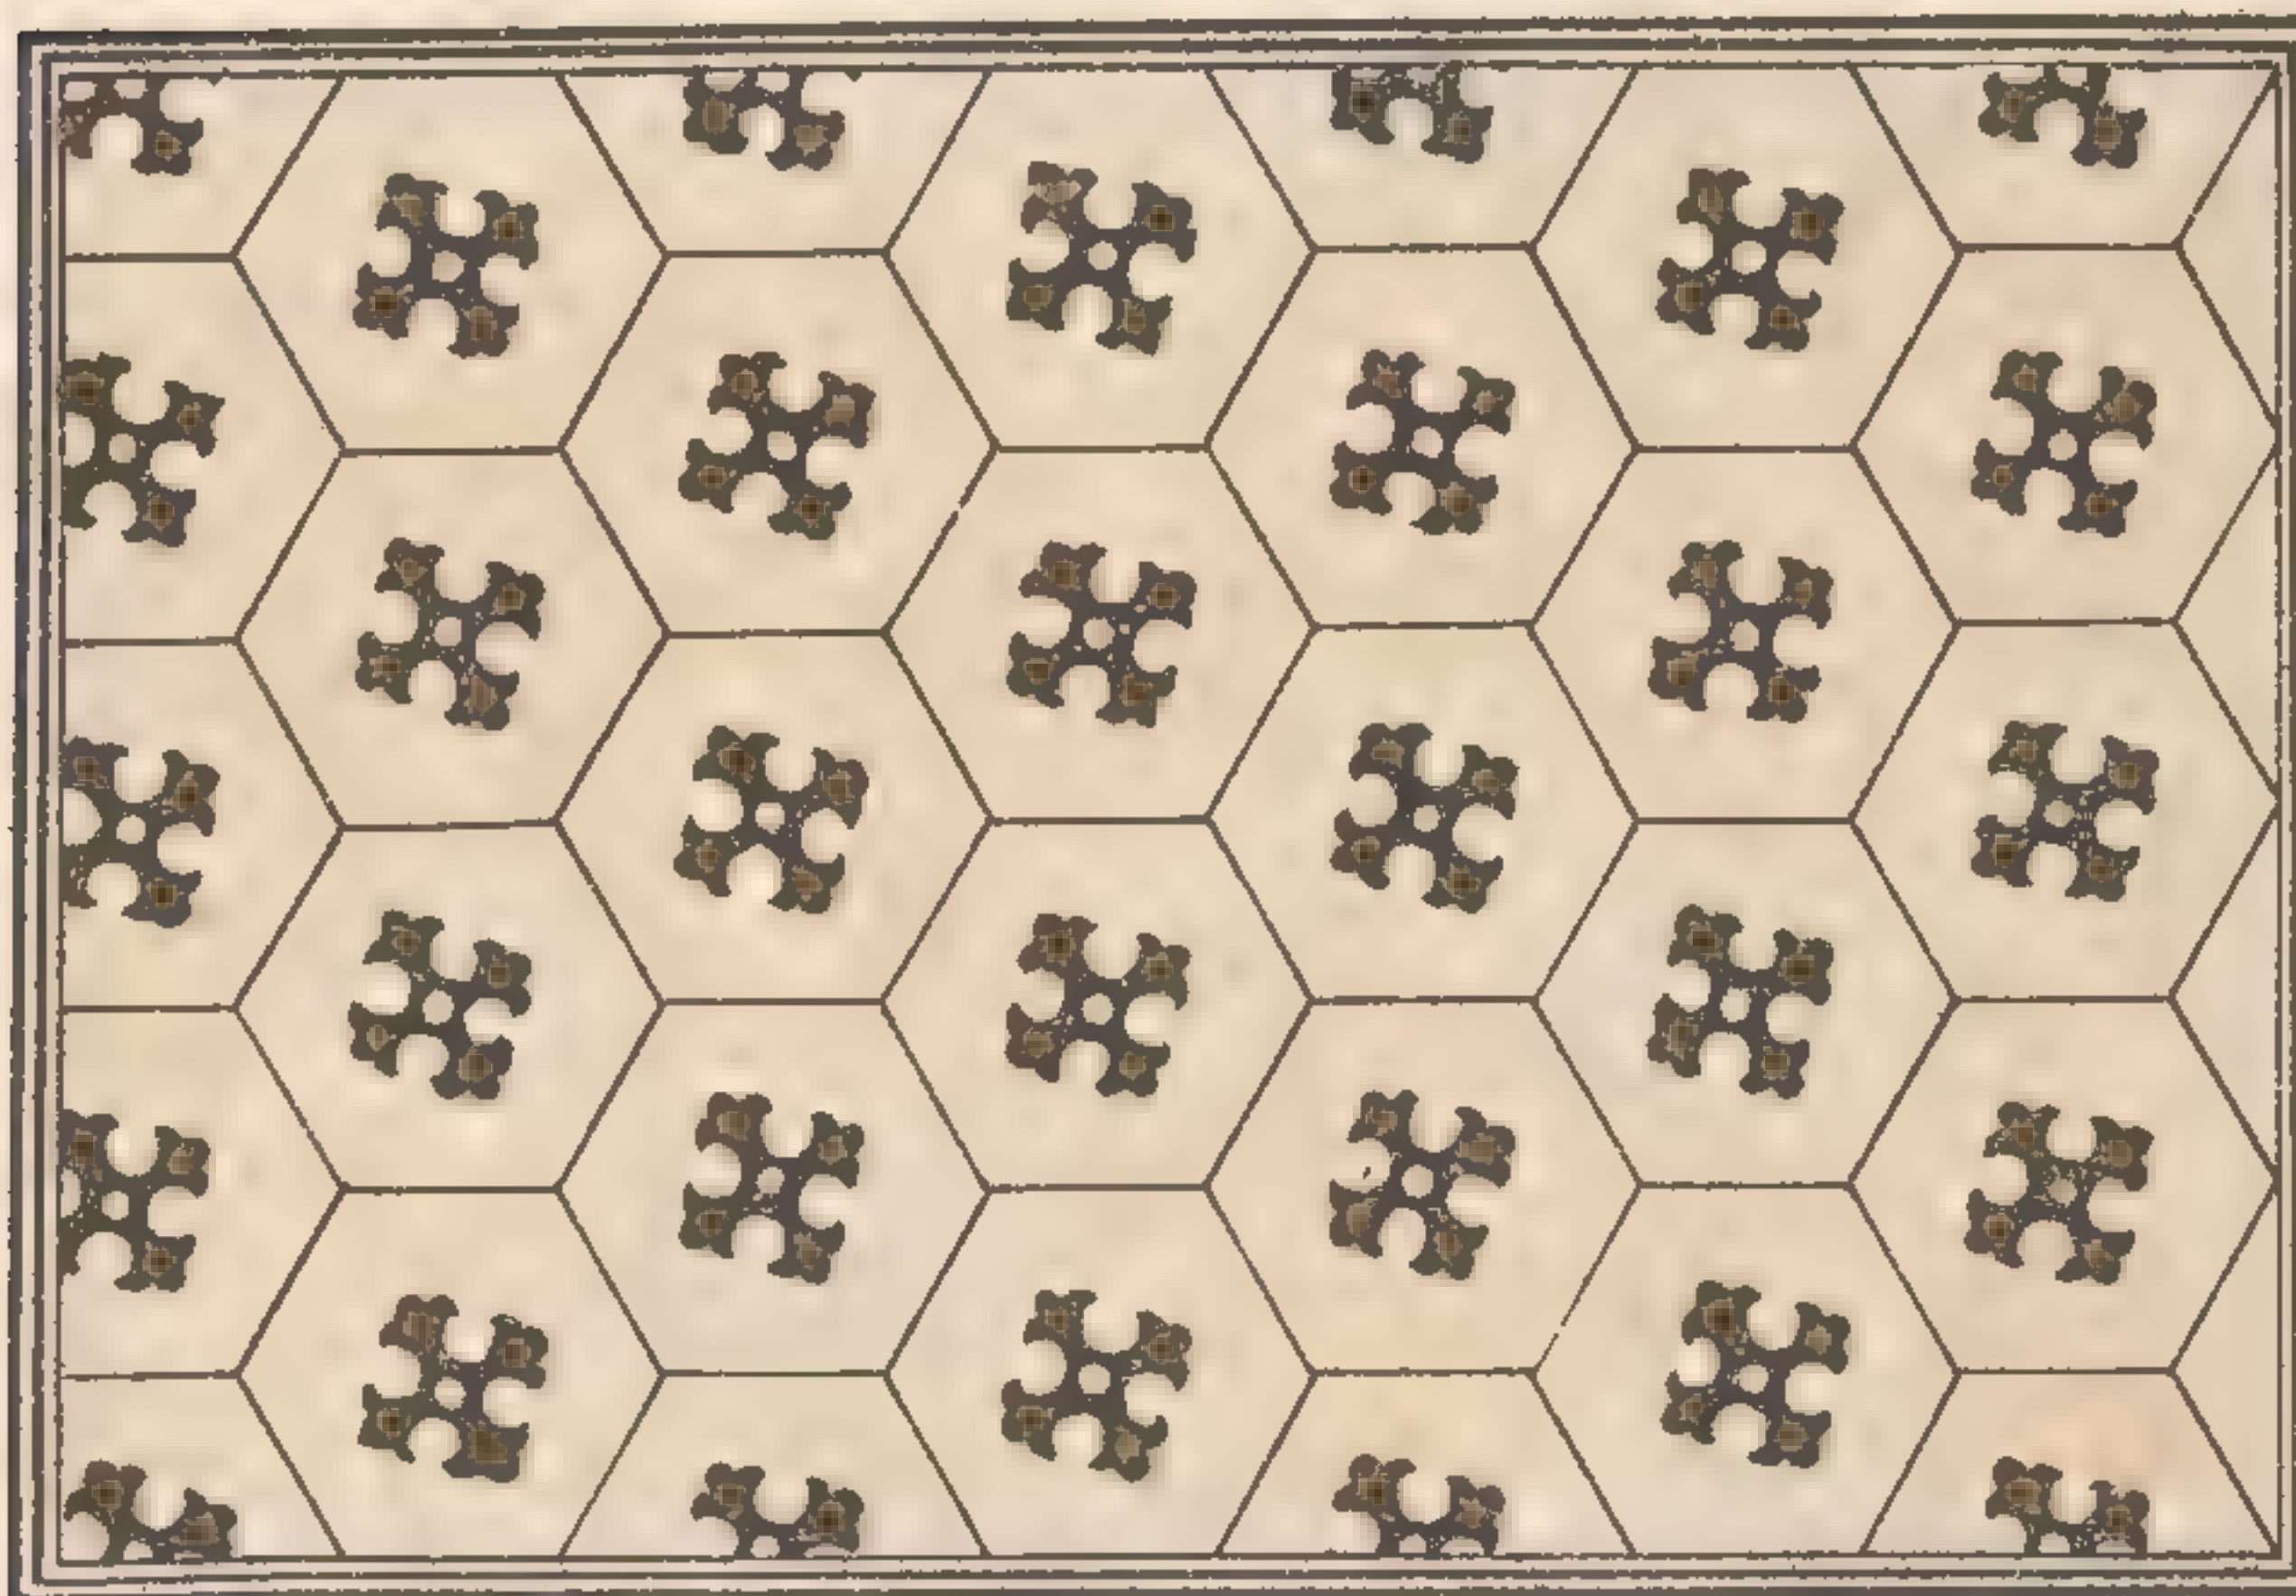

N° 47 Hexagone de 0^m 20

5 fr. le mètre carré



N° 76 Carré de 0^m 20

7 fr. le mètre carré




N° 38 Carré de 0^m 20

8 fr. le mètre carré




N° 40 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

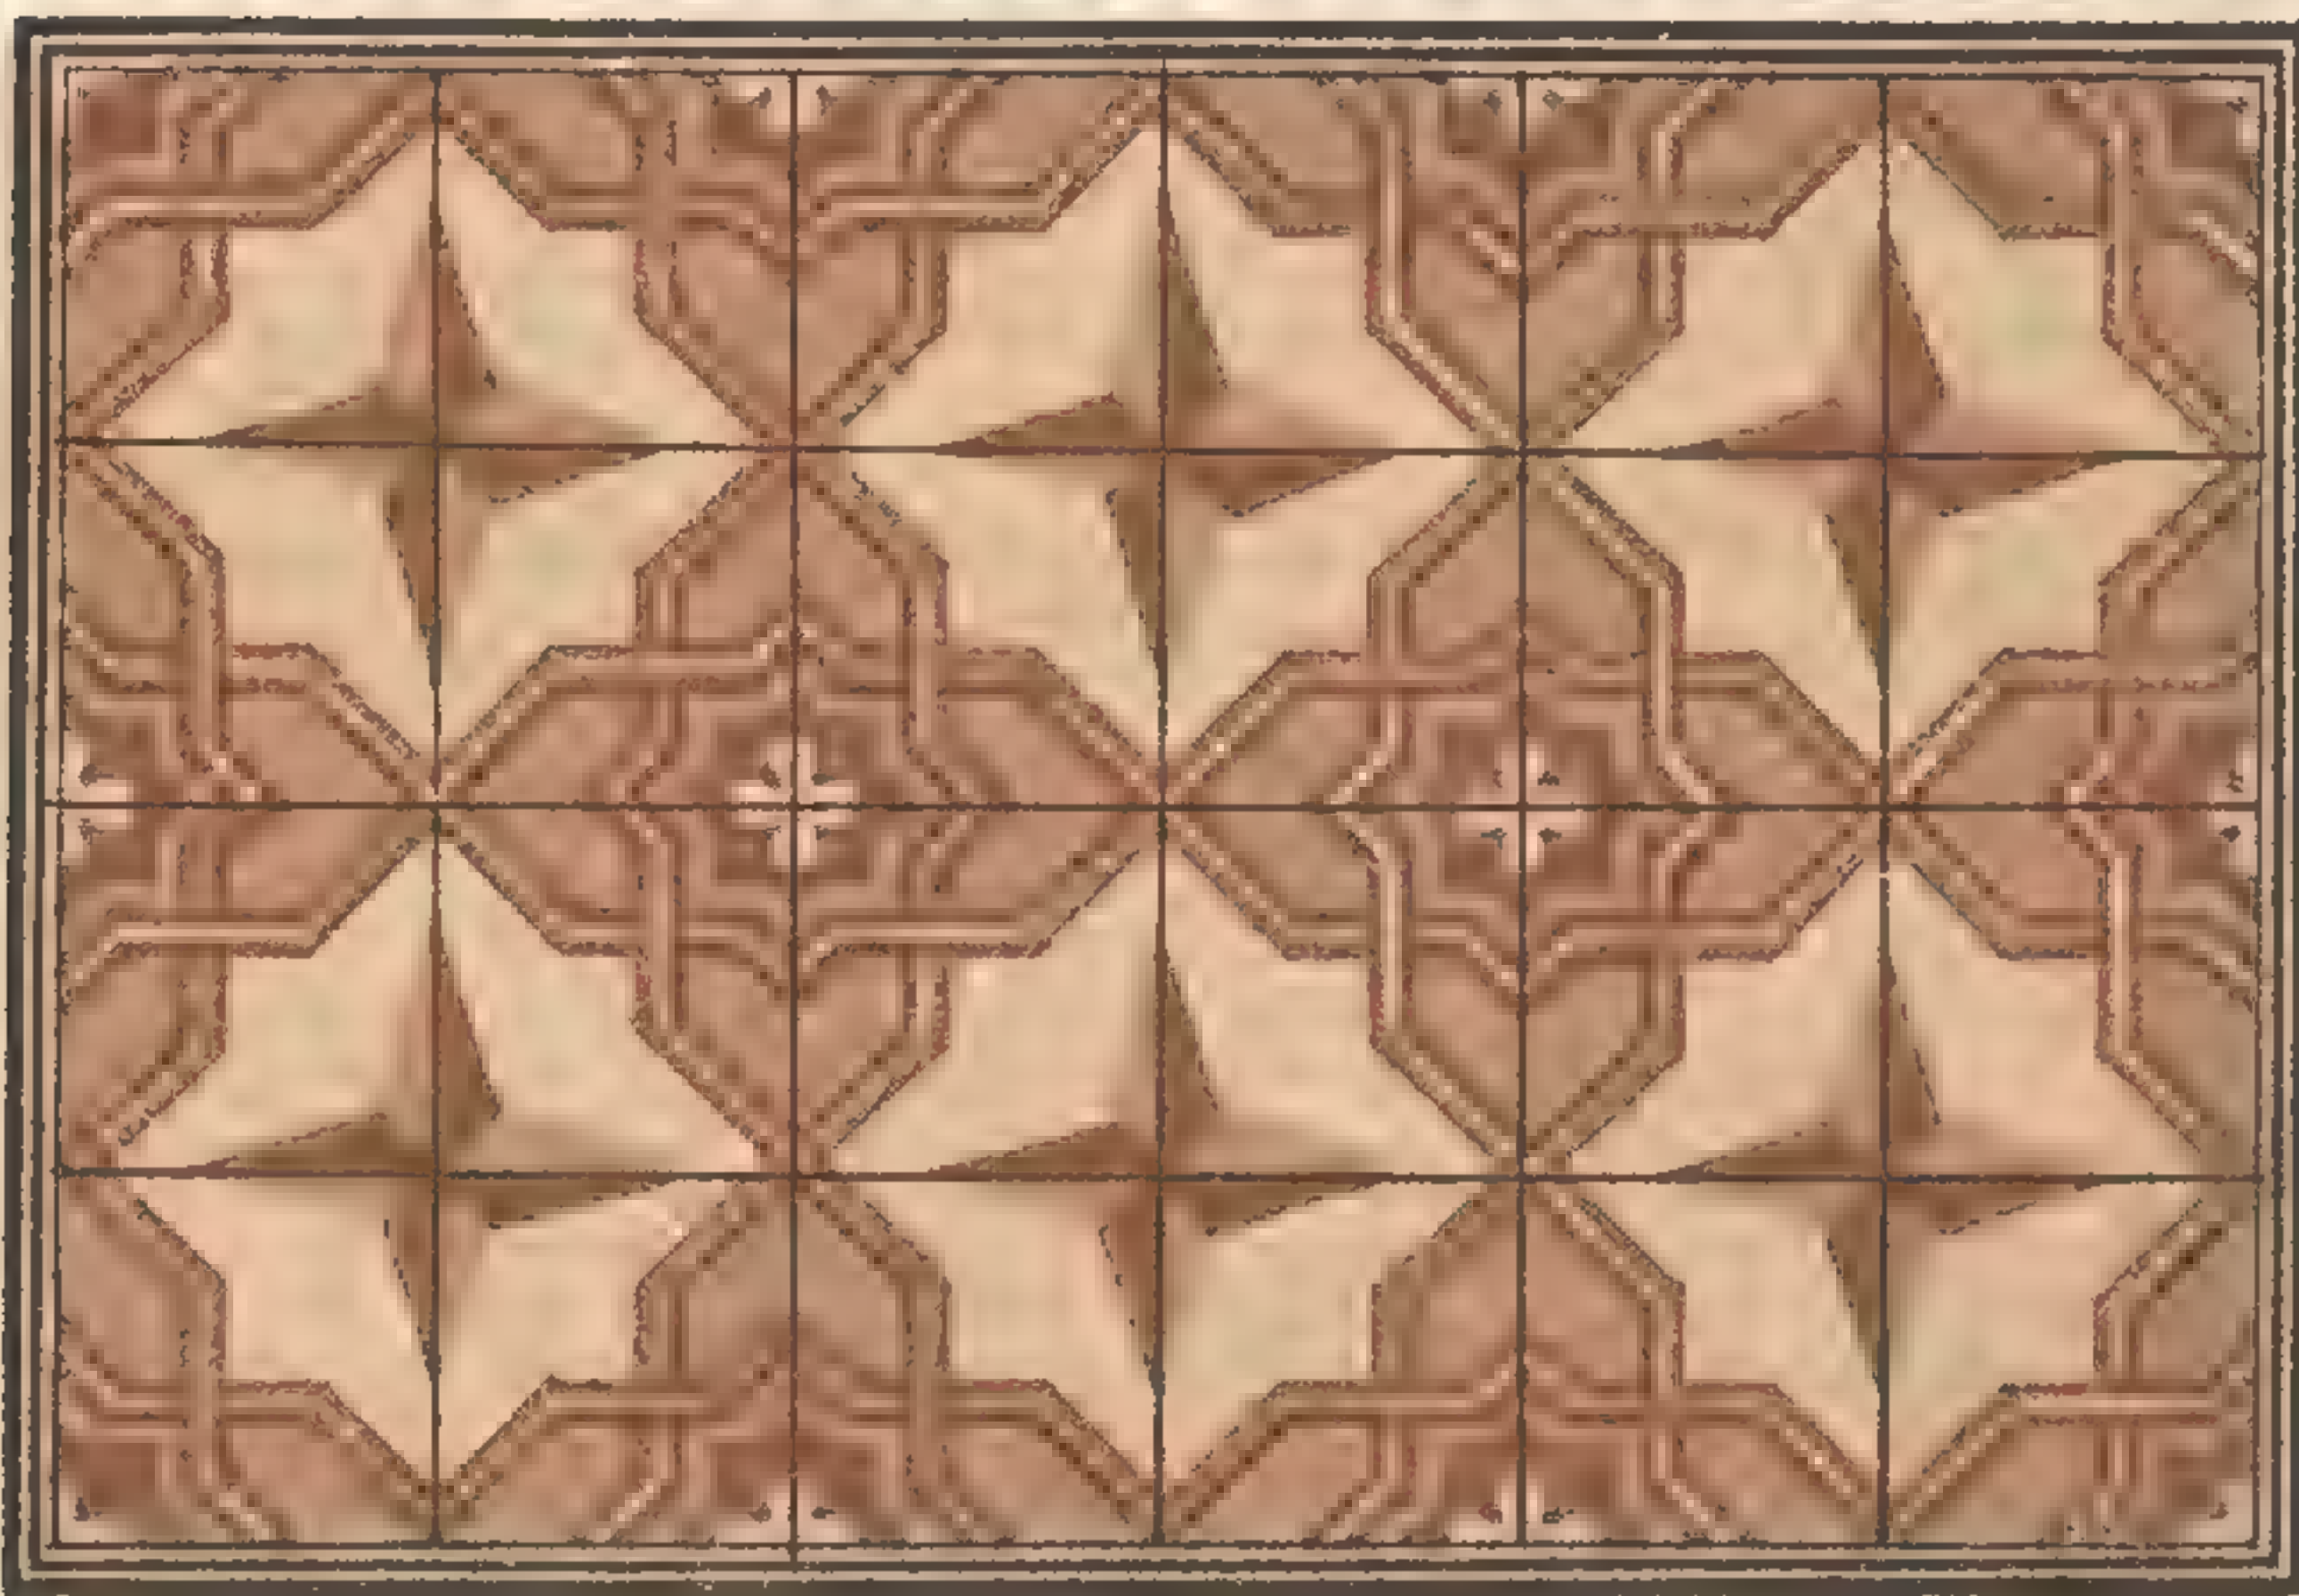


N° 54 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

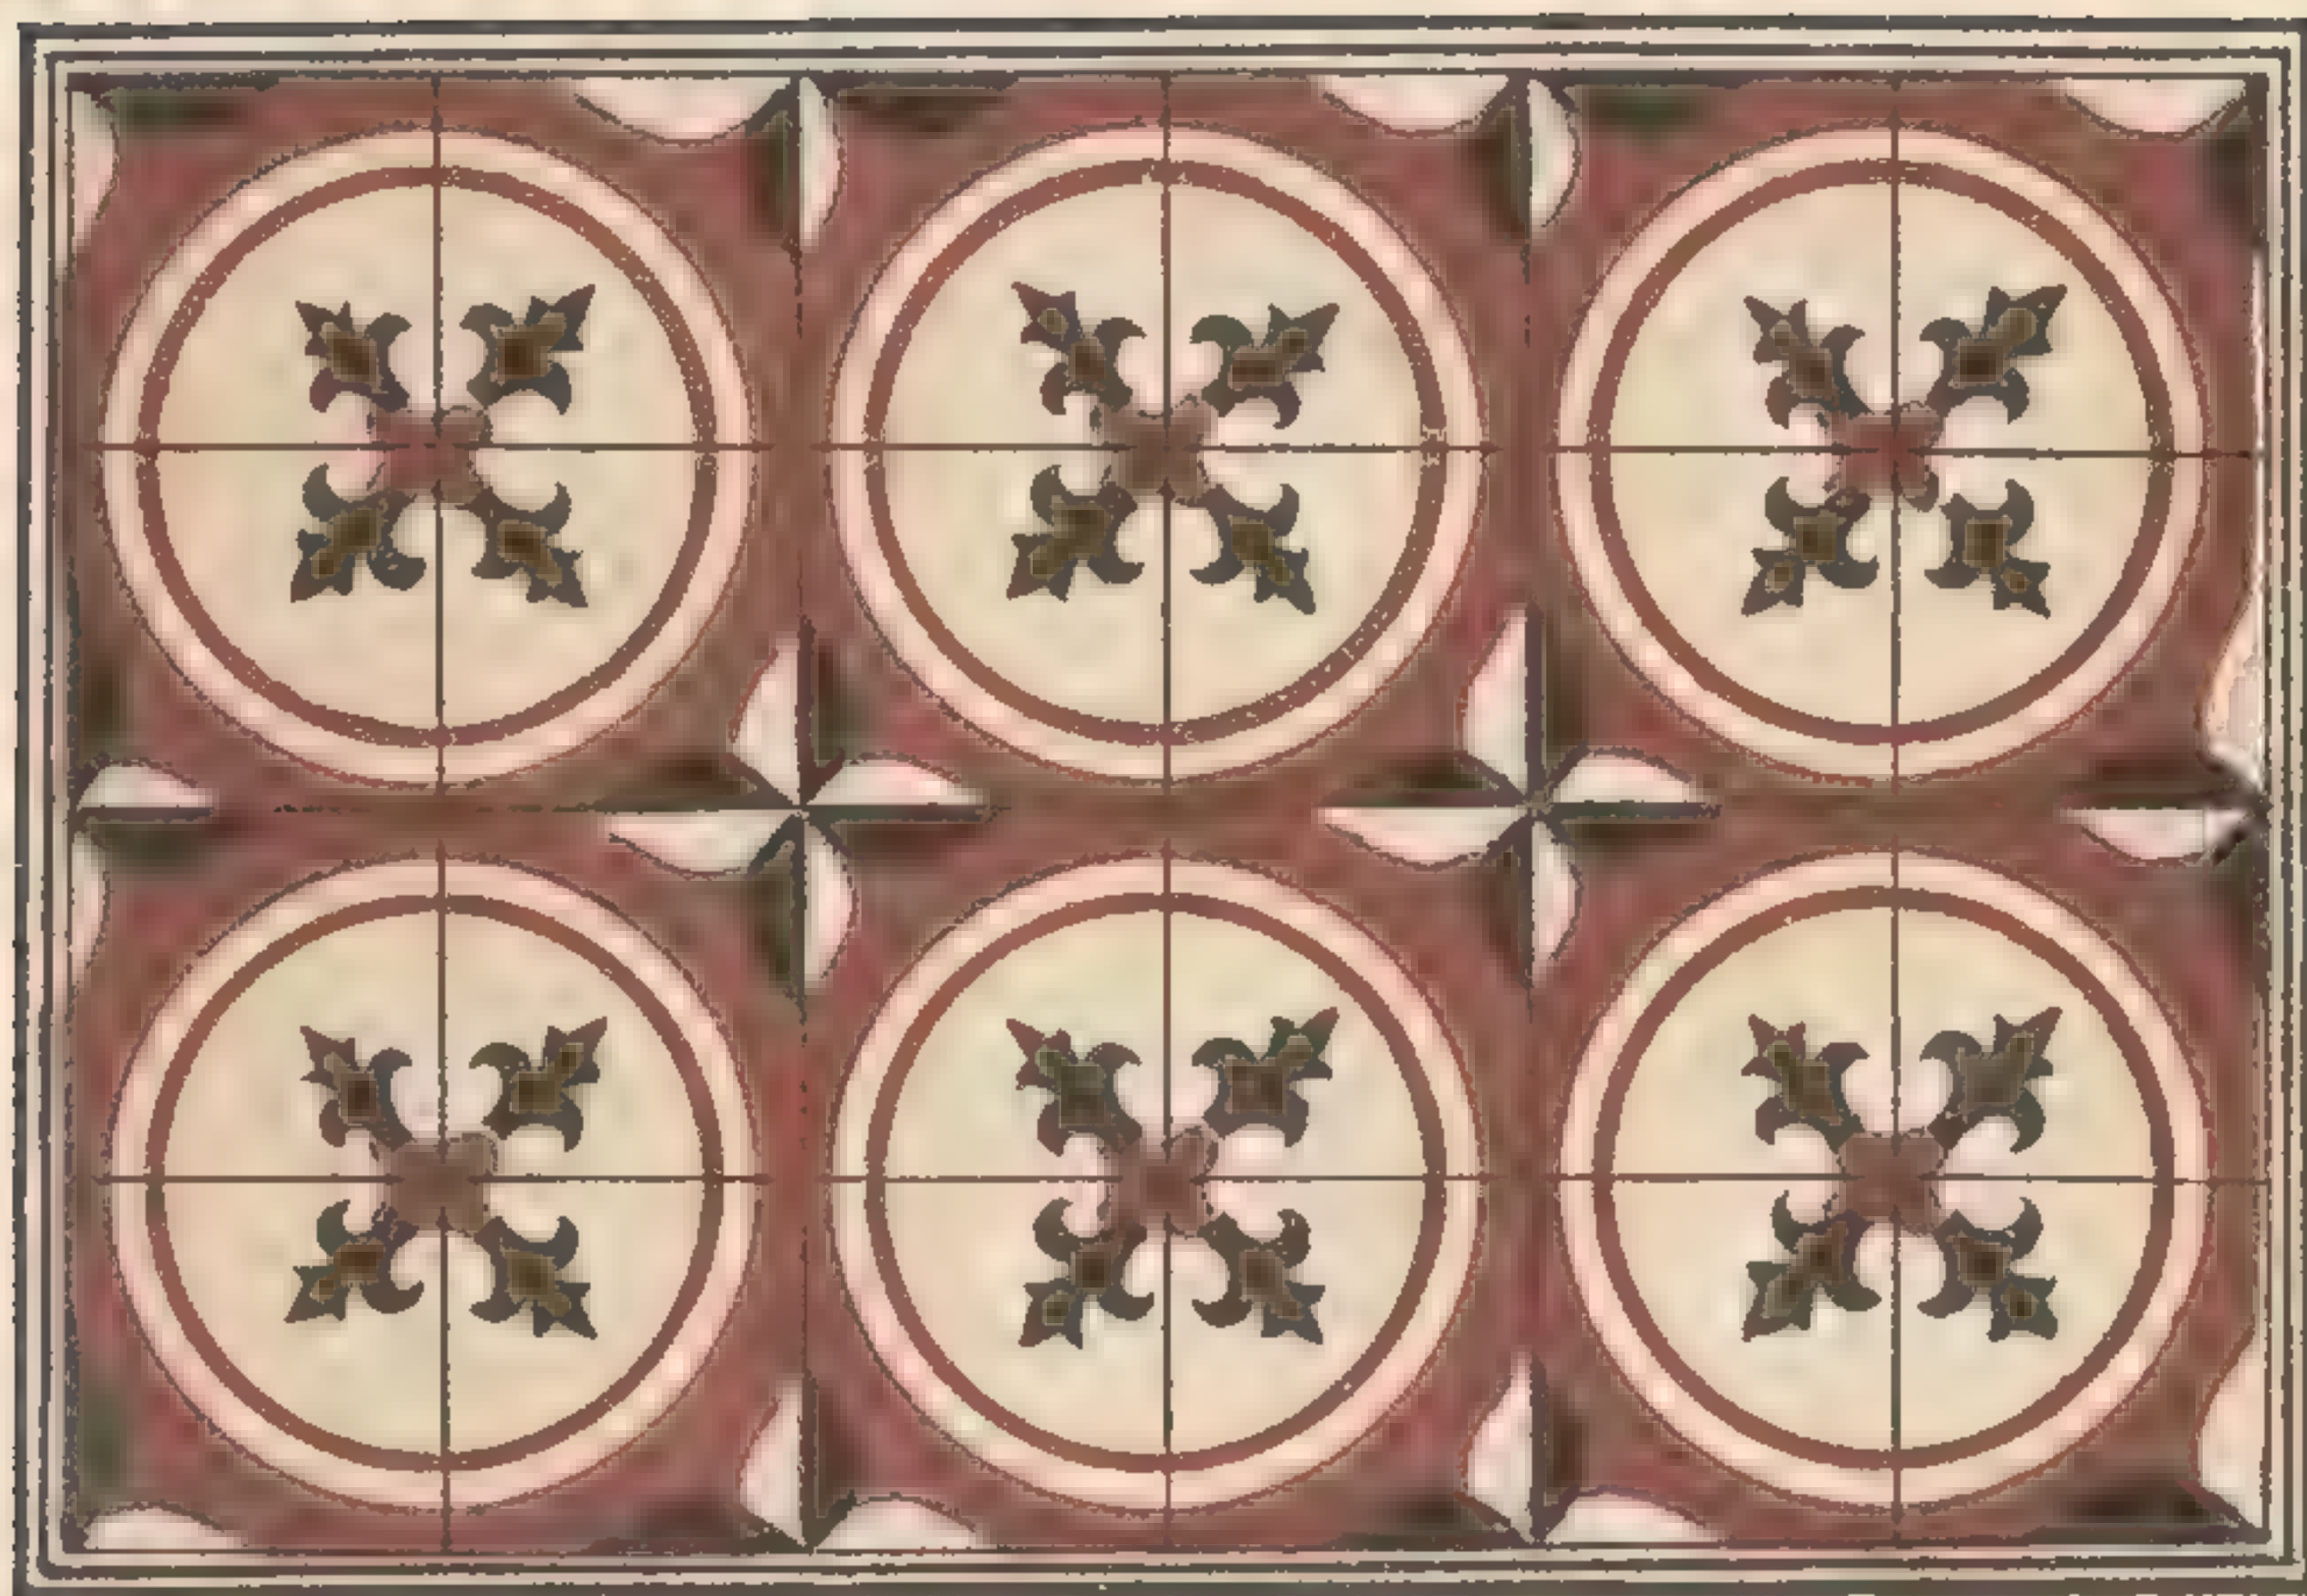


N° 62 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

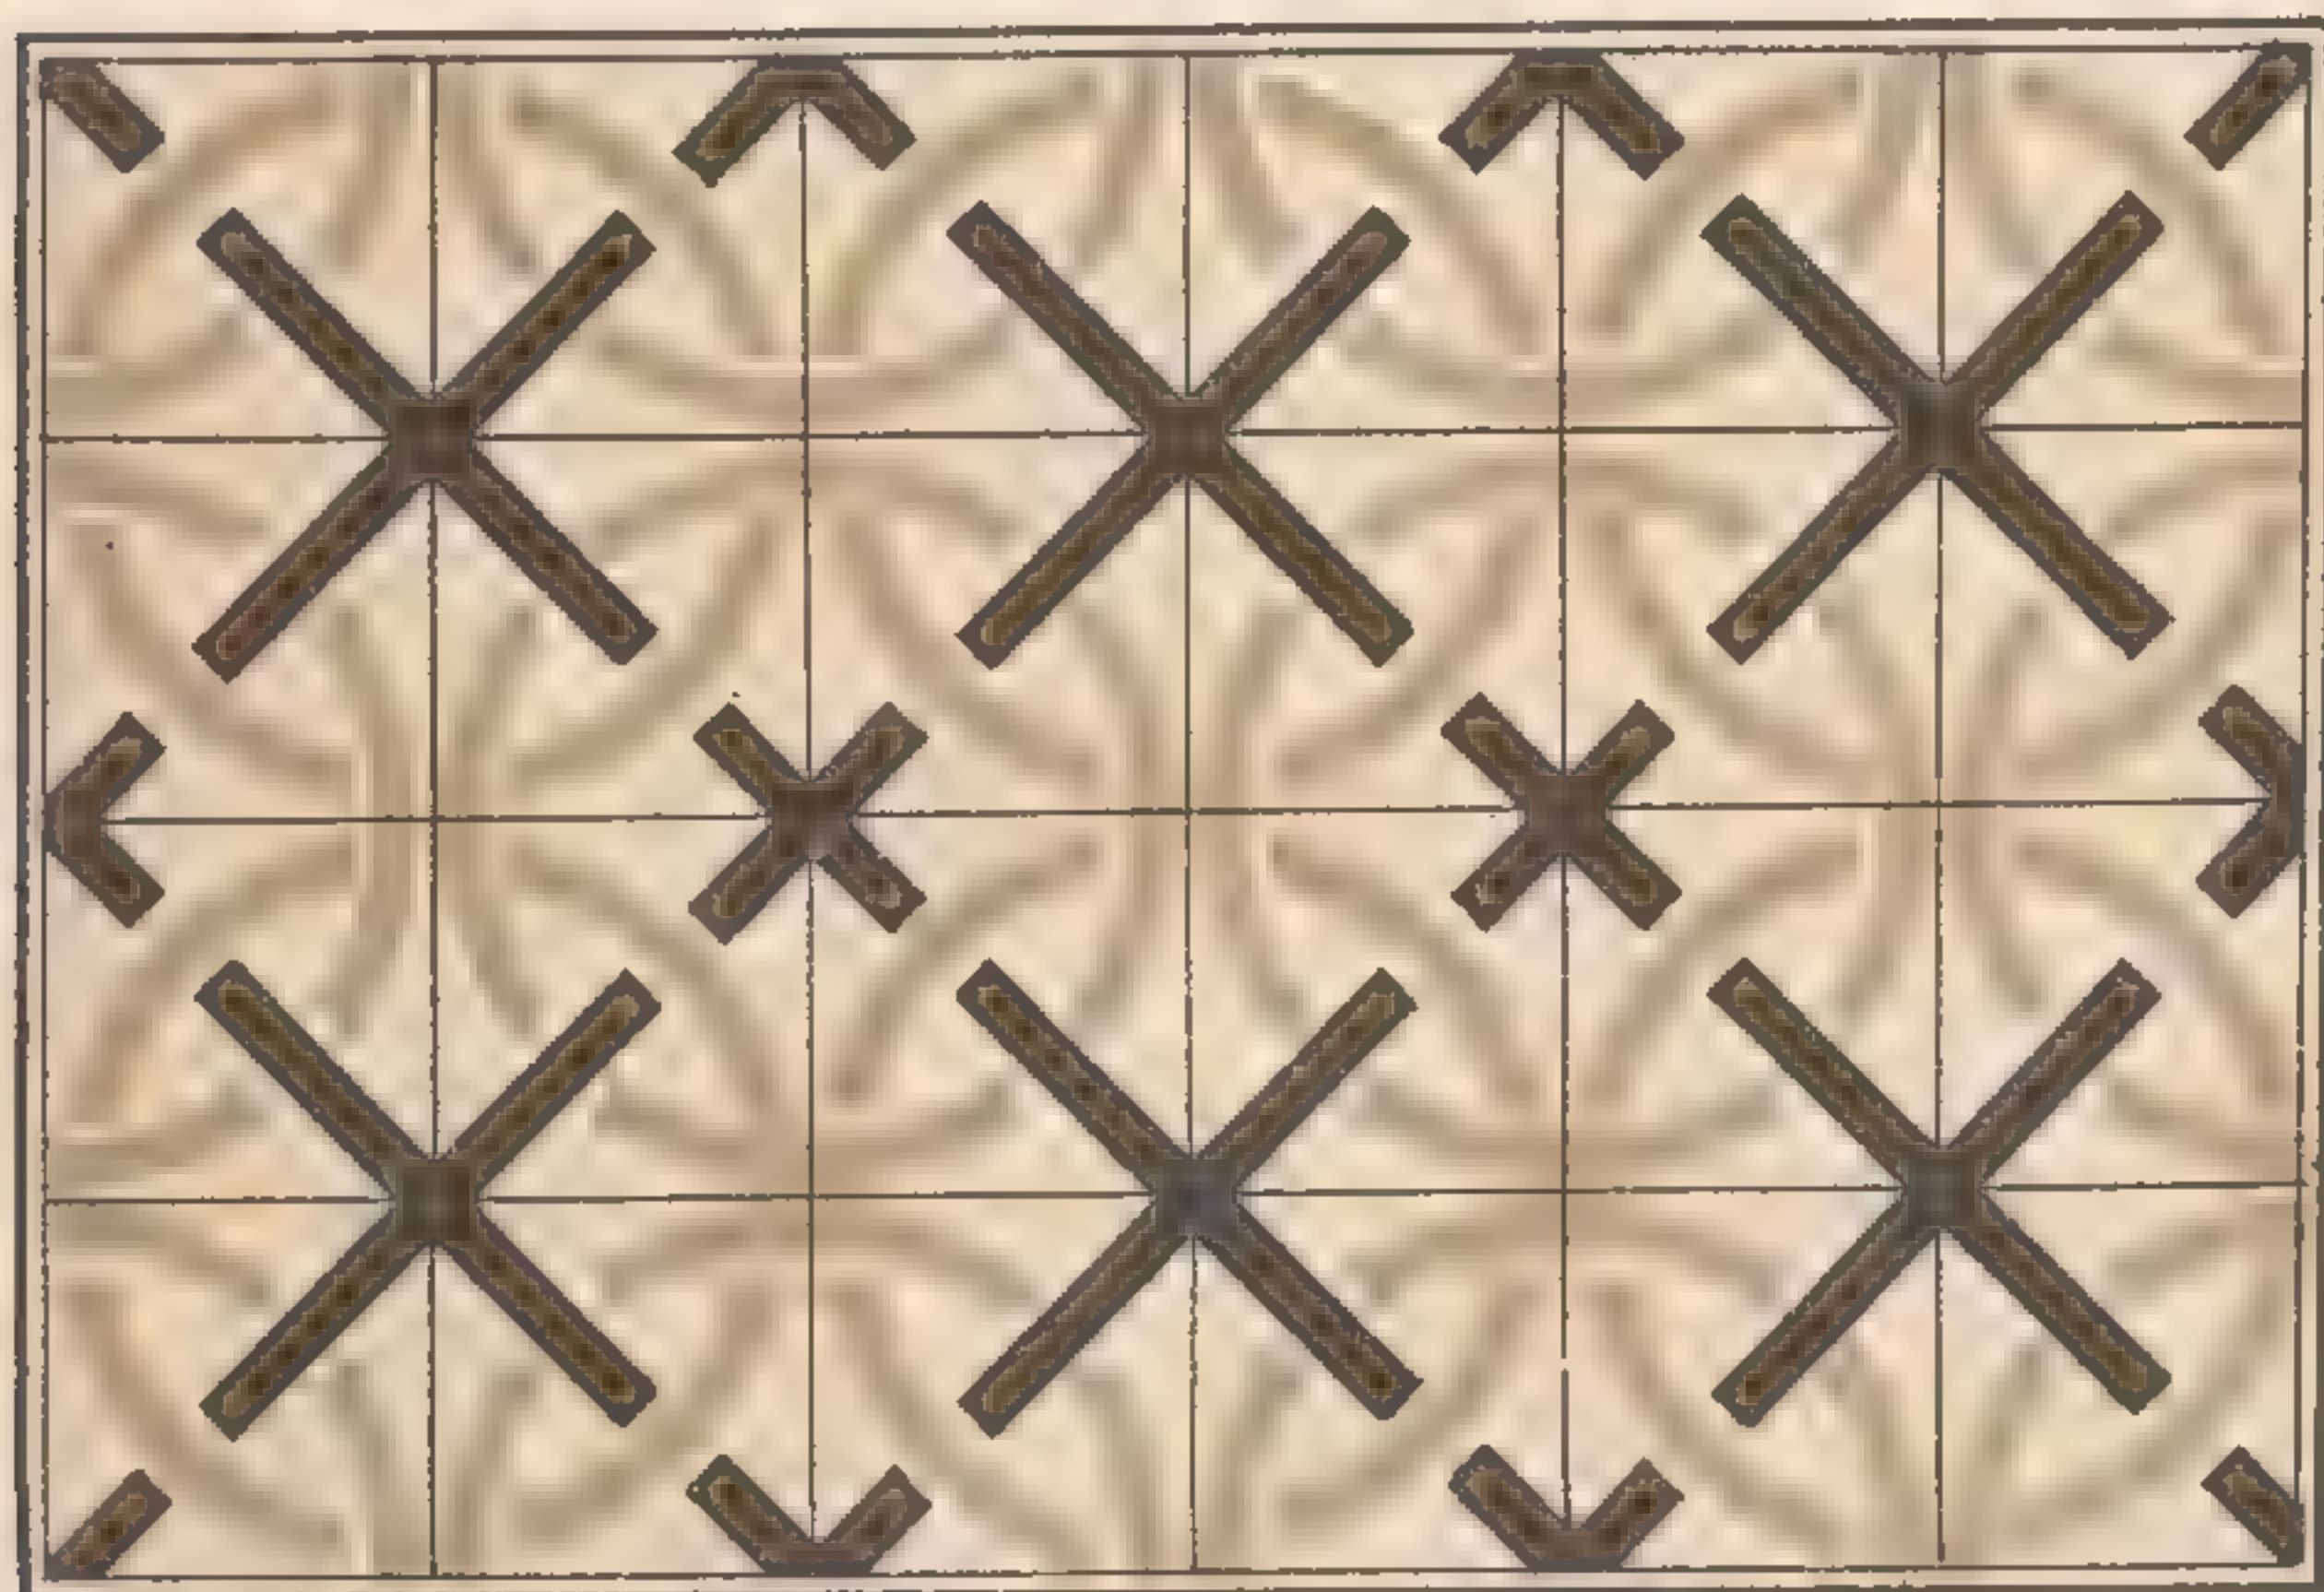


N° 82 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

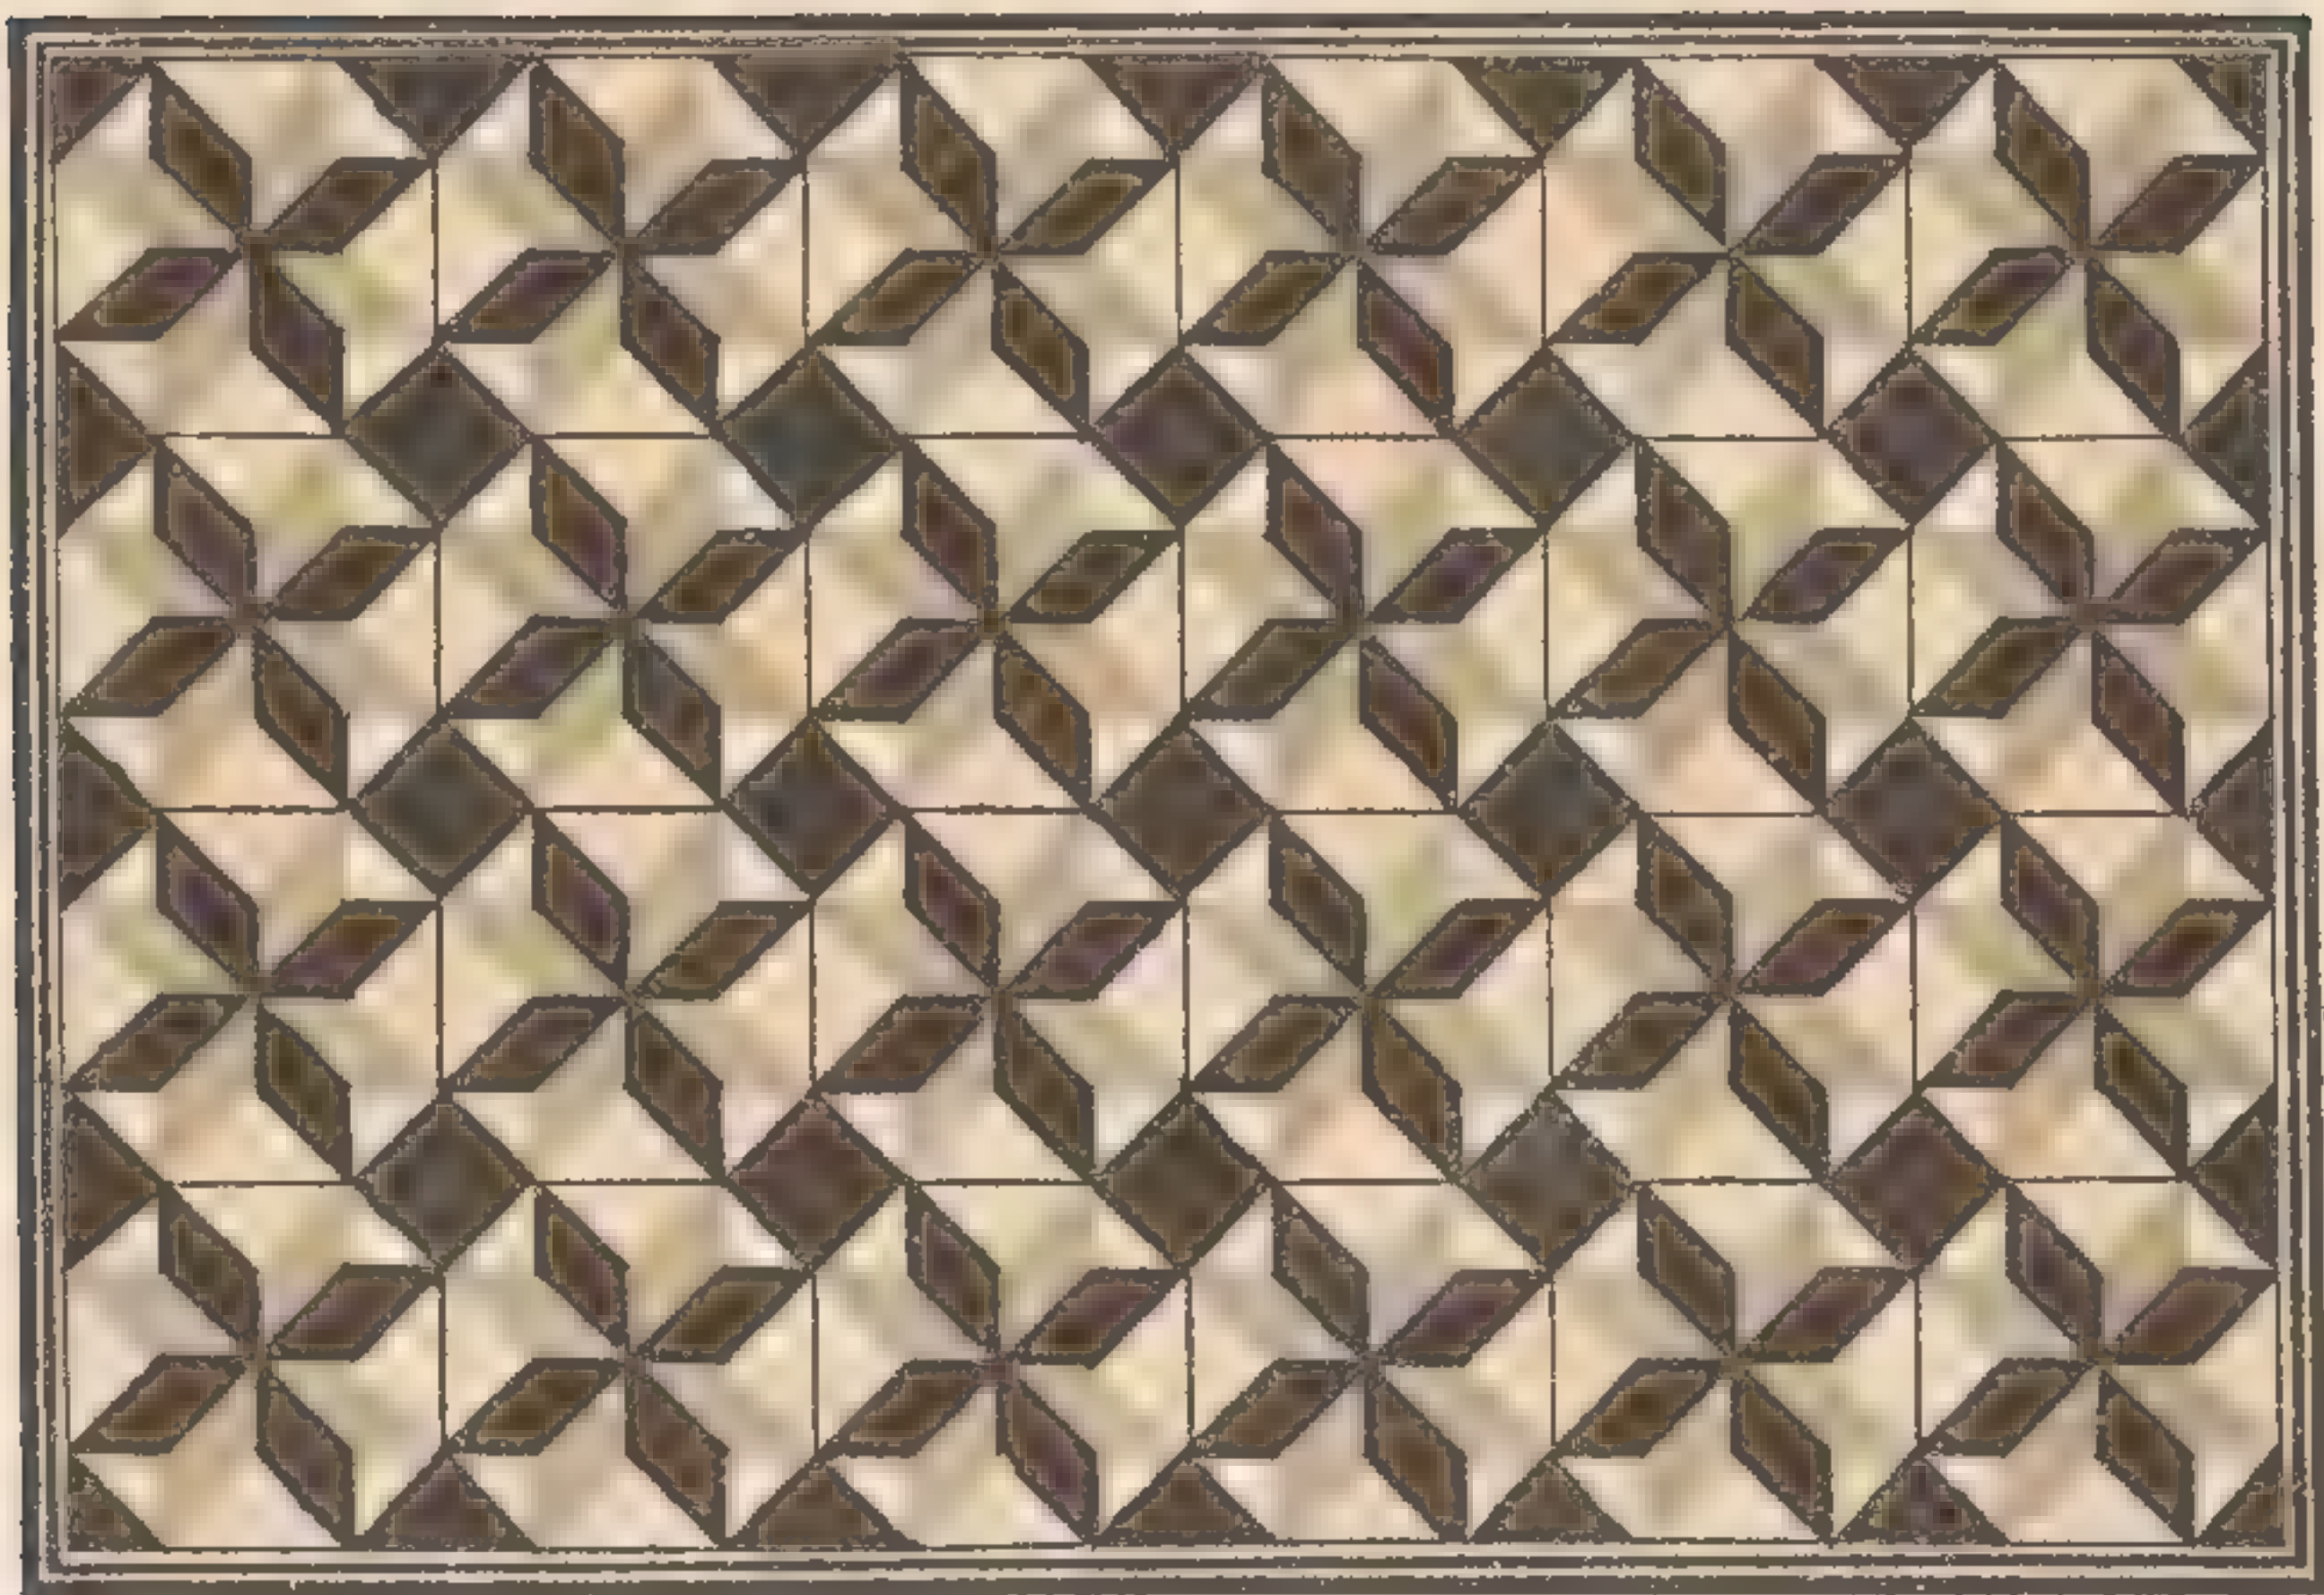


N° 75 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

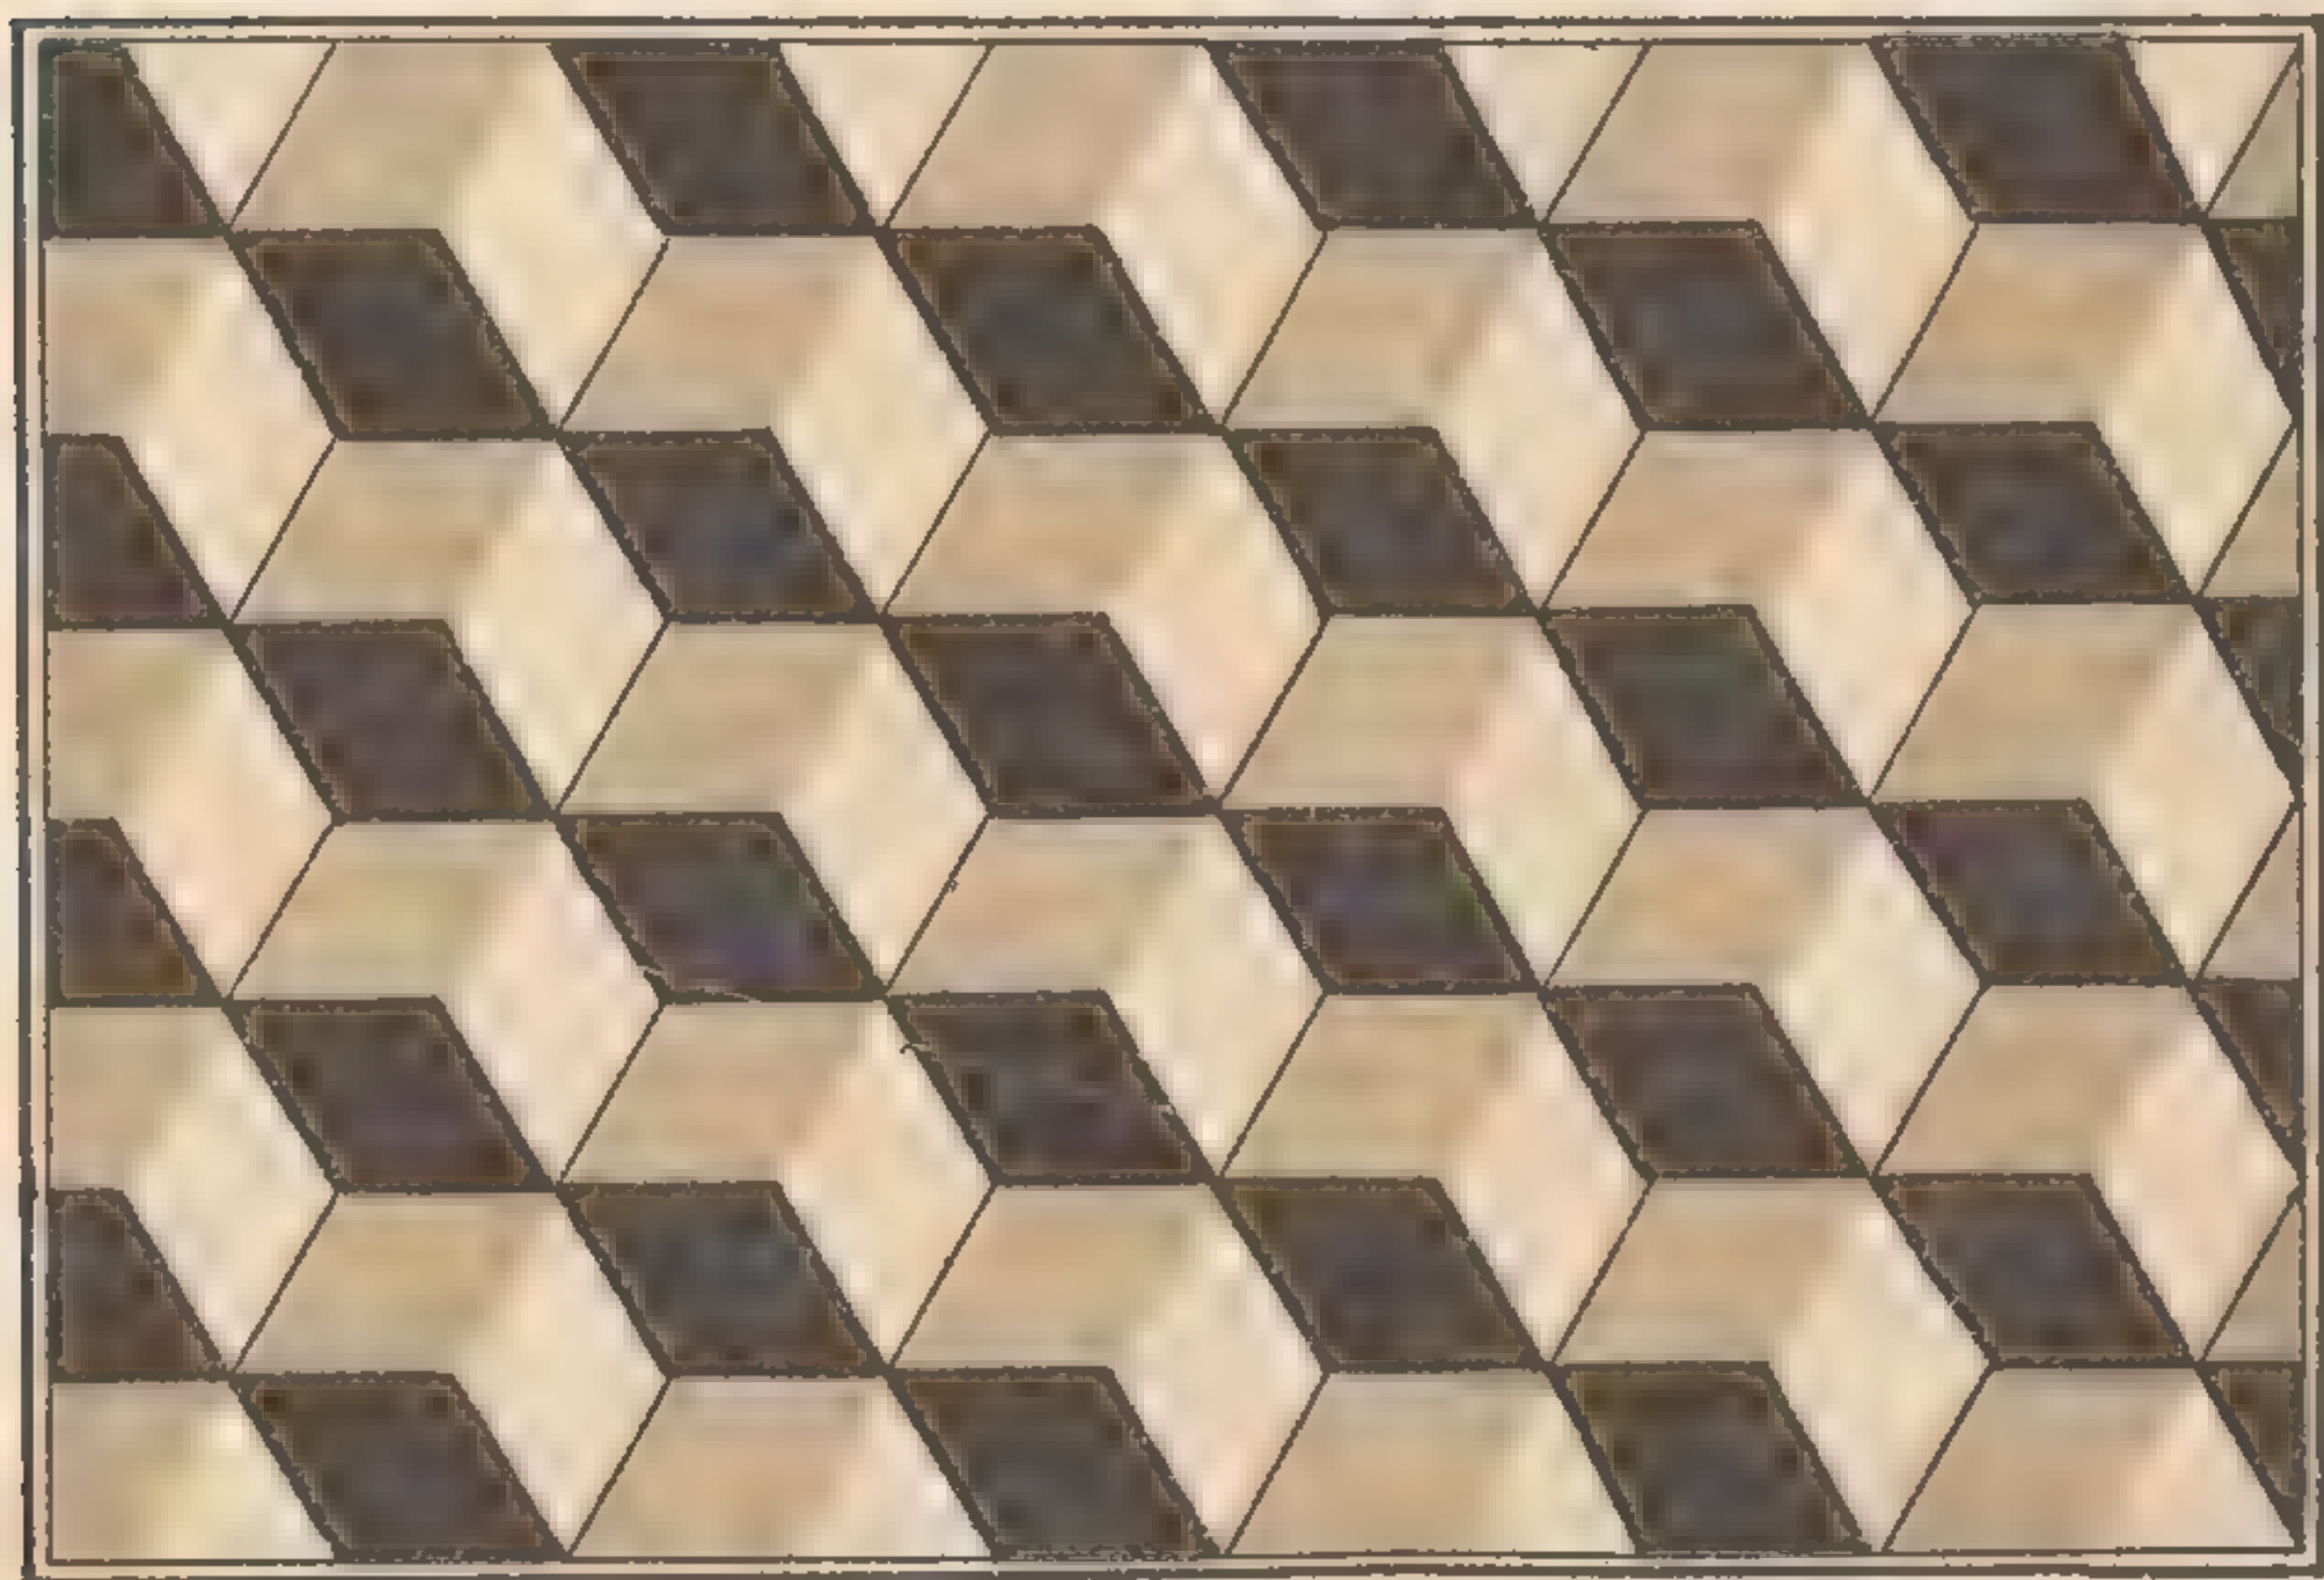


N° 60 Hexagone de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

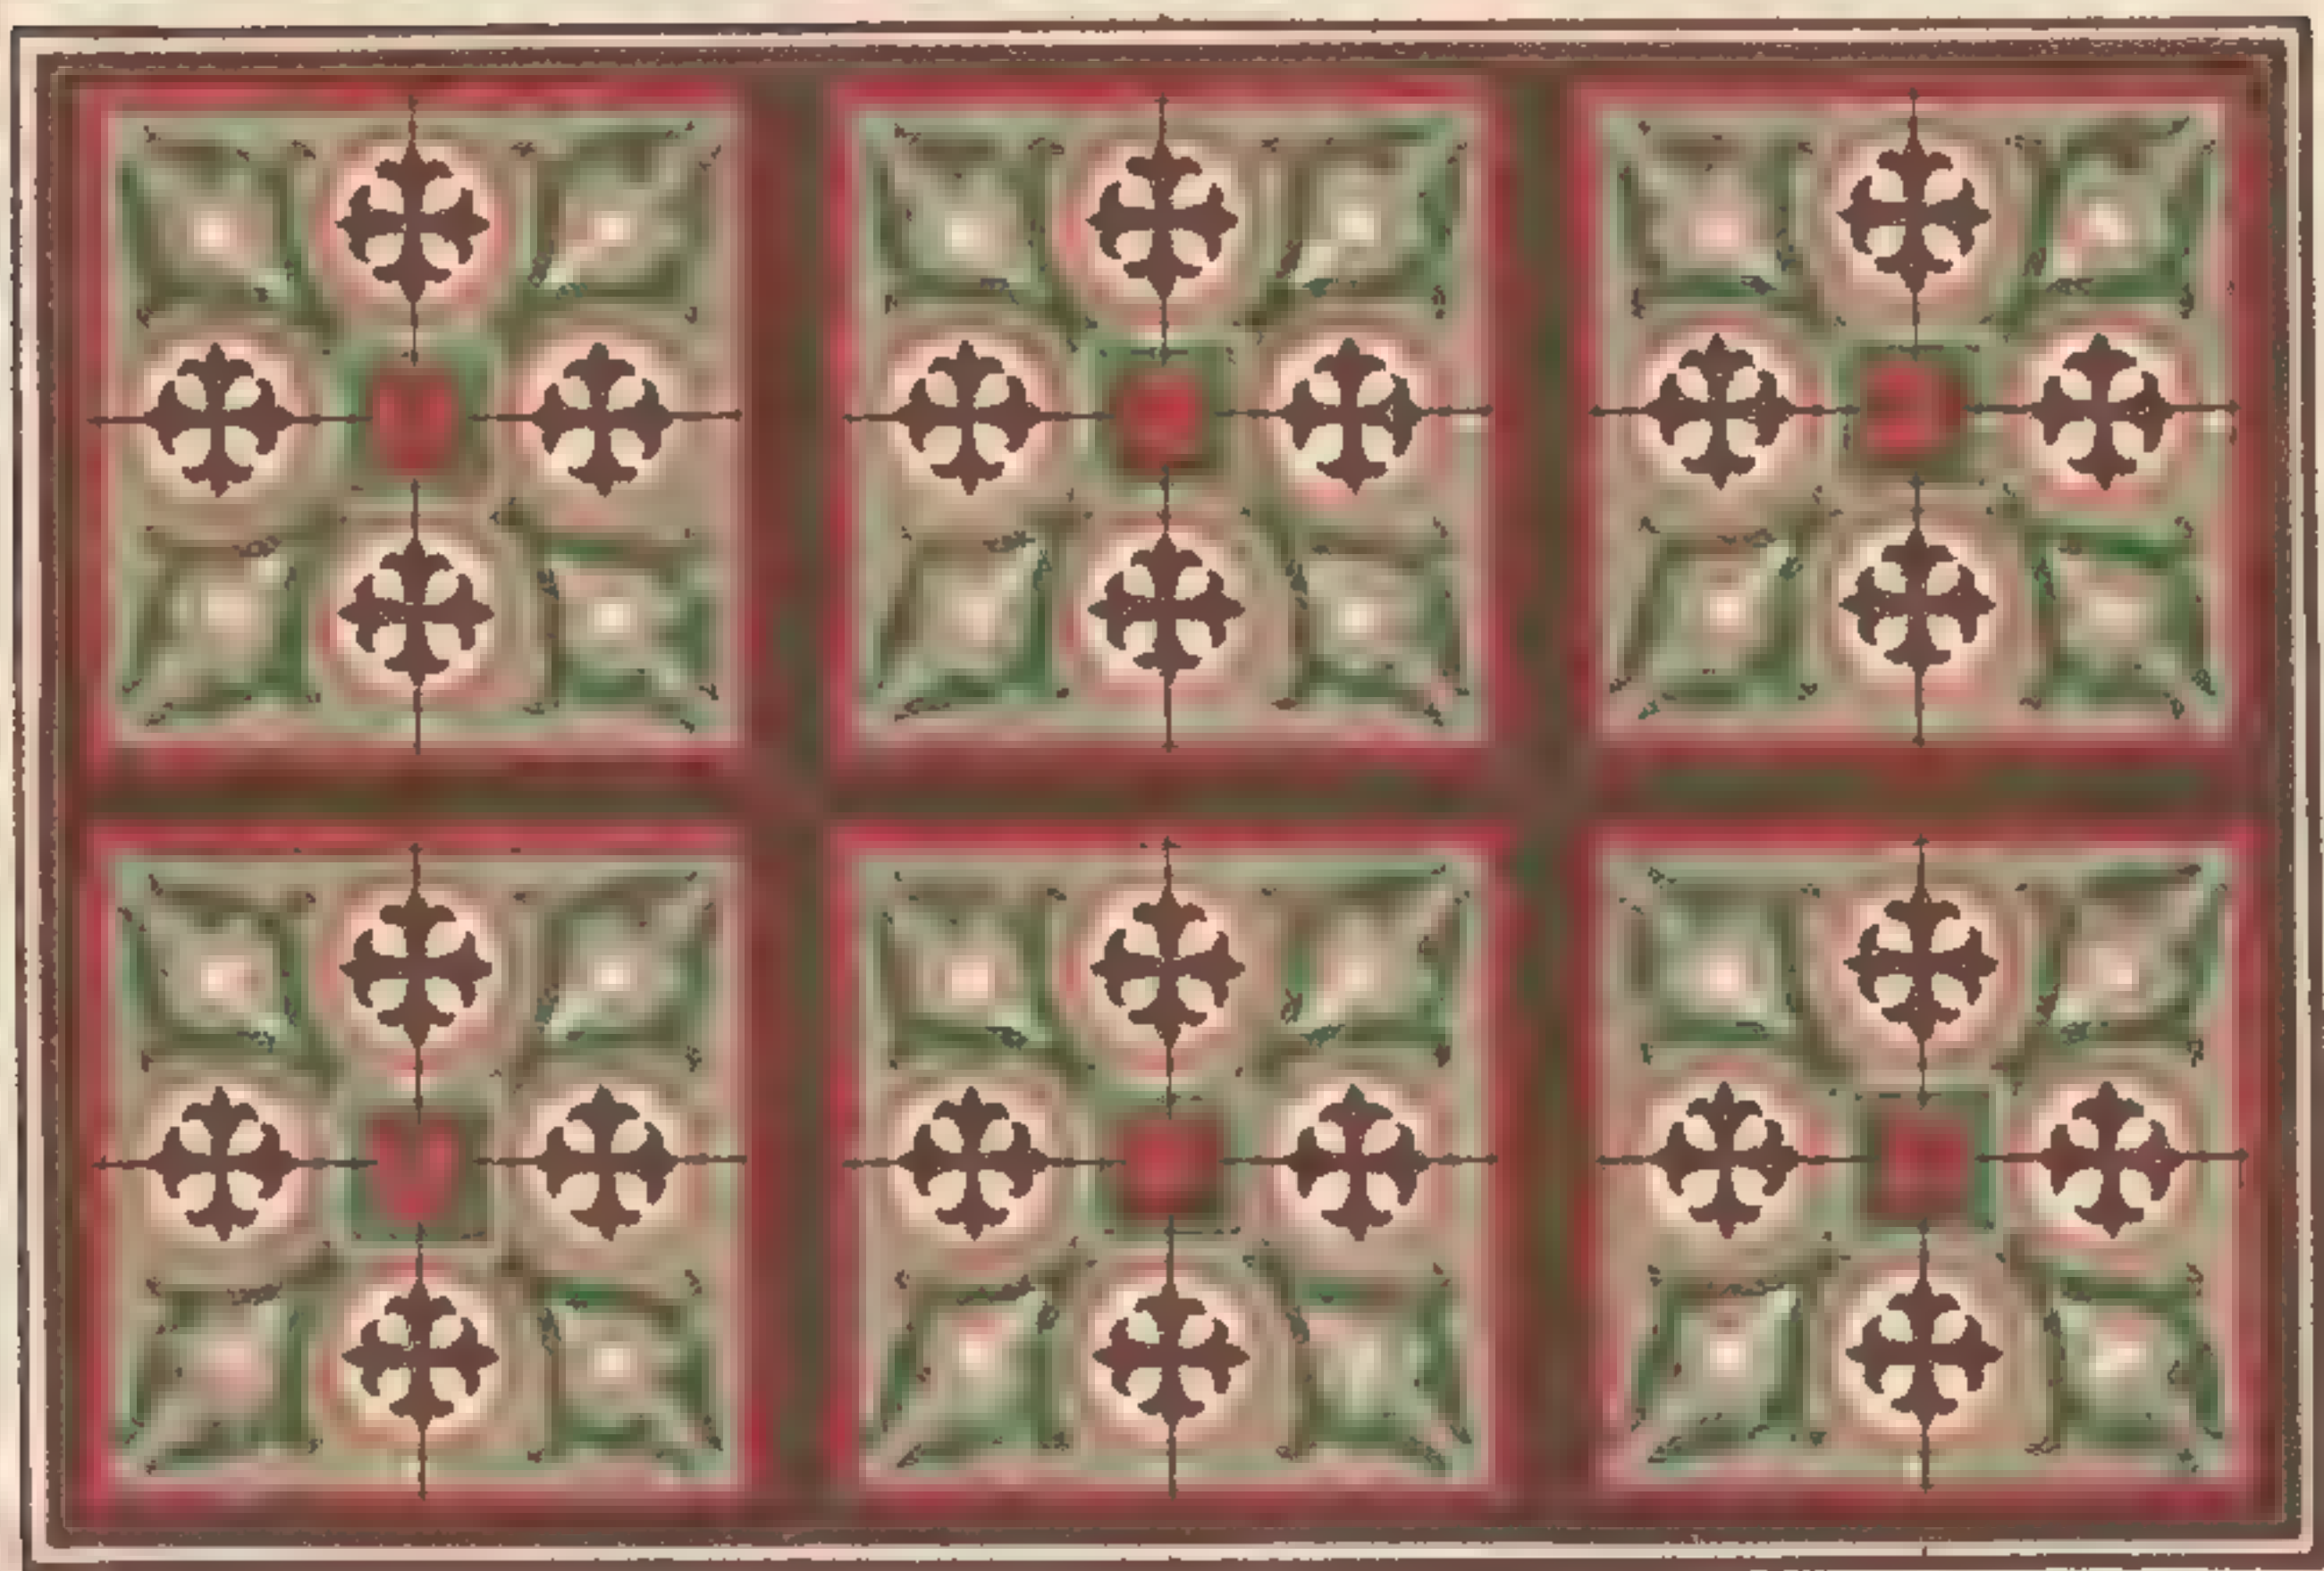


N° 117 Carré de 0^m 20 (déposé)

8 fr. 50 le mètre carré

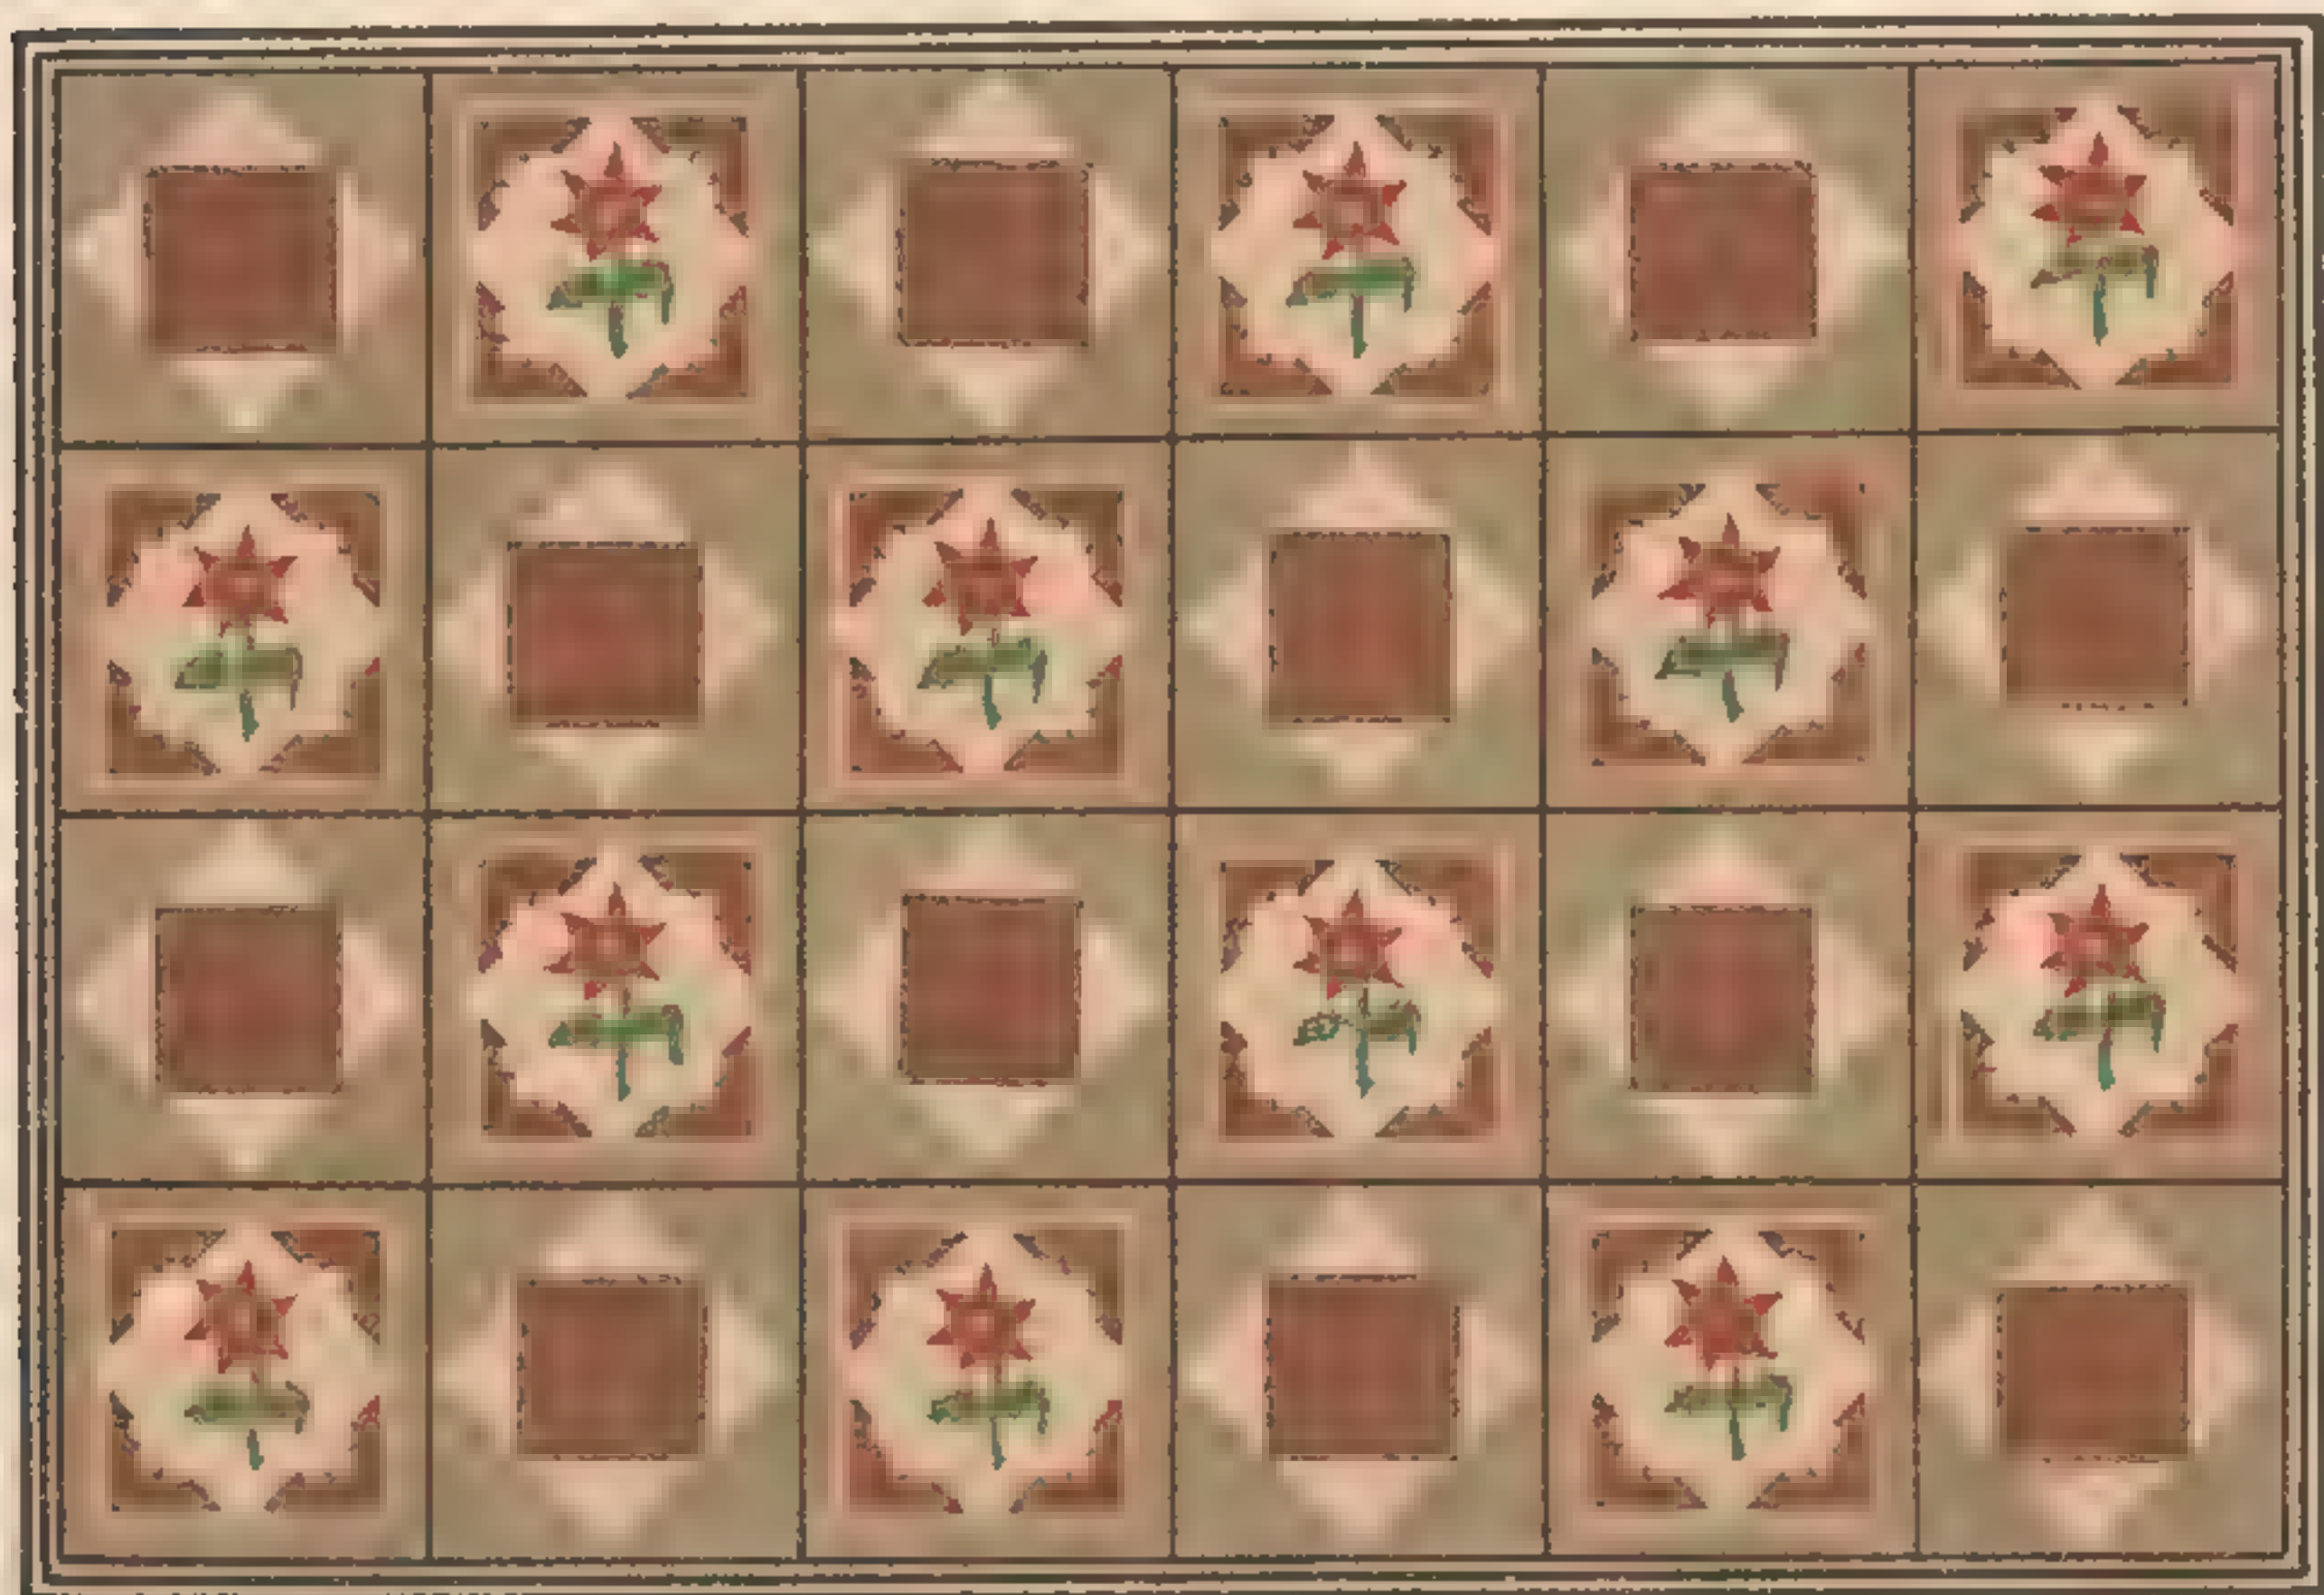


N° 80 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

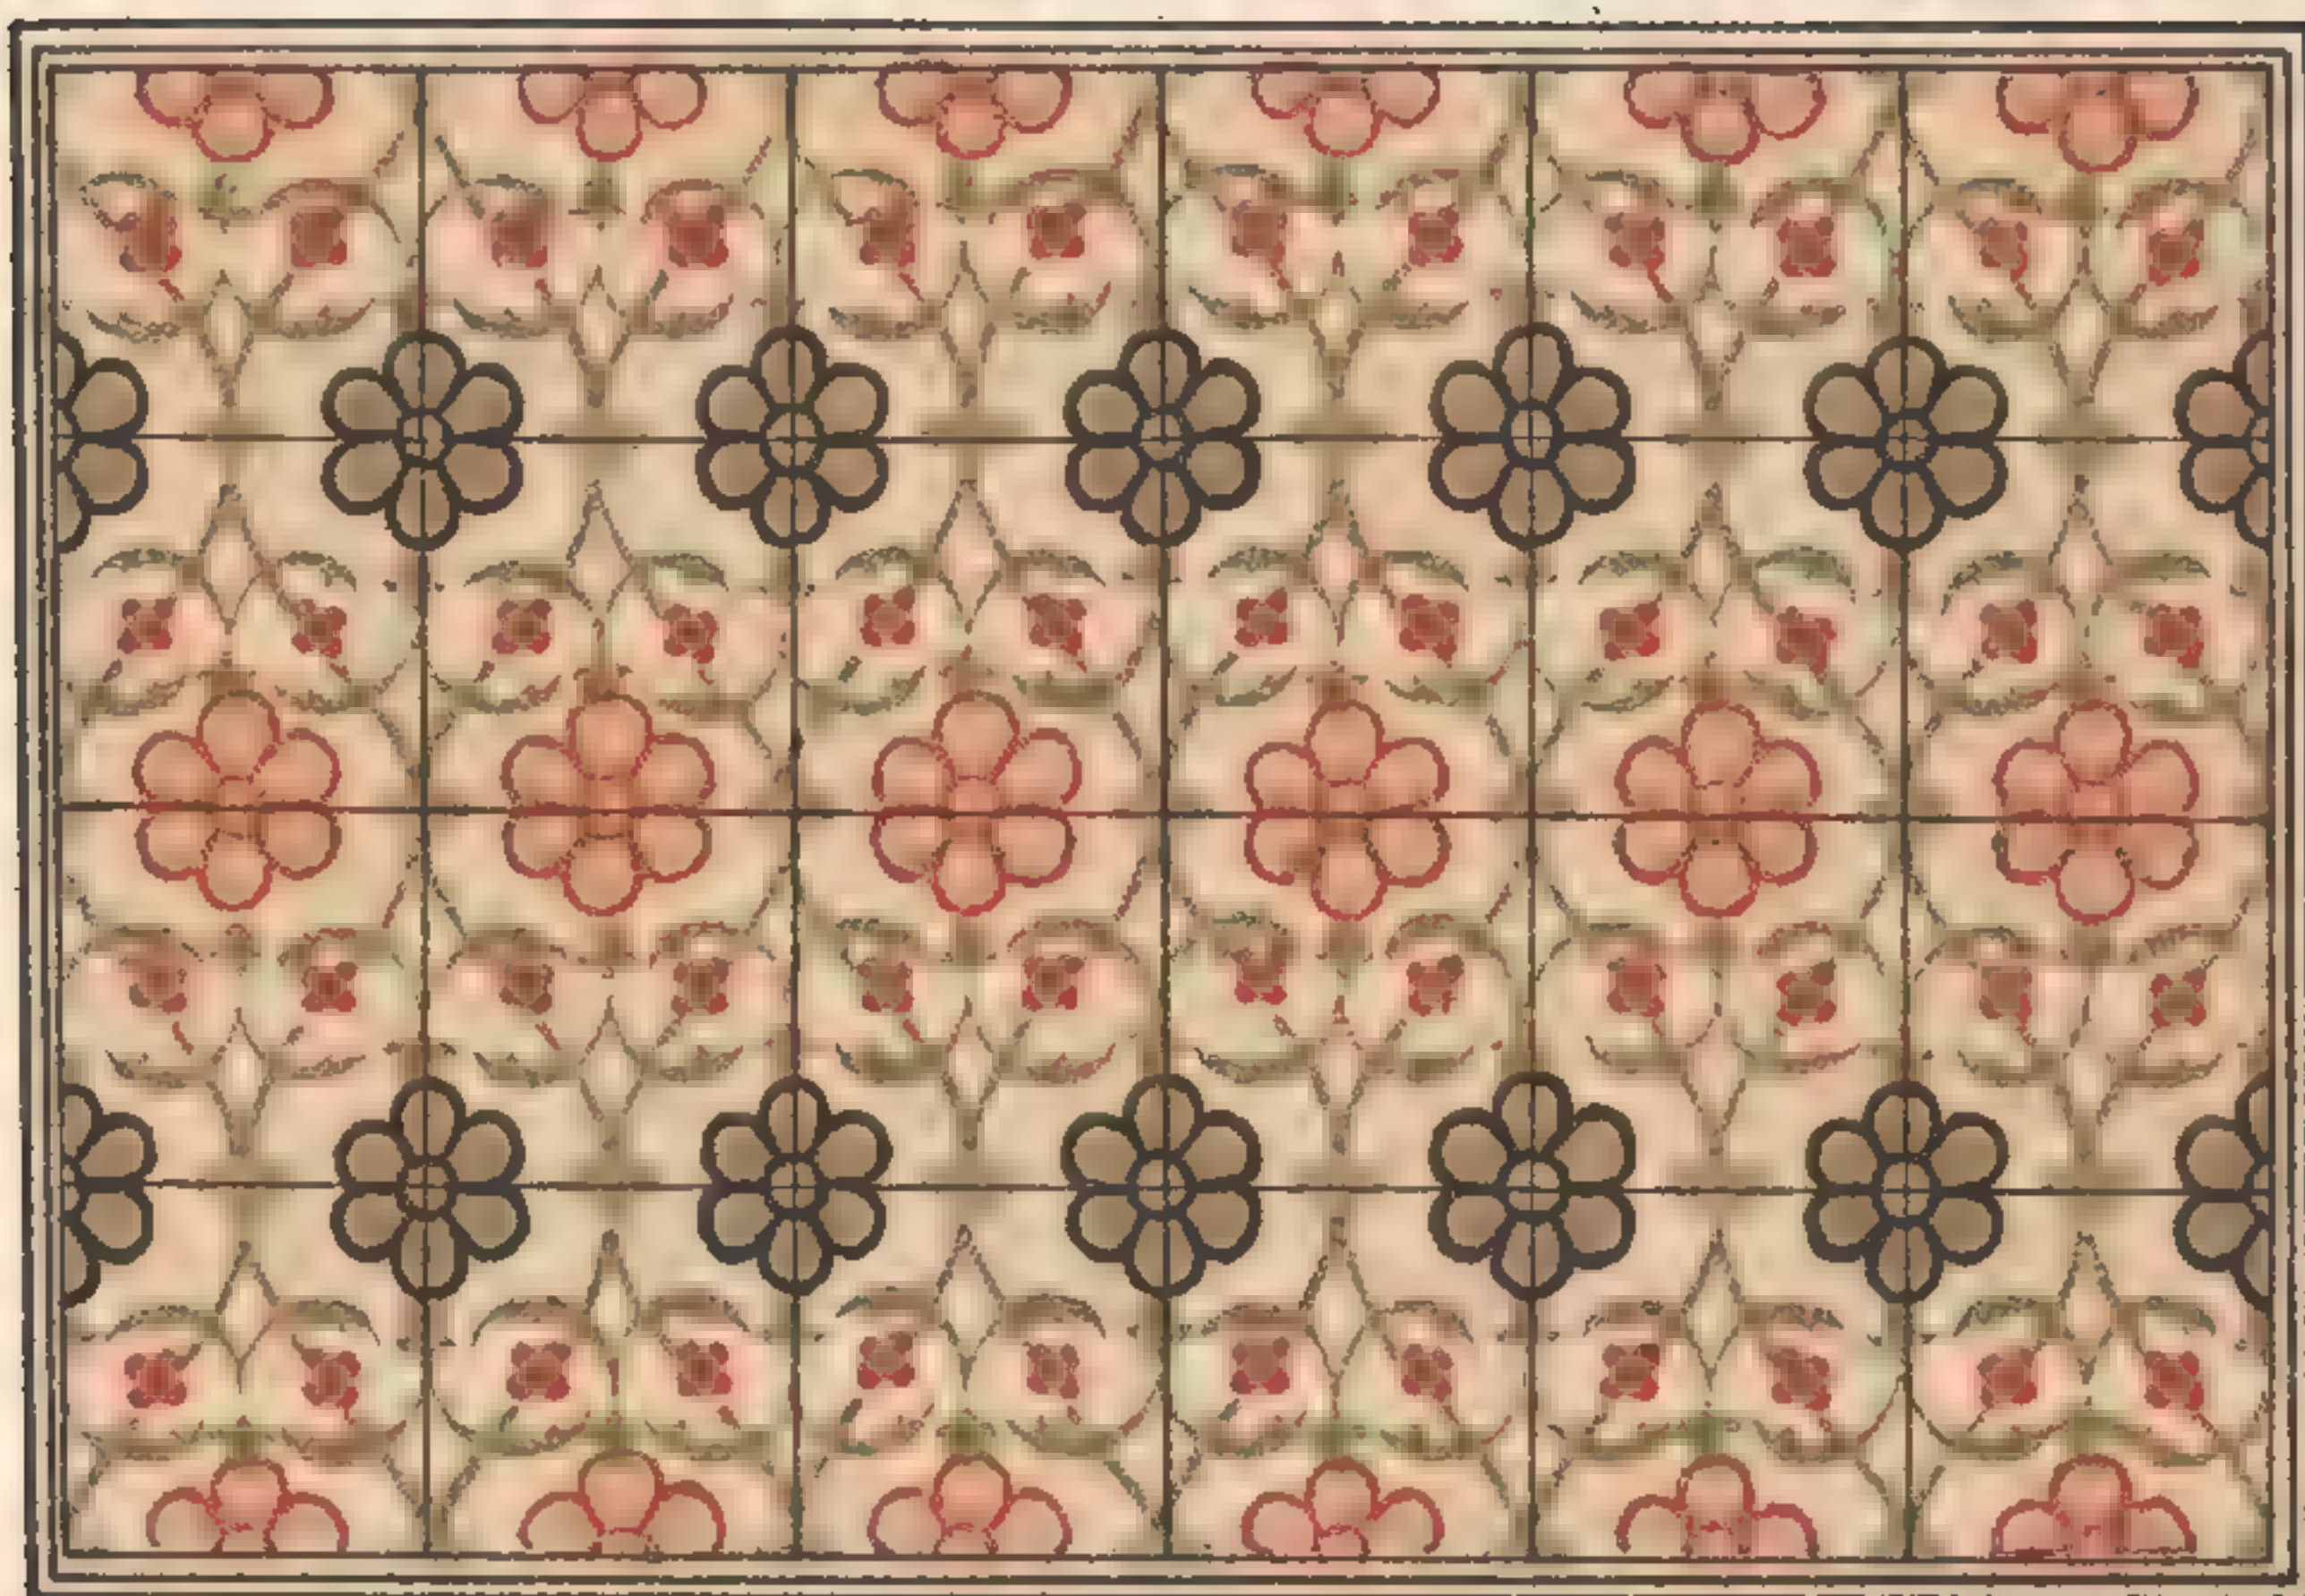


N° 105 Carré de 0^m 20

8 fr. le mètre carré

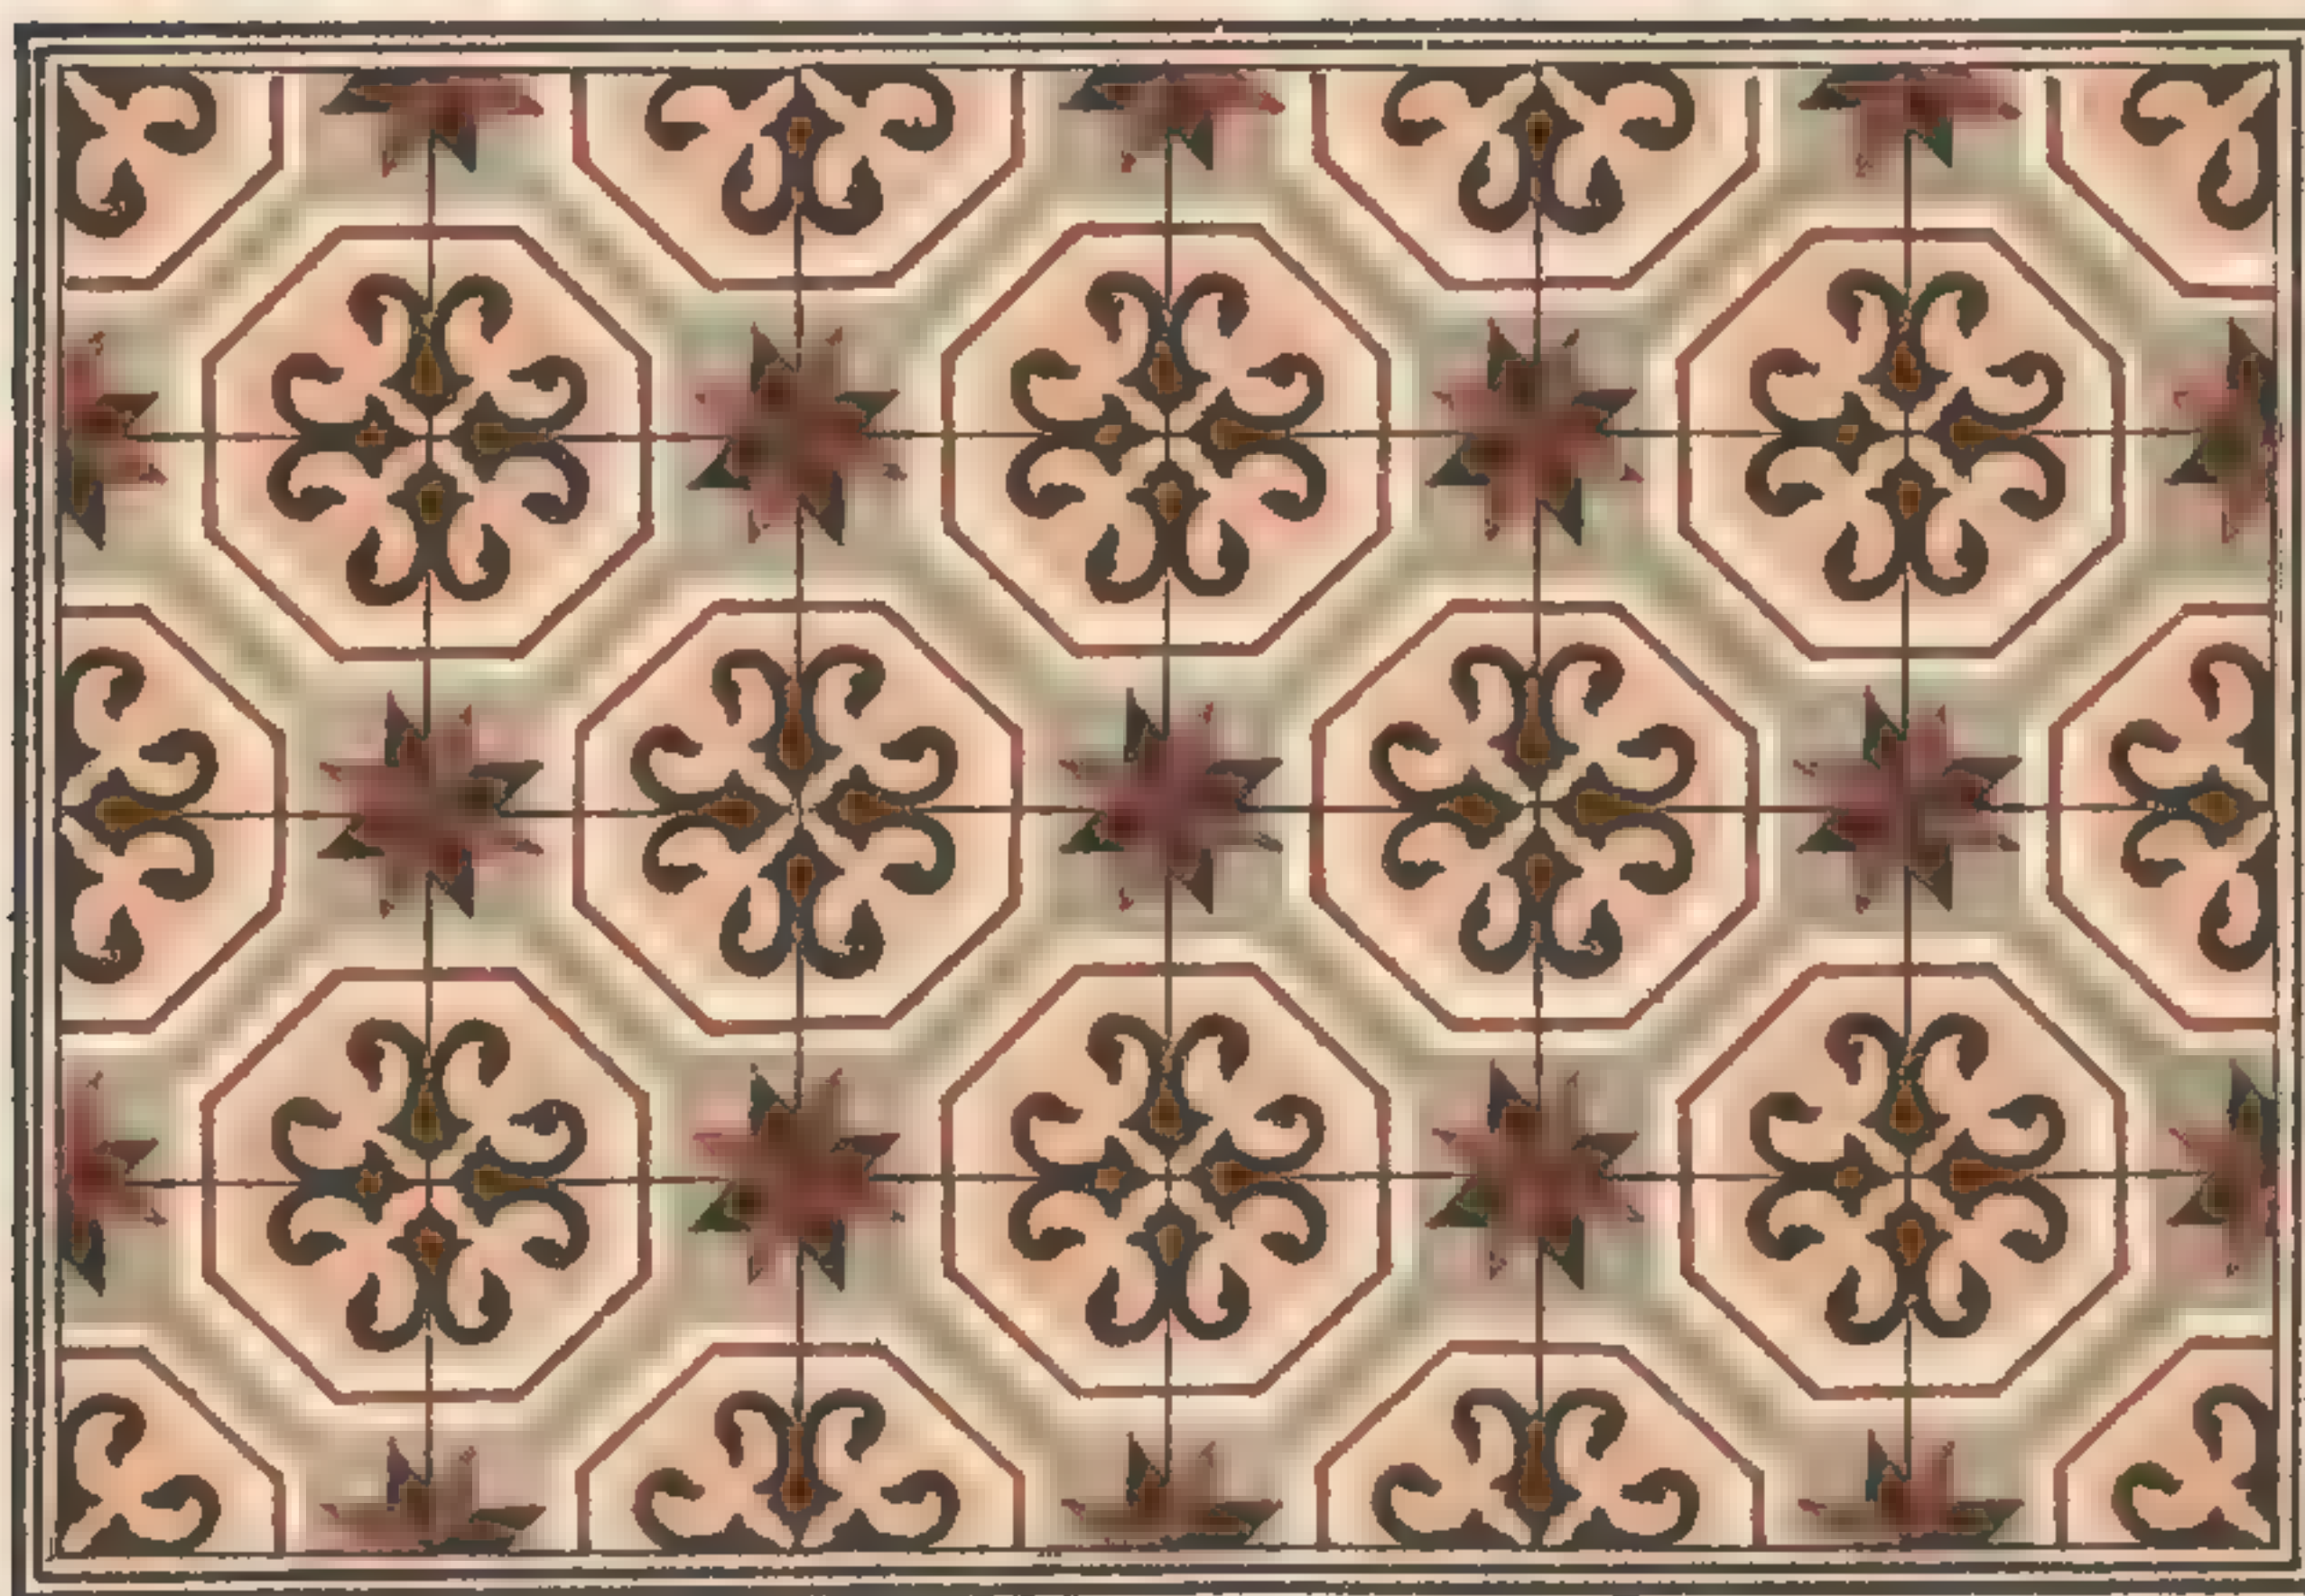


N° 22 Carré de 0^m 20

7 fr. le mètre carré

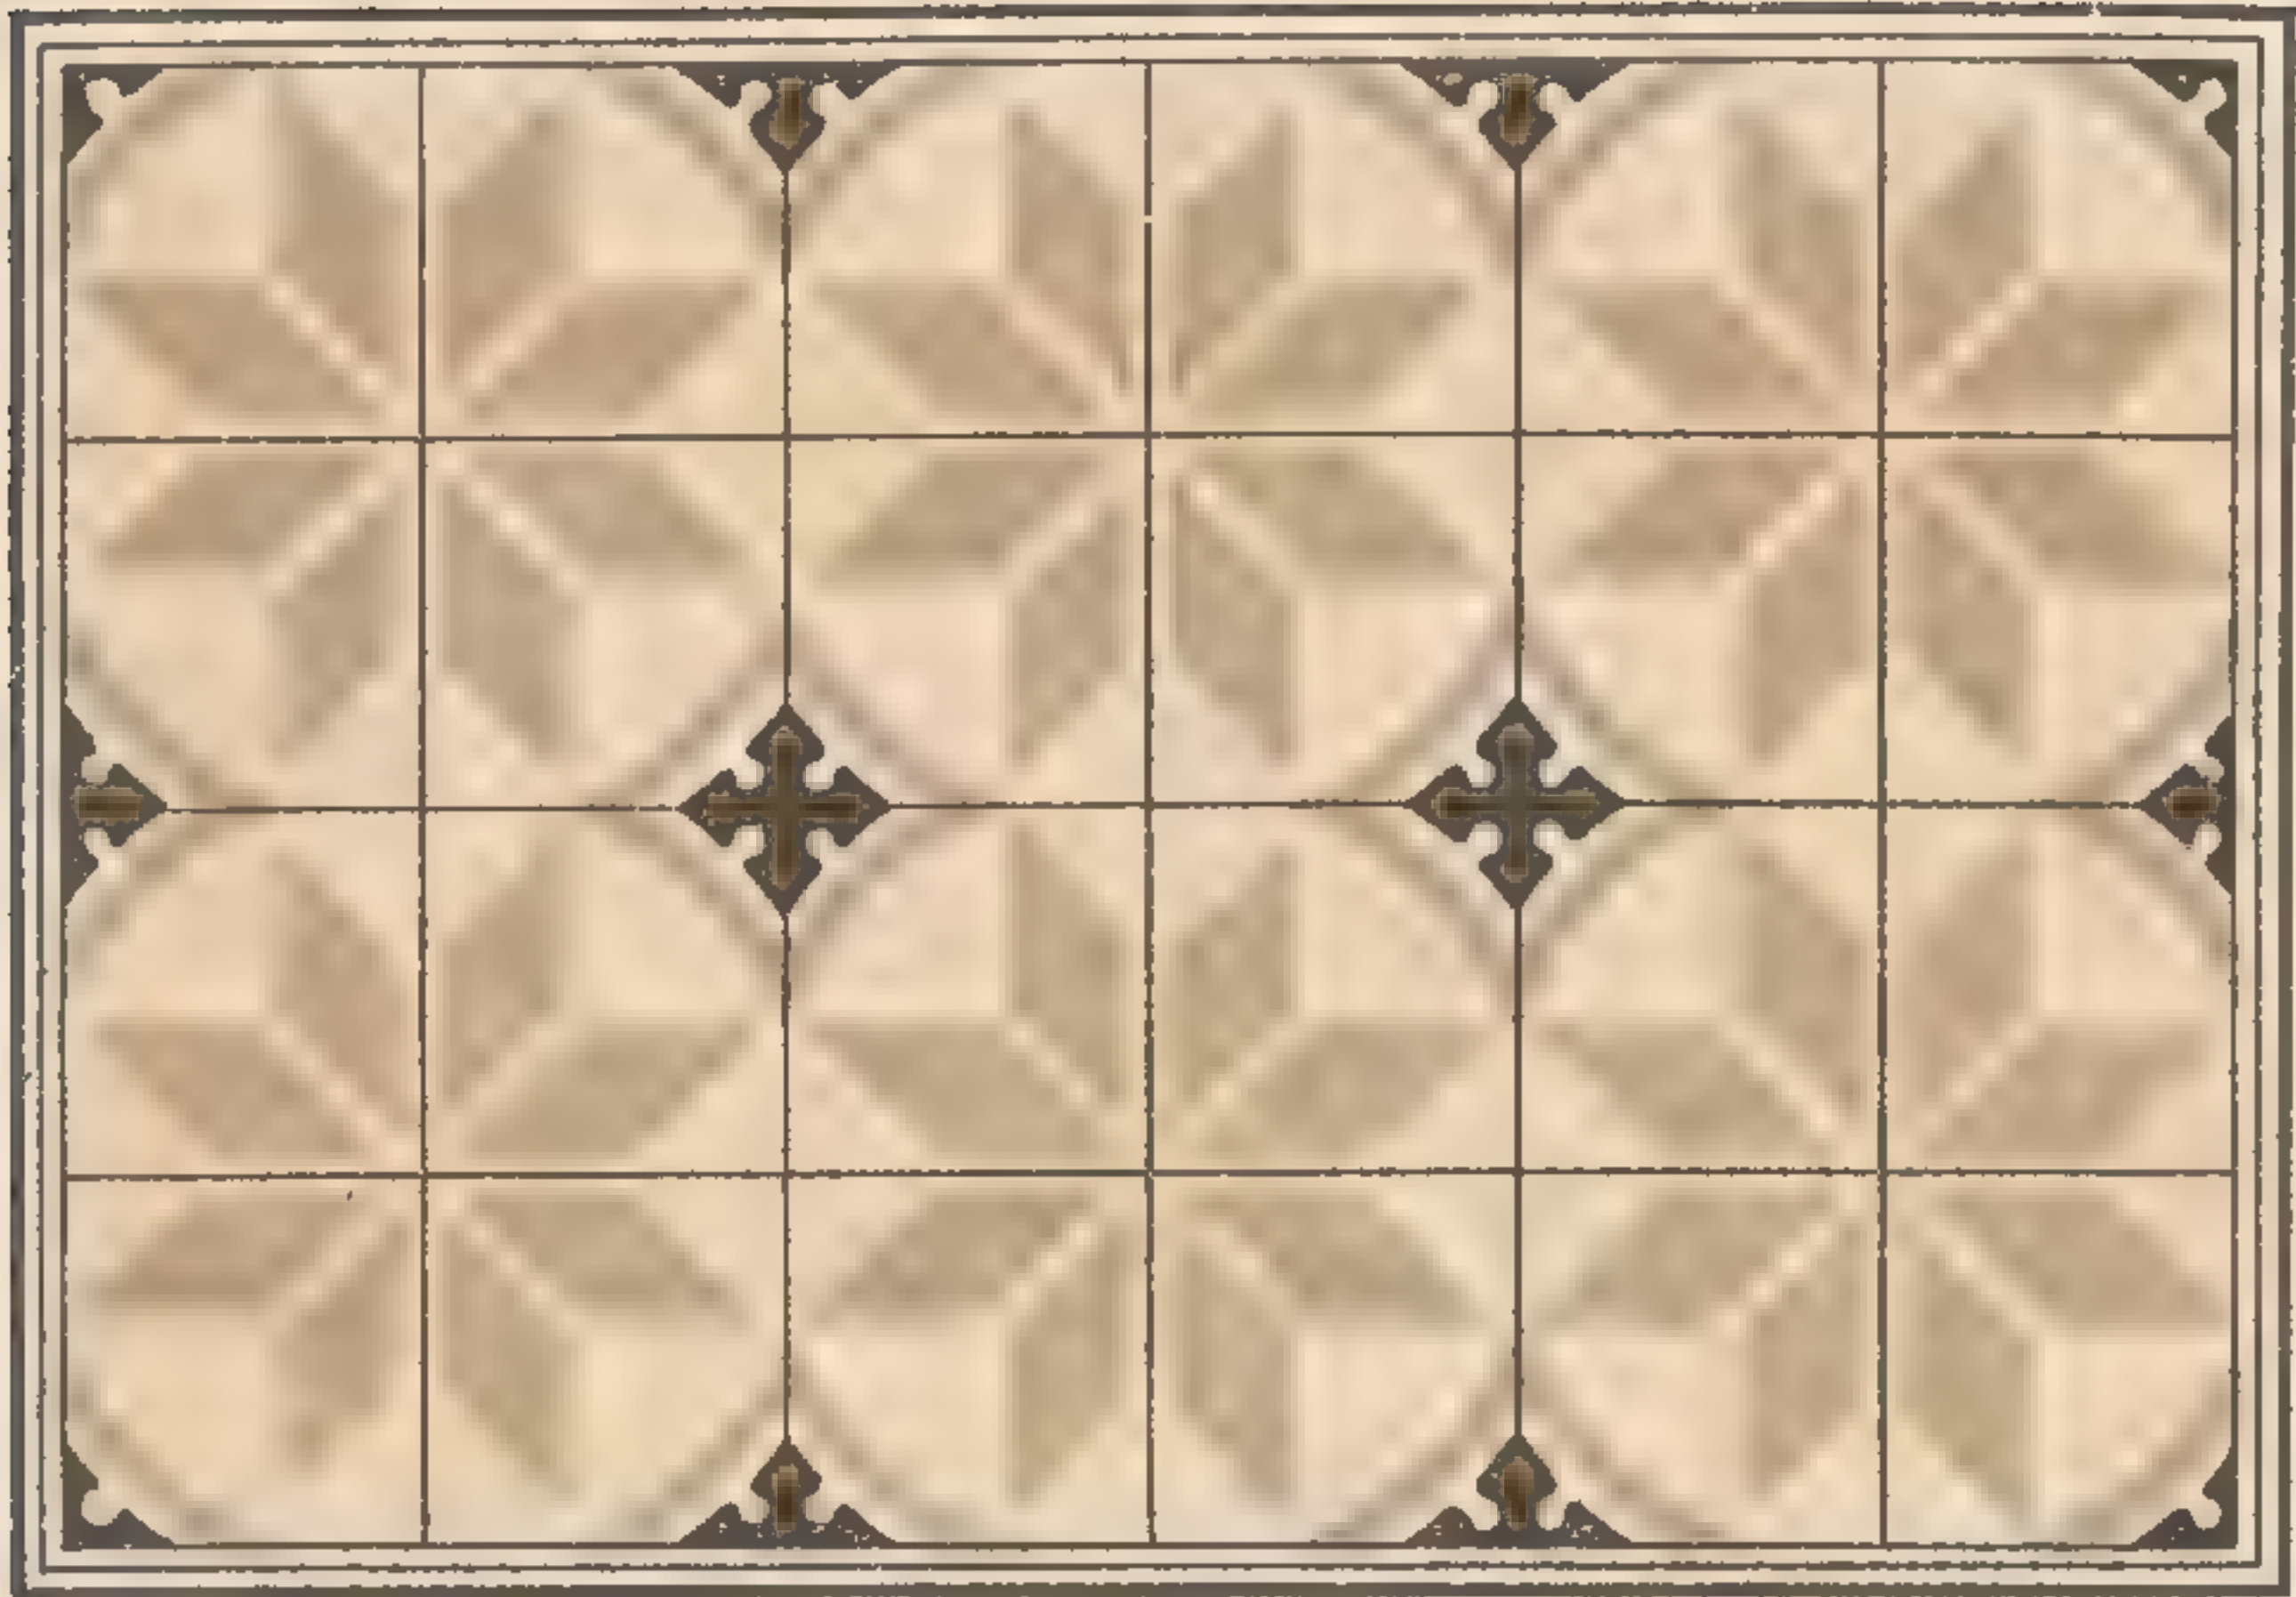


N° 100 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

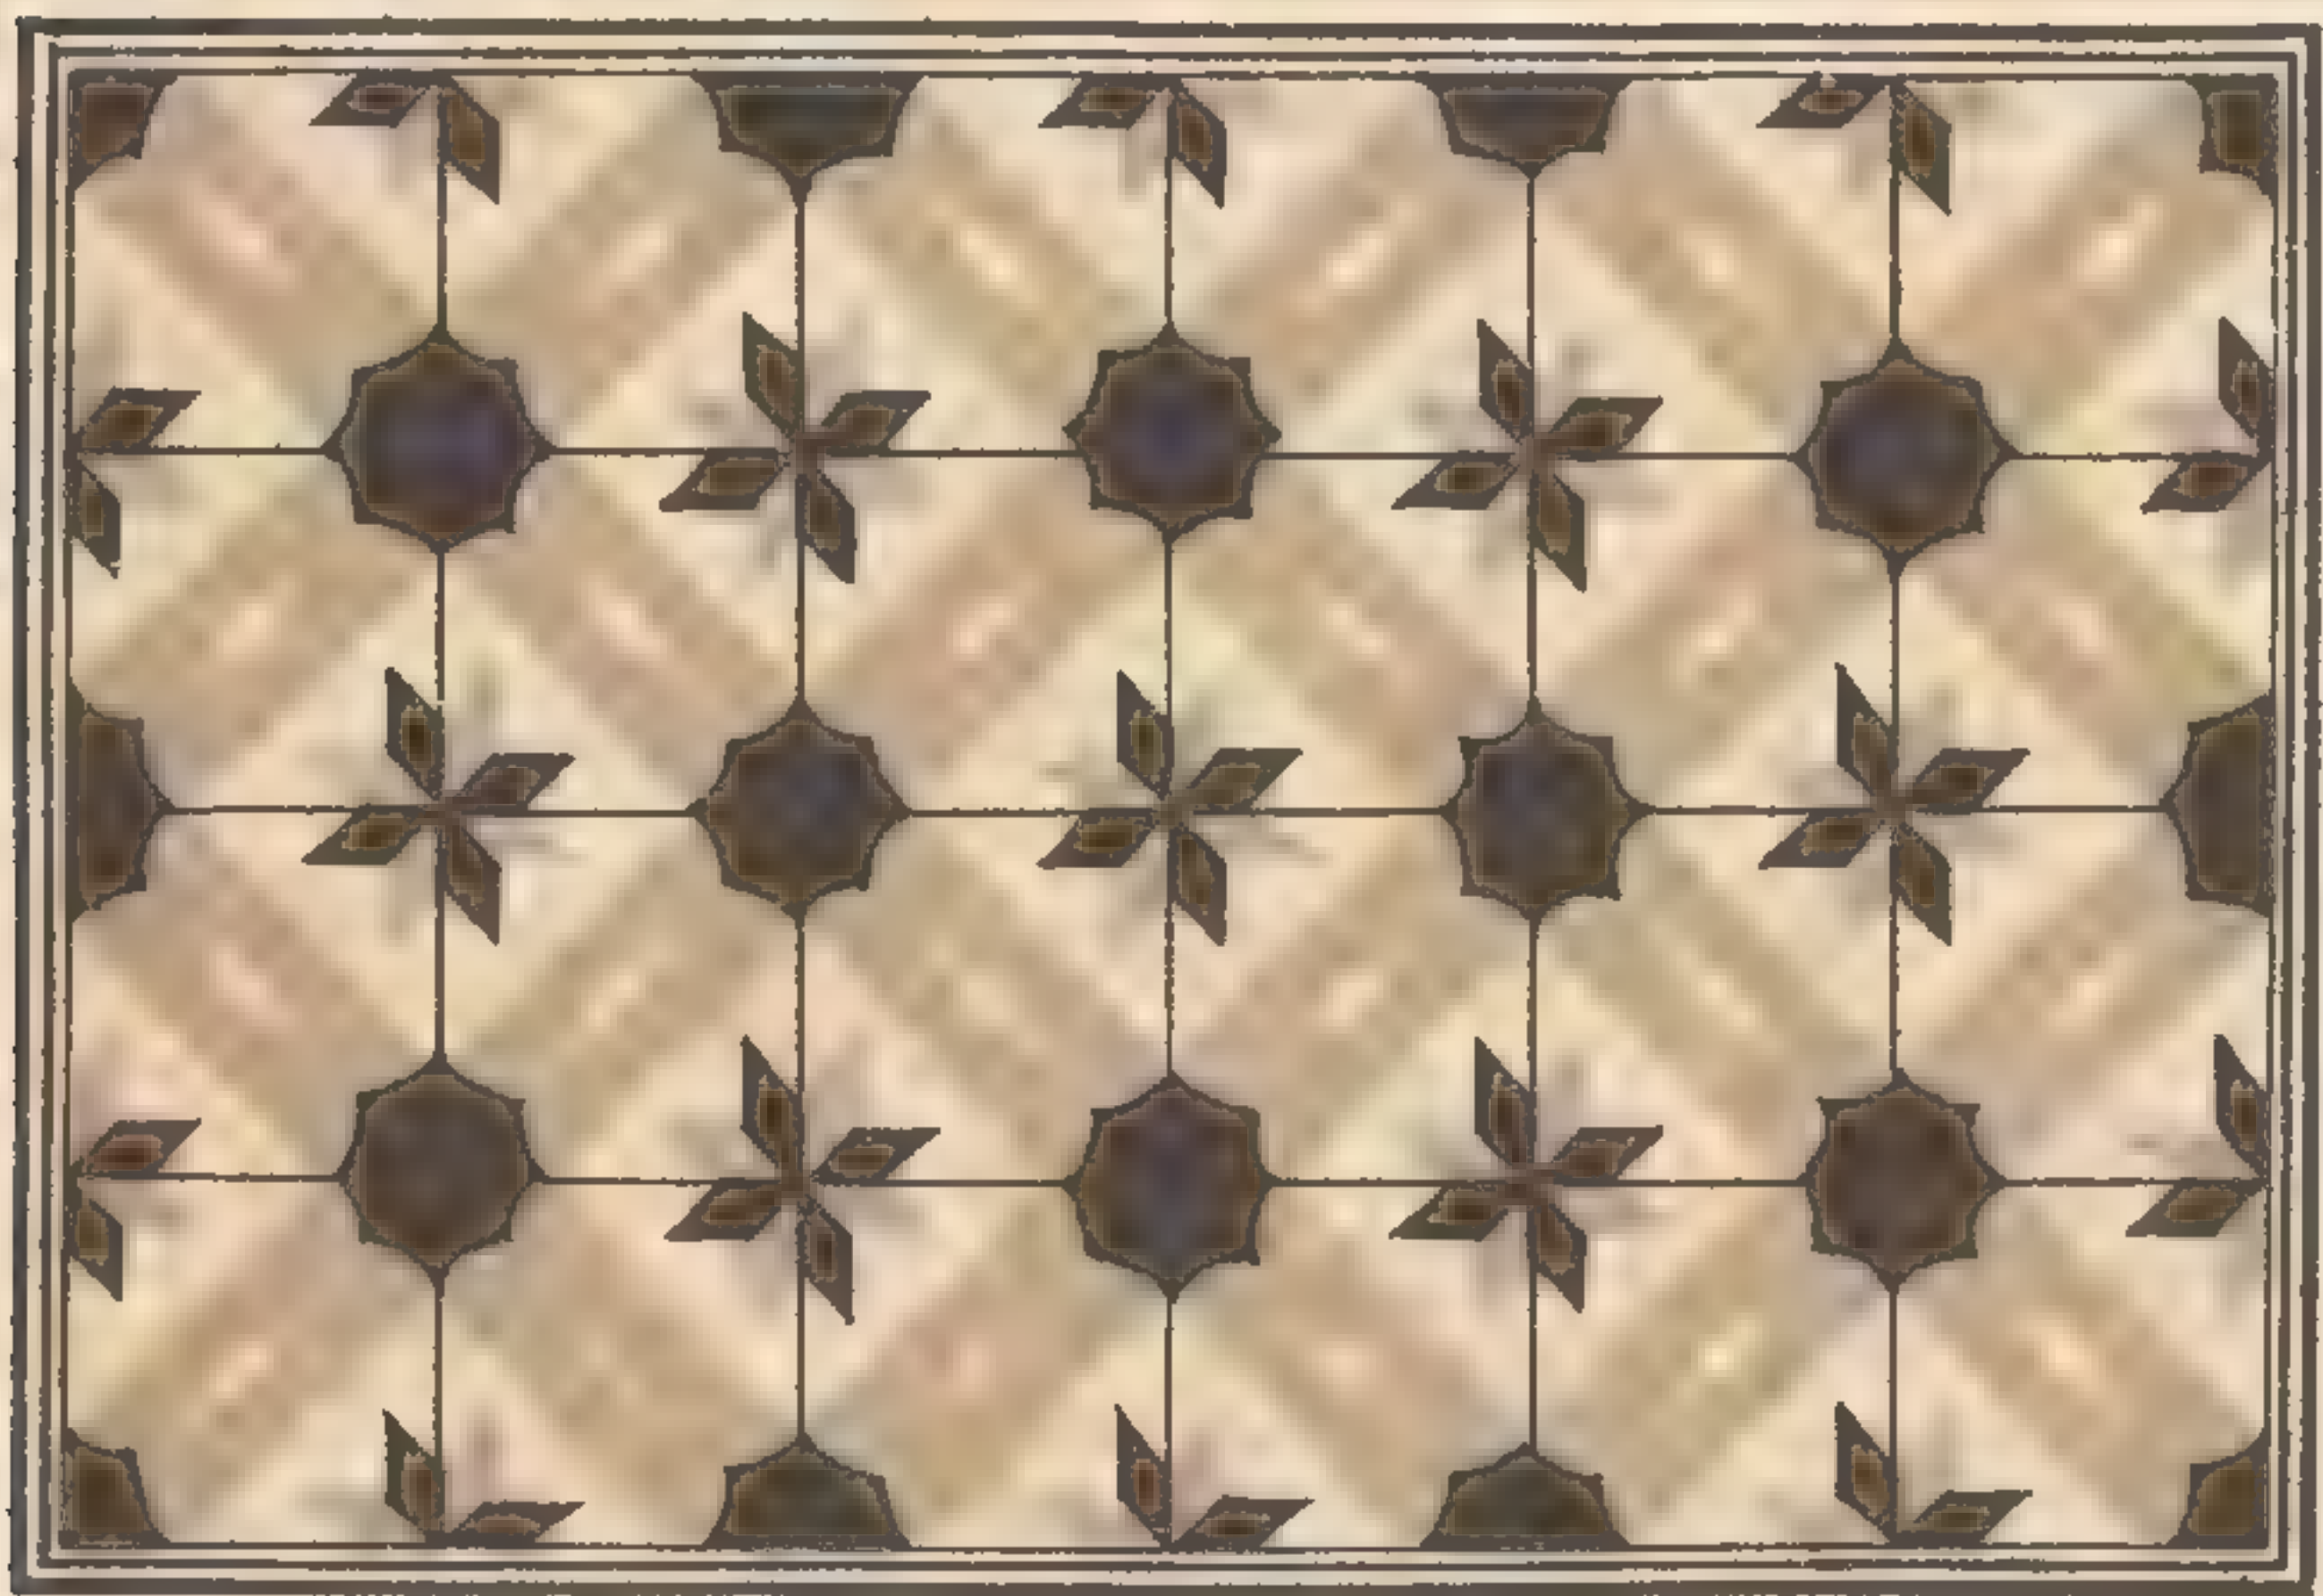


N° 18 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

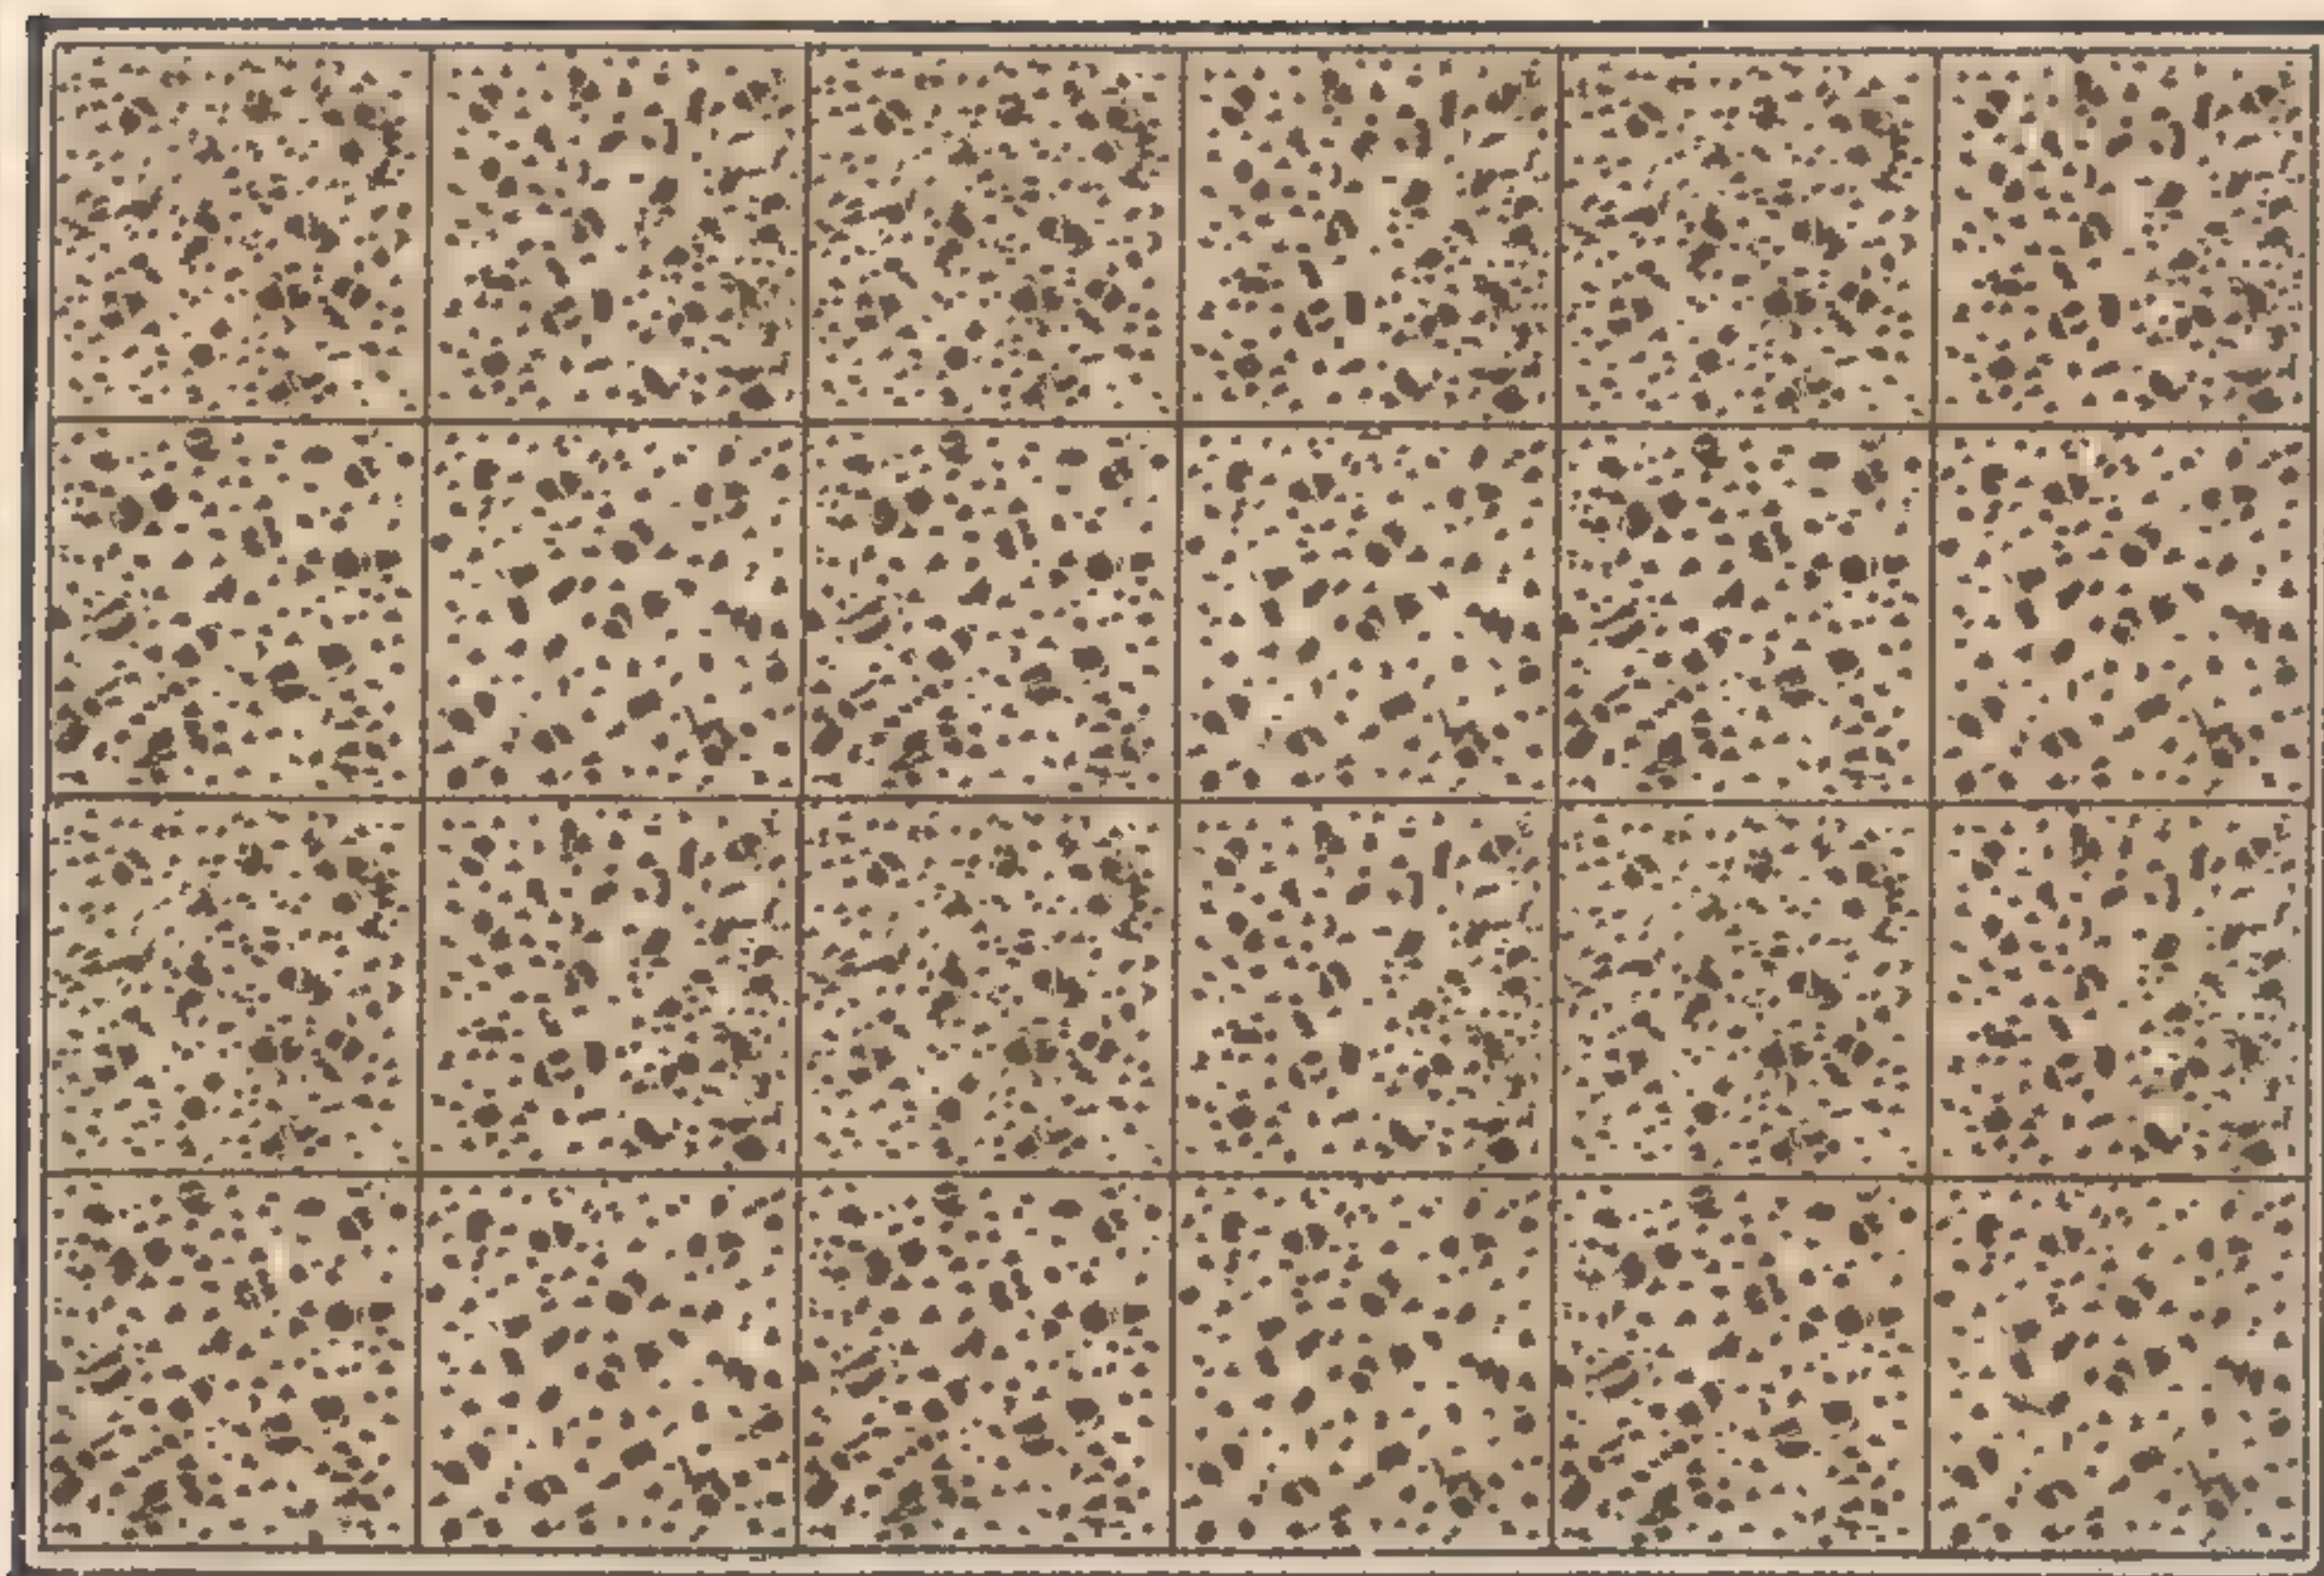


N^o 49 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

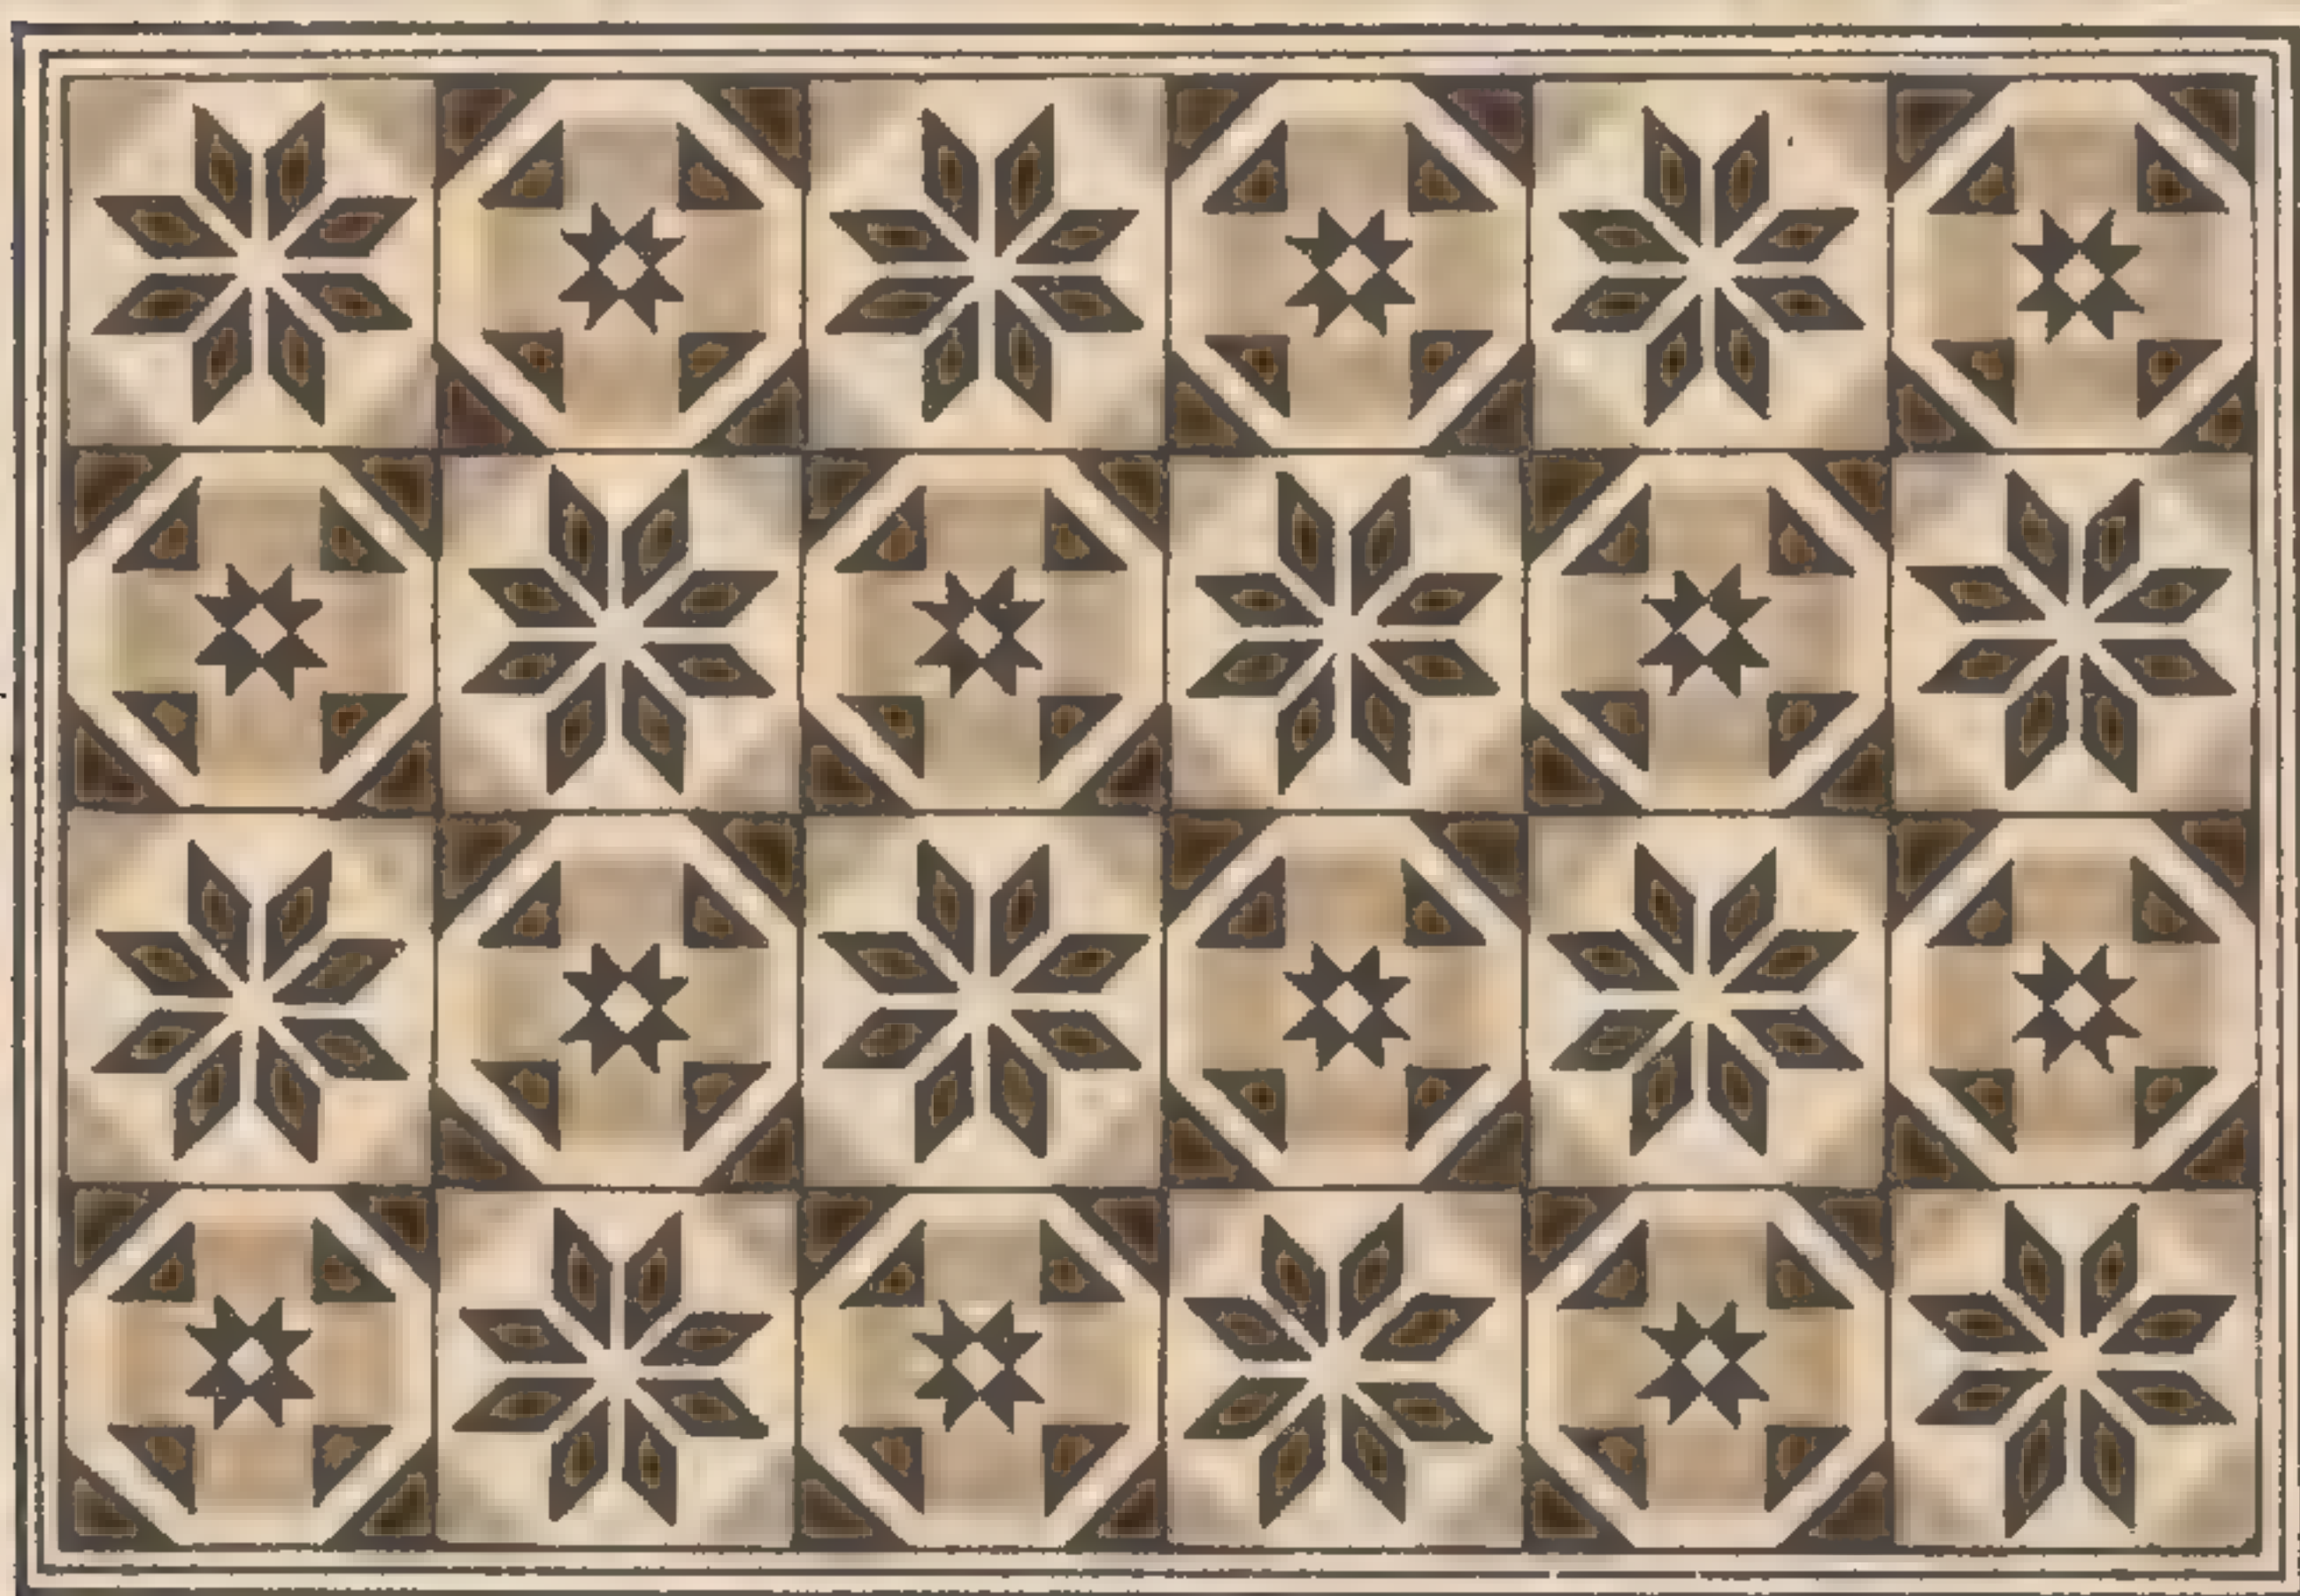


N^o 69 Carré de 0^m 20 (déposé)

6 fr. 50 le mètre carré

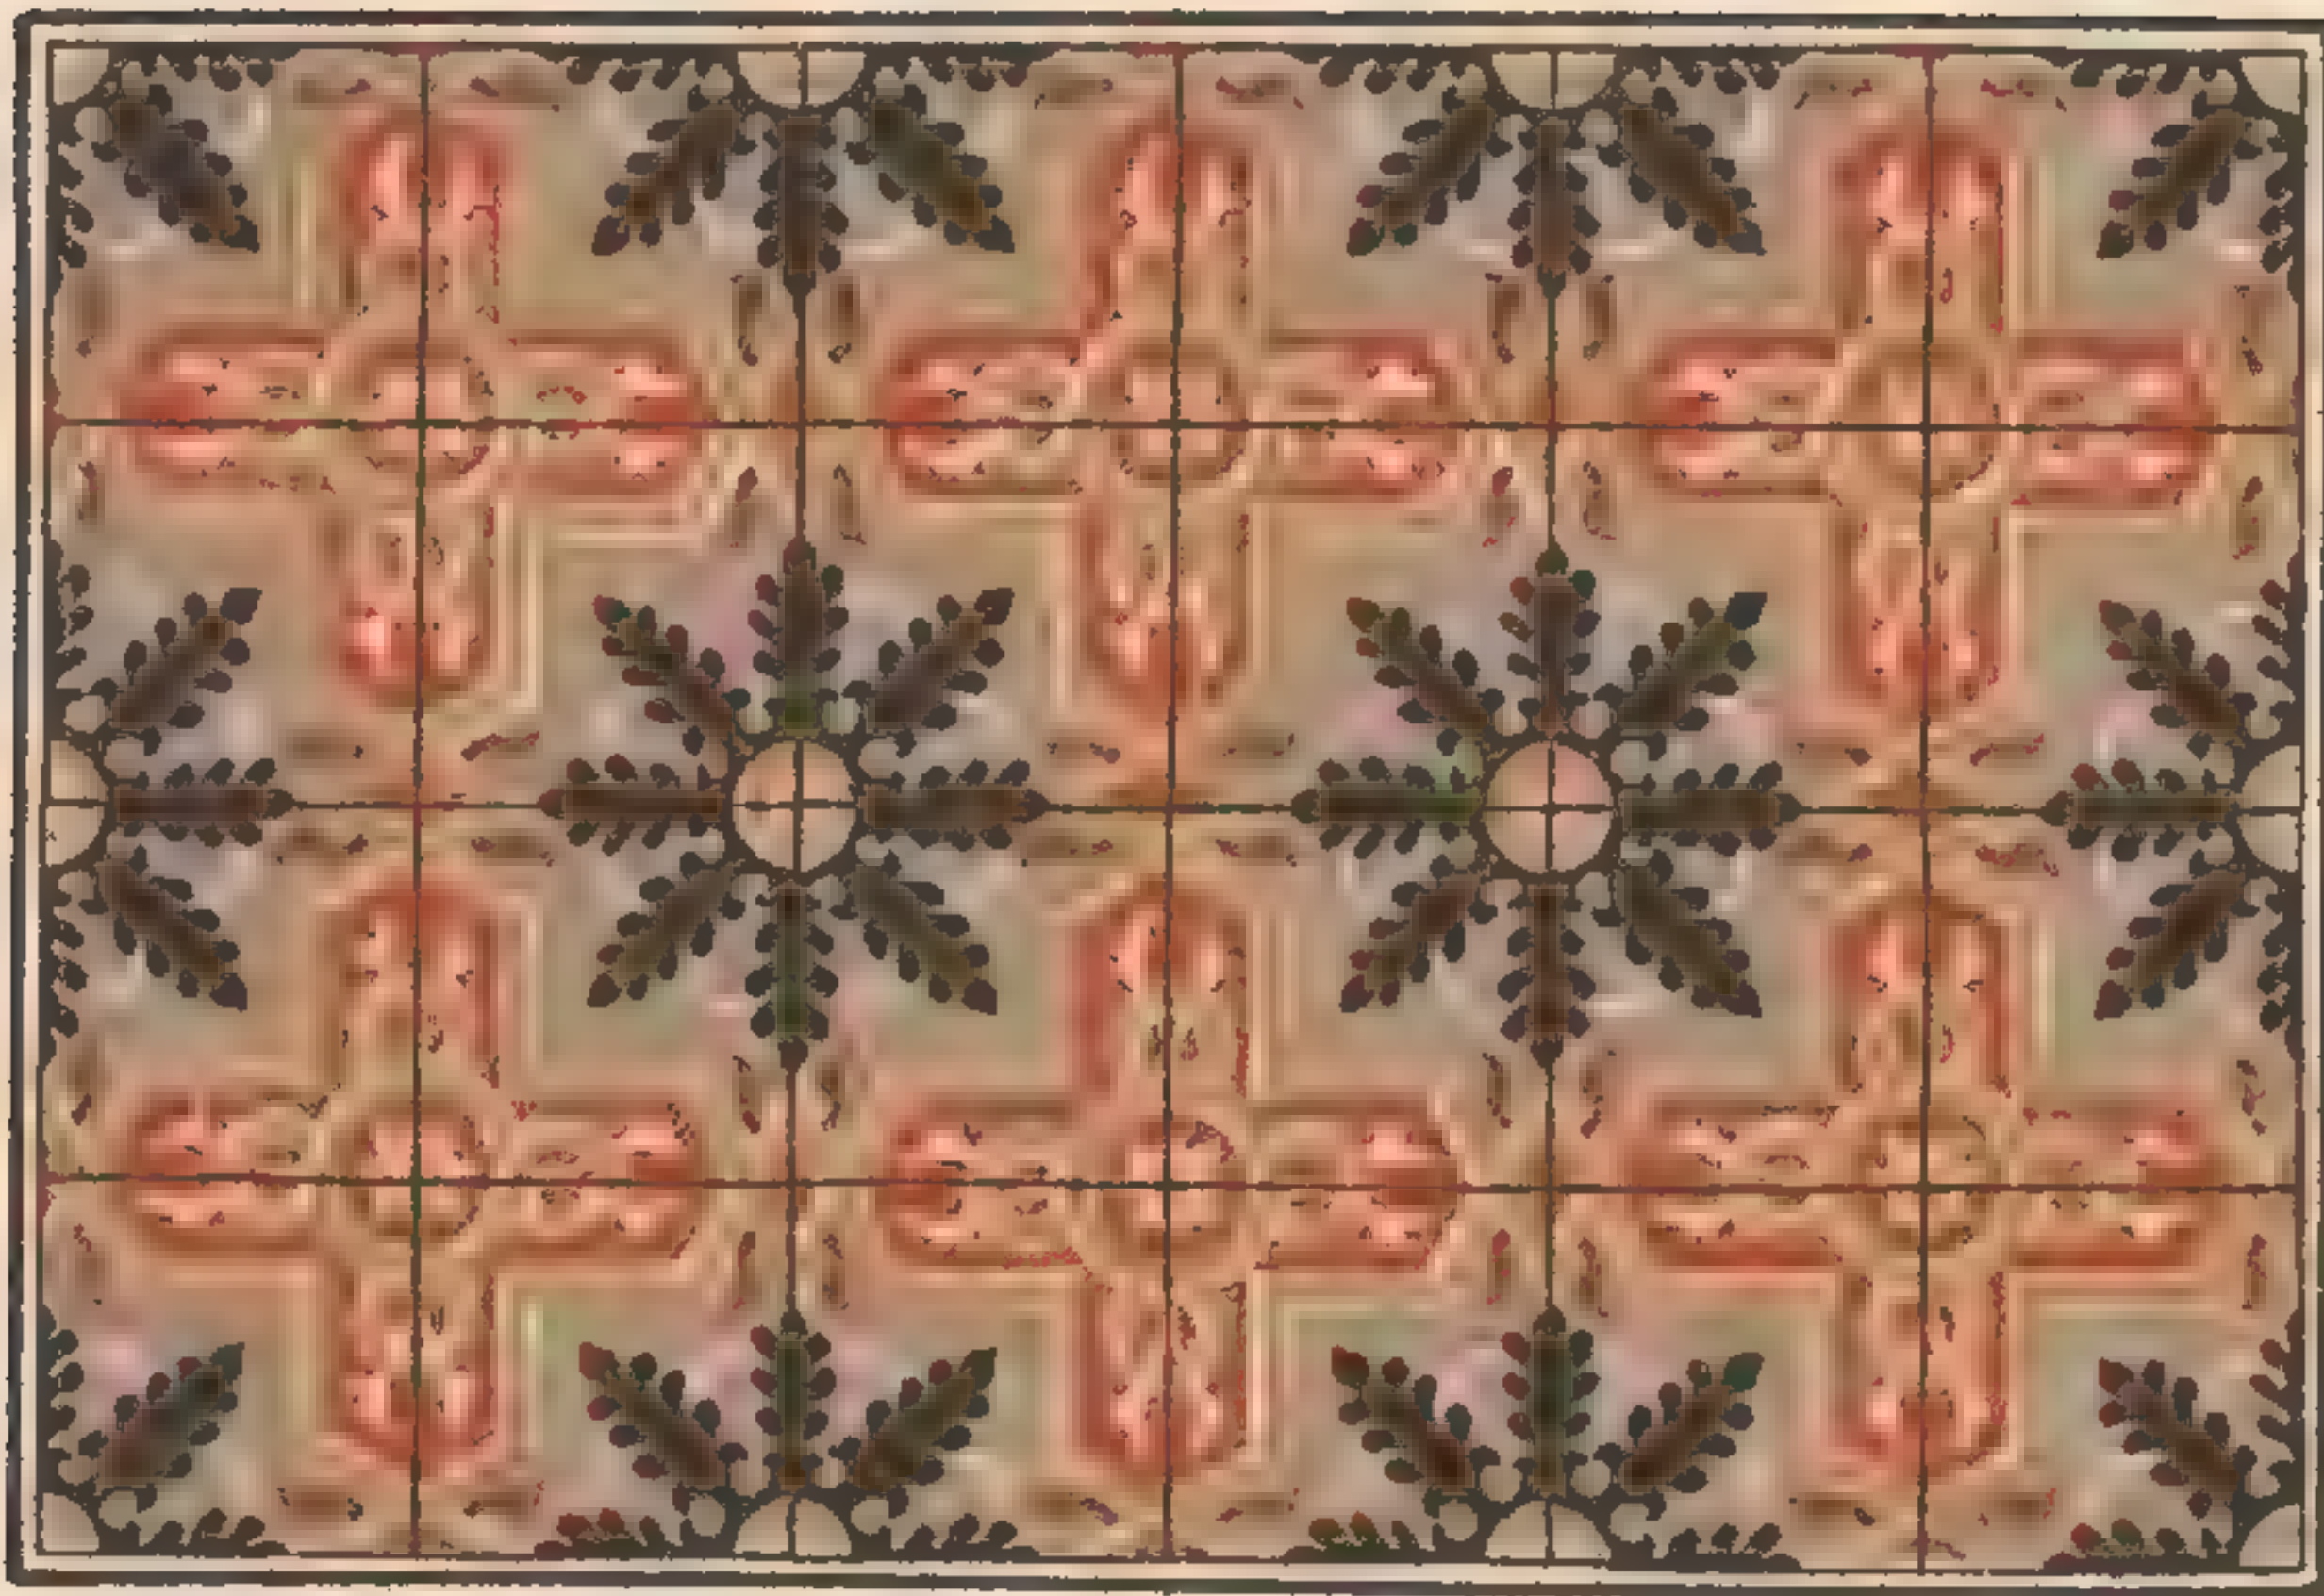

N° 109 Carré de 0^m 20

10 fr. le mètre carré

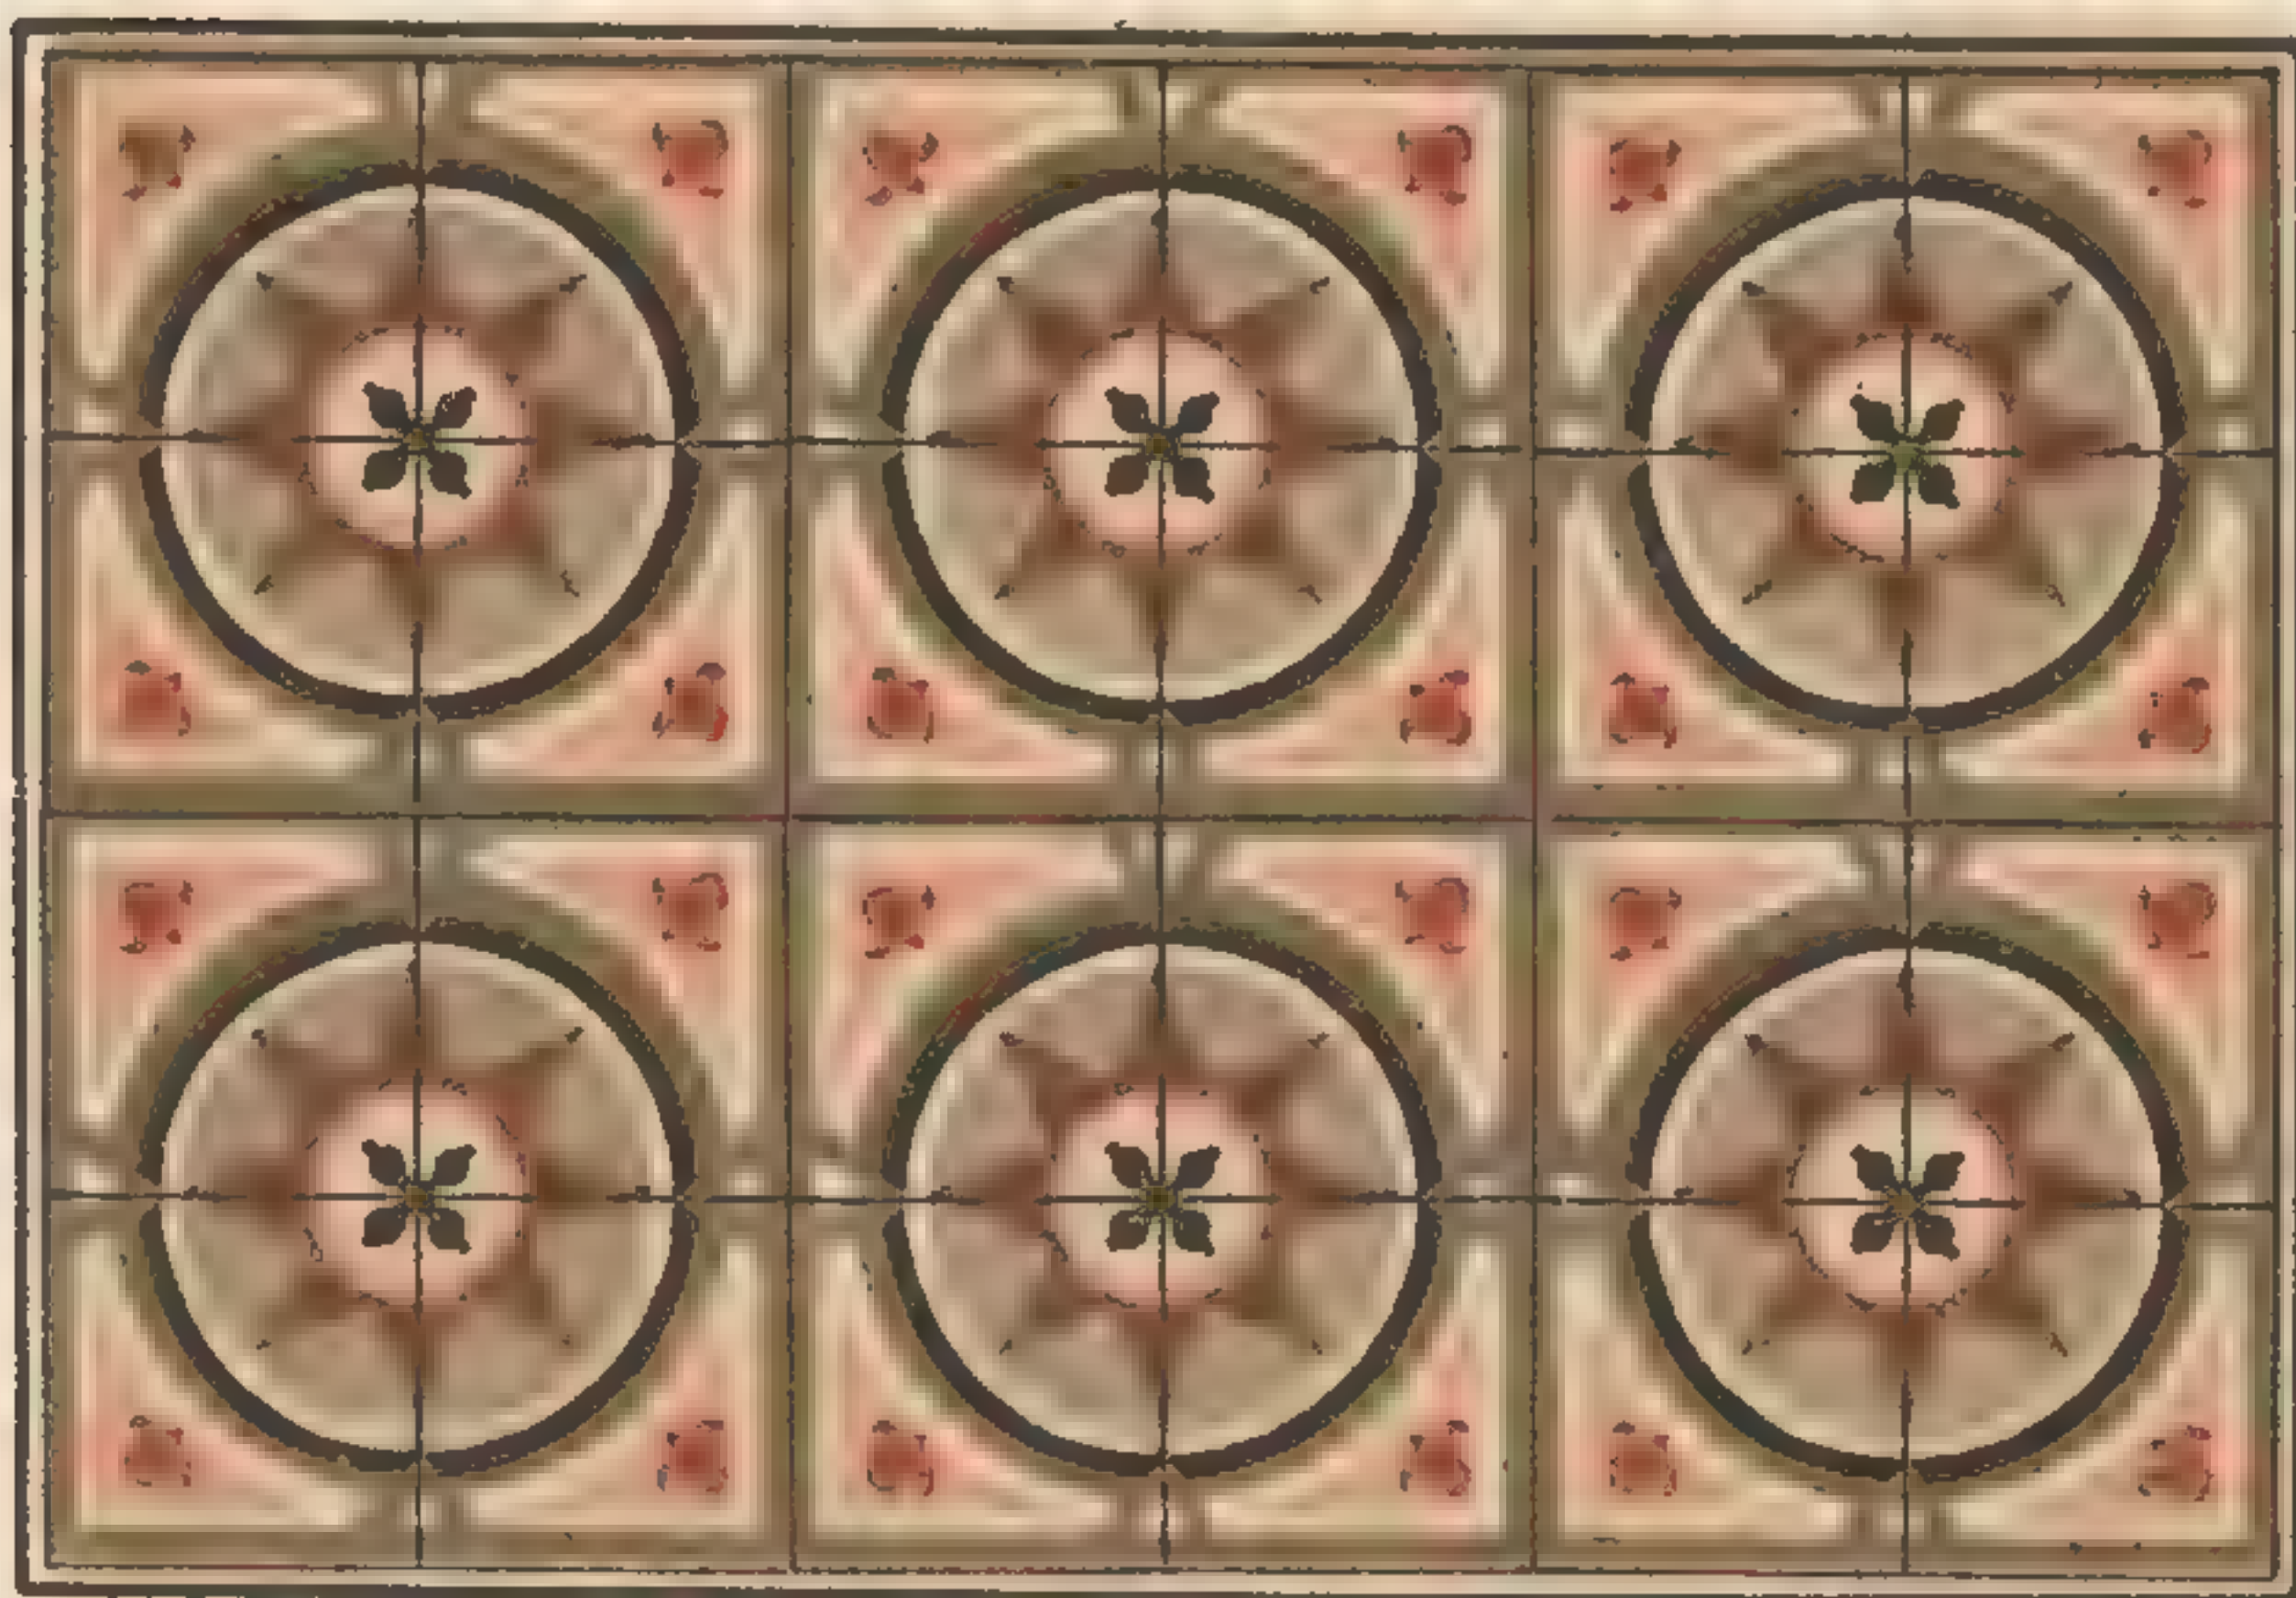

N° 68 Carré de 0^m 20

7 fr. 50 le mètre carré




N° 110 Carré de 0^m 20

10 fr. le mètre carré




N° 111 Carré de 0^m 20

9 fr. 50 le mètre carré

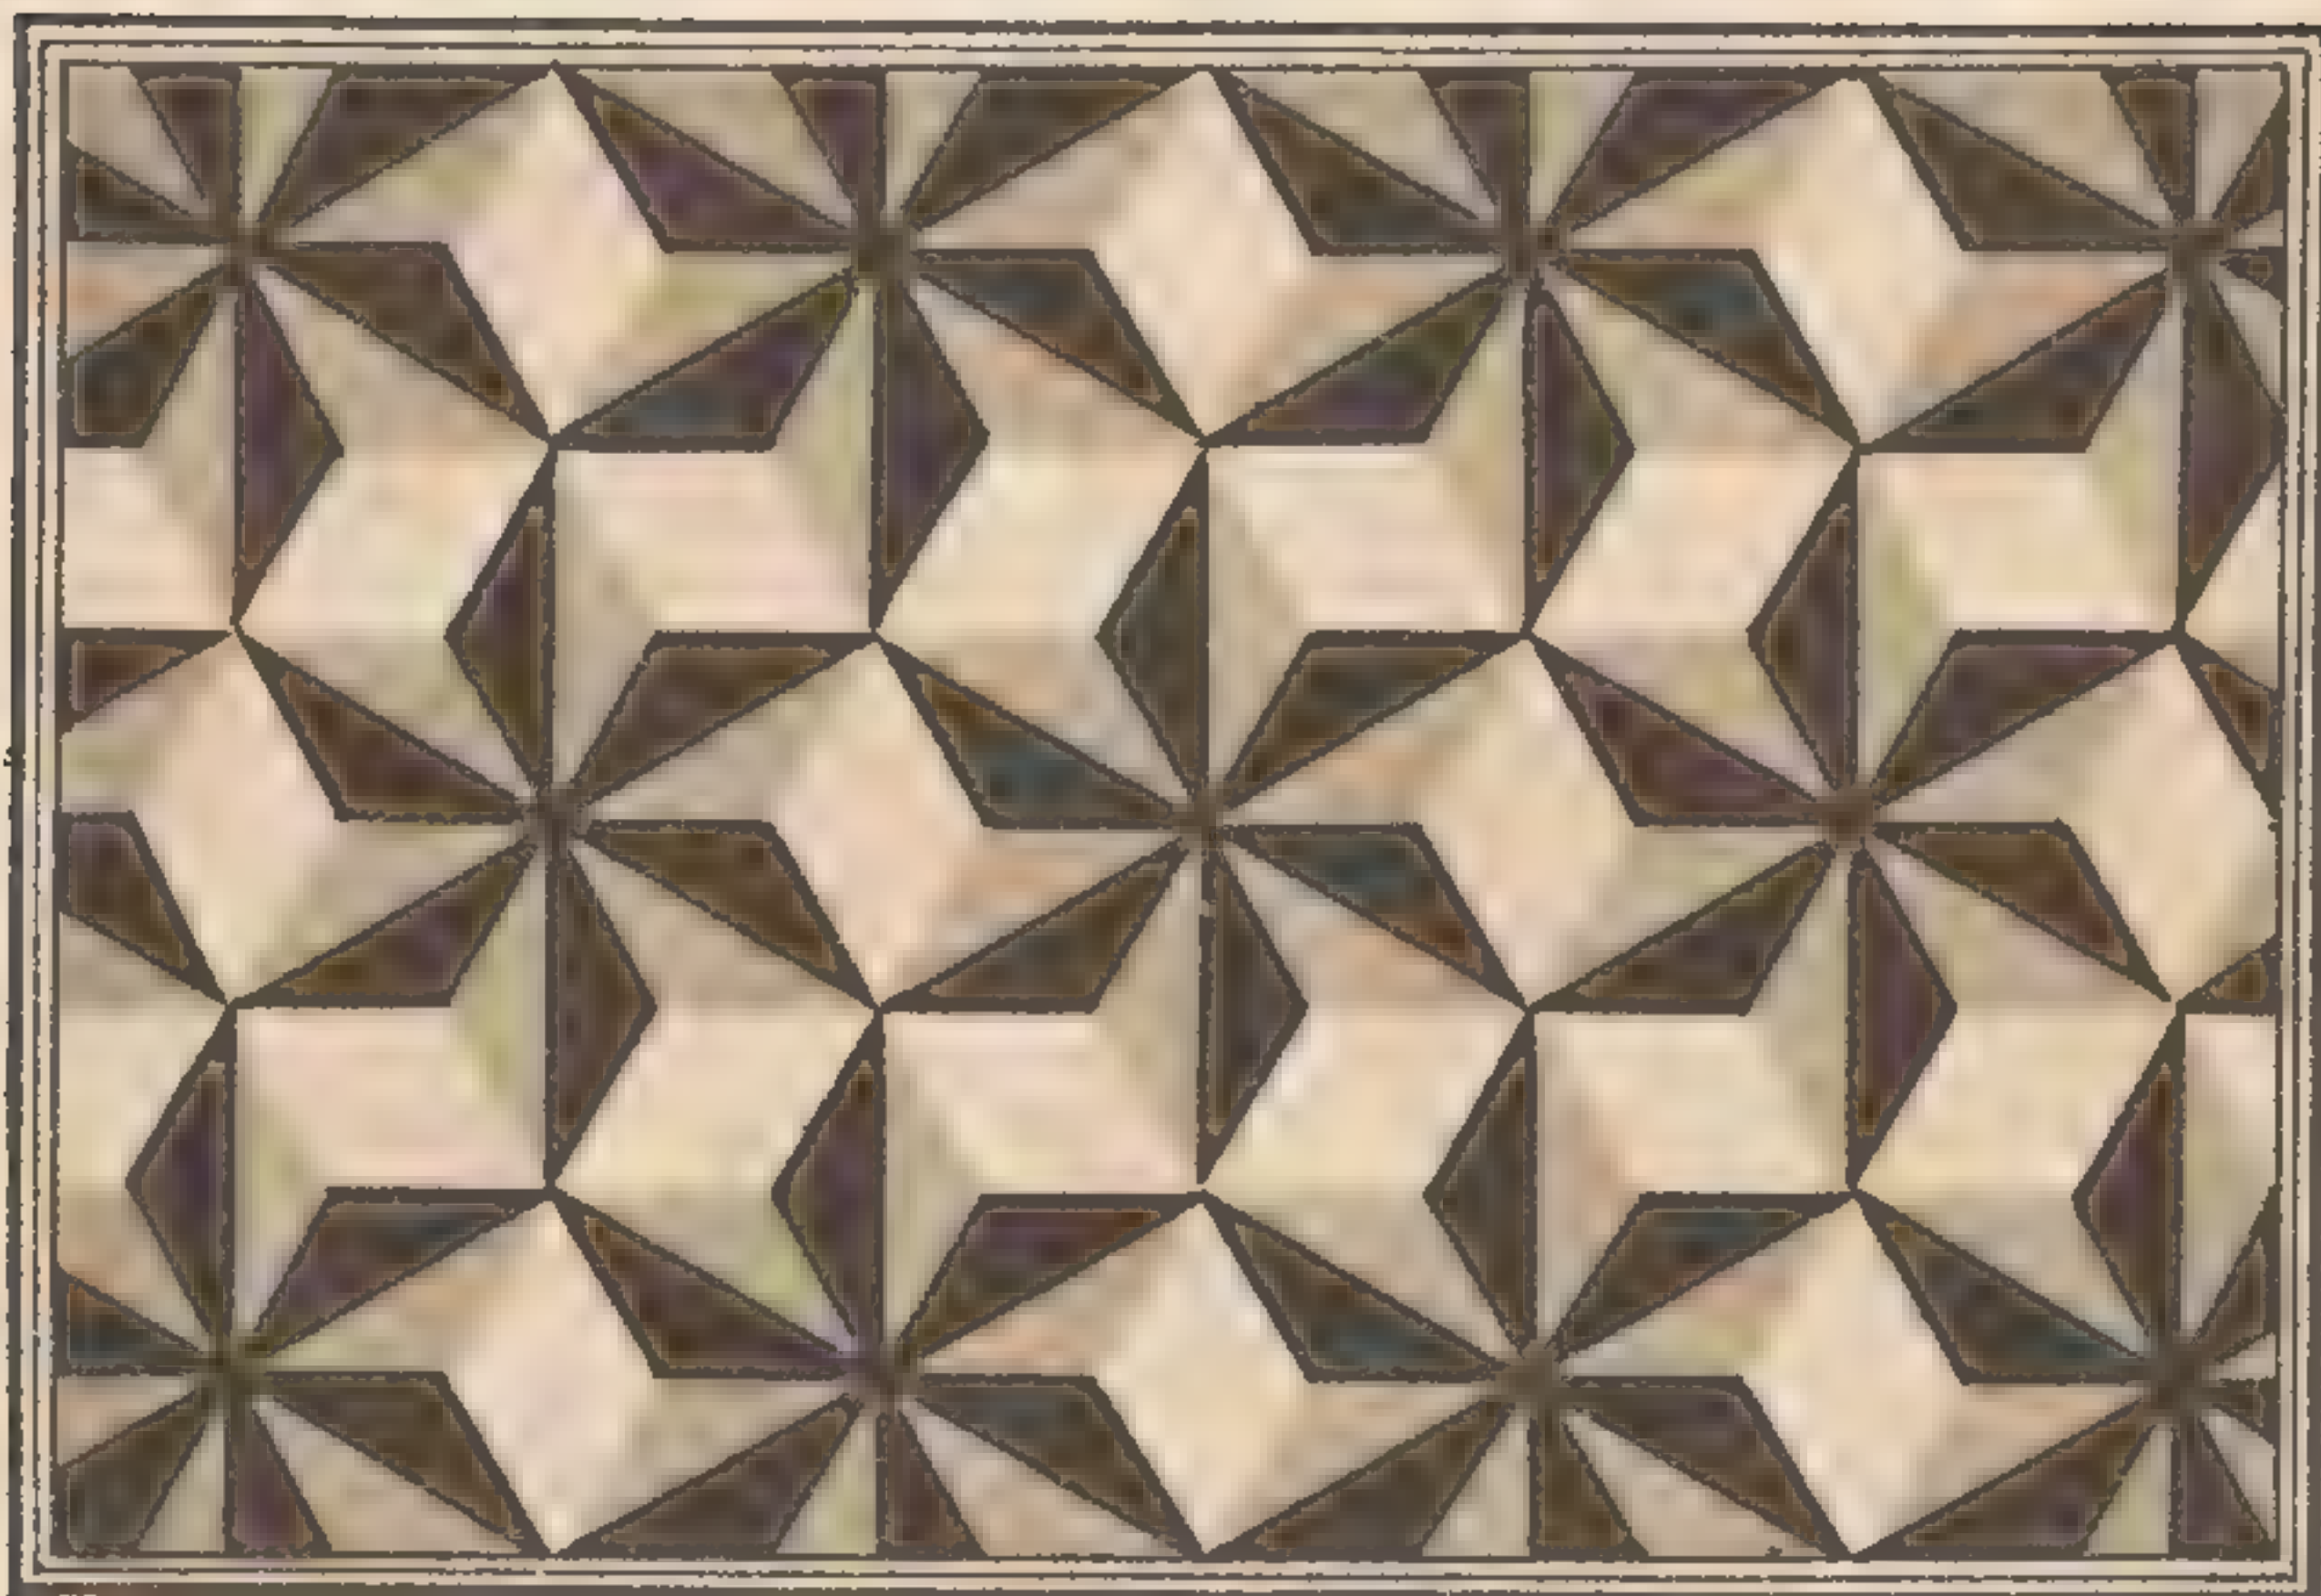

N^o 63 Hexagone de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

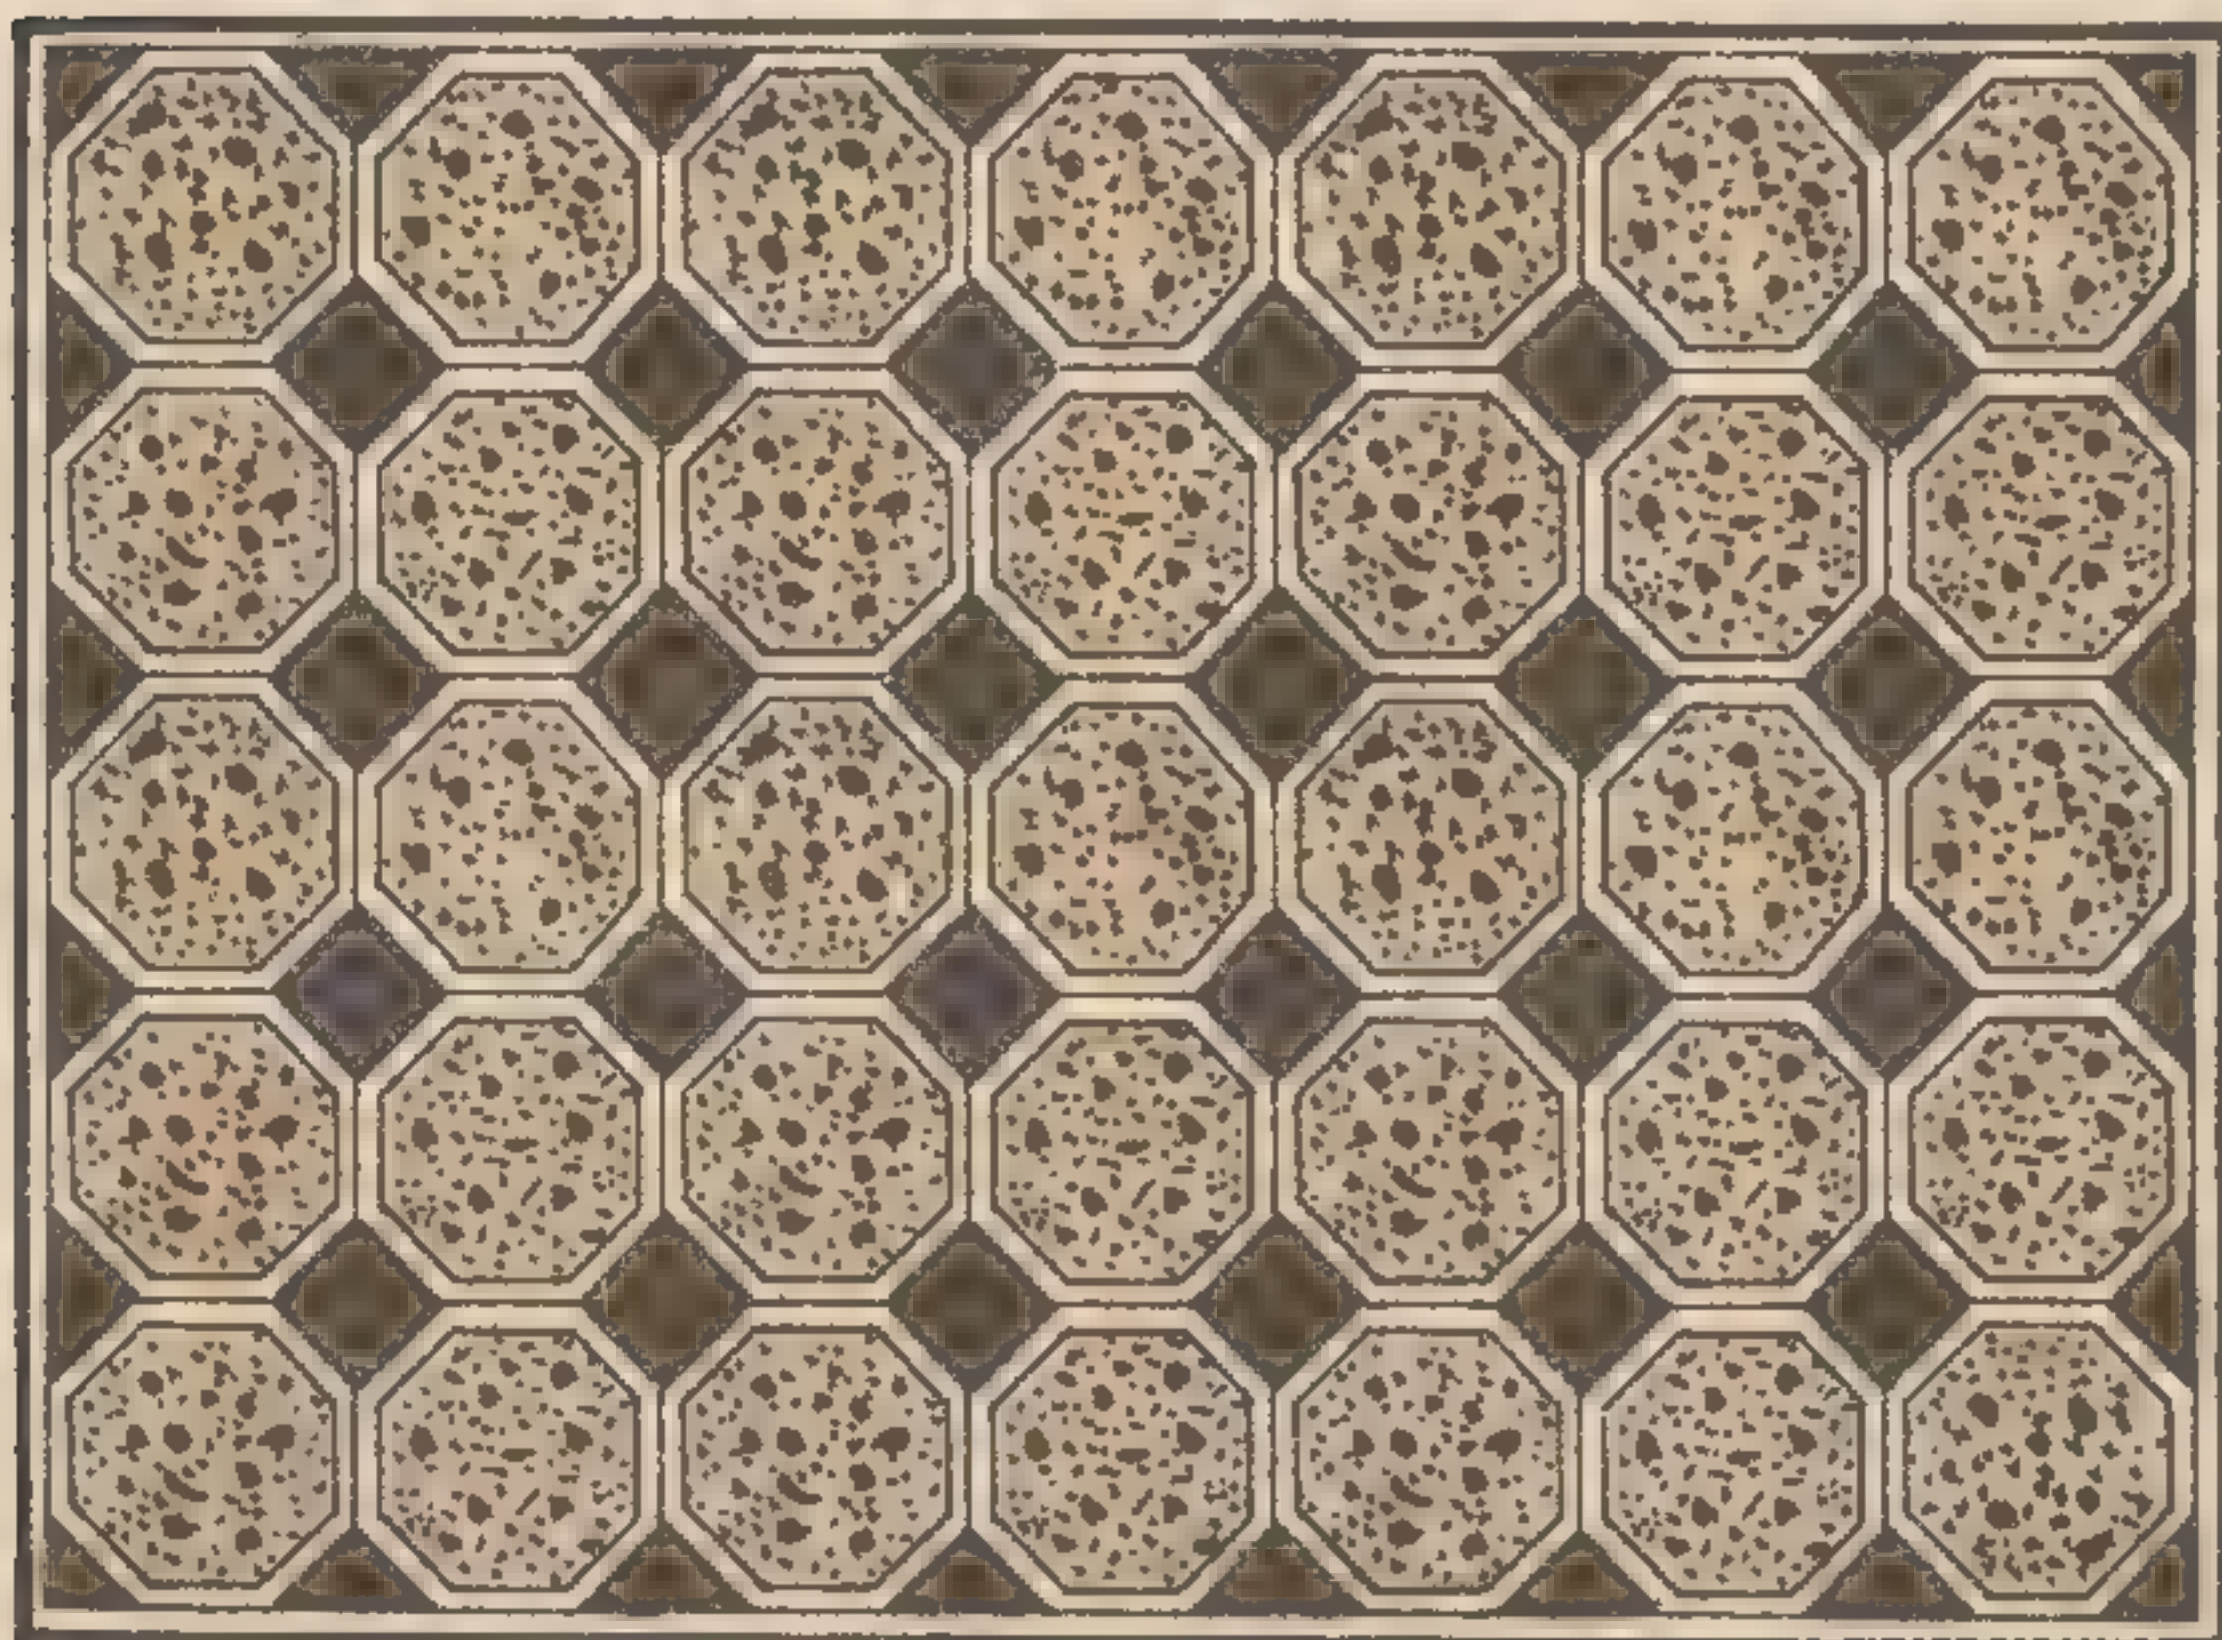


N^o 53 Octogone de 0^m 24 et pavés de 0^m 10. 6 fr. 50 le mètre carré




N° 97 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

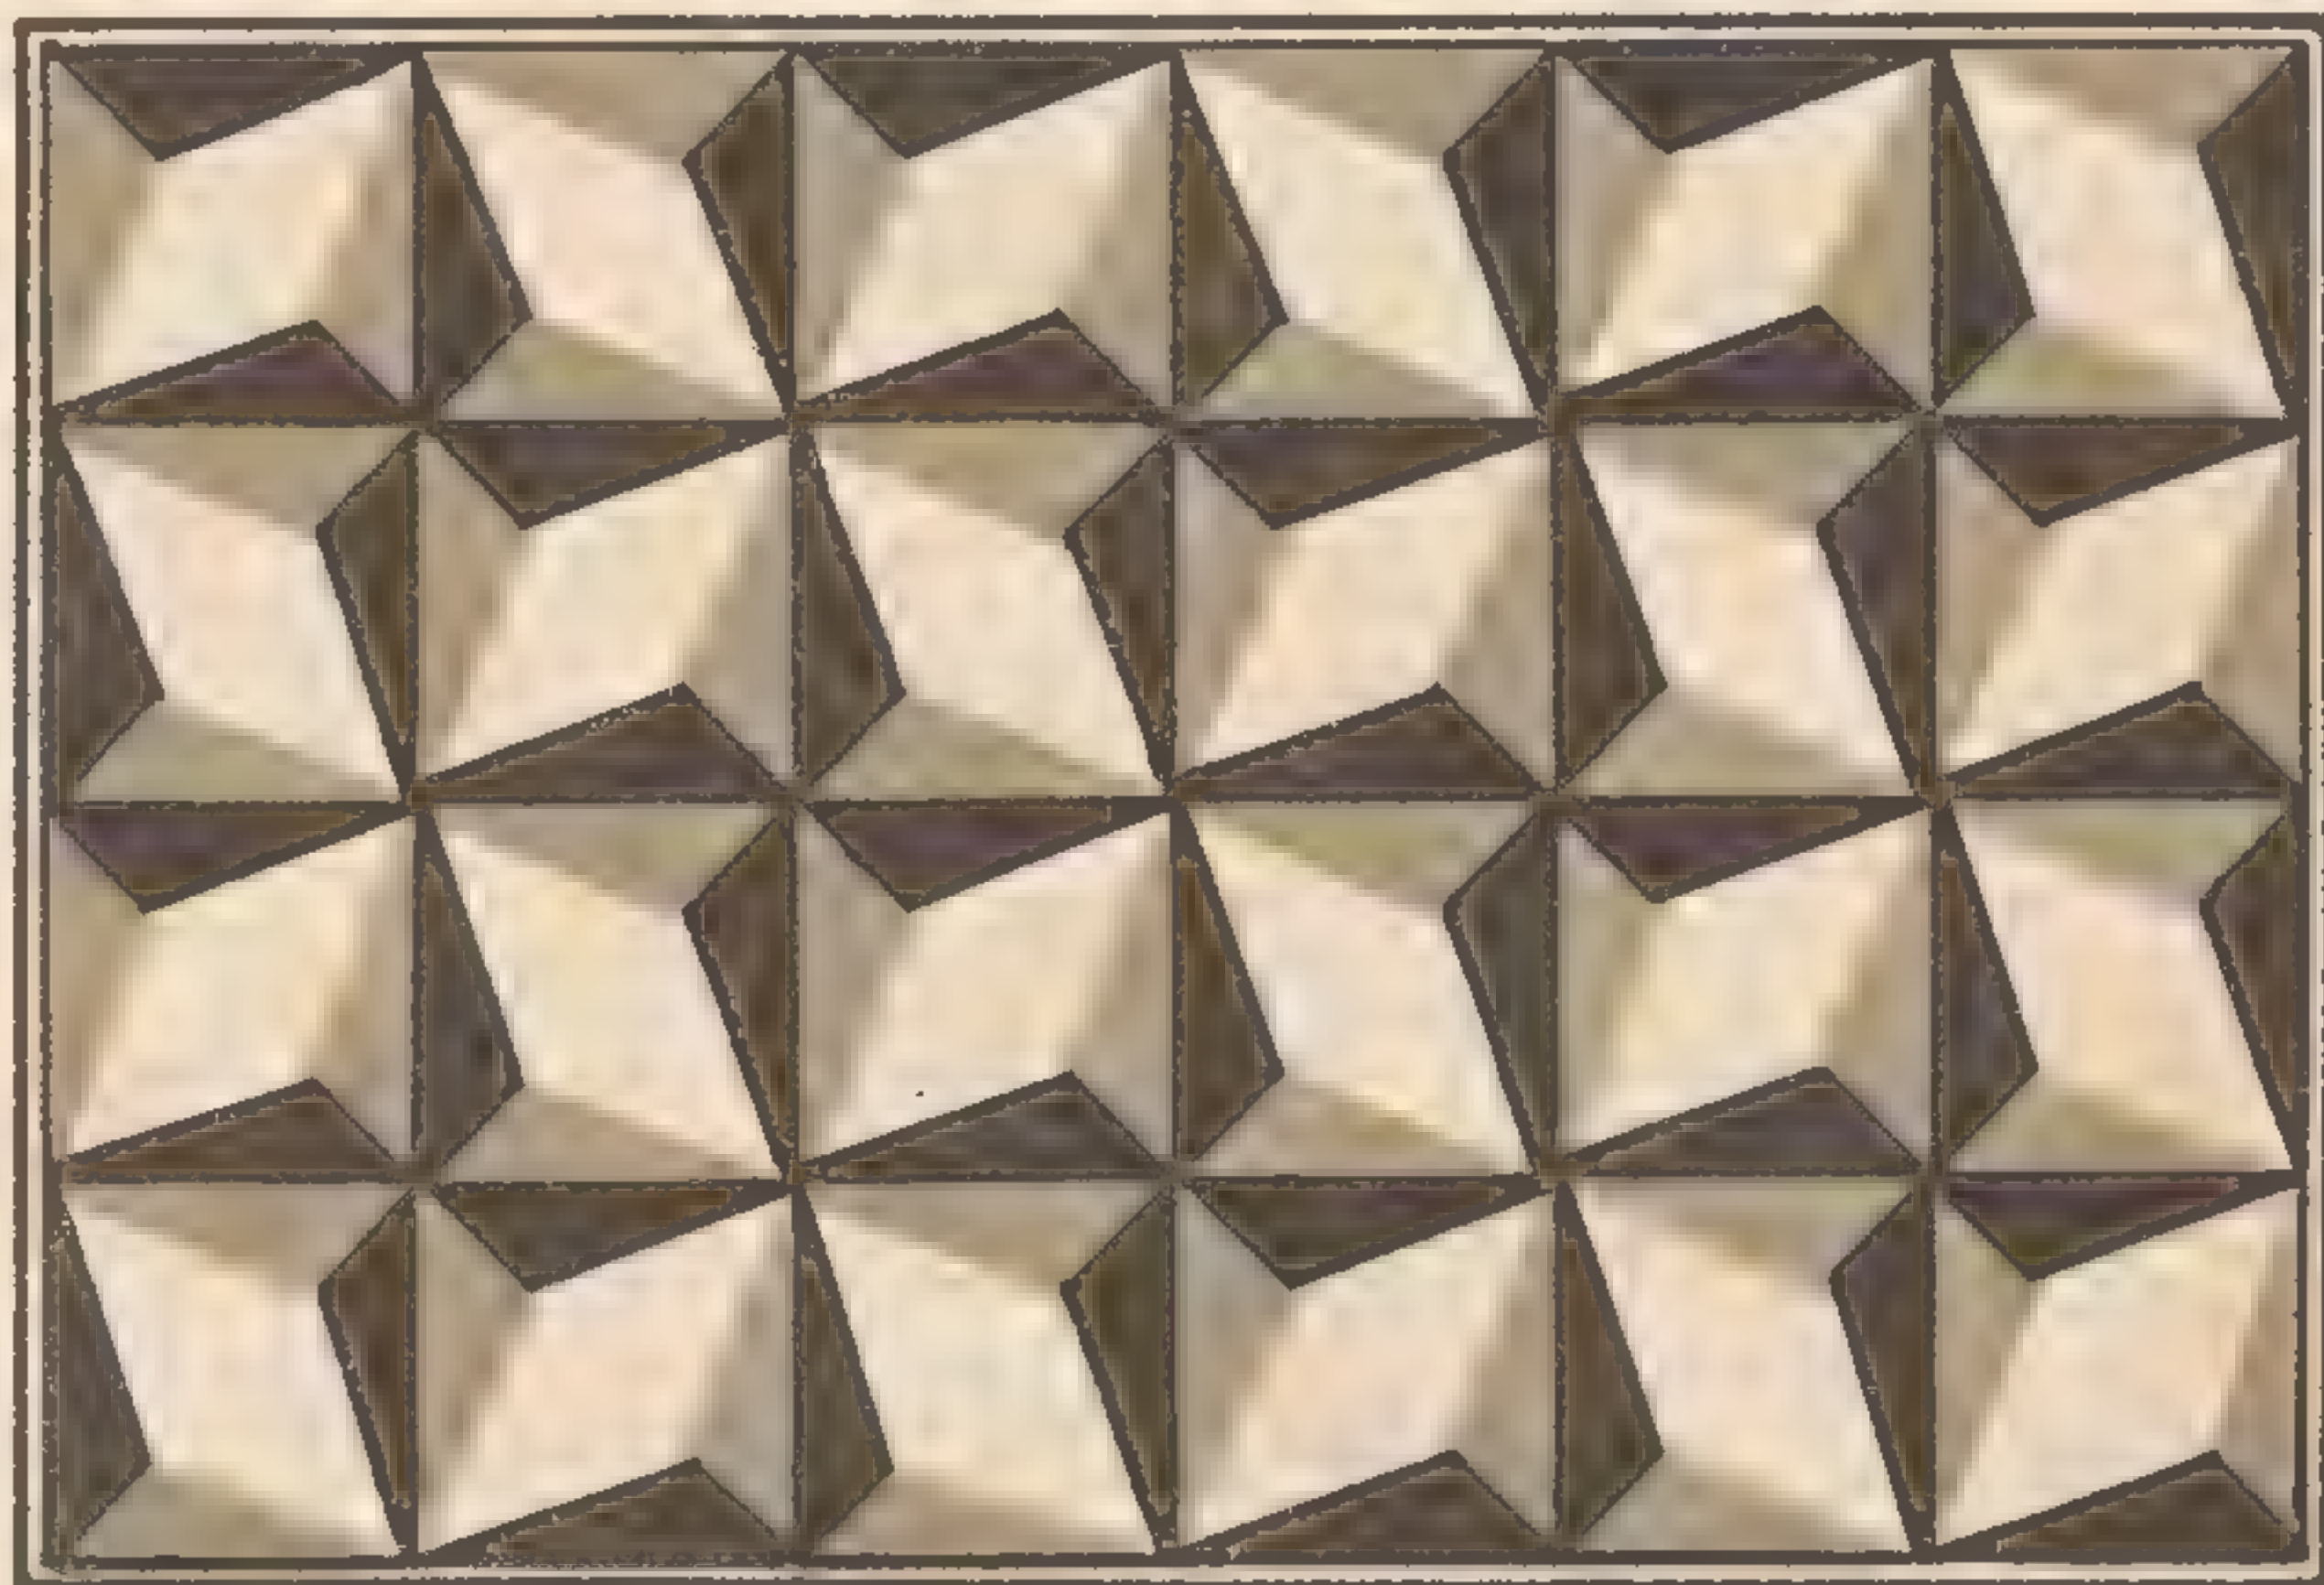


N° 88 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

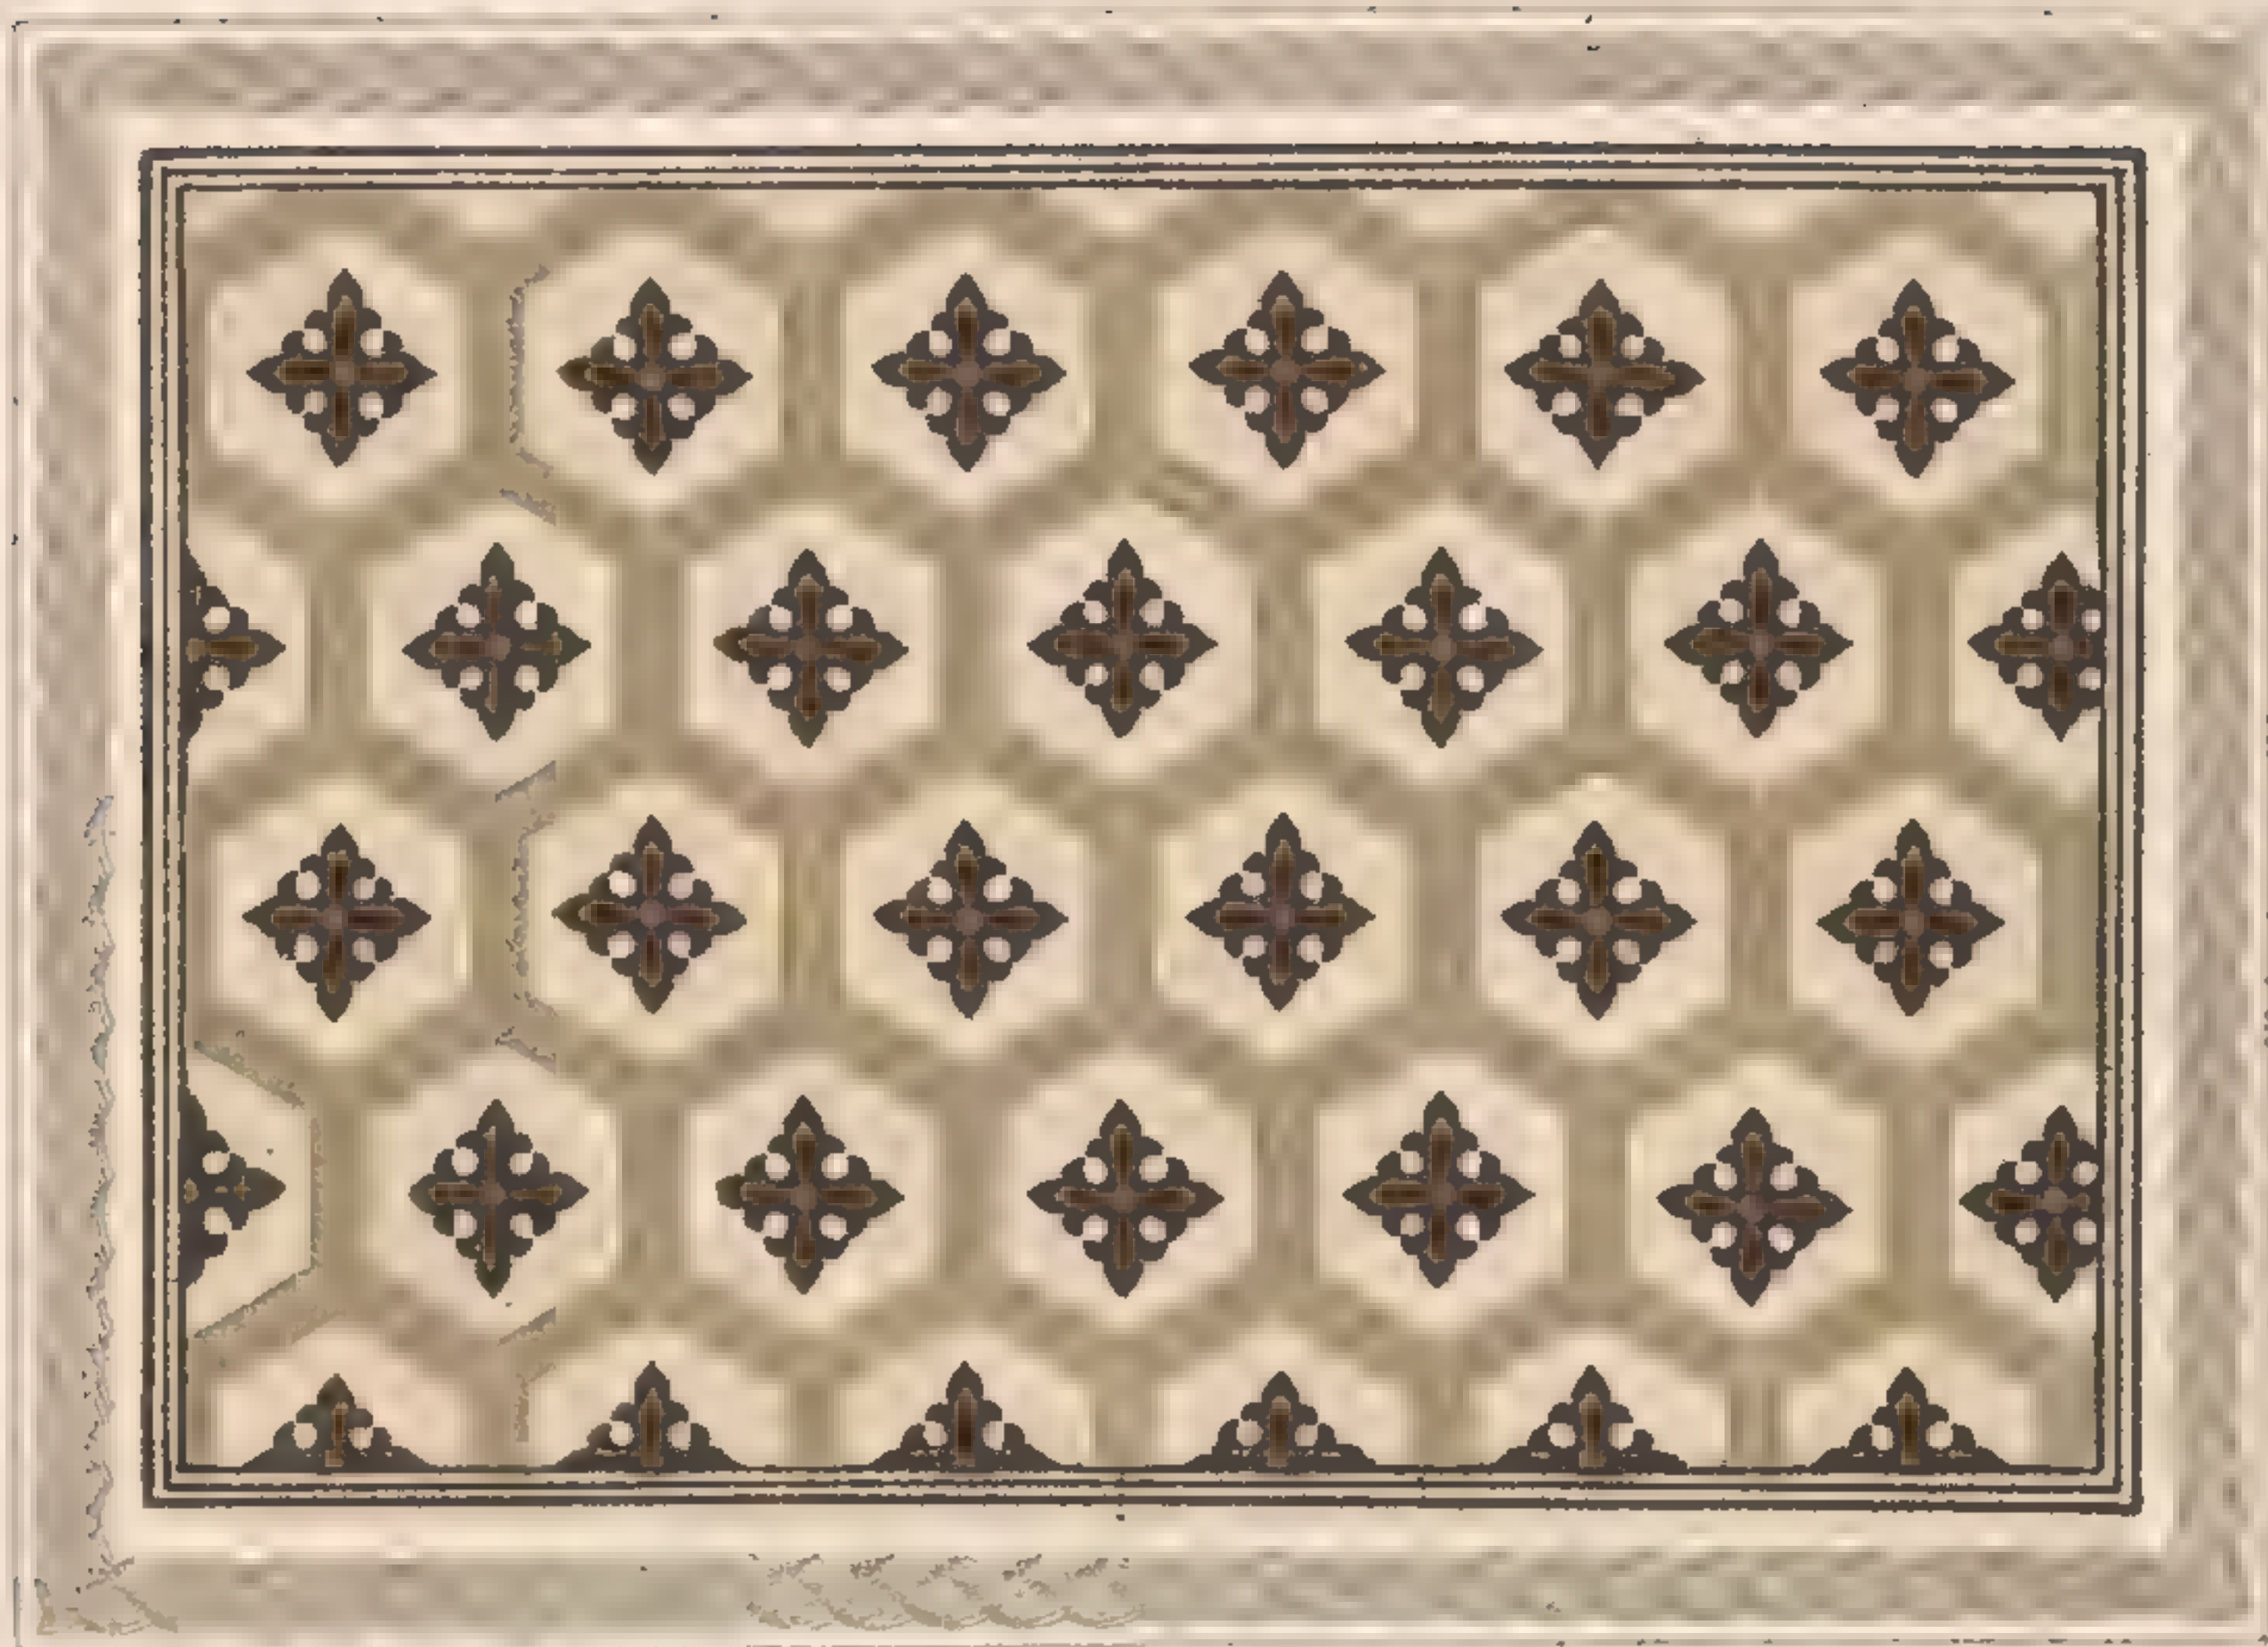


N° 113 Hexagone de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

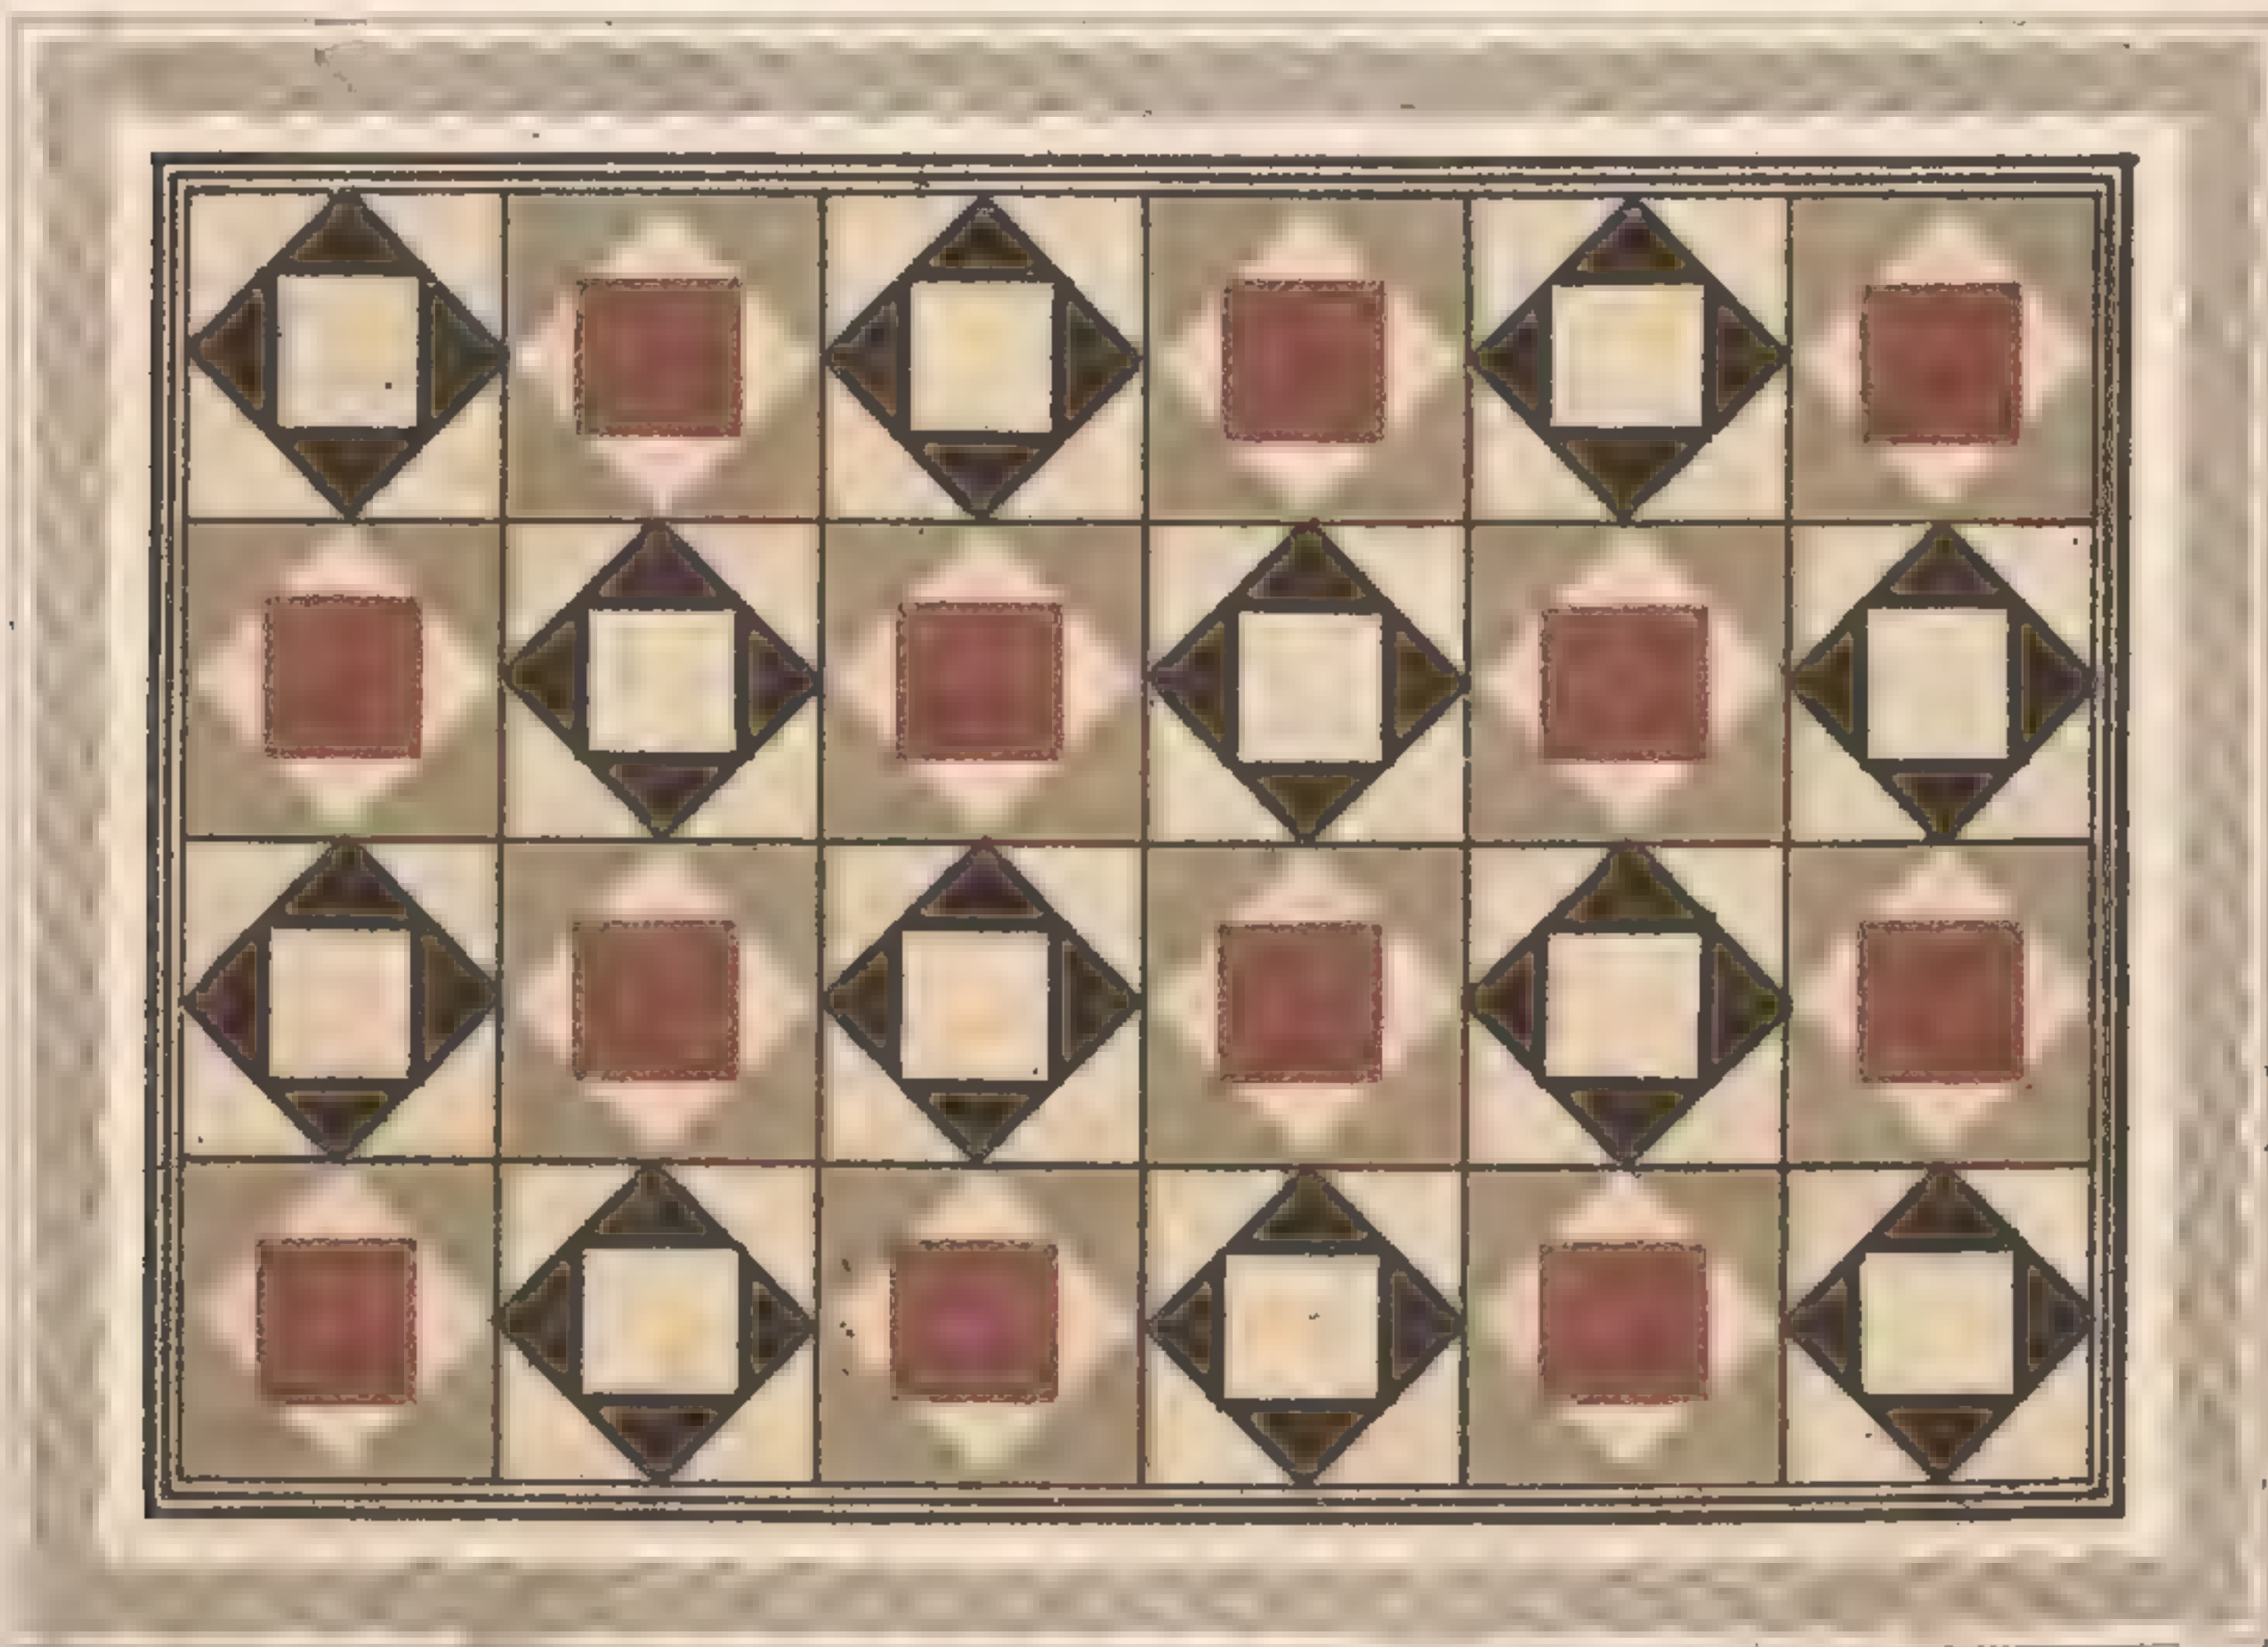


N° 27 Carré de 0^m 20

5 fr. 50 le mètre carré

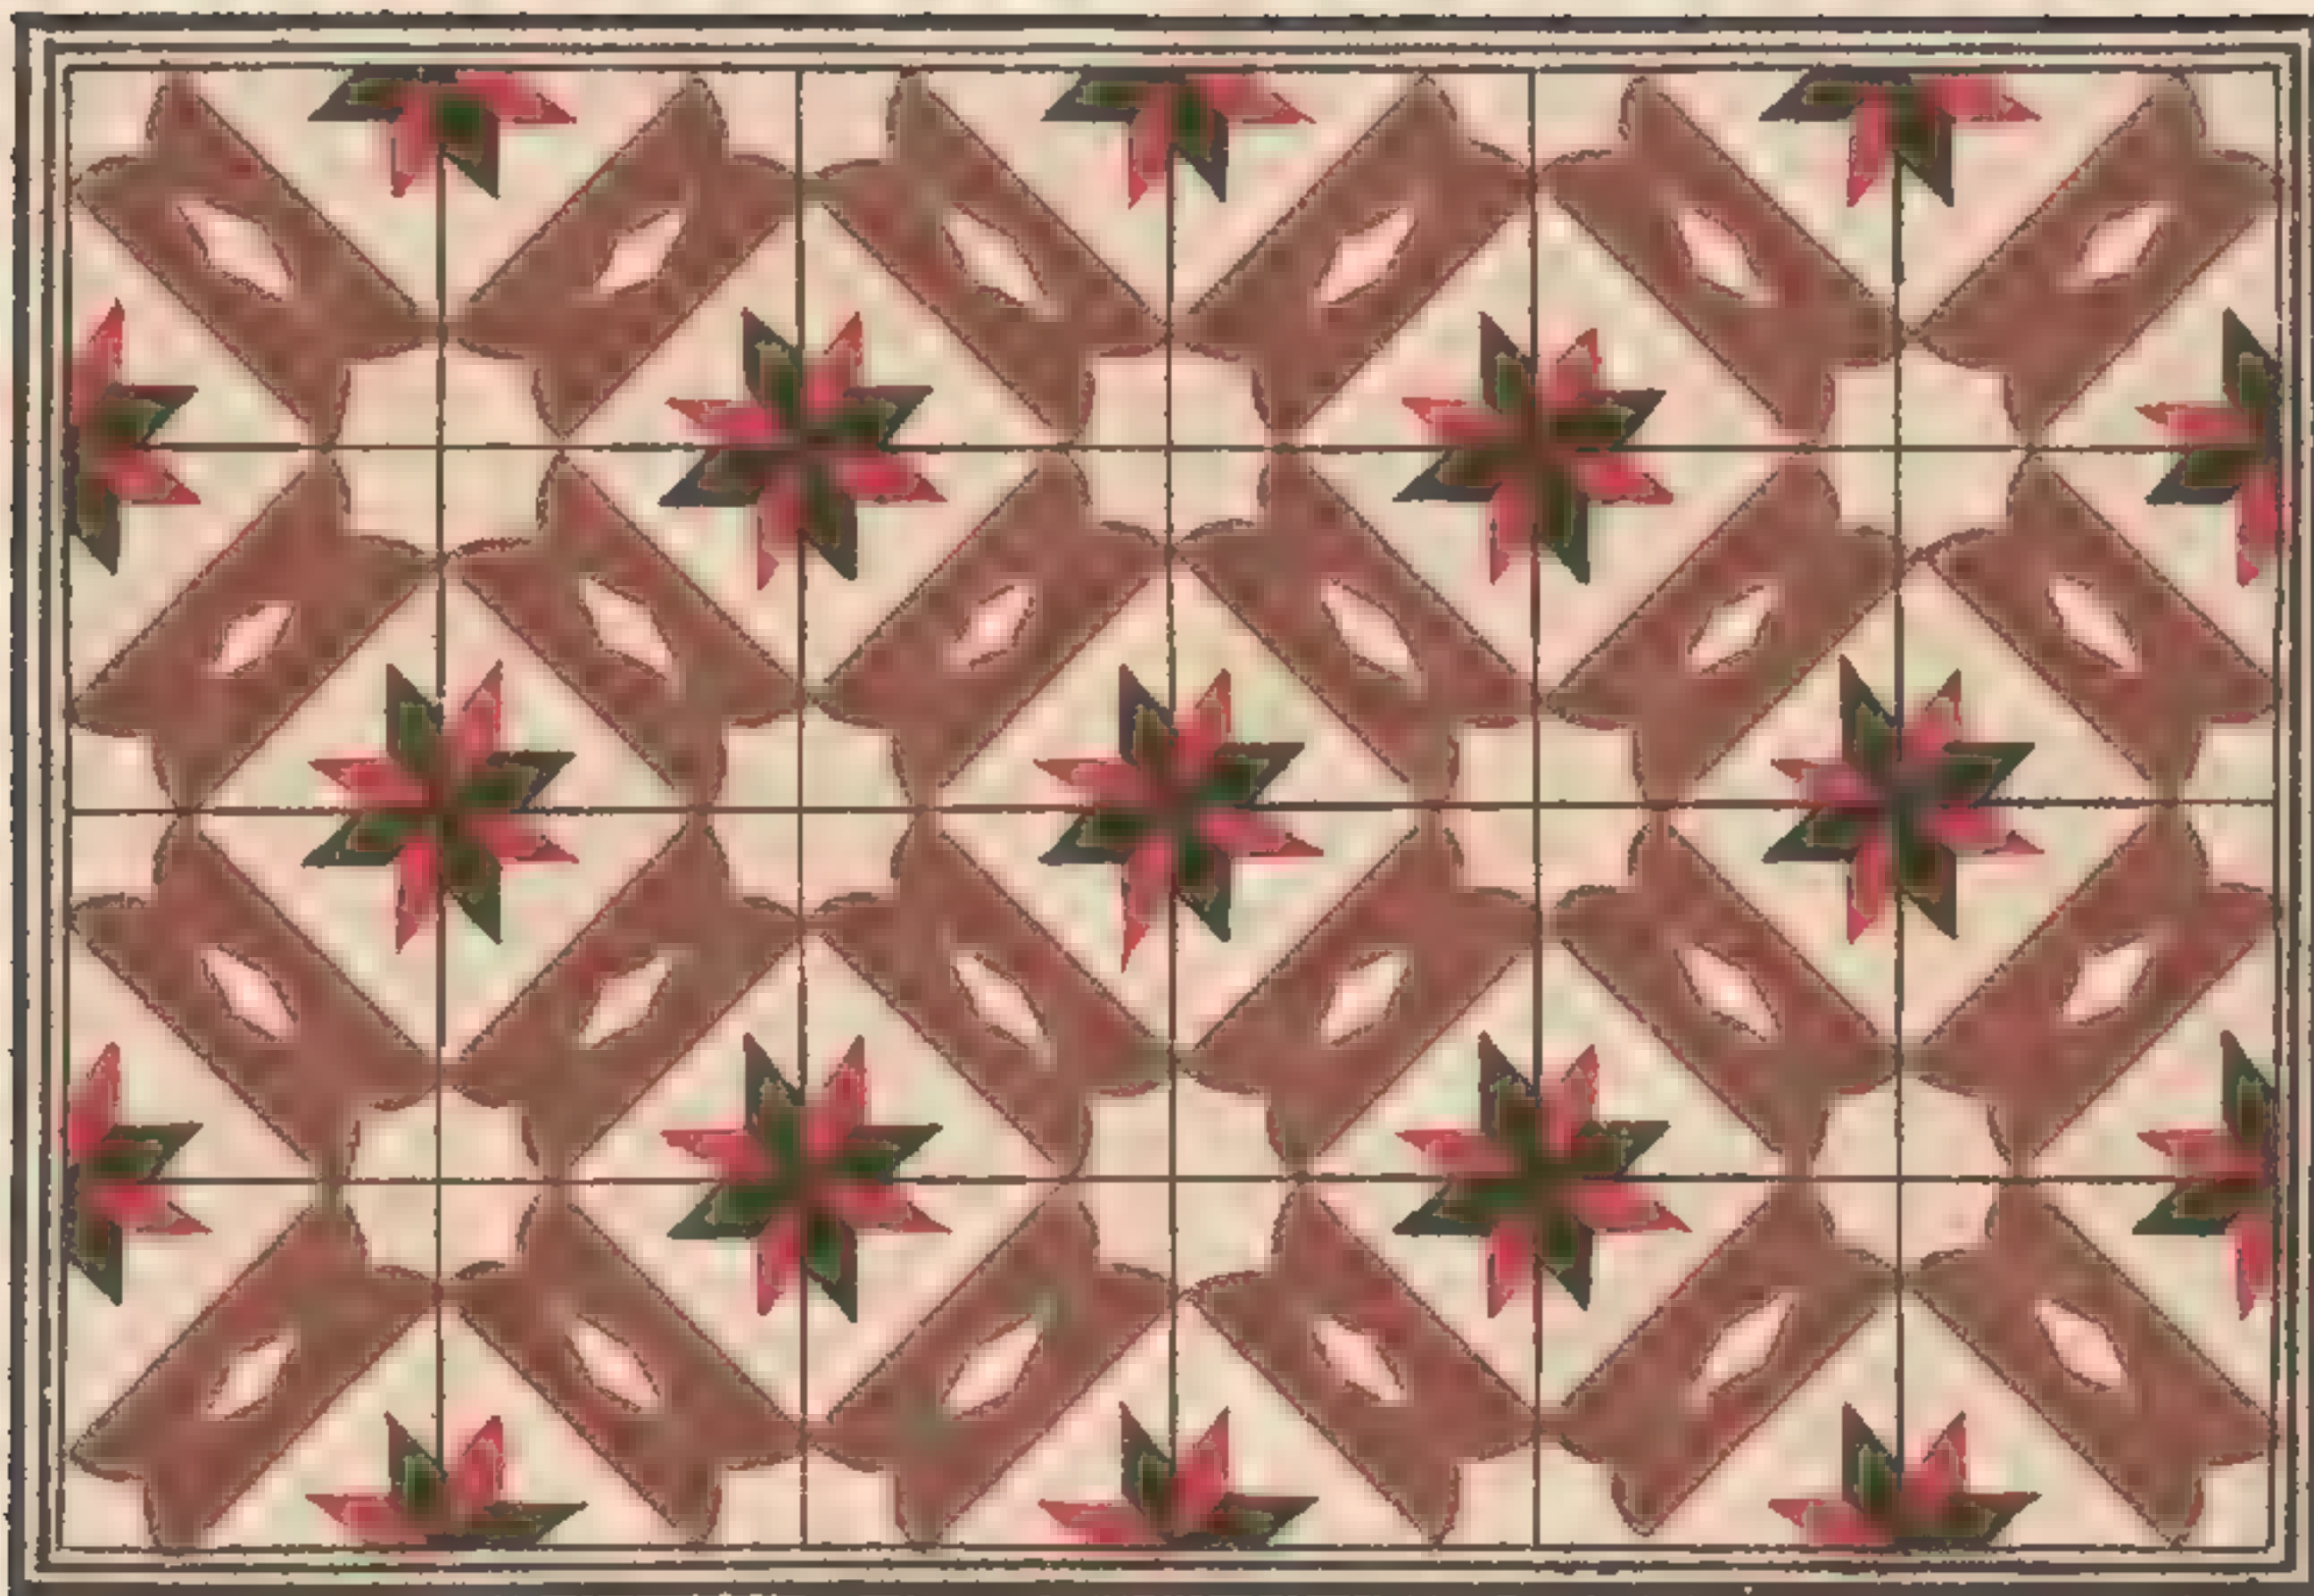


N° 67 Carré de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

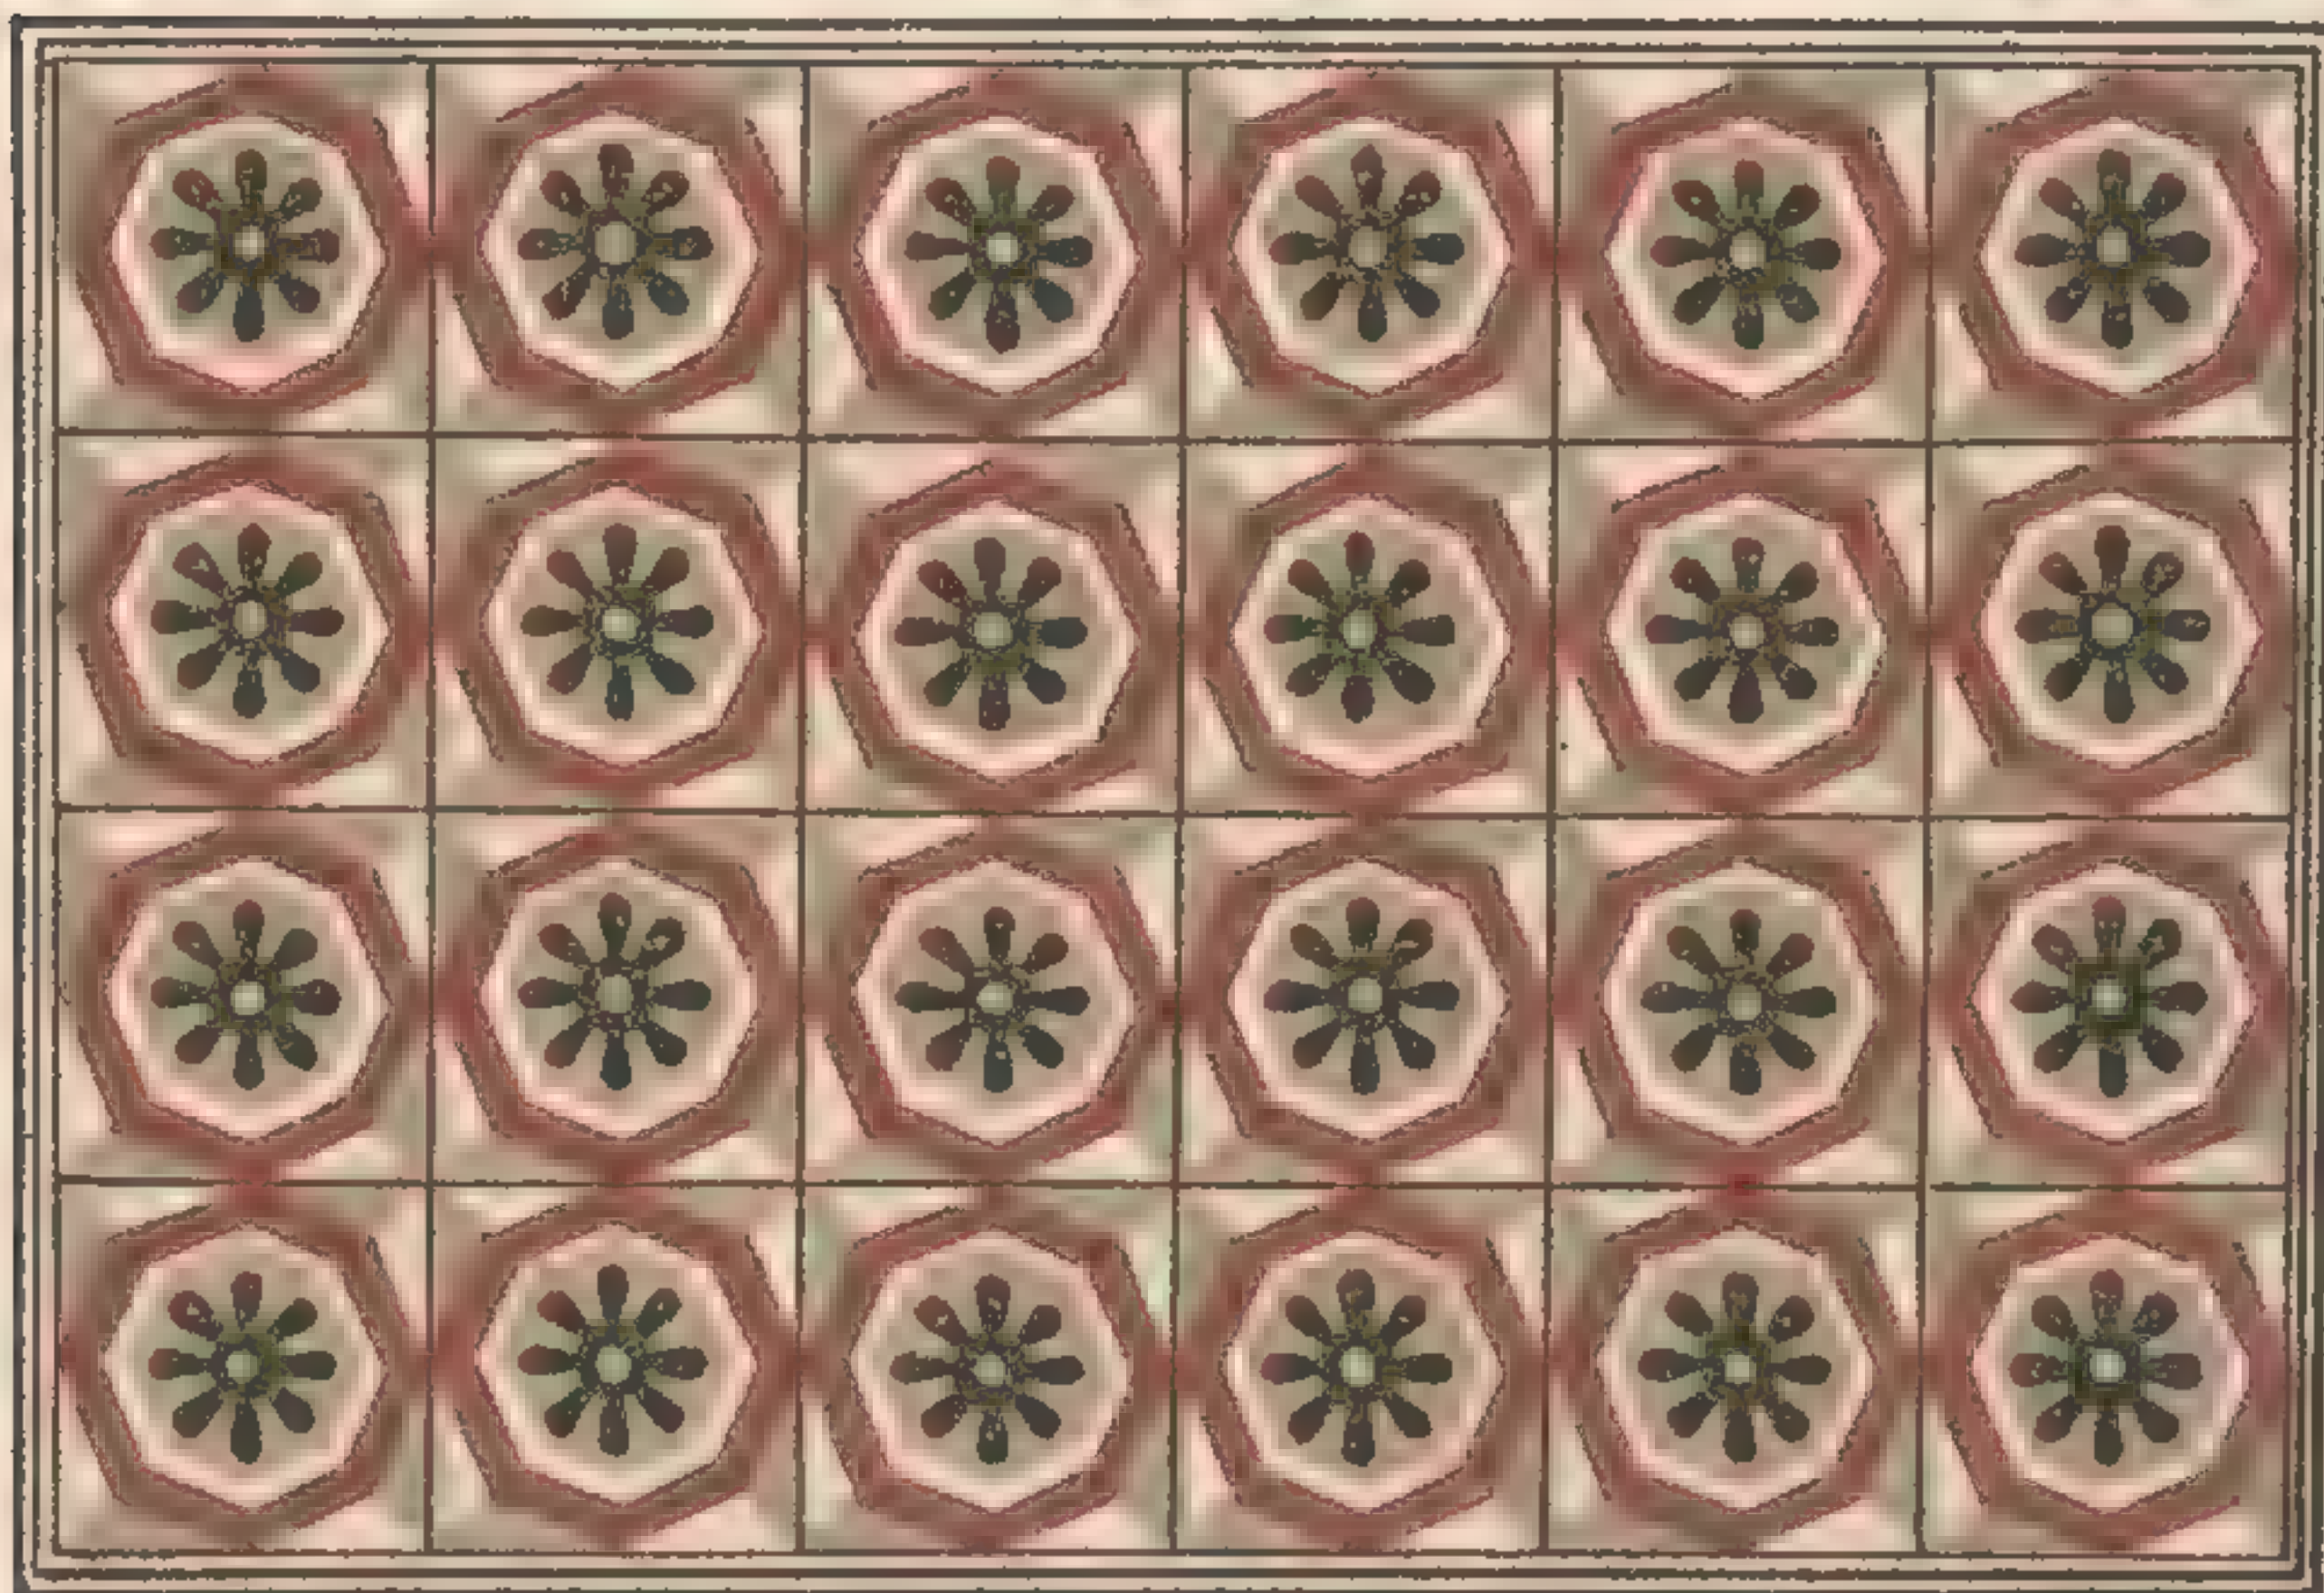


N° 98 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

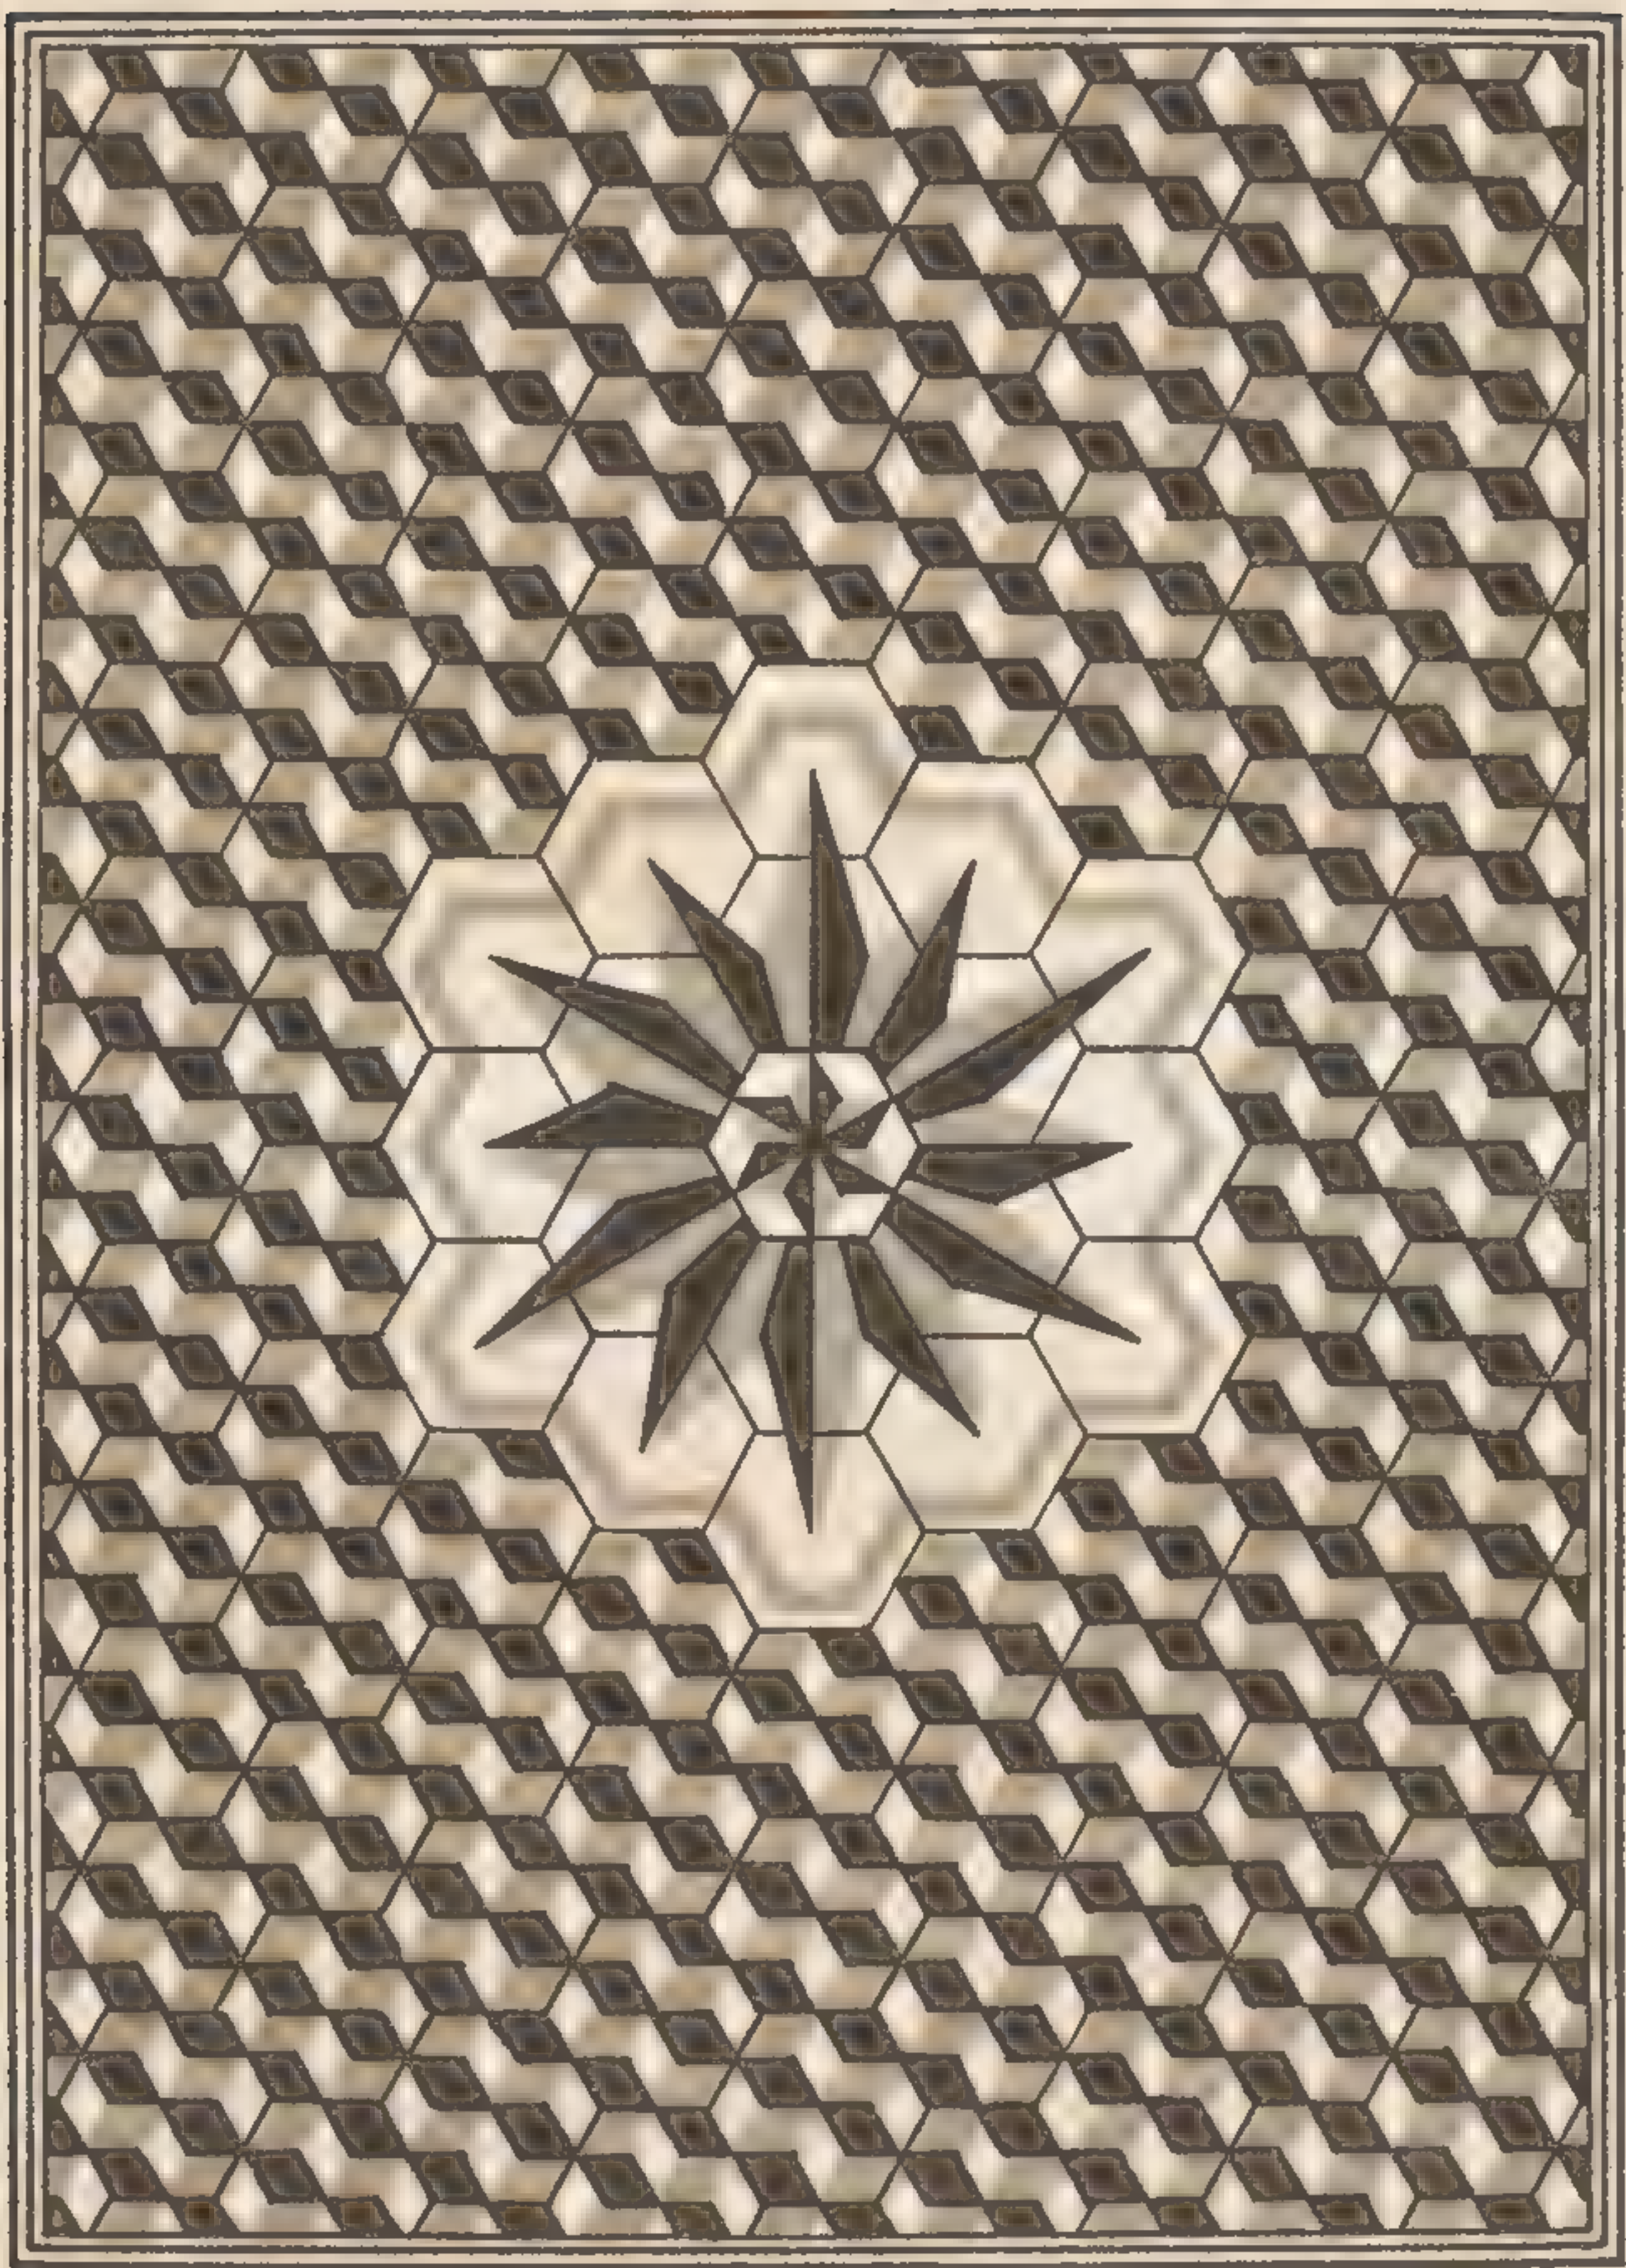


N° 31 Hexagone de 0^m 20

6 fr. le mètre carré

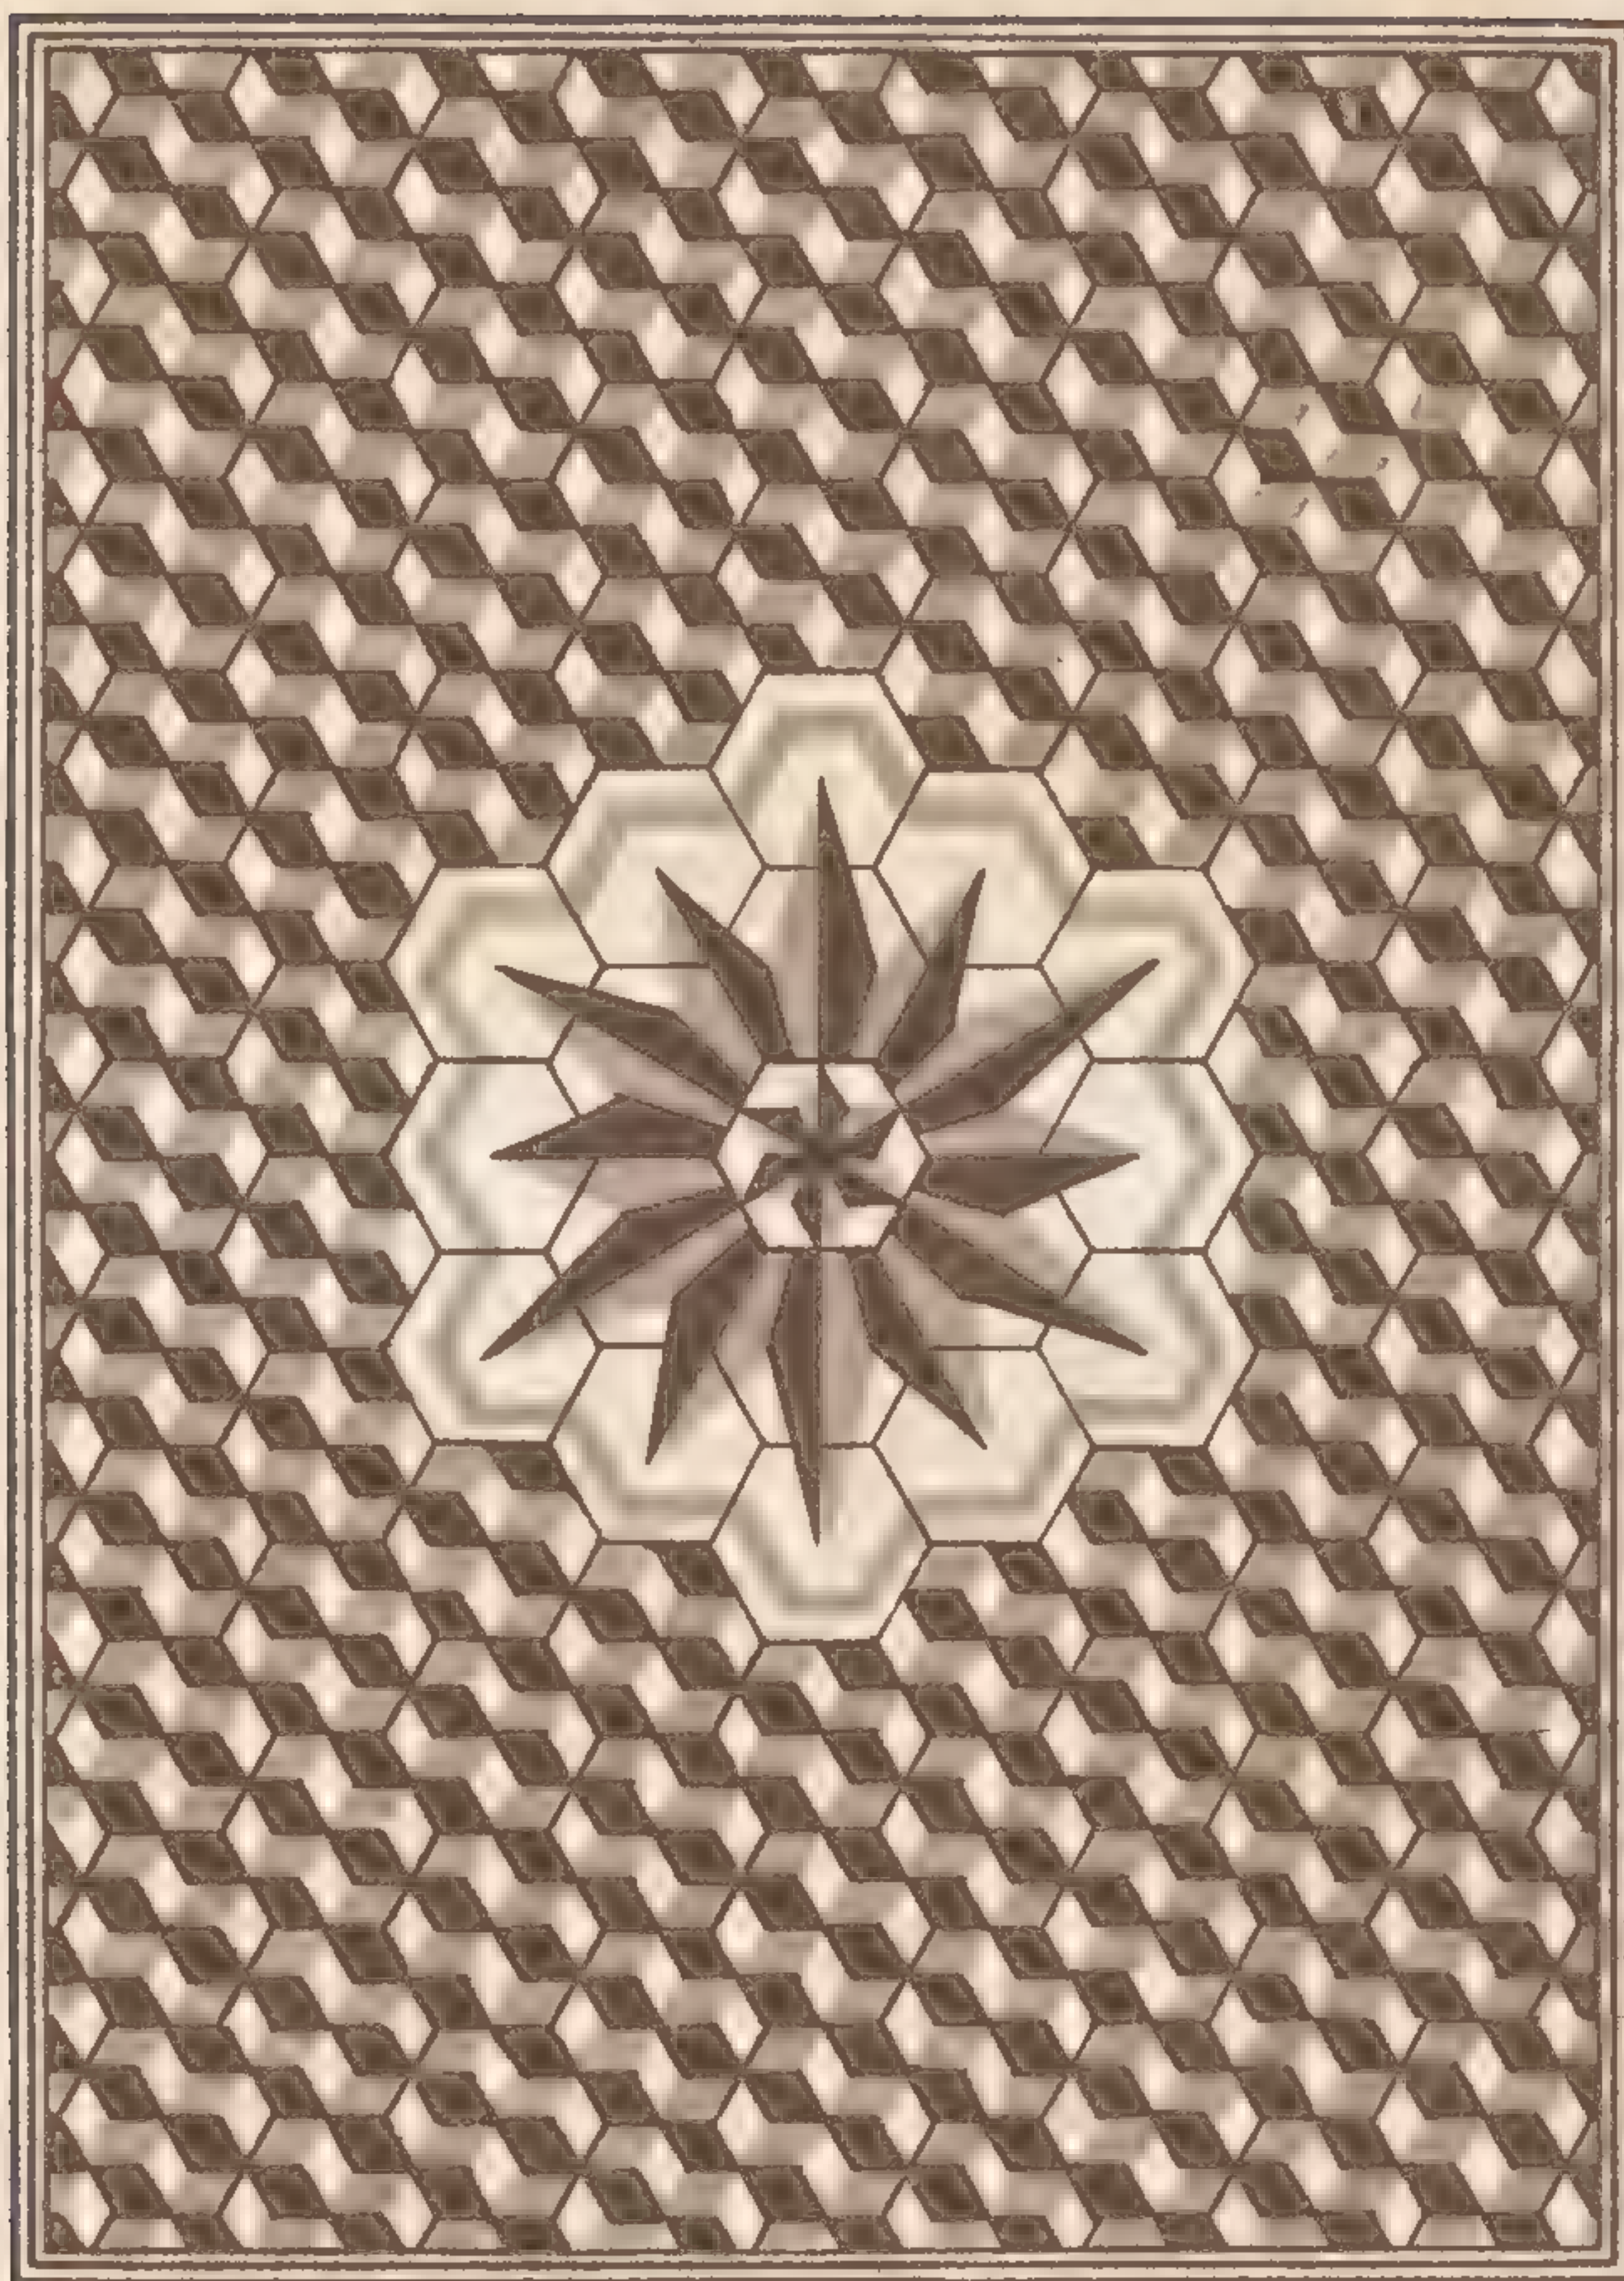


N^o 32 Hexagone de 0.^m 20

6 fr. le mètre carré

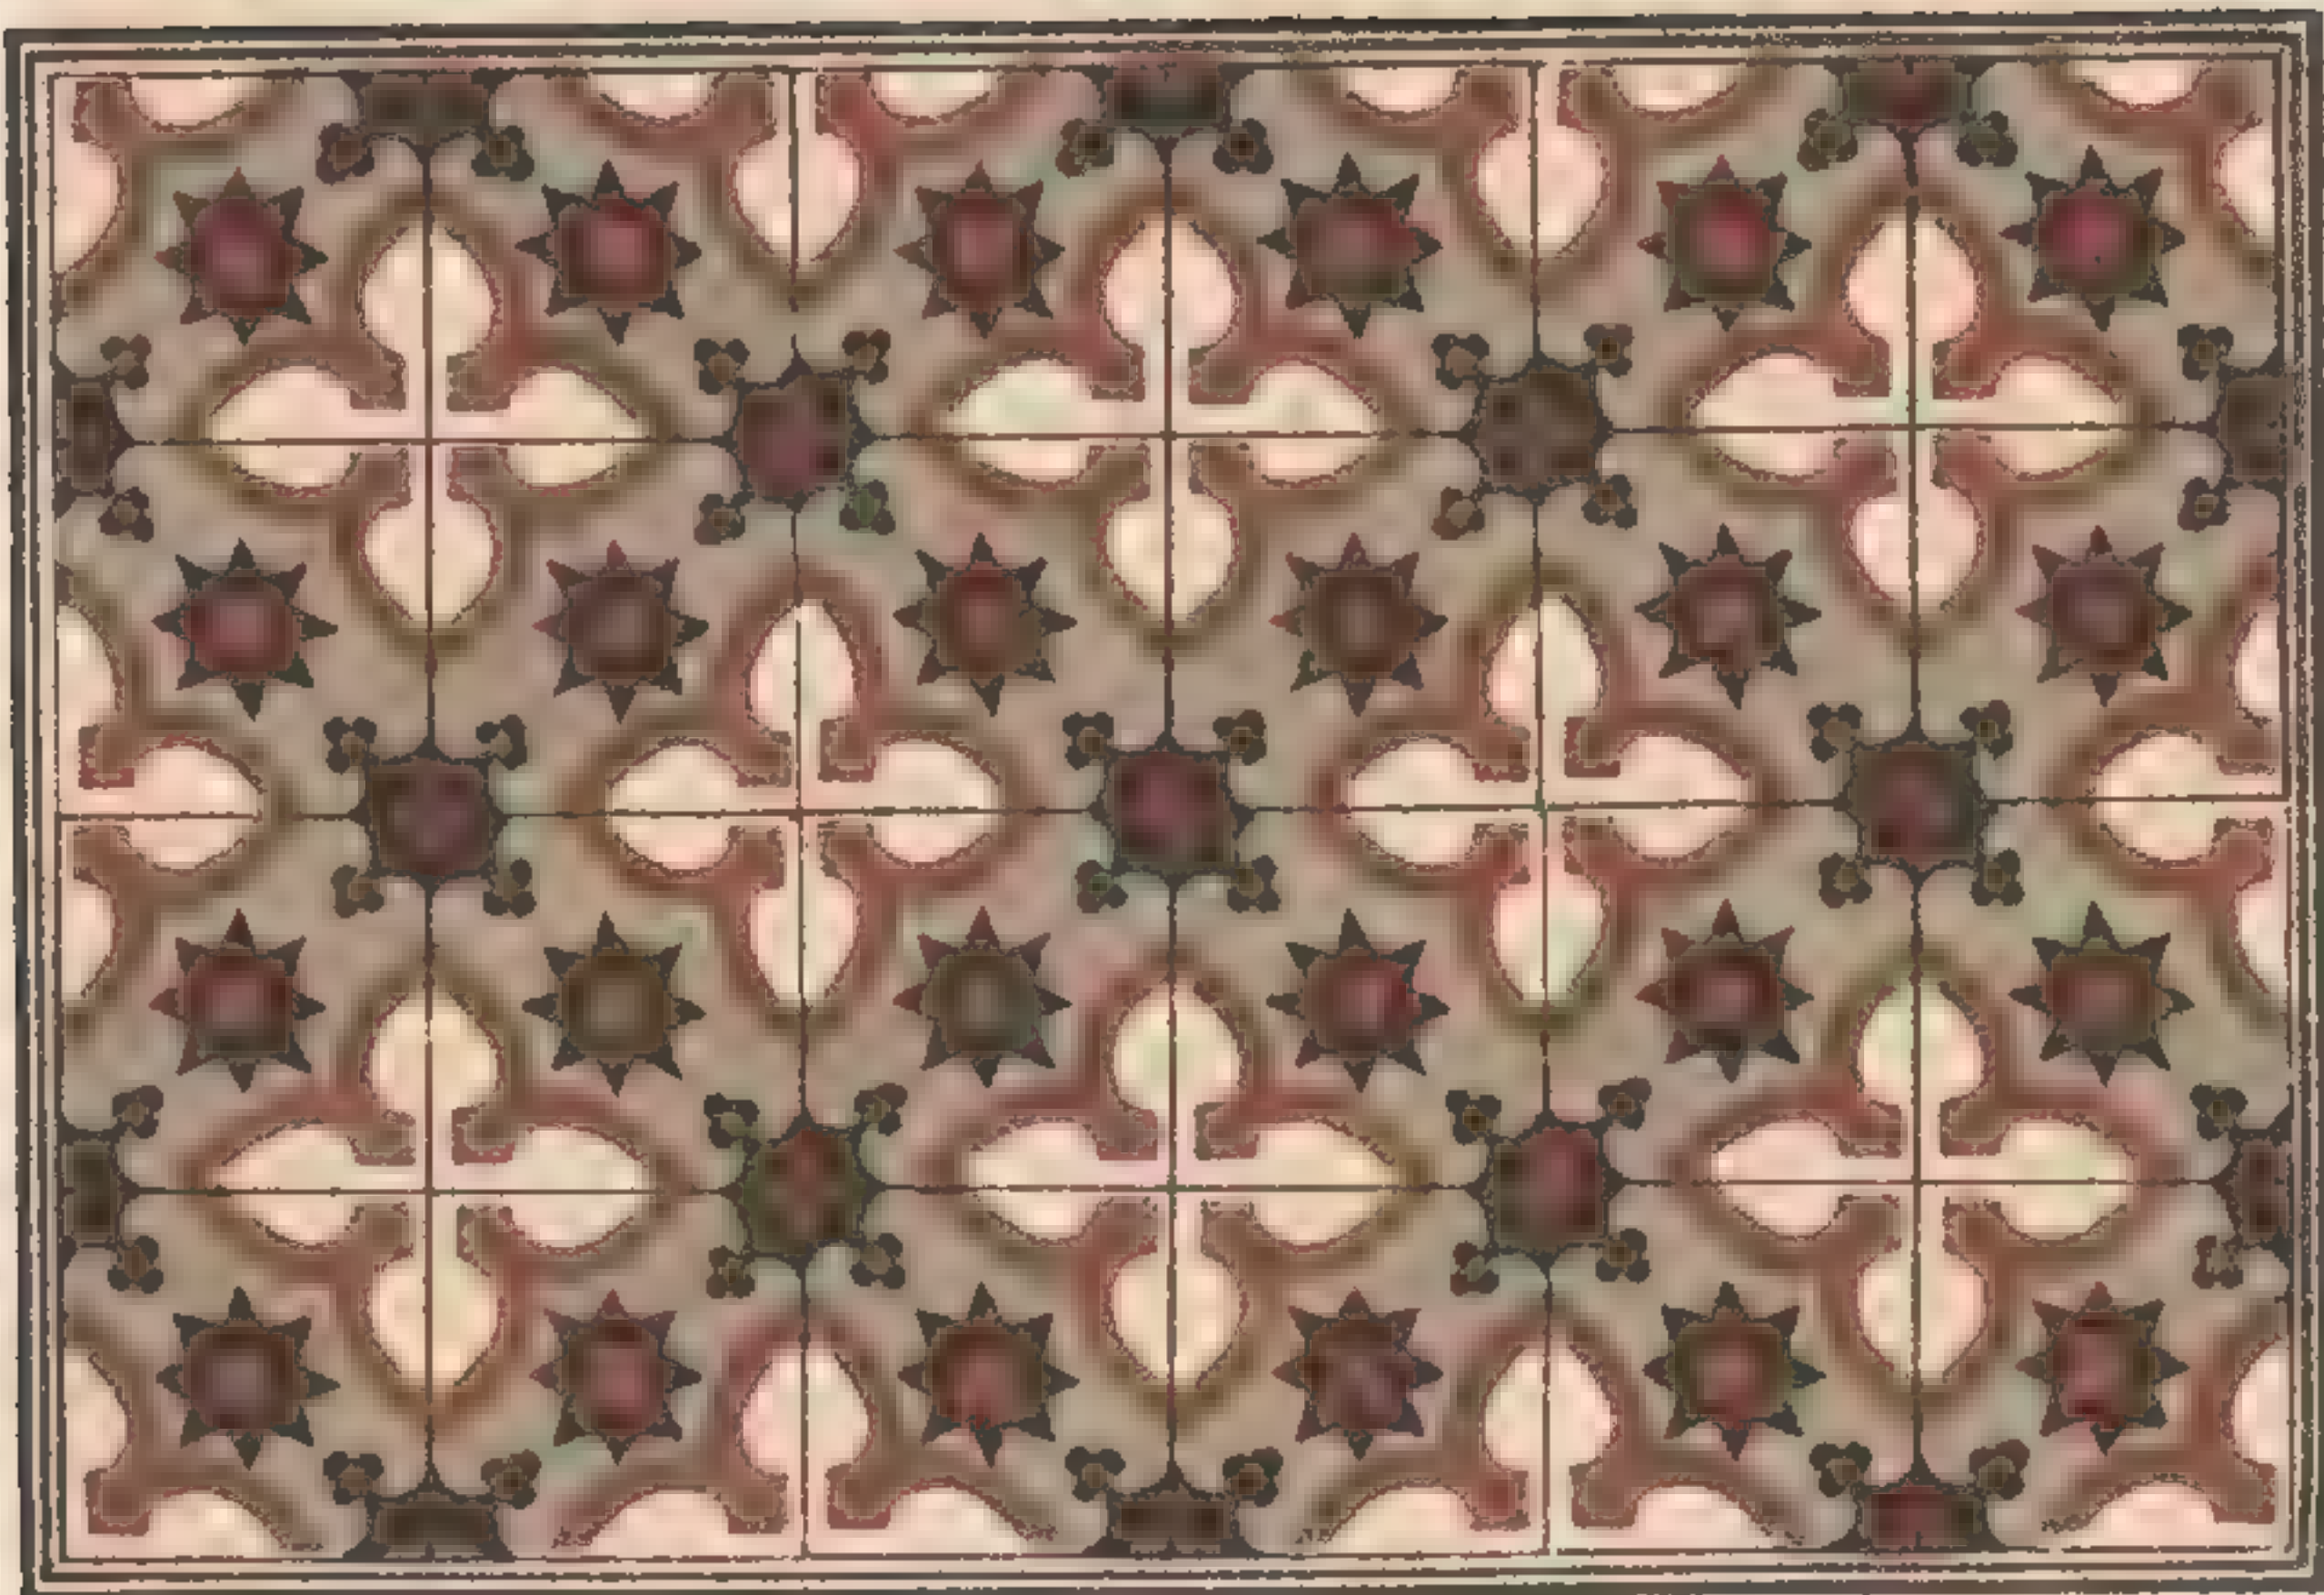

N° 28 Carré de 0^m 20

6 fr. 50 le mètre carré

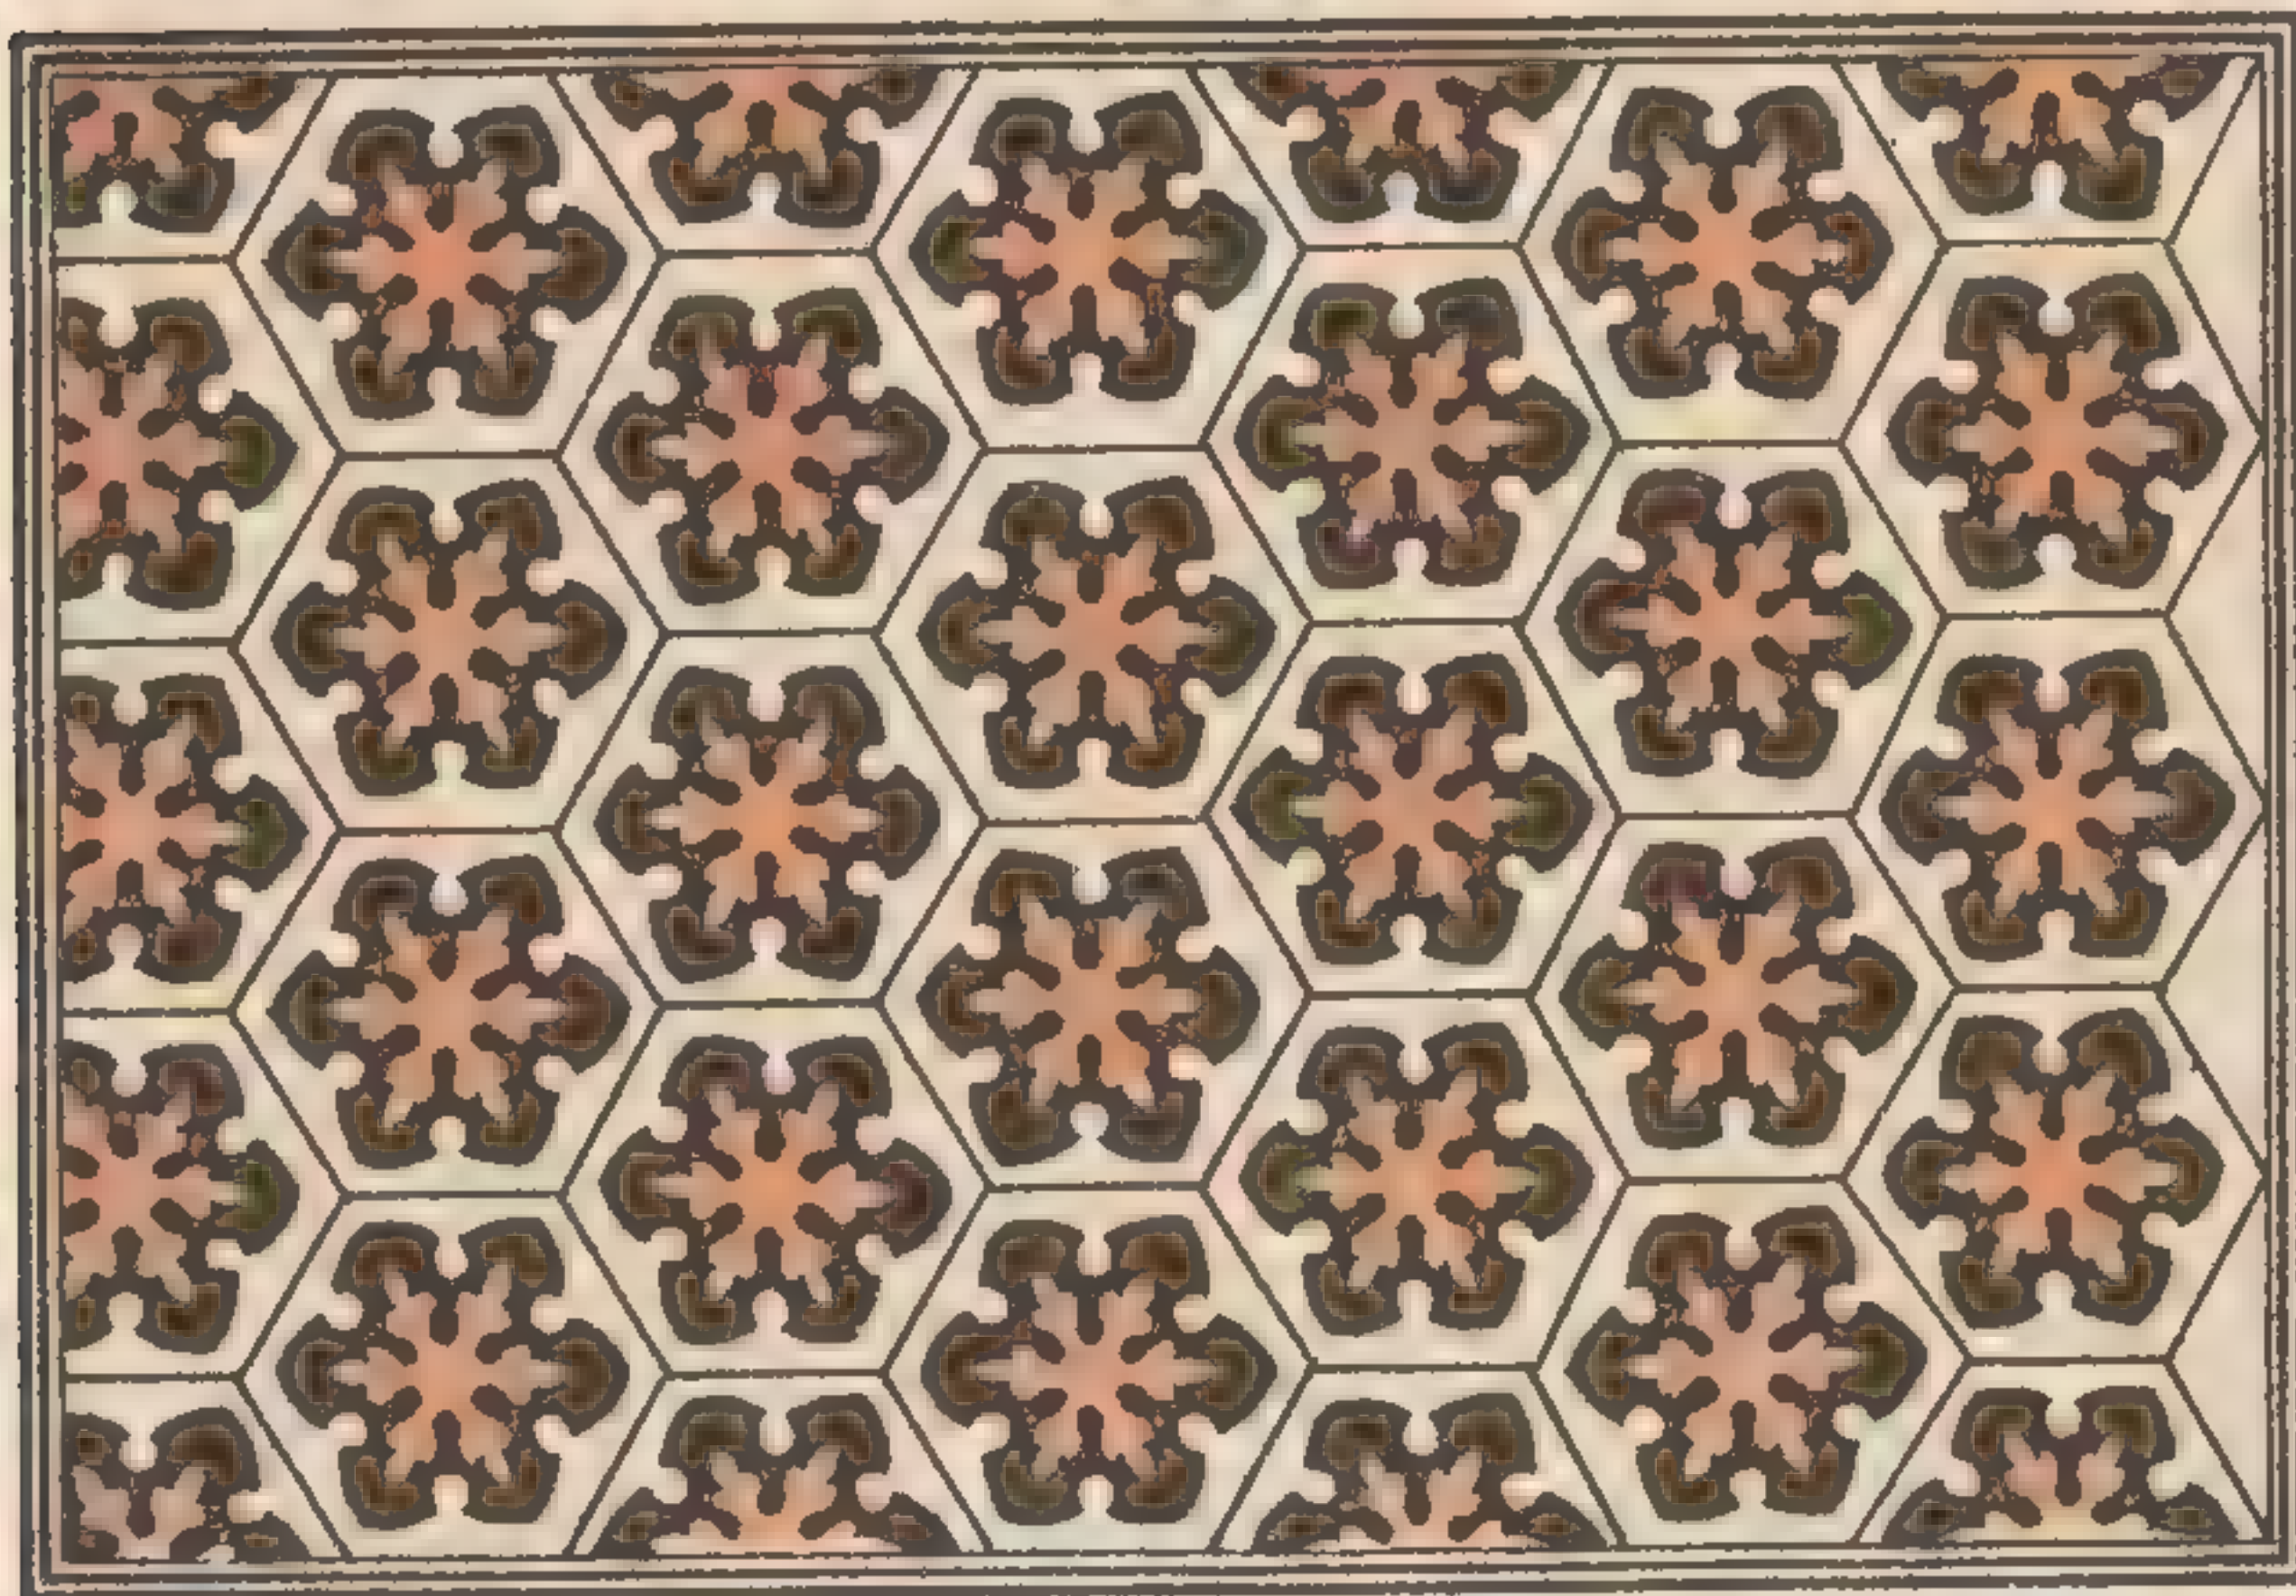

N° 33 Hexagone de 0^m 20

6 fr. le mètre carré



2^{ME} CATÉGORIE

CARRELAGES


POUR ÉTAGES SUPÉRIEURS





Nº 59 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré

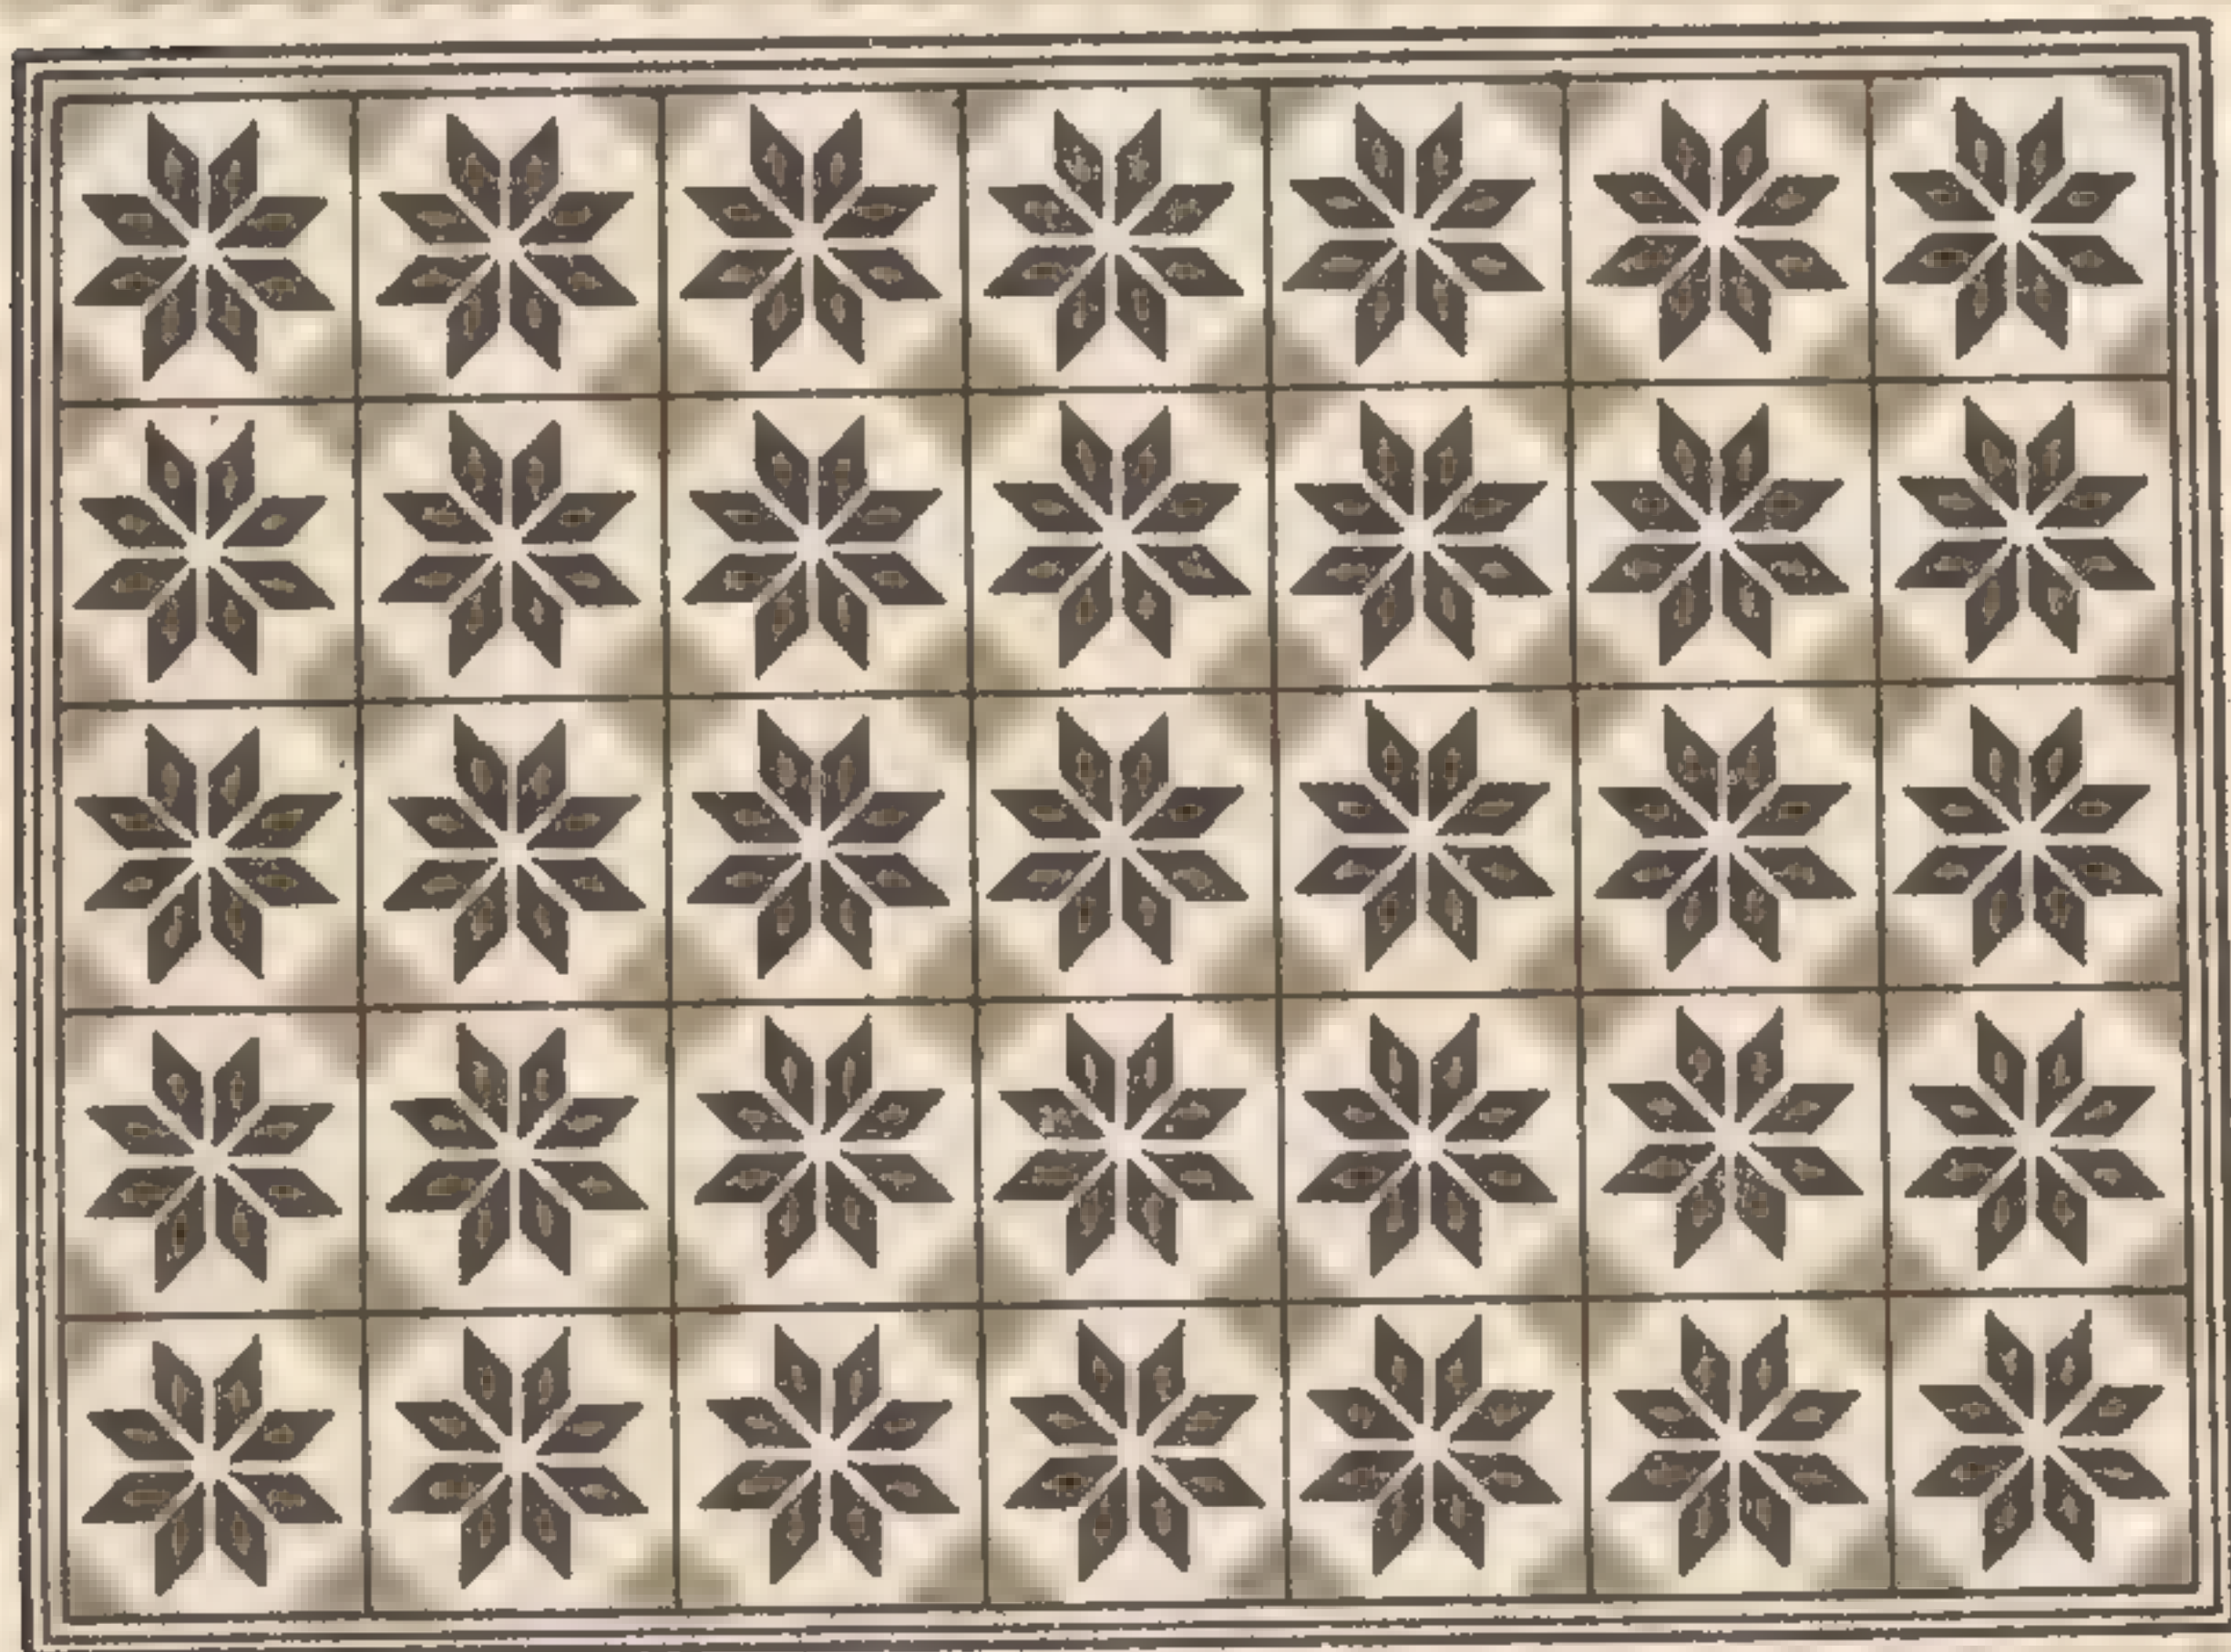


Nº 103 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré




N° 57 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré

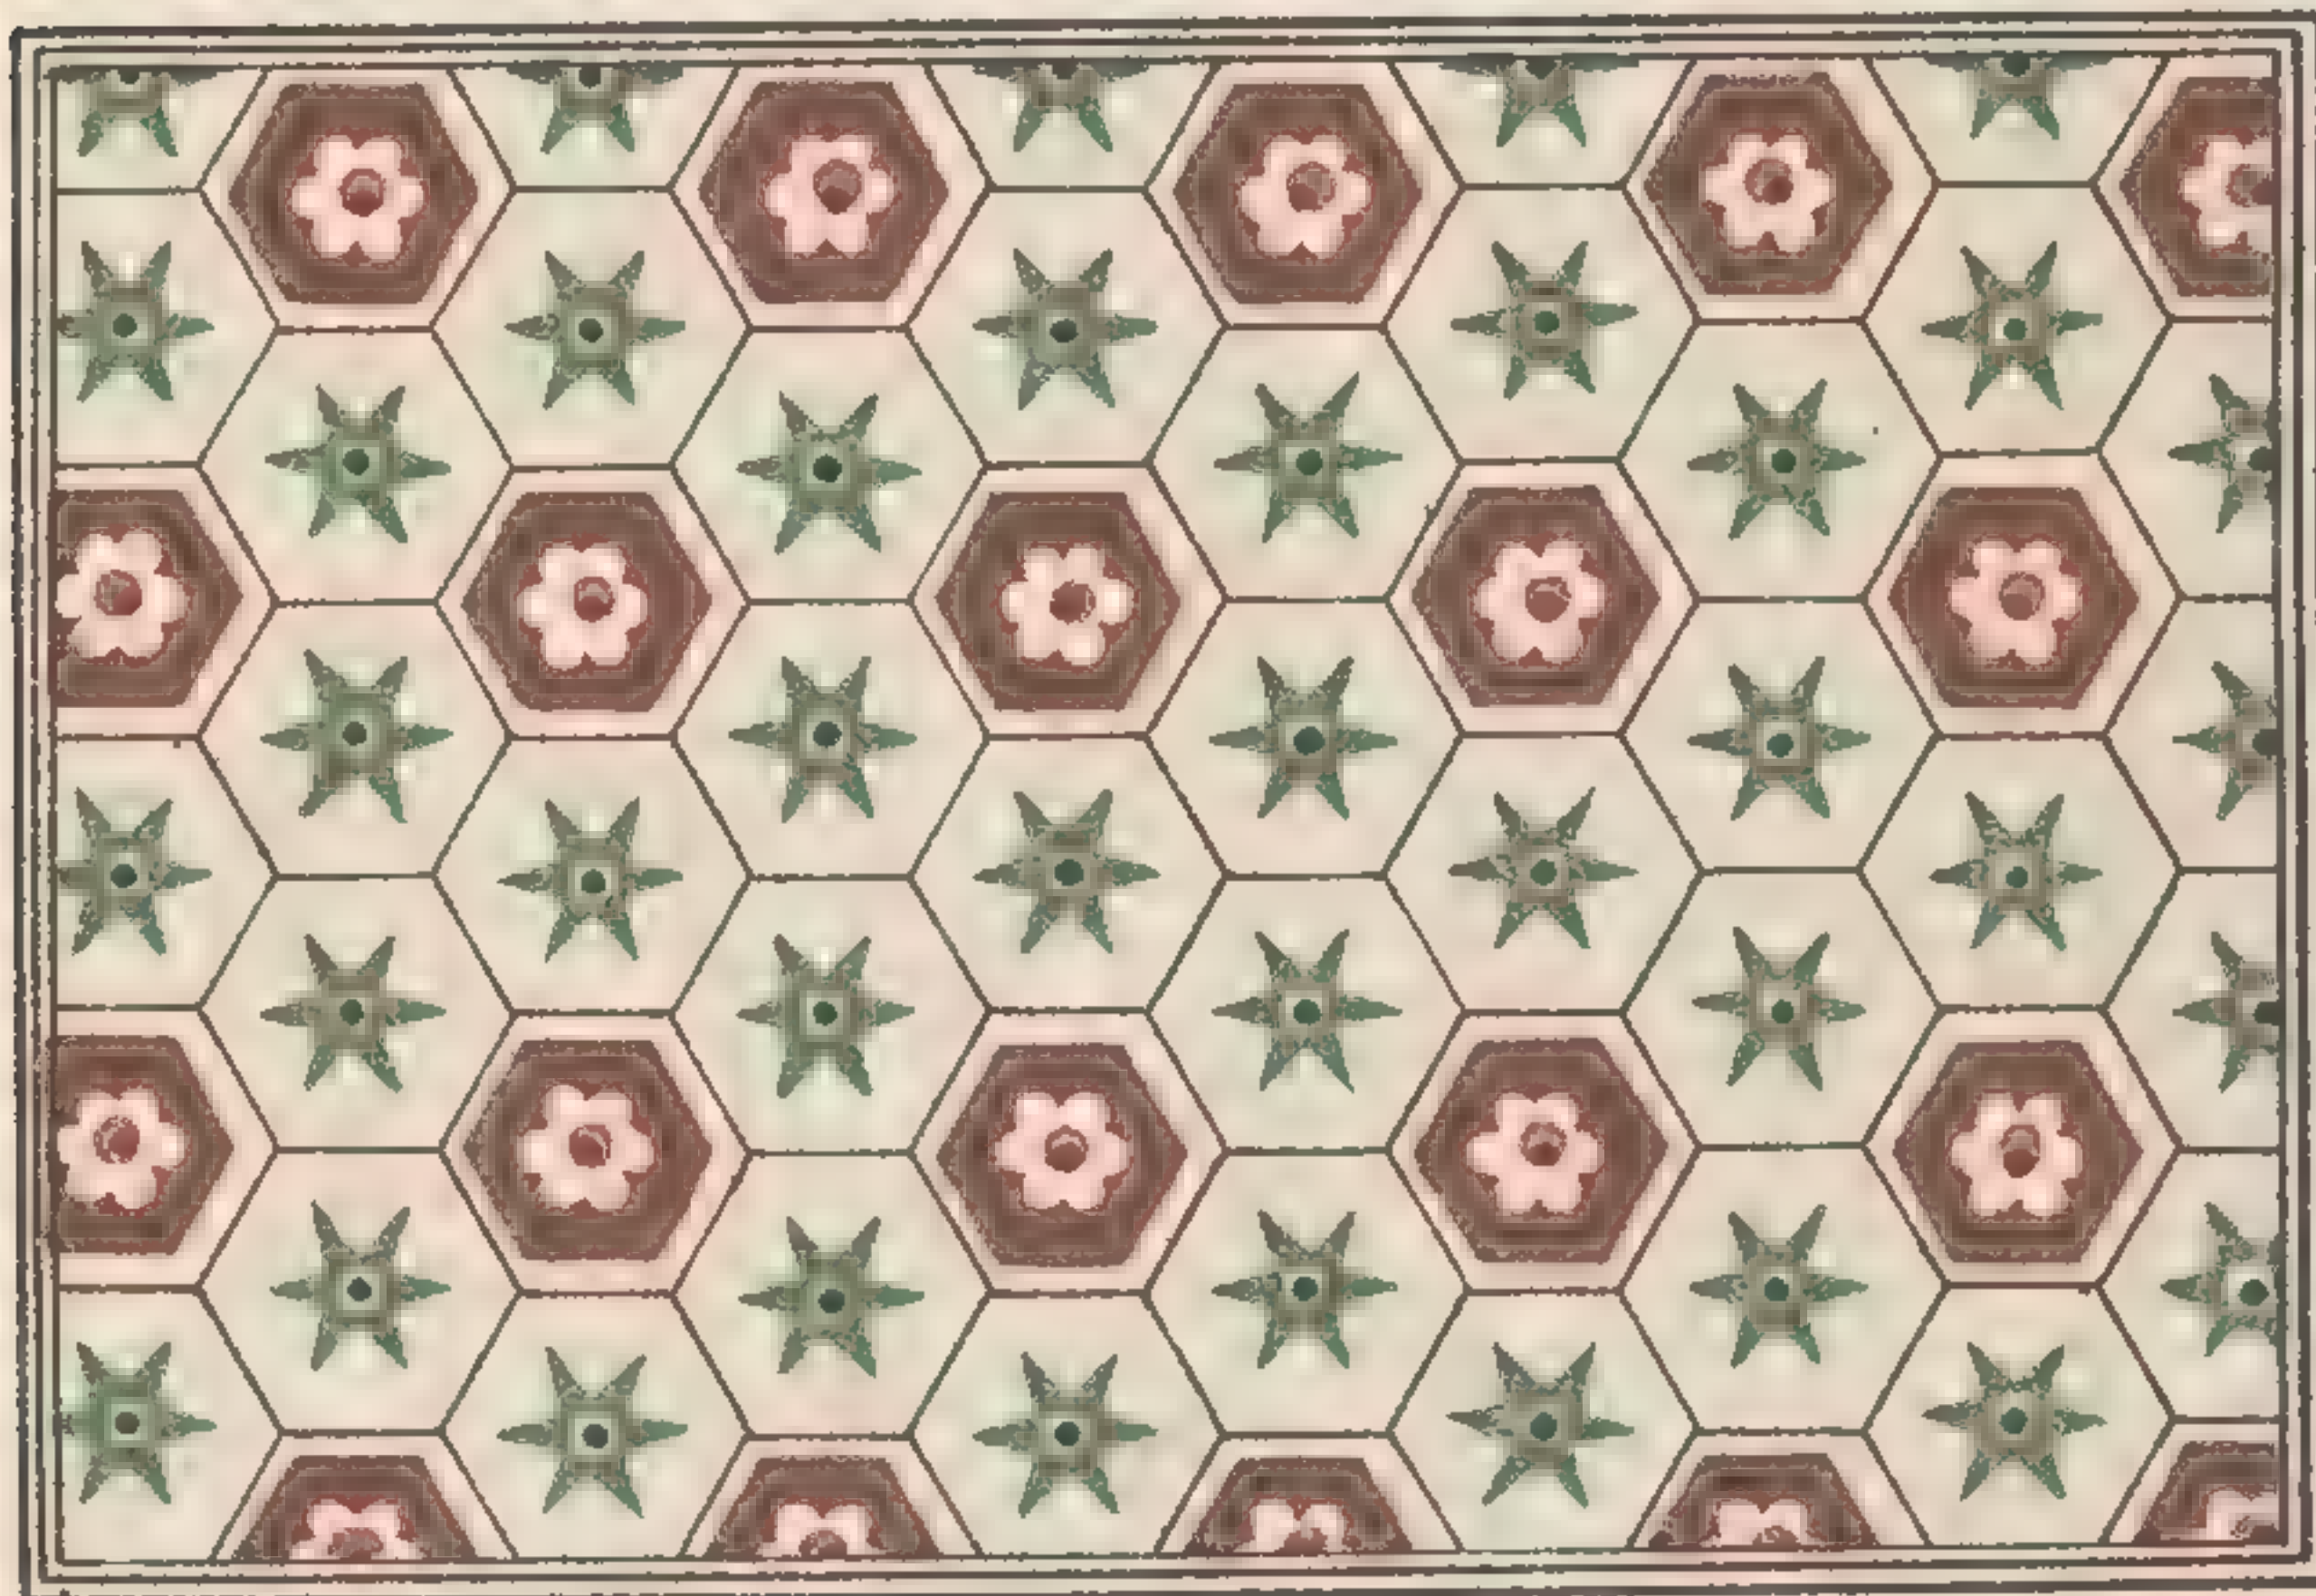

N° 108 Hexagone de 0^m 140 mm.

5 fr. le mètre carré

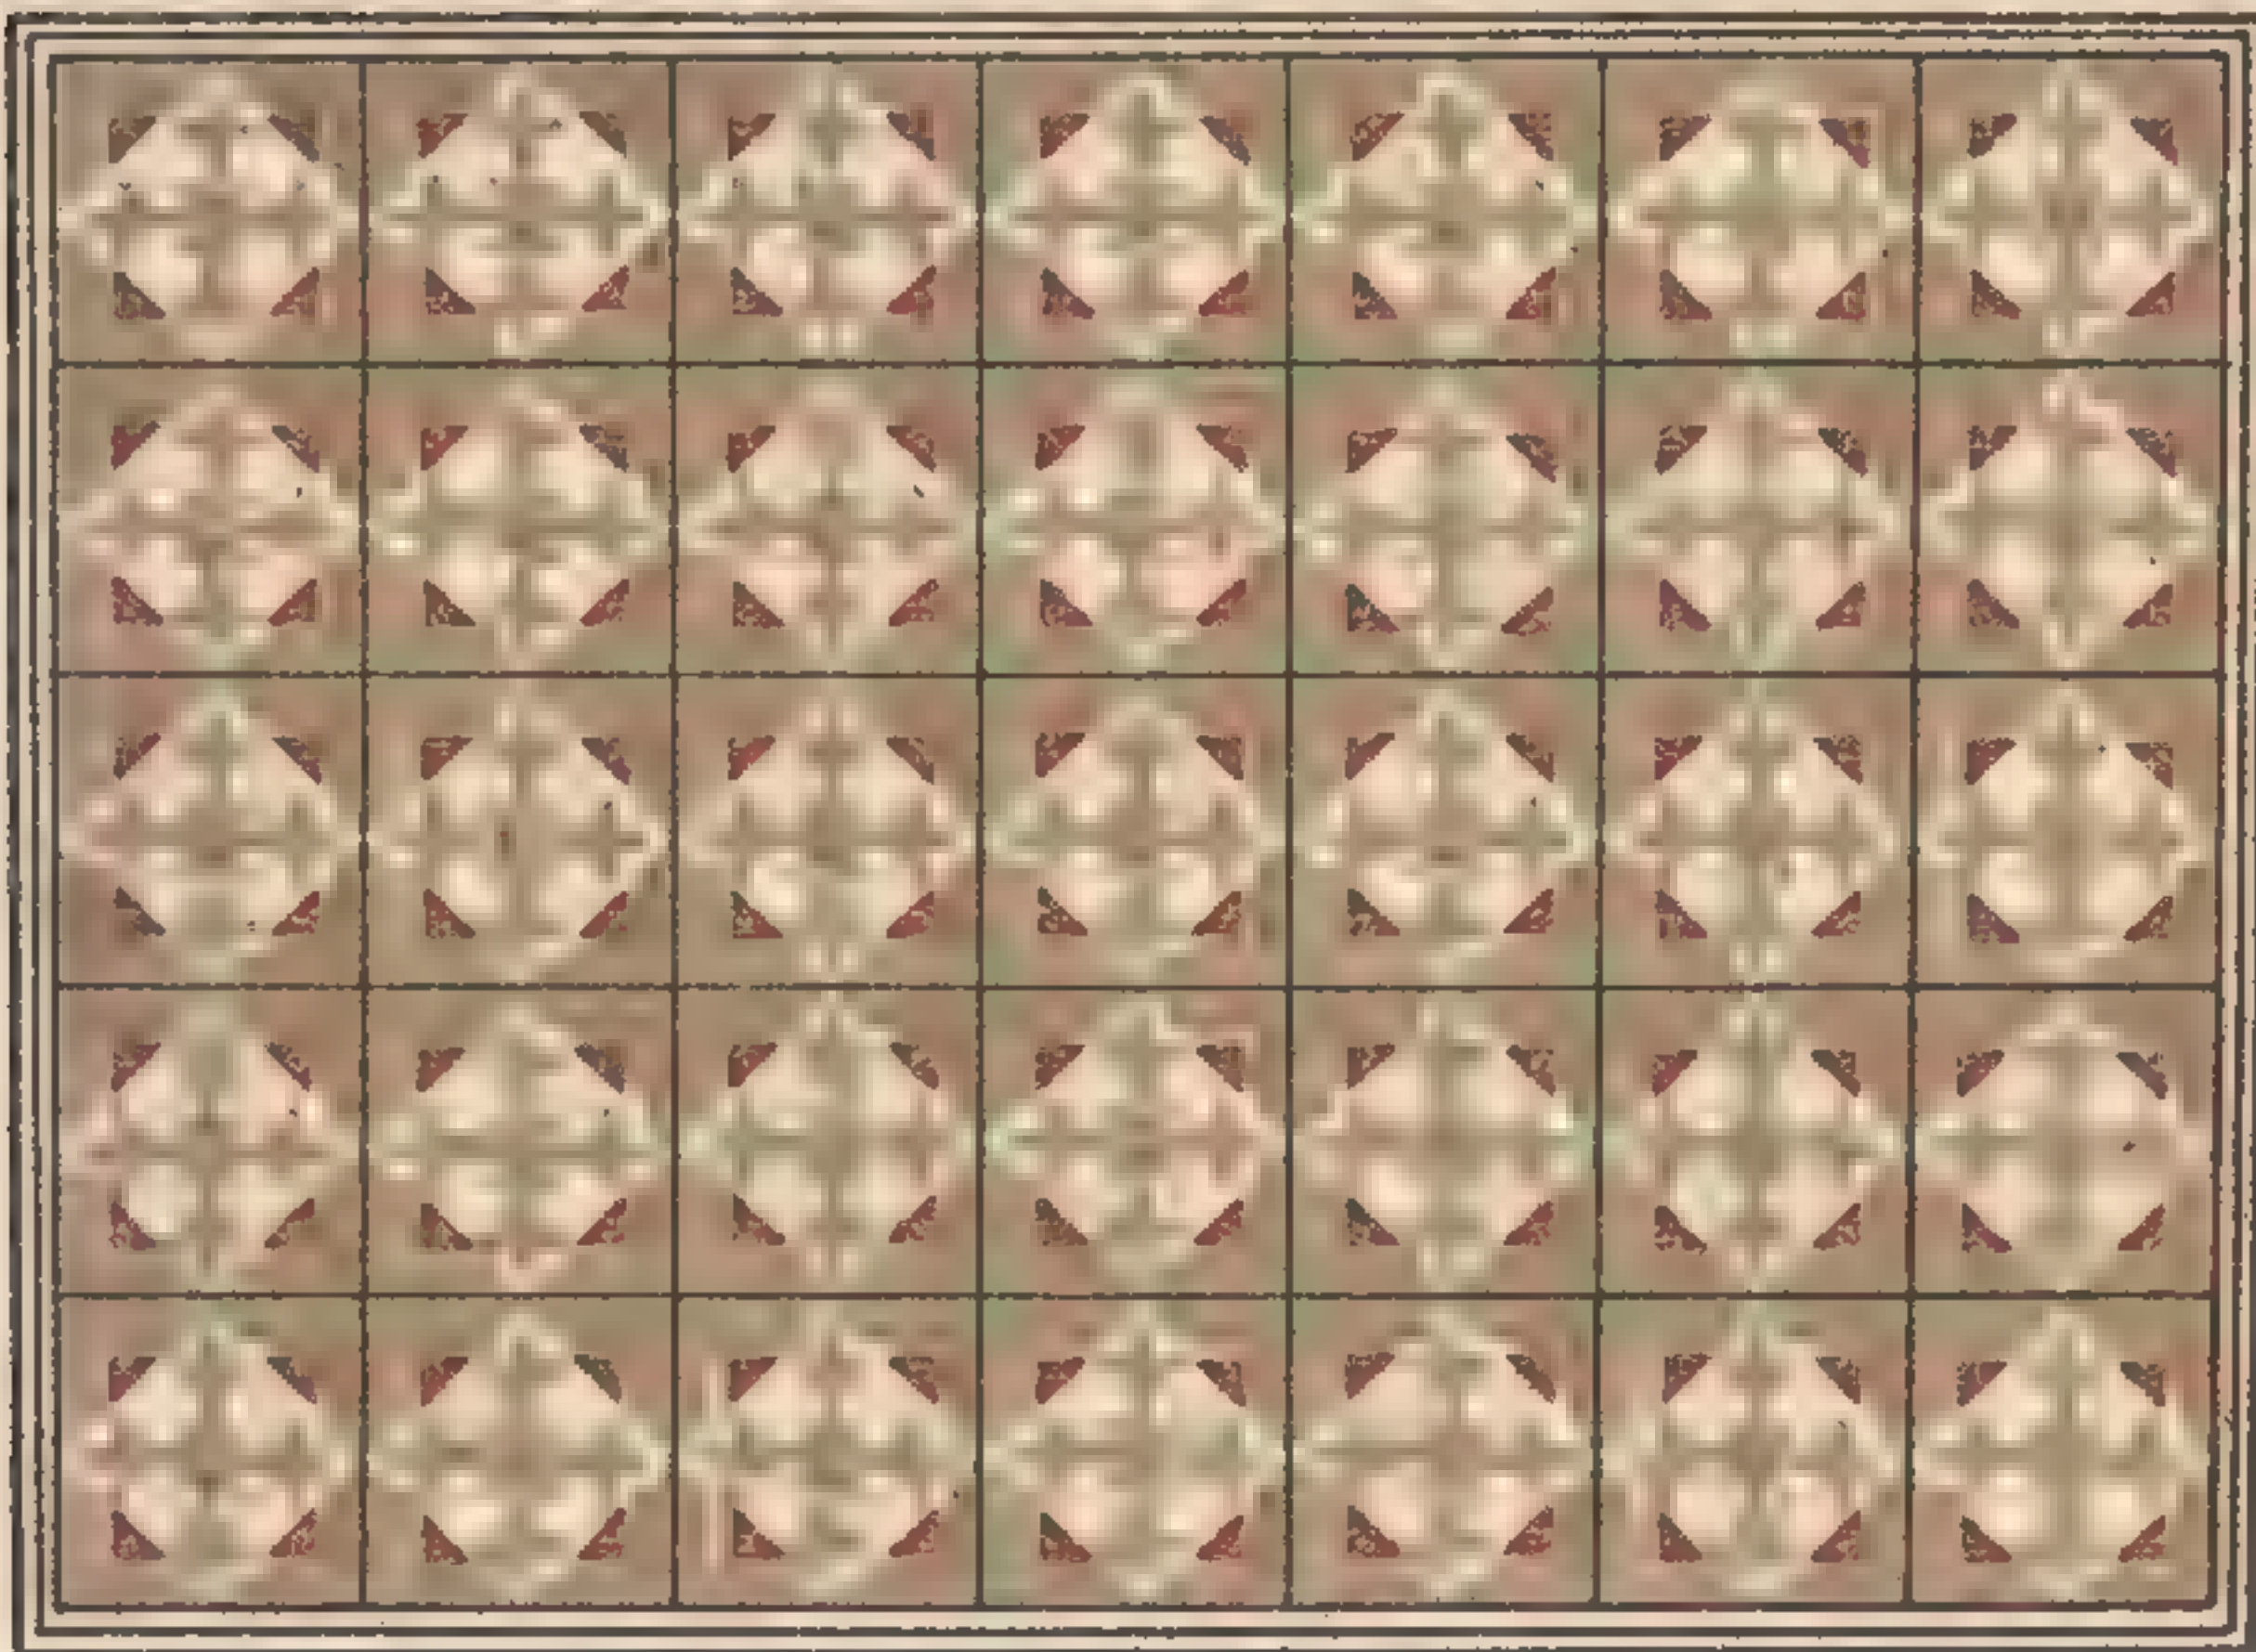

N° 44 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré



N° 45 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré



N° 55 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré




N° 120 Carré de 0^m 166 mm. (déposé) 9 fr. 50 le mètre carré



N° 23 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré

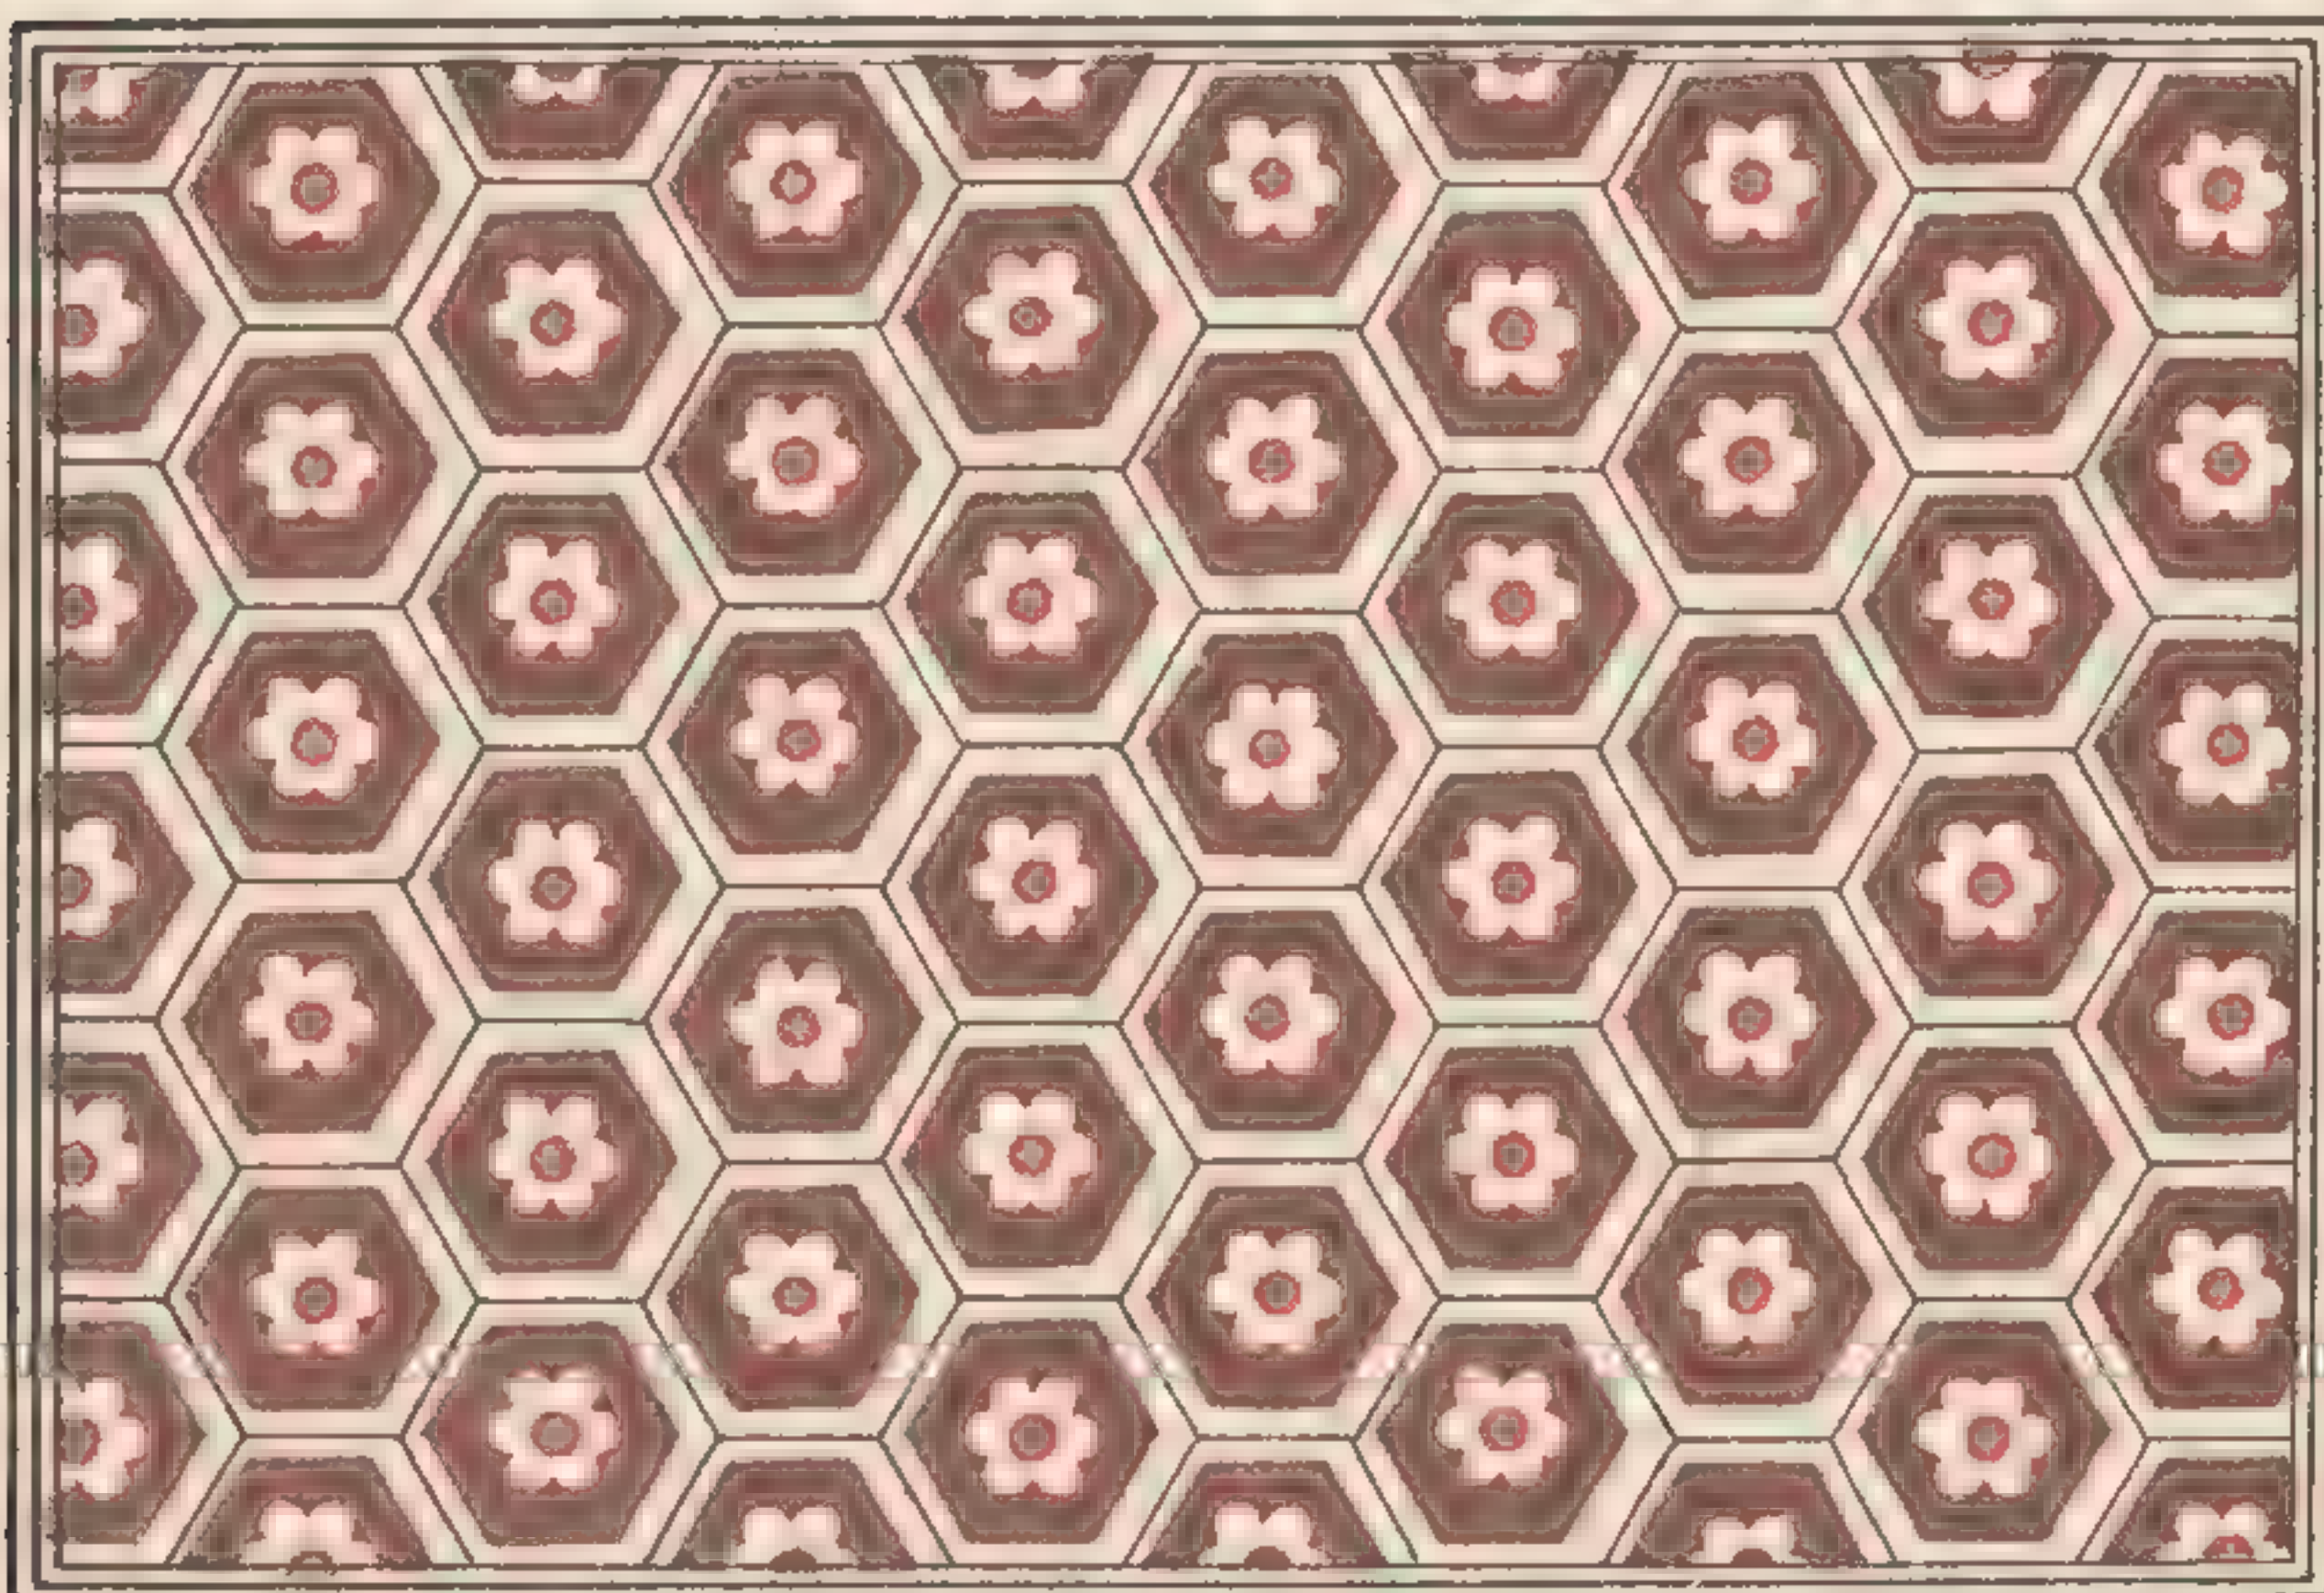


N° 39 Hexagone de 0^m 140 mm.

5 fr. le mètre carré



N° 56 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré

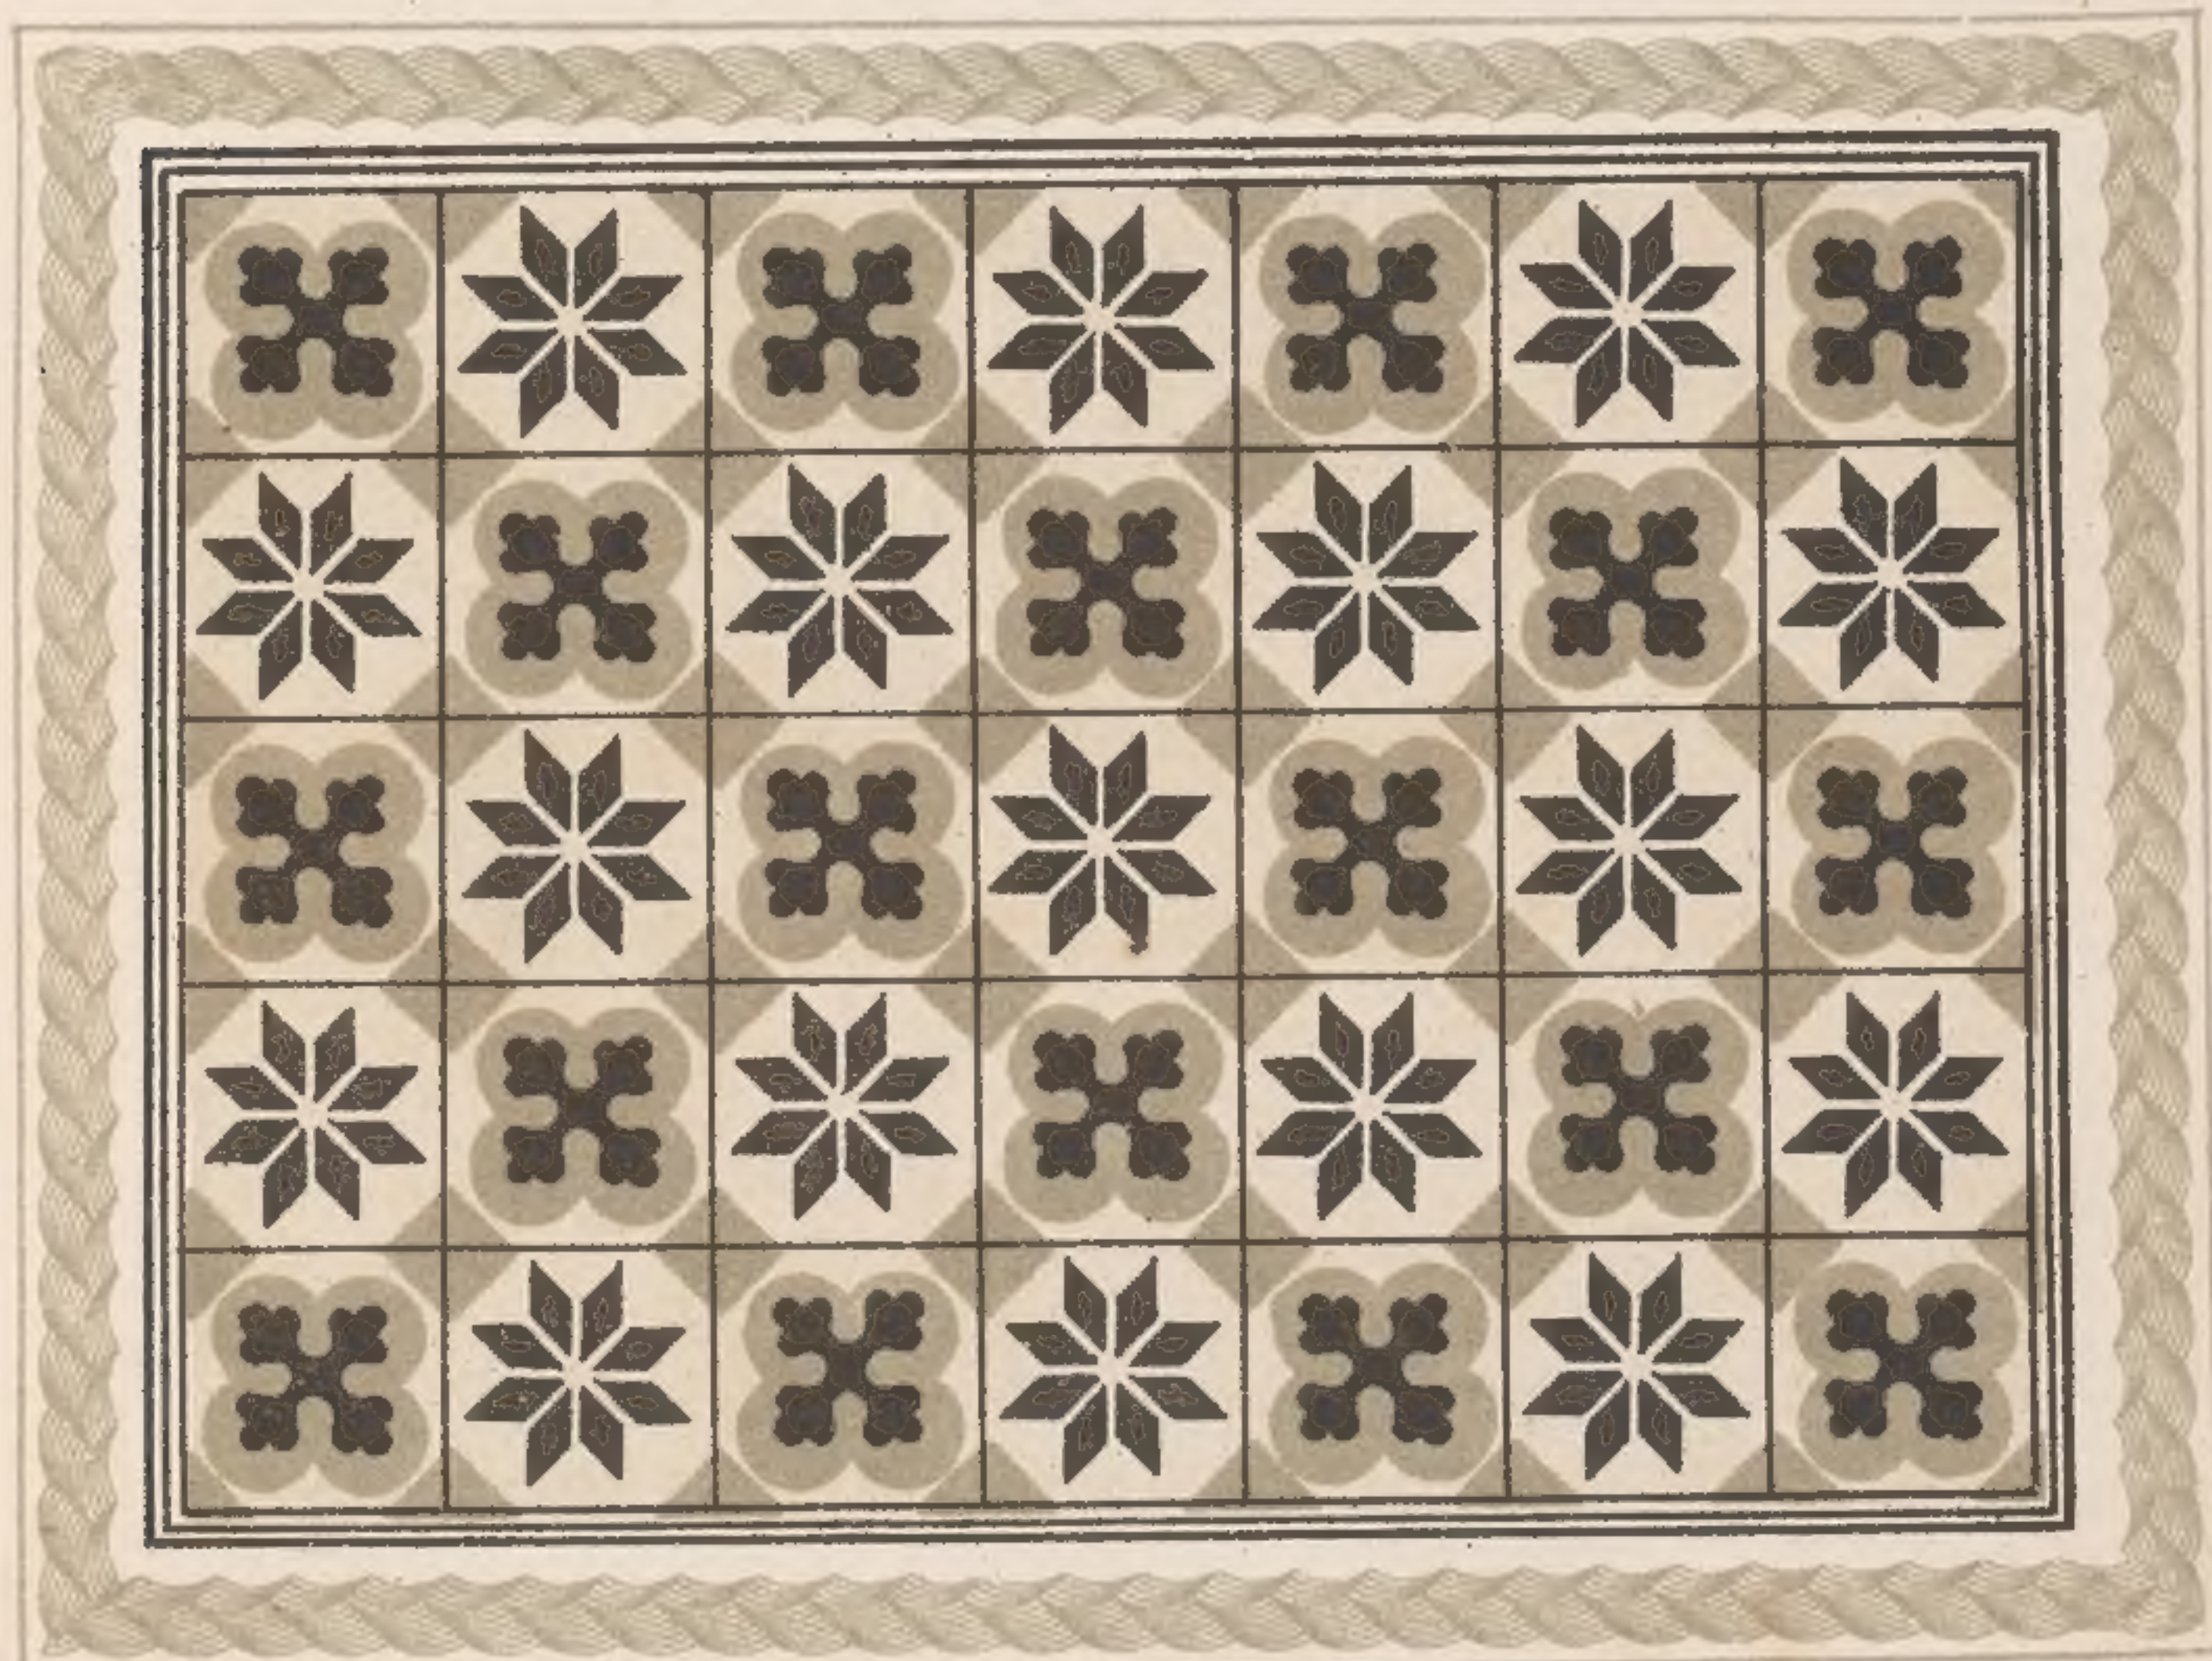

N° 61 Carré de 0^m 166 mm.

6 fr. 50 le mètre carré



N° 10 Carré de 0^m 20

2 fr. le mètre linéaire



N° 26 Carré de 0^m 166 mm.

1 fr. 50 le mètre linéaire



N° 11 Carré de 0^m 20

2 fr. le mètre linéaire



N° 13 Carré de 0^m 20

1 fr. 25 le mètre linéaire



N° 77 Carré de 0^m 20

1 fr. 50 le mètre linéaire



N° 50 Carré de 0^m 20

1 fr. 50 le mètre linéaire



N° 25 Carré de 0^m 20 (déposé)

2 fr. le mètre linéaire



N° 58 Carré de 0^m 20 (déposé)

2 fr. le mètre linéaire



N° 99 Carré de 0^m 166 mm.

1 fr. 50 le mètre linéaire



• IMPRIMERIE M. PONS •
• BÉZIERS •

